



IP20

IM RWA1266
Edición: 2 del 07.06.2019
Sustituye a: 1 del 23.04.2019

ES


1. Uso previsto:



El armario RACK de 19" permite integrar sistemas CCTV, CA, I&HAS, RTV, LAN u otros sistemas en pequeñas empresas u hogares. Está diseñado para dispositivos fabricados en carcasa del estándar de 19". Gracias a los armarios RACK, los dispositivos se montan de forma estética y están protegidos contra daños mecánicos.

2. Especificaciones:

ESPECIFICACIONES	
Dimensiones de montaje:	Ancho = 19", Alto = 12U, Profundidad = 447 mm
Dimensiones externas:	Ancho = 600, alto = 636, profundidad = 600 [mm, +/-2]
Peso neto/bruto:	27,3 / 28,8 [kg]
Materiales:	<ul style="list-style-type: none"> - Rieles de montaje RACK: acero laminado en frío SPCC 1,5 mm - Panel superior e inferior: acero laminado en frío SPCC 1,2 mm RAL 9004 - estructura: acero laminado en frío SPCC 1,2 mm RAL 9004 - Puerta frontal: vidrio templado de 5 mm / SPCC de 1,2 mm RAL 9004 - Paneles laterales: acero laminado en frío SPCC 1,2 mm RAL 9004 - Placa trasera: acero laminado en frío SPCC 1,2 mm RAL 9004
Carga estática:	70 kg
Uso:	interior, IP20
Notas:	<ul style="list-style-type: none"> - distancia ajustable entre los rieles RACK delantero y trasero (rango: véase el punto 5.1) - Orificios de ventilación en el panel superior (2 x 105 x 105 mm - dimensiones de montaje) - conductos para cables en los paneles superior e inferior (340 x 56 mm) - puerta frontal con cerradura: código repetible (2 llaves incluidas) - posibilidad de invertir la puerta frontal: apertura a la izquierda/derecha - paneles laterales: posibilidad de montaje de cerradura - RAZB16 (equipo adicional) - posibilidad de desmontar el panel trasero (518 x 567 mm) - Listo para montar
Declaraciones, garantía:	RoHS, 12 meses a partir de la fecha de compra

3. Estructura del armario.

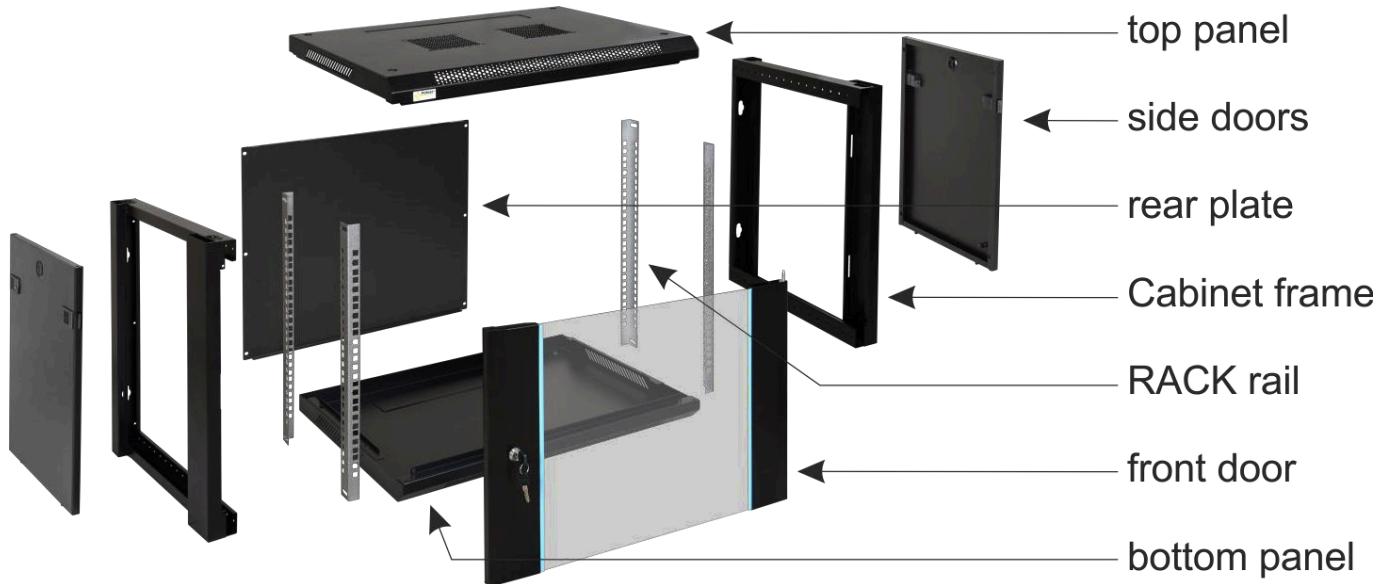

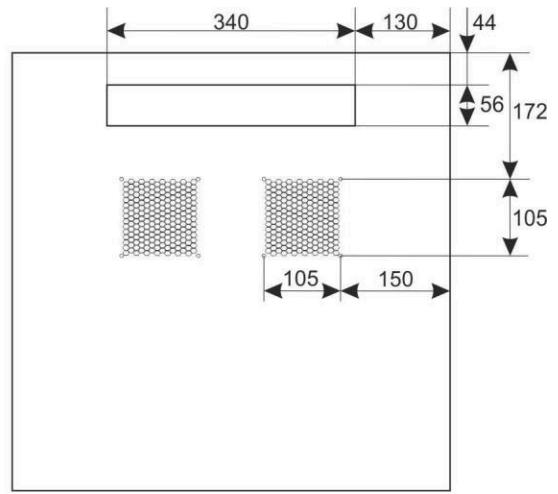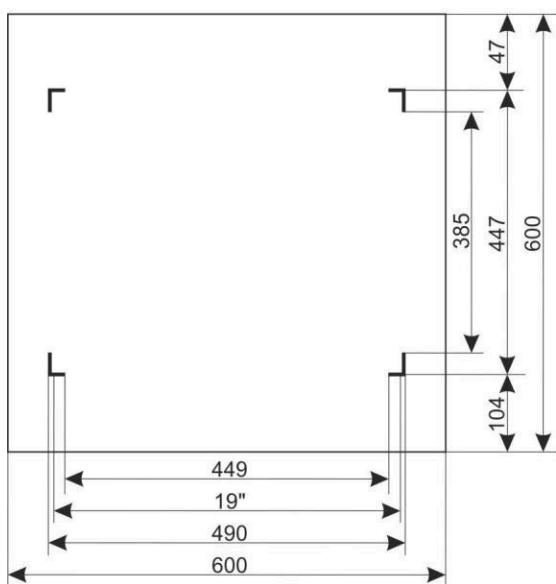


4. Componentes

Número	Componente	Cantidad	Foto
1	Panel superior	1 unidad	
2	Panel inferior	1 pieza	
3	Puertas frontales	1 pcs	
4	Placa trasera	1 pieza	
5	Panel lateral	2 unidades	
6	Estructura del armario	2 piezas	
7	RACK 19" Riel de 12U	4 piezas	


Número	Componente	Cantidad	Foto
8	Tornillo de 10 mm en forma de cruz (negro)	18 unidades	
9	Tuerca M5, arandela elástica	2	
10	Espaciador para puertas delanteras	1 pieza	
11	M6x12 Tornillo Phillips	12	
12	Tuerca M6 («tuerca jaula»)	12 unidades	
13	Destornillador cruzado y hexagonal	1	
14	Cerradura	1 pieza	

5. Instrucciones de montaje:

5.1)

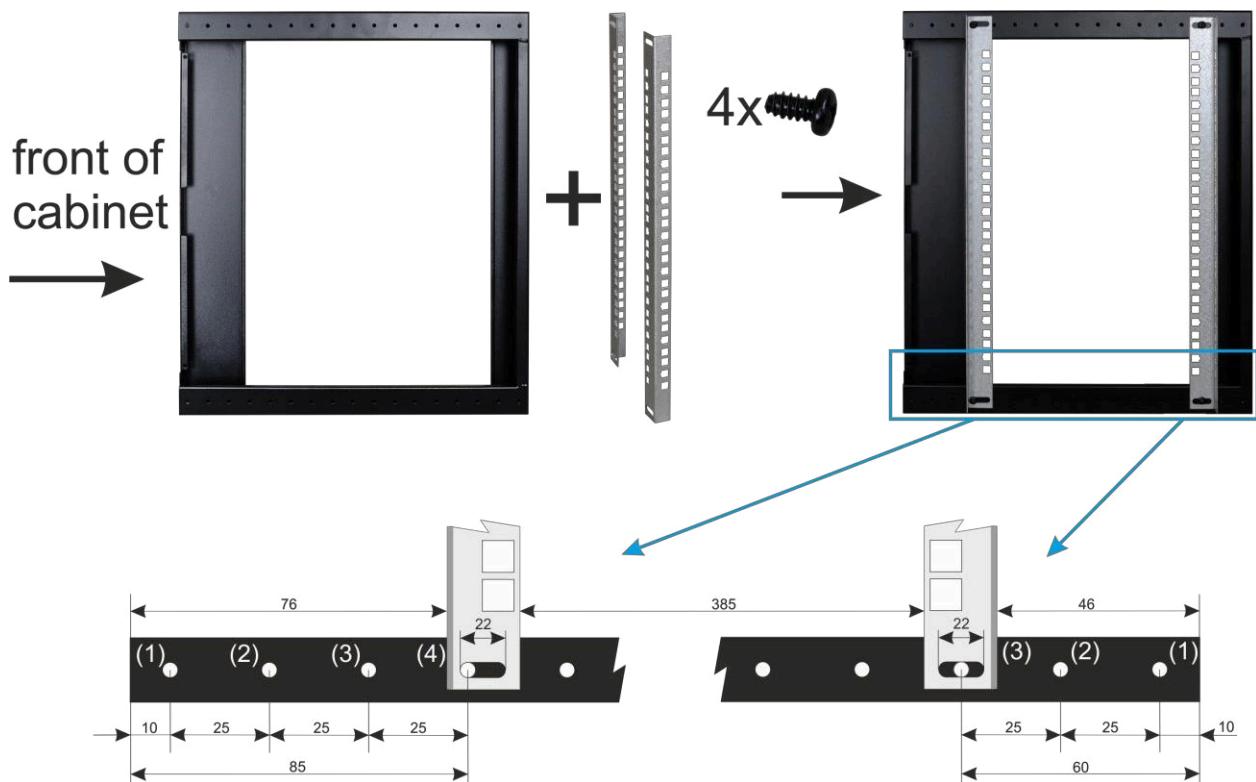


5.2)

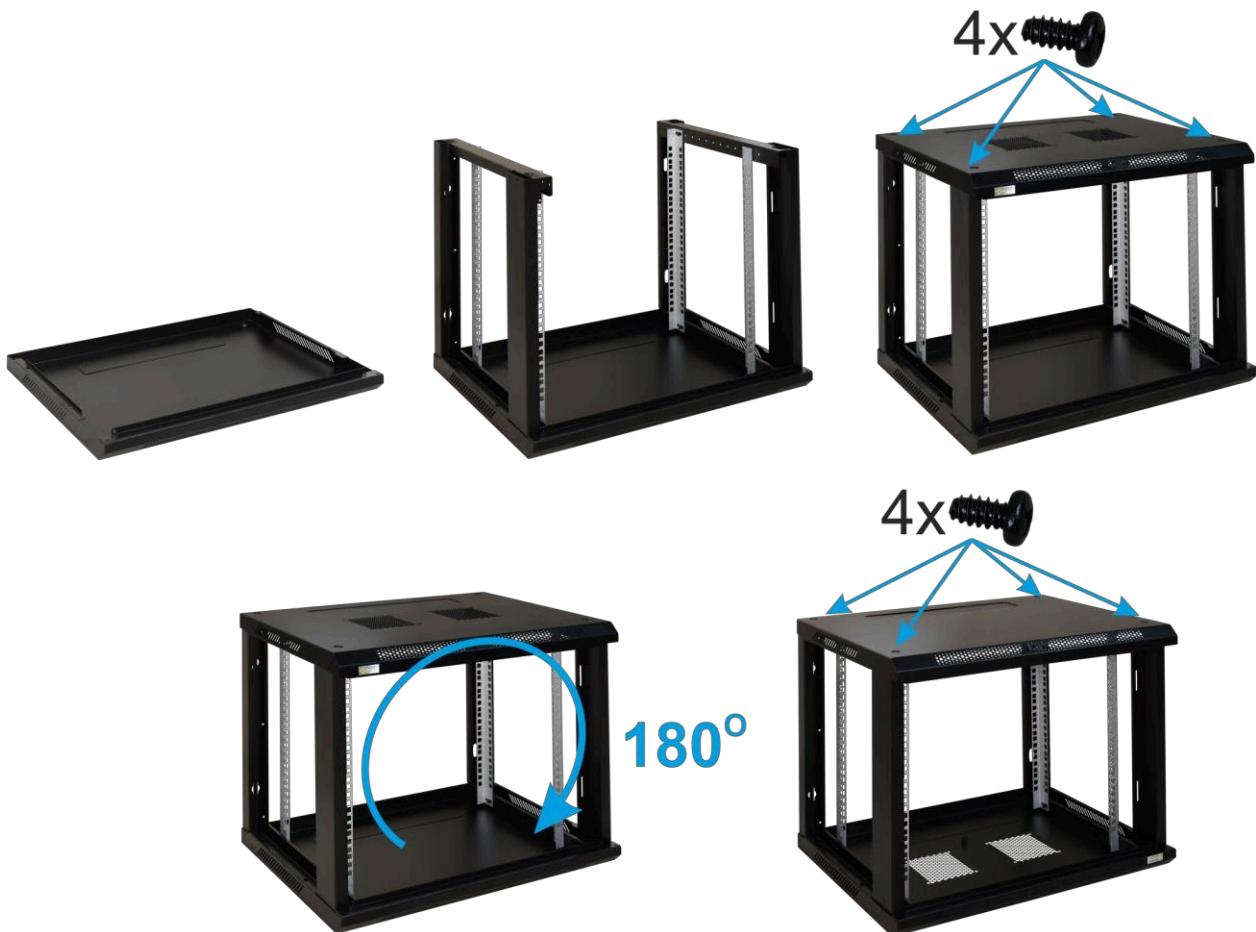


5.3)




5.4)

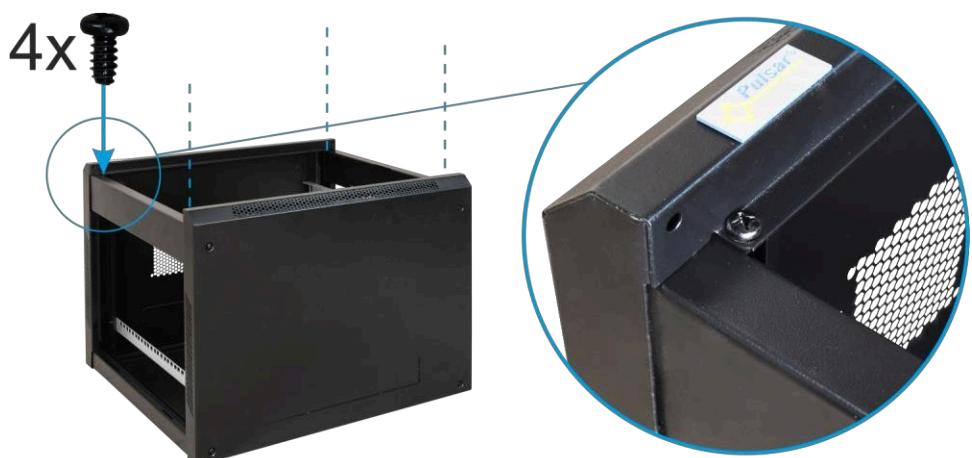




5.5)

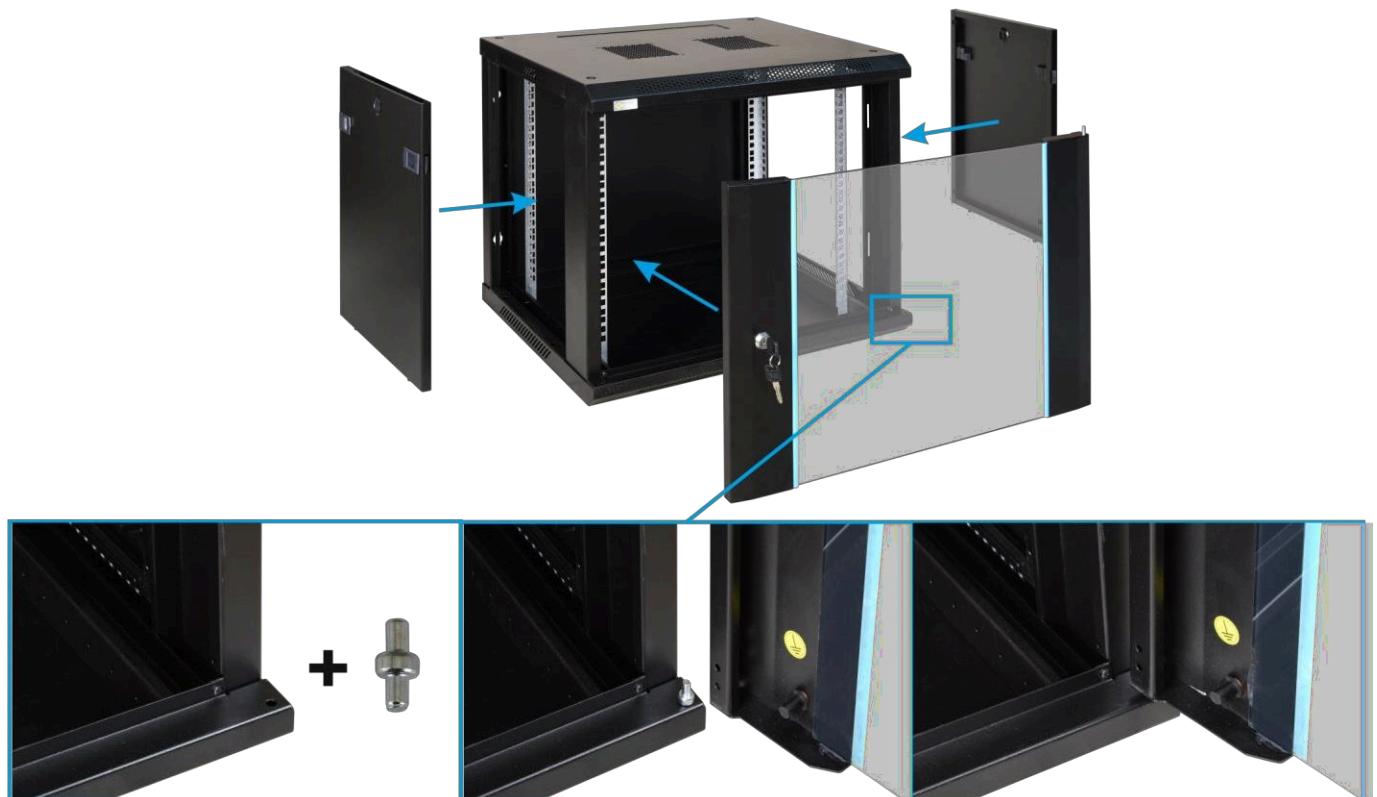

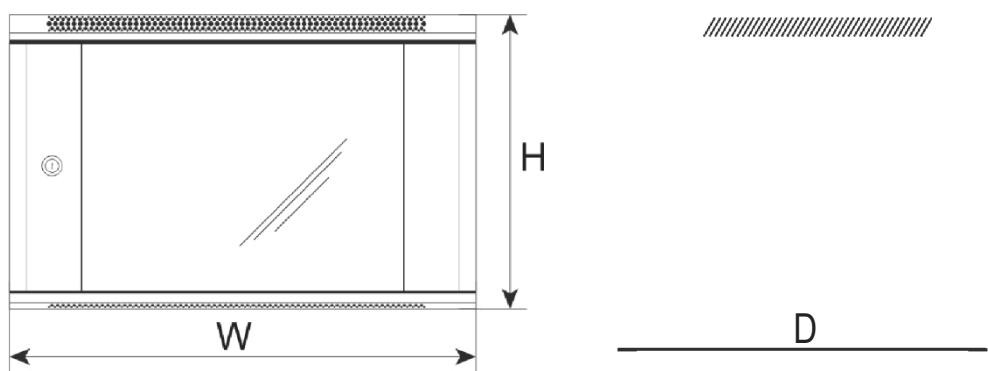

6. Montaje del armario RACK

Elija los pasadores de montaje adecuados en función del tipo de sustrato.

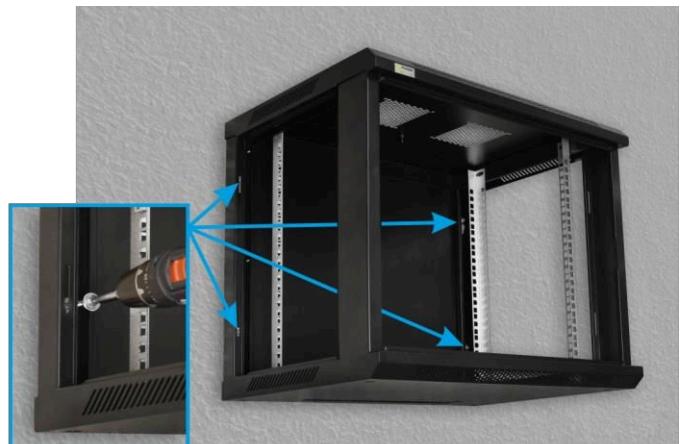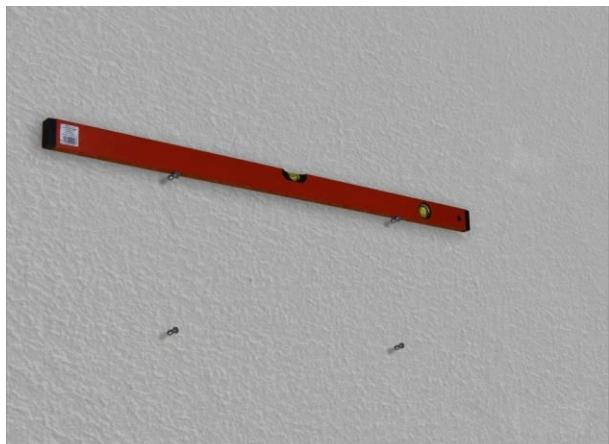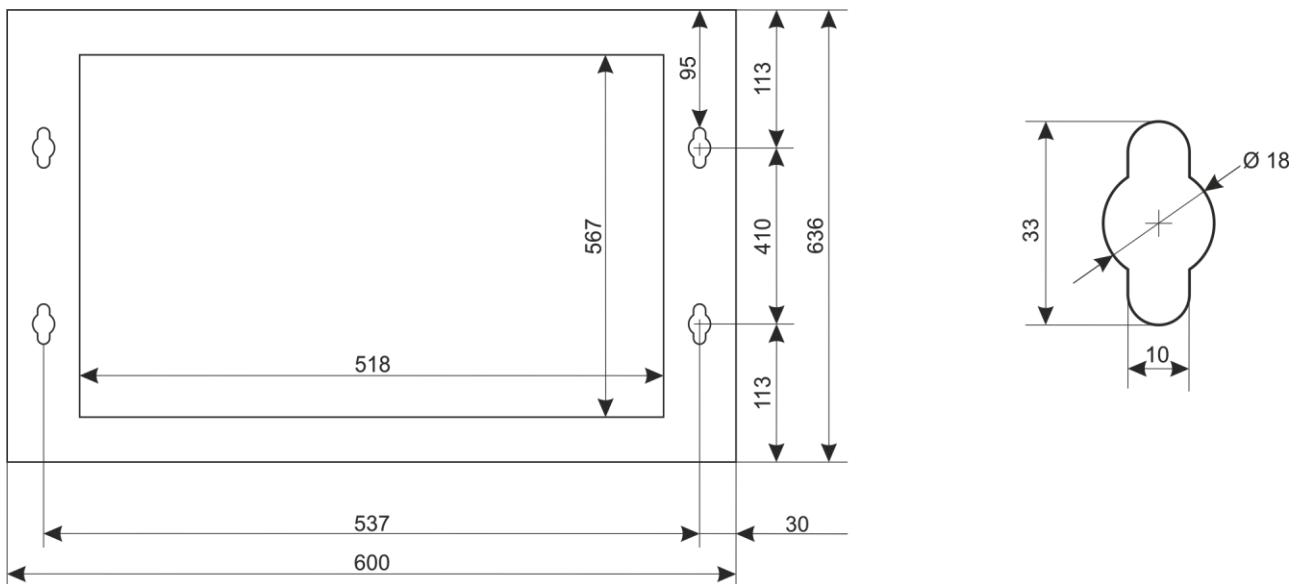

FABRICANTE

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,

32-744 Łapczyca

Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

Correo electrónico: biuro@pulsar.pl,

sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>,

www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.