



RoHS



IP20

IM RWA666

Edición: 2 a partir del 07.06.2019

Sustituye: 1 a partir del 23.04.2019

ES


1. Uso previsto:



El armario RACK 19" permite integrar sistemas de CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN u otros en pequeñas empresas u hogares. Está destinado a dispositivos fabricados en armarios del estándar 19". Gracias a los armarios RACK, los dispositivos quedan montados de forma estética y protegidos contra daños mecánicos.

2. Especificaciones:

ESPECIFICACIONES	
Dimensiones de montaje:	An=19", Al=6U, P=447mm
Dimensiones exteriores:	An=600, Al=372, P=600 [mm, +/-2]
Peso neto/bruto	20,2 / 21,7 [kg]
Materiales:	<ul style="list-style-type: none"> - Rieles de montaje RACK: acero laminado en frío SPCC 1,5mm - panel superior e inferior: acero laminado en frío SPCC 1,2mm RAL 9004 - marco: acero laminado en frío SPCC 1,2mm RAL 9004 - puerta delantera: vidrio templado 5mm / SPCC 1,2mm RAL 9004 - paneles laterales: acero laminado en frío SPCC 1,2mm RAL 9004 - placa trasera: acero laminado en frío SPCC 1,2mm RAL 9004
Carga estática	70 kg
Utilización	interior, IP20
Notas:	<ul style="list-style-type: none"> - distancia ajustable entre los raíles RACK delanteros y traseros (rango - ver punto 5.1) - orificios de ventilación en el panel superior (2 x 105x105mm - dimensiones de montaje) - conductos para cables en el panel superior e inferior (340x56mm) - puerta delantera con cerradura - código repetible (2 llaves incluidas) - posibilidad de puerta delantera inversa - apertura izquierda/derecha - paneles laterales - posibilidad de montaje de cerradura - RAZB16 (equipo adicional) - posibilidad de desmontaje panel trasero (518x303mm) - listo para montar
Declaraciones, garantía:	RoHS, 12 meses a partir de la fecha de compra

3. Estructura del armario.

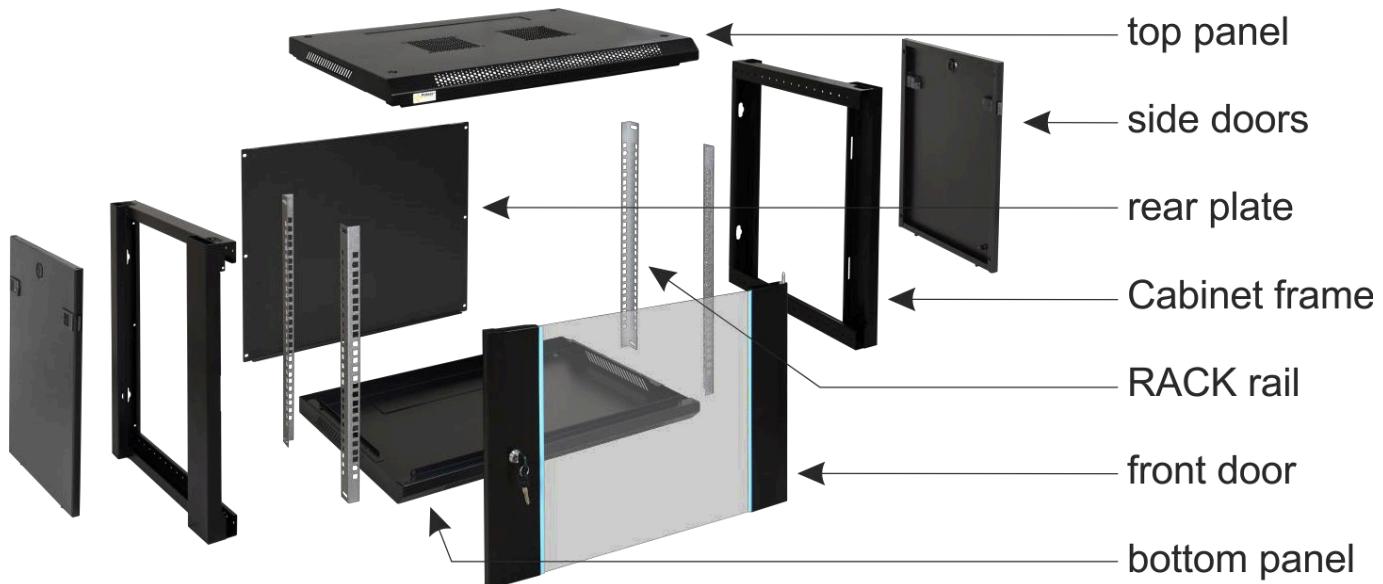

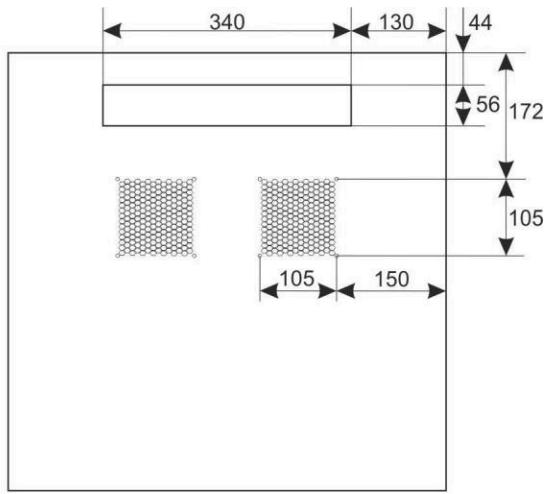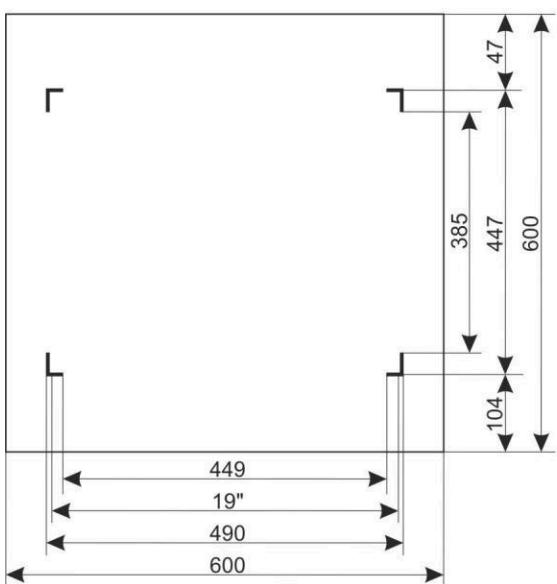


4. Componentes

Número	Componente	Cantidad	Foto
1	Panel superior	1 unidad	
2	Panel inferior	1 unidad	
3	Puertas delanteras	1 unidad	
4	Placa trasera	1 unidad	
5	Panel lateral	2 piezas	
6	Marco del armario	2 piezas	
7	RACK 19 Riel 6U	4 unidades	


Número	Componente	Cantidad	Foto
8	10mm tornillo cruz (negro)	18 piezas	
9	tuerca M5, arandela elástica	2 piezas	
10	Distanciador para puertas delanteras	1 unidad	
11	M6x12 Tornillo Phillips	12 unid.	
12	Tuerca M6 ("tuerca enjaulada")	12 piezas	
13	Destornillador en cruz y hexagonal	1 pieza	
14	Cerradura	1 unidad	

5. Instrucciones de montaje:

5.1)

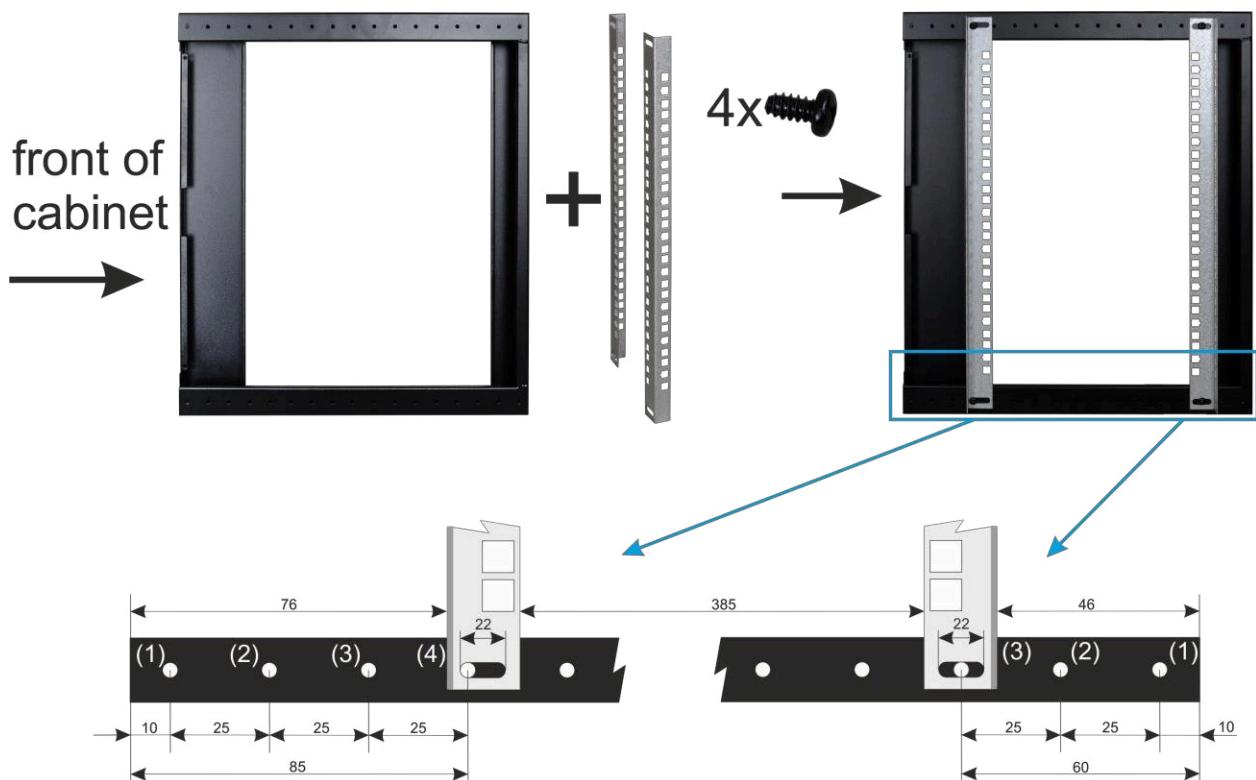


5.2)

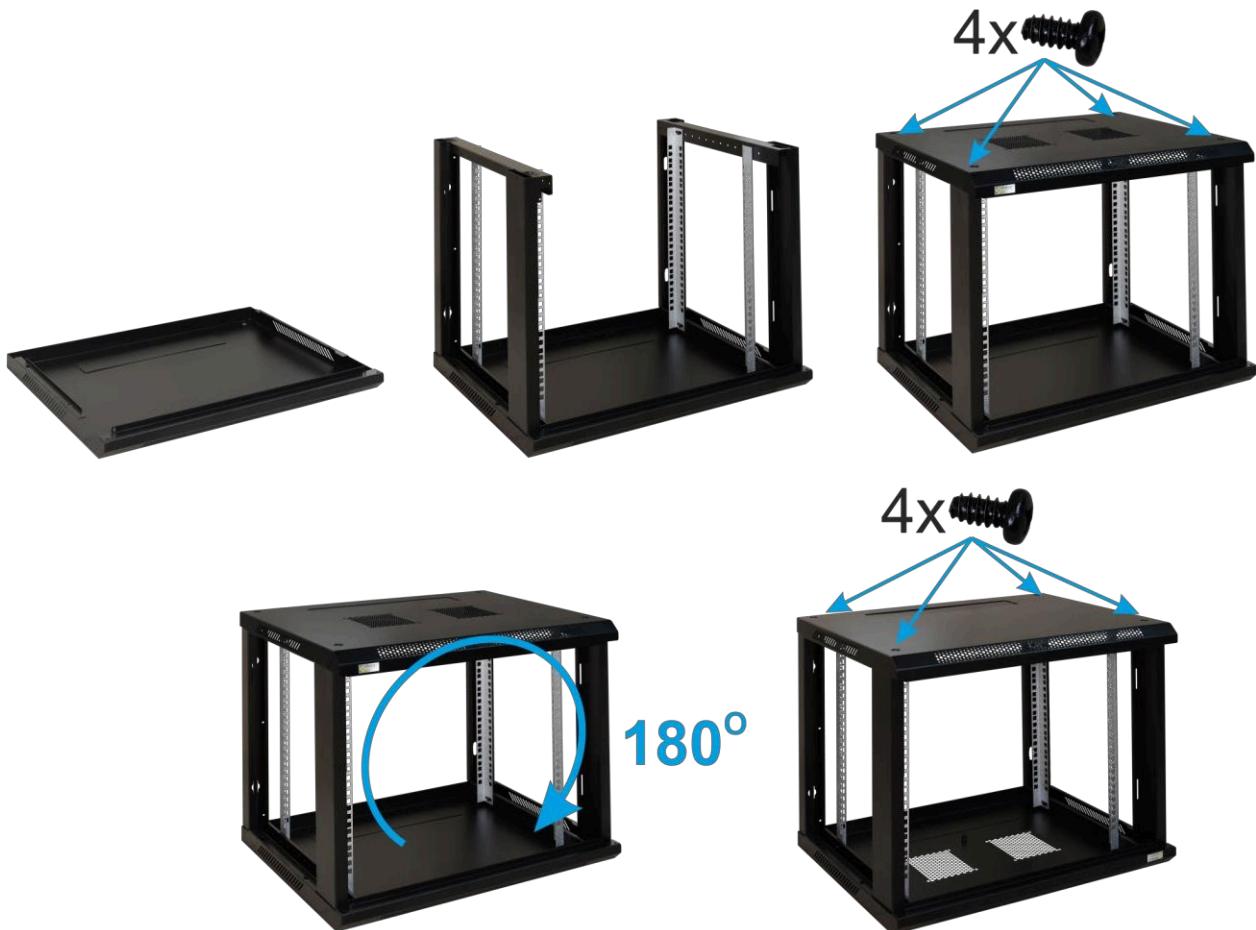


5.3)





5.4)

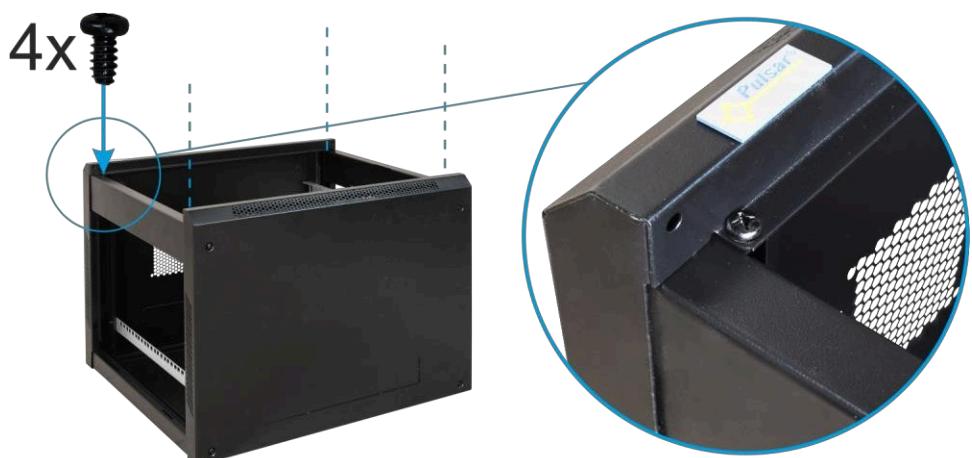





5.5)

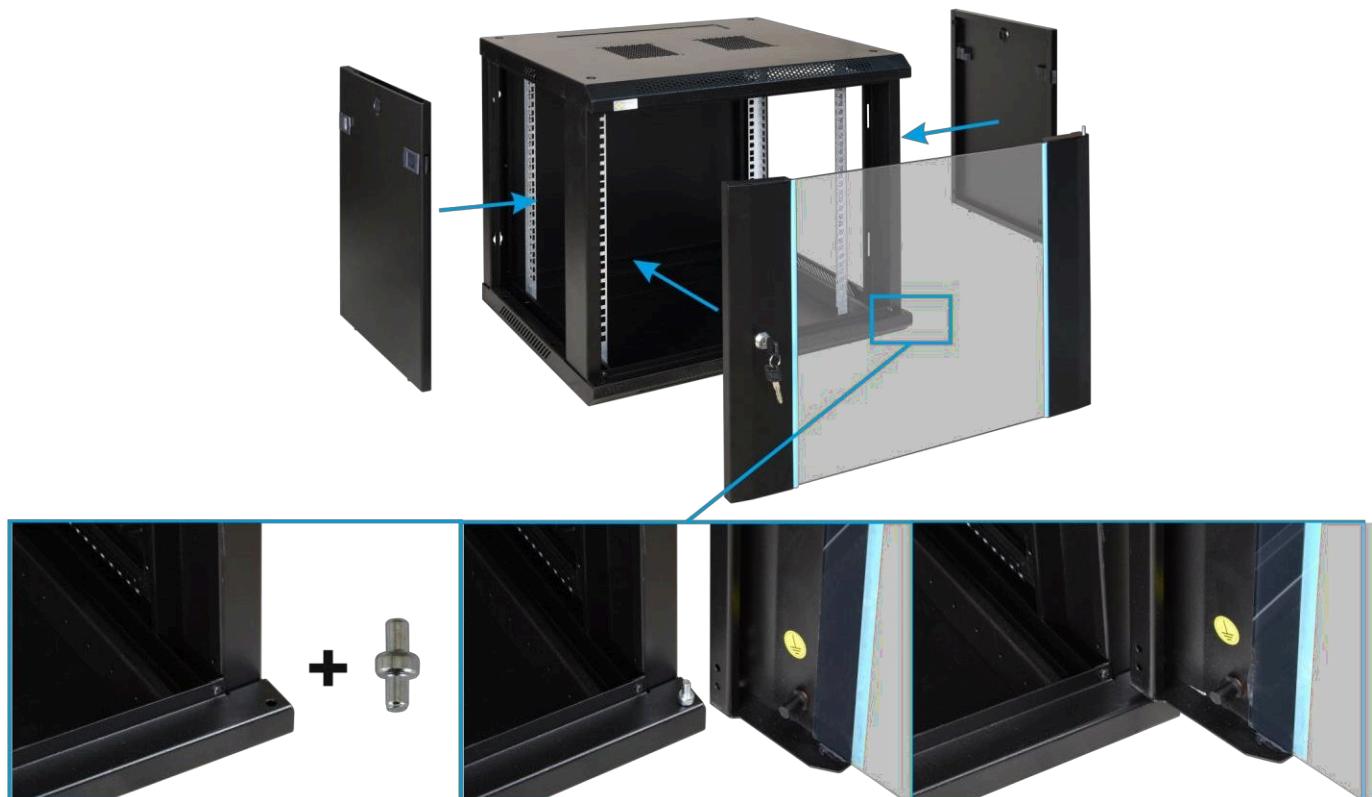

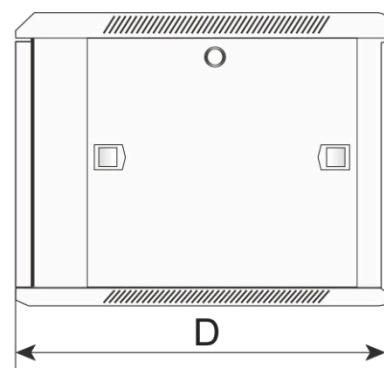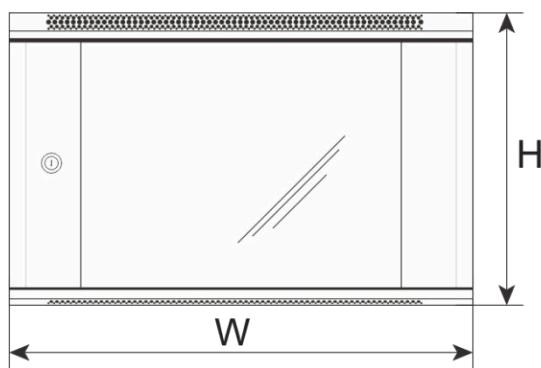

6. Montaje del armario RACK

Elija los pasadores de montaje adecuados en función del tipo de sustrato.

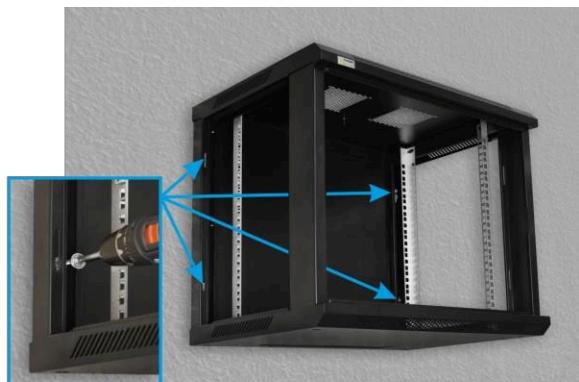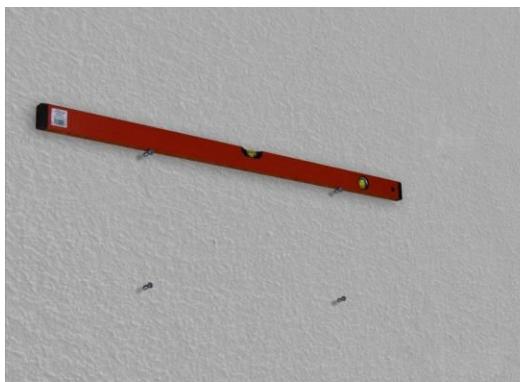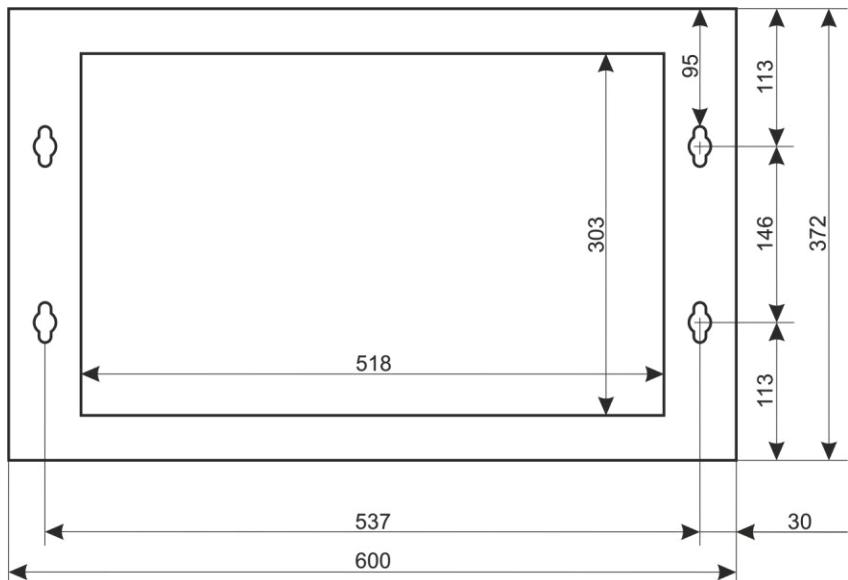

FABRICANTE

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,

32-744 Łapczyca

Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

correo electrónico: biuro@pulsar.pl,

sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>,

www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.