



1. Uso previsto:


El armario RACK de 19" permite integrar sistemas de CCTV, aire acondicionado, I&HAS, RTV, LAN u otros en pequeñas empresas o hogares.



Está diseñado para dispositivos fabricados en carcasas que cumplan con el estándar de 19". Gracias a los armarios RACK, los dispositivos quedan montados de forma estética y protegidos contra daños mecánicos.

2. Especificaciones:

ESPECIFICACIONES	
Dimensiones de montaje:	Ancho = 19", Altura = 12U, Profundidad = 269 mm
Dimensiones externas:	Ancho = 600, Alto = 635, Profundidad = 600 [mm, ±2]
Peso neto/bruto:	28 / 31,2 [kg]
Materiales:	- Rieles de montaje en RACK: acero laminado en frío SPCC de 1,5 mm - armario: acero laminado en frío SPCC de 1,2 mm, RAL 9004 - puerta frontal: vidrio templado de 5 mm / SPCC de 1,2 mm RAL 9004 - Paneles laterales: acero laminado en frío SPCC de 1,2 mm, RAL 9004 - Puerta trasera: acero laminado en frío SPCC de 1,2 mm, RAL 9004
Carga estática:	70 kg
Uso:	interior, IP20
Notas:	- distancia ajustable entre los rieles delanteros y traseros del RACK (rango: véase el punto 5) - orificios de ventilación en el panel superior (2 x 105 x 105 mm —dimensiones de montaje—) - canales para cables en la puerta superior e inferior (273 x 60 mm) - puerta delantera con cerradura – código repetible (2 llaves incluidas) - puerta trasera con cerradura – código repetible (2 llaves incluidas) - Posibilidad de invertir el sentido de apertura de la puerta delantera: apertura a la izquierda o a la derecha - paneles laterales: posibilidad de montaje de cerradura – RAZB16 (equipo adicional) - Listo para montar
Declaraciones y garantía:	RoHS, 12 meses a partir de la fecha de compra

3. Estructura del armario.

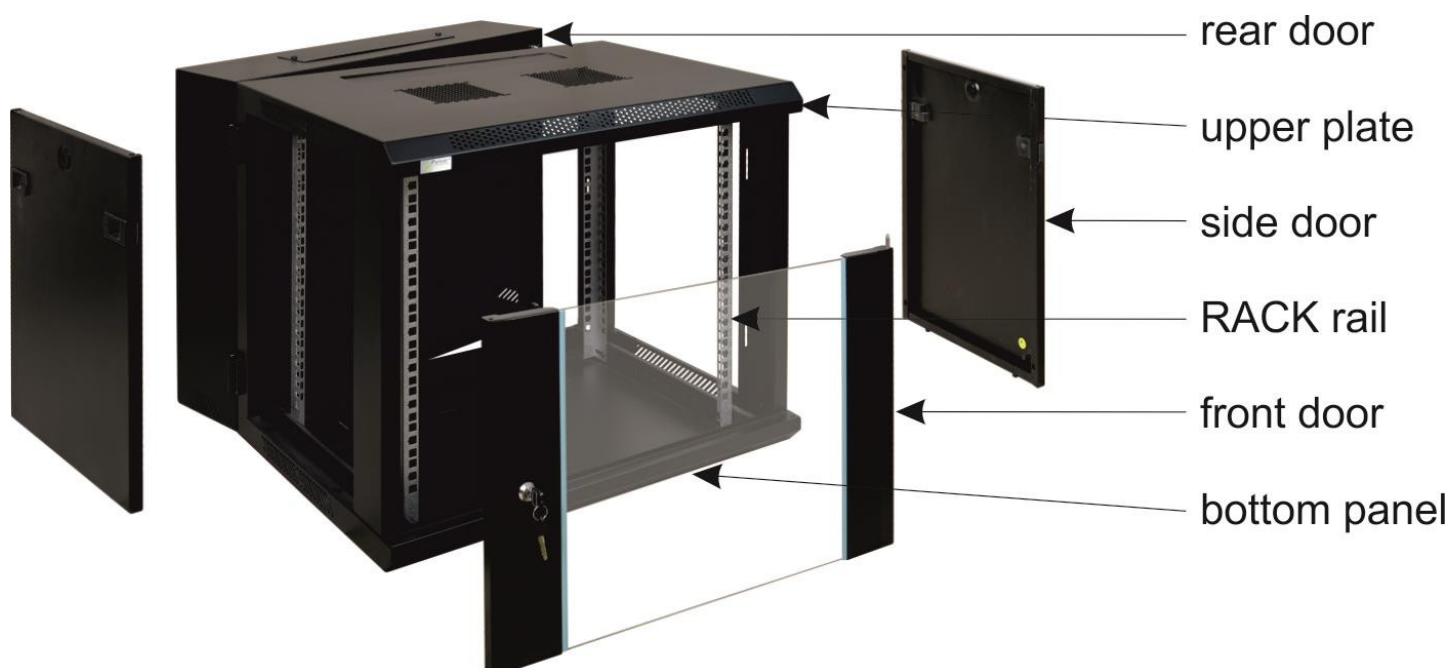


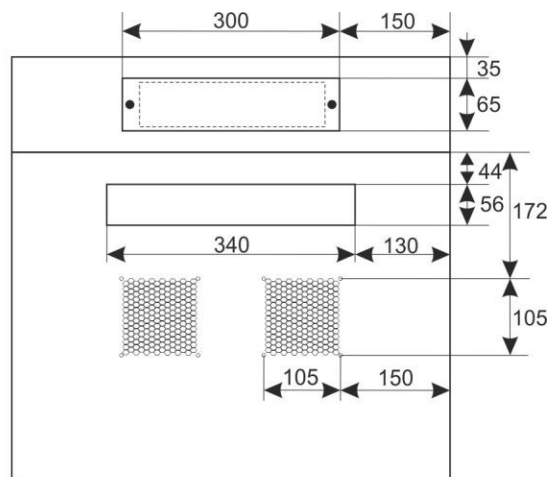
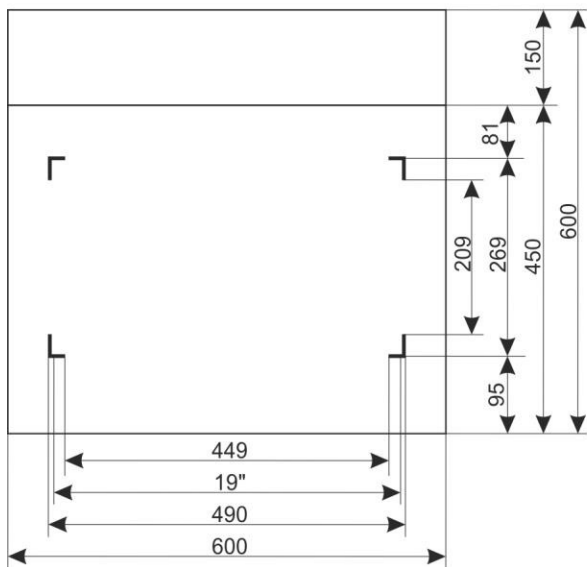


4. Componentes

Número	Componente	Cantidad	Foto	Número	Componente	Cantidad	Foto
1	RACK armario	1 unidad		4	Tuerca M6 («tuerca jaula»)	12 uds.	
2	Tuerca M5, arandela elástica	2 uds.		5	Destornillador de estrella y hexagonal	1 u.	
3	M6x12 Tornillo Phillips	12 uds					



5. Perfiles RACK de 19": cambio de espaciado


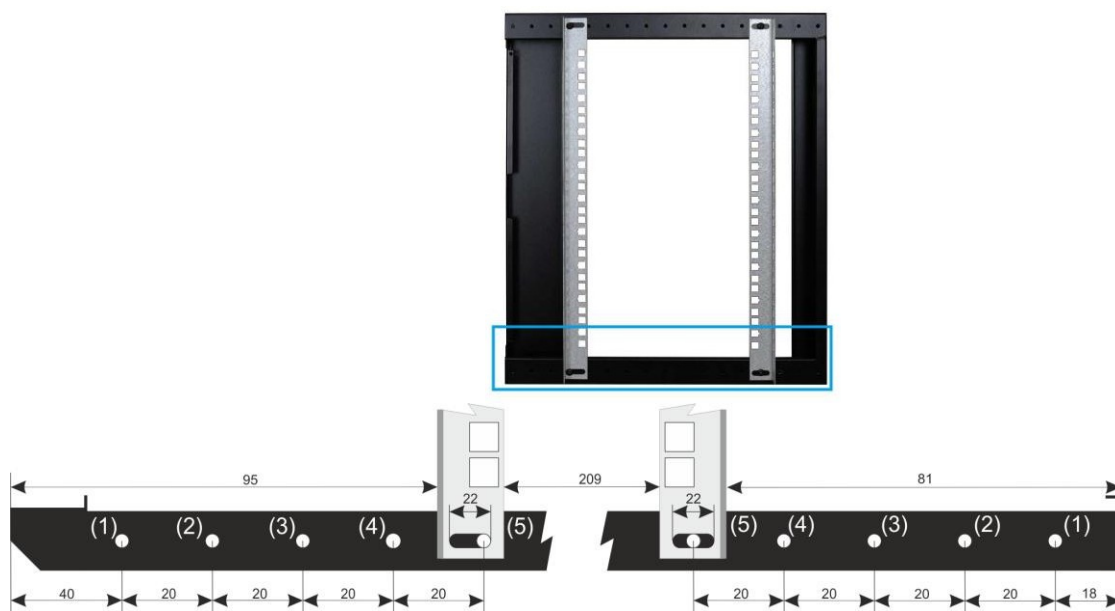


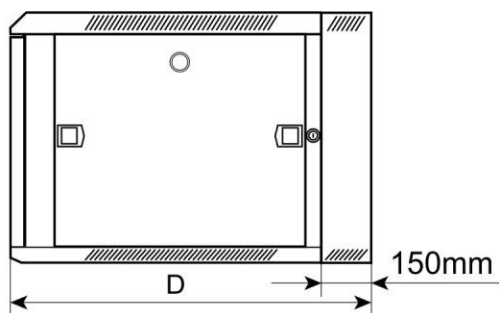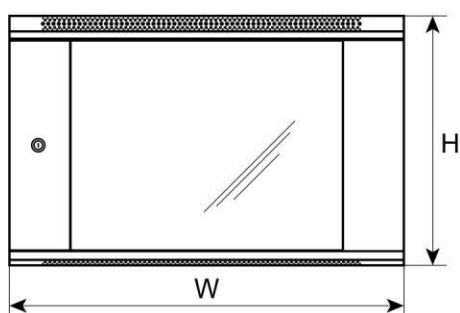

6. Montaje del armario RACK

Elige los pasadores de montaje adecuados en función del tipo de sustrato.

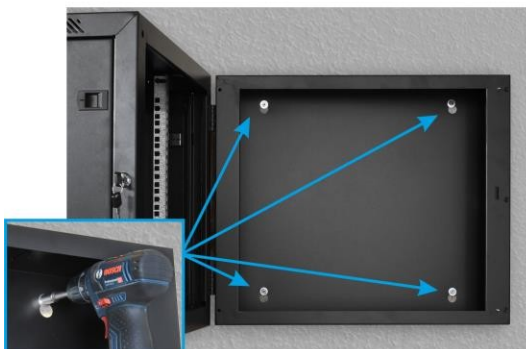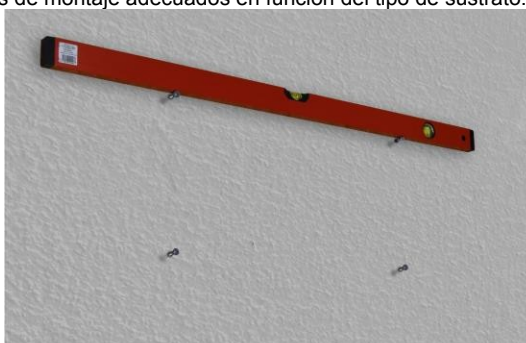

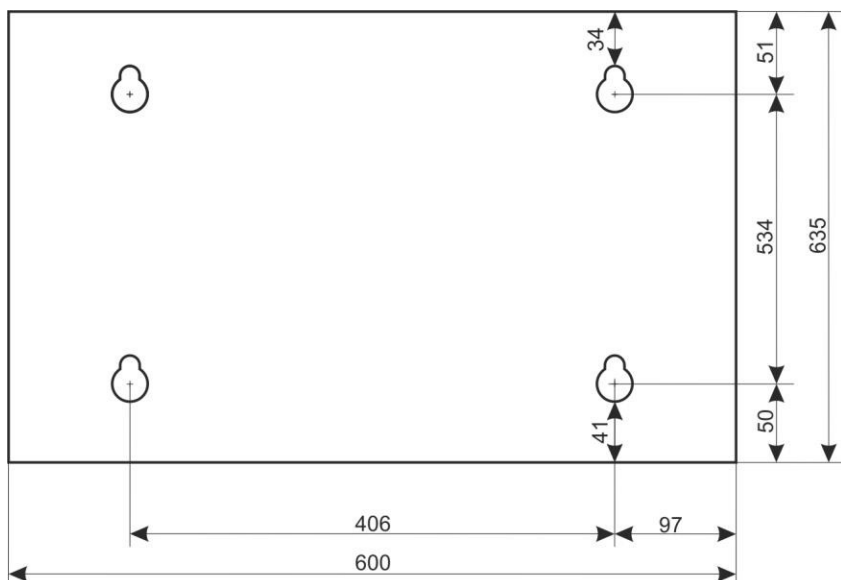

FABRICANTE

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca
Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

Correo electrónico: biuro@pulsar.pl
sales@pulsar.pl, <http://www.pulsar.pl>,
www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.