GUIDE D'INSTALLATION
ANGLAIS v1.1
code : **RW1264**
Nom : **Armoire RACK 12U, montage mural, entièrement assemblée 600x450**

IM RW1264
Edition : 3 à partir du 09.10.2019
Remplace : 2 à partir du 07.06.2019

FR

1. Utilisation prévue :

L'armoire RACK 19" permet d'intégrer des systèmes CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN ou autres dans les petites entreprises ou les ménages. Elle est destinée aux appareils fabriqués dans des boîtiers au standard 19". Grâce aux armoires RACK, les appareils sont montés de manière esthétique et protégés contre les dommages mécaniques.

2. Spécifications :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions de montage :	**L=19", H=12U, P=270mm**
Dimensions extérieures :	**L=600, H=636, P=450 [mm, +/-2]**
Poids net/brut :	**23 / 24,5 [kg]**
Matériaux :	**- Rails de montage RACK : acier laminé à froid SPCC 1,5mm** **- plaque de montage : acier laminé à froid SPCC 1,5mm** **- armoire : acier laminé à froid SPCC 1,2mm RAL 9004** **- porte d'entrée : verre trempé 5mm / SPCC 1,2mm RAL 9004** **- panneaux latéraux : acier laminé à froid SPCC 1,2mm RAL 9004**
Charge statique :	**70 kg**
Utiliser :	**intérieur, IP20**
Notes :	**- distance réglable entre les rails RACK avant et arrière (plage - voir point 5)** **- trous d'aération dans le panneau supérieur (2 x 105x105mm - dimensions de montage)** **- passages de câbles dans les panneaux supérieur et inférieur (340x54mm)** **- porte avant verrouillable - code répétable (2 clés incluses)** **- possibilité d'inverser la porte d'entrée - ouverture gauche/droite** **- panneaux latéraux - possibilité de montage d'une serrure - RAZB16 (équipement supplémentaire)** **- entièrement assemblé**
Déclarations, garantie :	**RoHS, 12 mois à compter de la date d'achat**

3. Structure du cabinet.

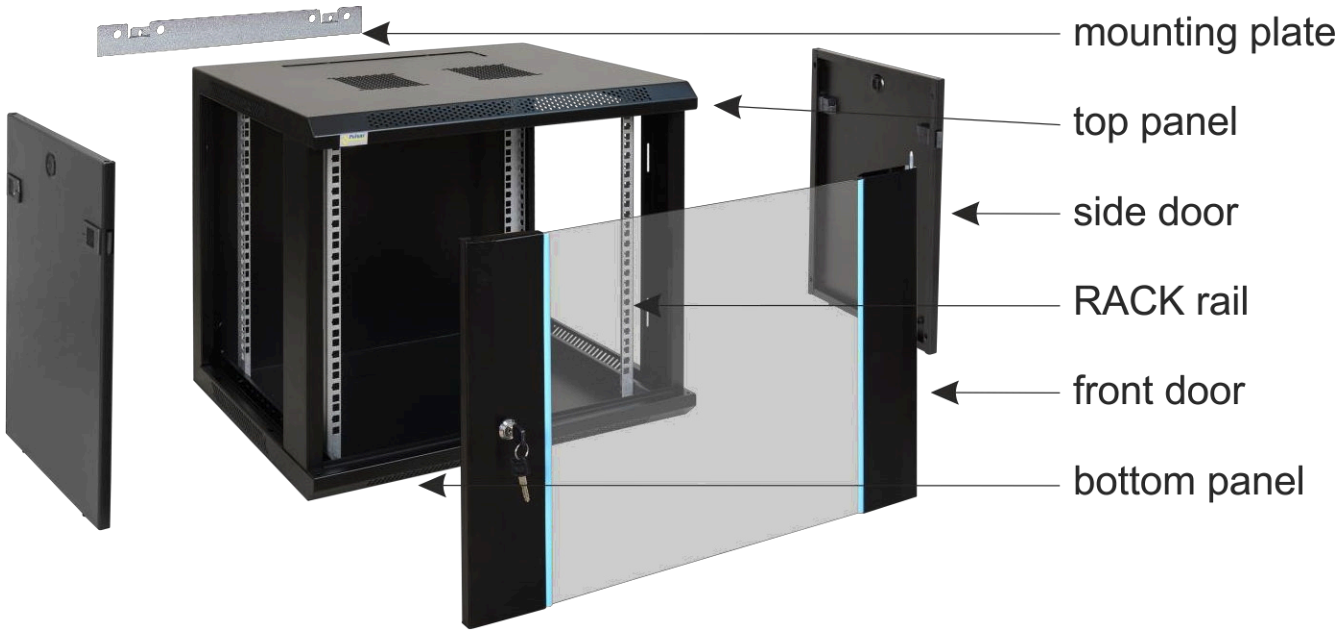

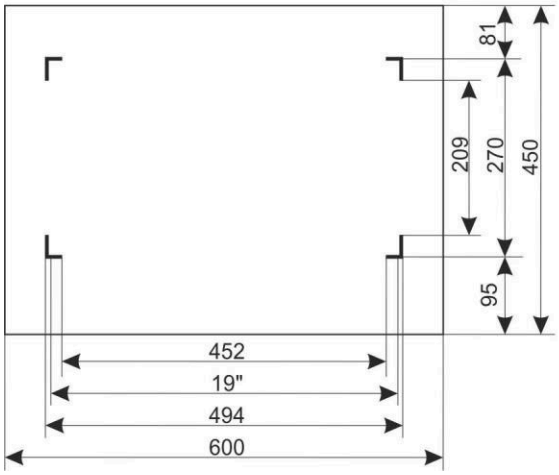

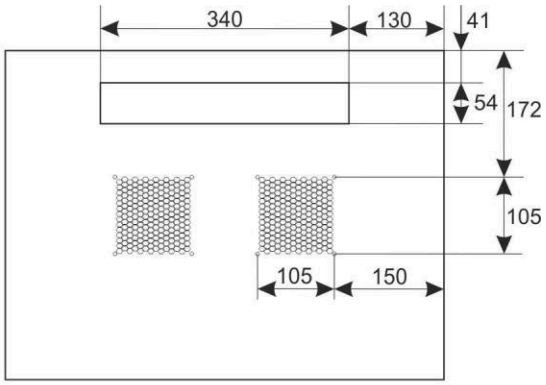

4. Composants

Nombre	Composant	Amount	Foto
1	RACK armoire	1 pièce	
2	plaque de montage	1 pièce	
3	Ecrou M5, rondelle élastique	2 pièces	

Nombre	Composant	Amount	Foto
4	M6x12 Vis cruciforme	12 pièces	
5	Ecrou M6 ("écrou cage")	12 pièces	
6	Tournevis cruciforme et hexagonal	1 pièce	

5. Profilés RACK 19" - changement d'espacement

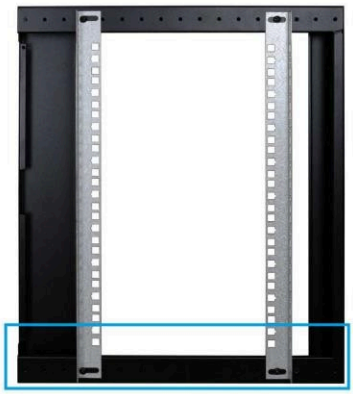

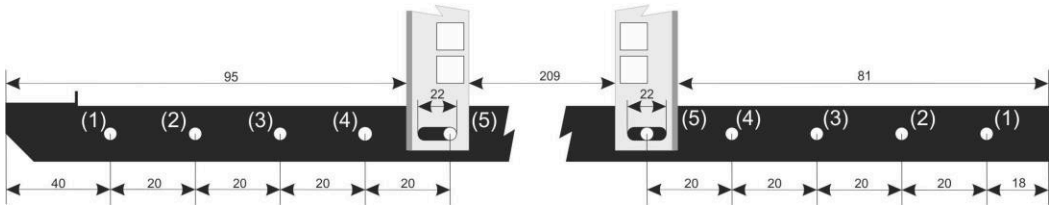

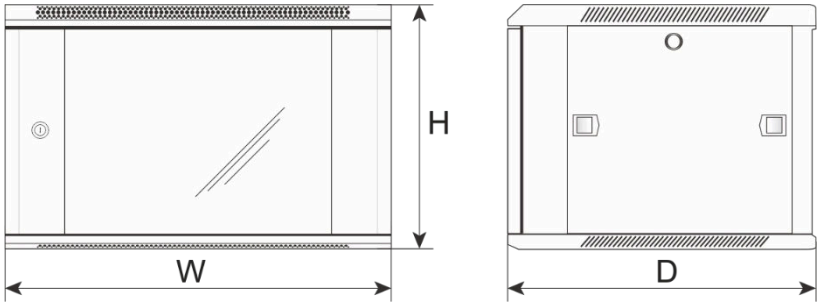

6. Assemblage de l'armoire RACK

Choisir les broches de montage appropriées en fonction du type de substrat.



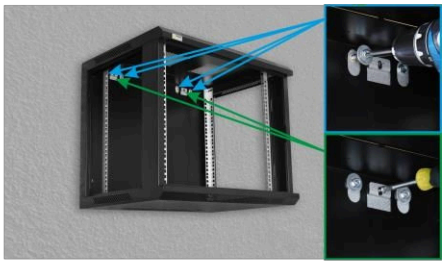

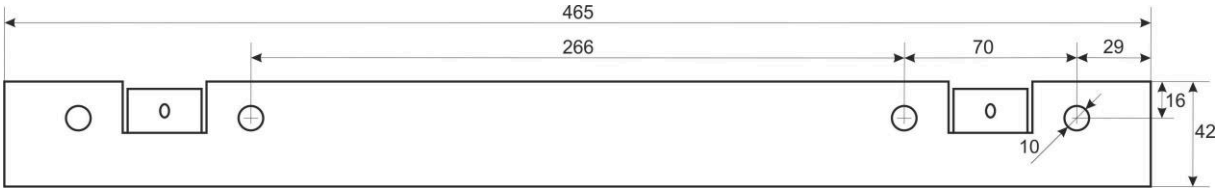

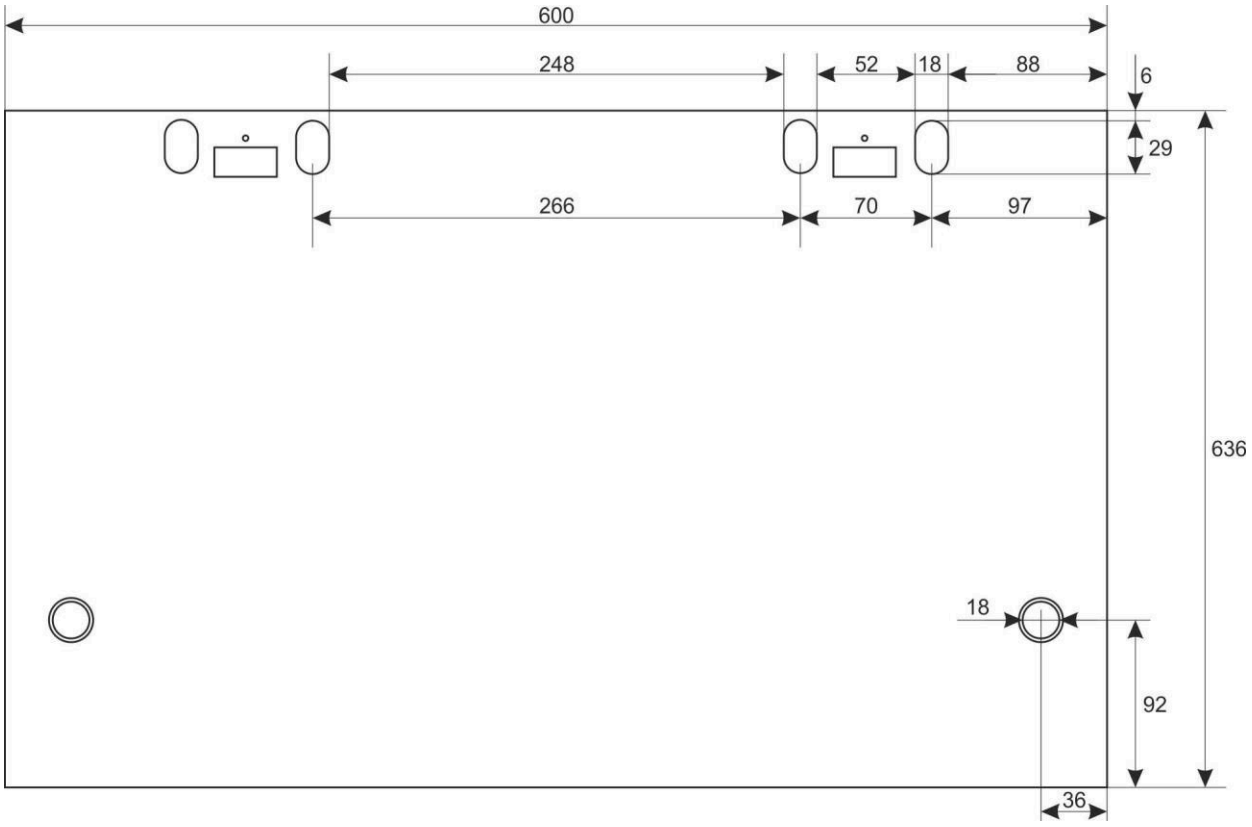

FABRICANT
Pulsar sp. j.
Siedlec 150
32-744 Łapczyca, Pologne
Tél. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50
e-mail : biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl http://
www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl