


### 1. Utilisation prévue :



L'armoire RACK 19" permet d'intégrer des systèmes CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN ou autres dans les petites entreprises ou les ménages. Elle est destinée aux appareils fabriqués dans des boîtiers de la norme 19". Grâce aux armoires RACK, les appareils sont montés de manière esthétique et protégés contre les dommages mécaniques.

### 2. Spécifications :

SPÉCIFICATIONS	
Dimensions de montage :	L=19", H=12U, P=447mm
Dimensions externes :	L=600, H=636, P=600 [mm, +/-2]
Poids net/brut :	27,3 / 28,8 [kg]
Matériaux :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rails de montage RACK : acier laminé à froid SPCC 1,5mm</li> <li>- panneau supérieur et inférieur : acier laminé à froid SPCC 1,2mm RAL 9004</li> <li>- cadre : acier laminé à froid SPCC 1,2mm RAL 9004</li> <li>- porte avant : verre trempé de 5 mm / SPCC 1,2 mm RAL 9004</li> <li>- panneaux latéraux : acier laminé à froid SPCC 1,2mm RAL 9004</li> <li>- plaque arrière : acier laminé à froid SPCC 1,2mm RAL 9004</li> </ul>
Charge statique :	70 kg
Utilisation :	intérieur, IP20
Remarques :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- distance réglable entre les rails RACK avant et arrière (plage - voir point 5.1)</li> <li>- trous d'aération dans le panneau supérieur (2 x 105x105mm - dimensions de montage)</li> <li>- passages de câbles dans les panneaux supérieur et inférieur (340x56mm)</li> <li>- porte avant verrouillable - code répétable (2 clés incluses)</li> <li>- possibilité d'inverser la porte avant - ouverture gauche/droite</li> <li>- panneaux latéraux - possibilité de montage d'une serrure - RAZB16 (équipement supplémentaire)</li> <li>- possibilité de démontage du panneau arrière (518x567mm)</li> <li>- prêt à monter</li> </ul>
Déclarations, garantie :	RoHS, 12 mois à partir de la date d'achat

### 3. Structure de l'armoire.

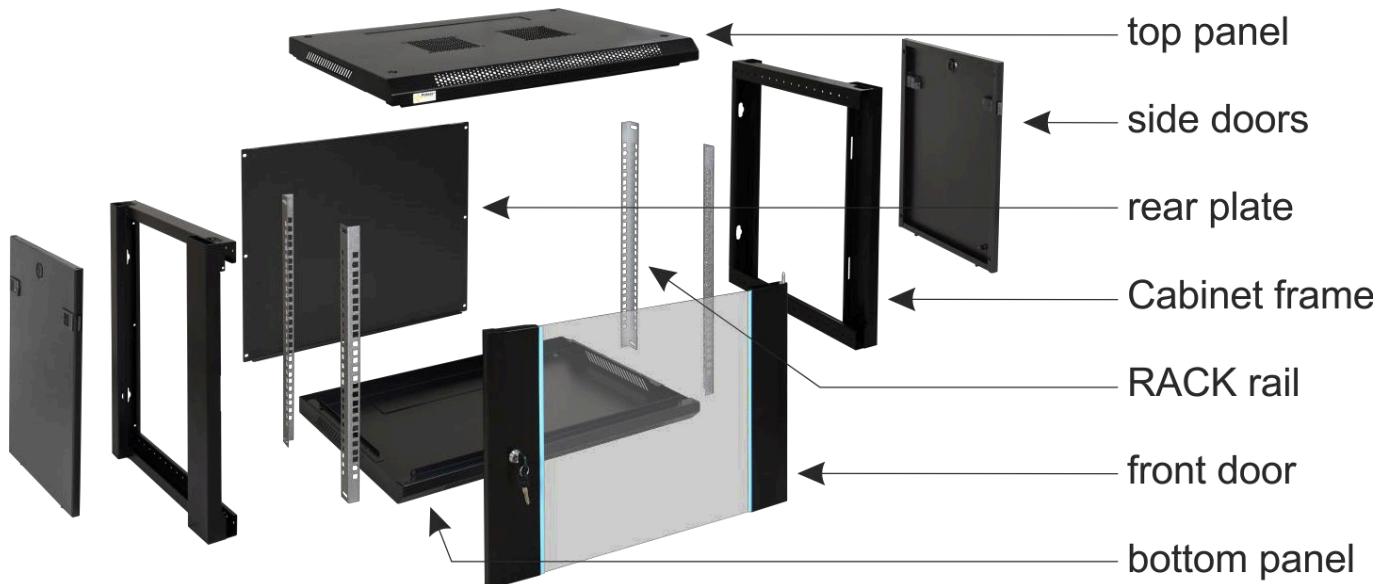

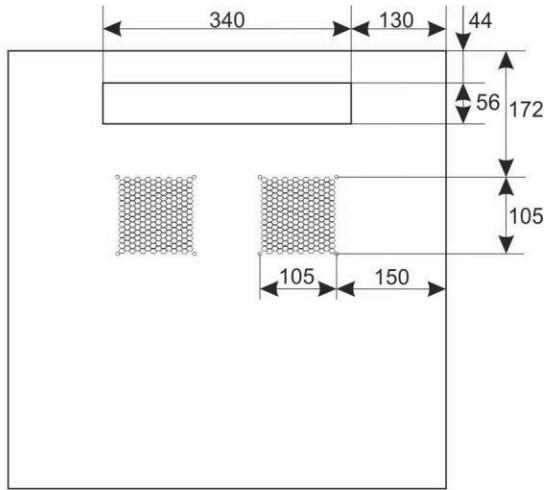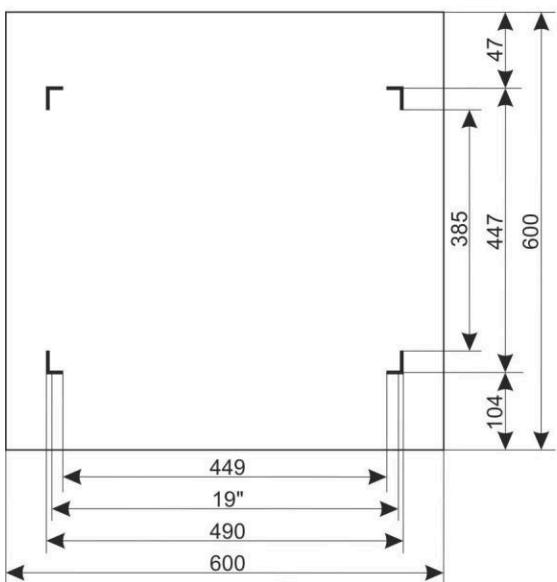


#### 4. Composants

Numéro	Composant	Montant	Foto
1	Panneau supérieur	1 pièce	
2	Panneau inférieur	1 pièce	
3	Portes avant	1 pièce	
4	Plaque arrière	1 pièce	
5	Panneau latéral	2 pièces	
6	Cadre de l'armoire	2 pièces	
7	RACK 19" Rail 12U	4 pièces	


Nom bre	Composant	Montant	Foto
8	Croix à vis de 10 mm (noire)	18 pièces	
9	Ecrou M5, rondelle élastique	2 pièces	
10	Entretoise pour portes avant	1 pièce	
11	M6x12 Vis cruciforme	12 pièces	
12	Ecrou M6 ("écrou cage")	12 pièces	
13	Tournevis cruciforme et hexagonal	1 pièce	
14	Serrure	1 pièce	

## 5. Instructions d'assemblage :

5.1)

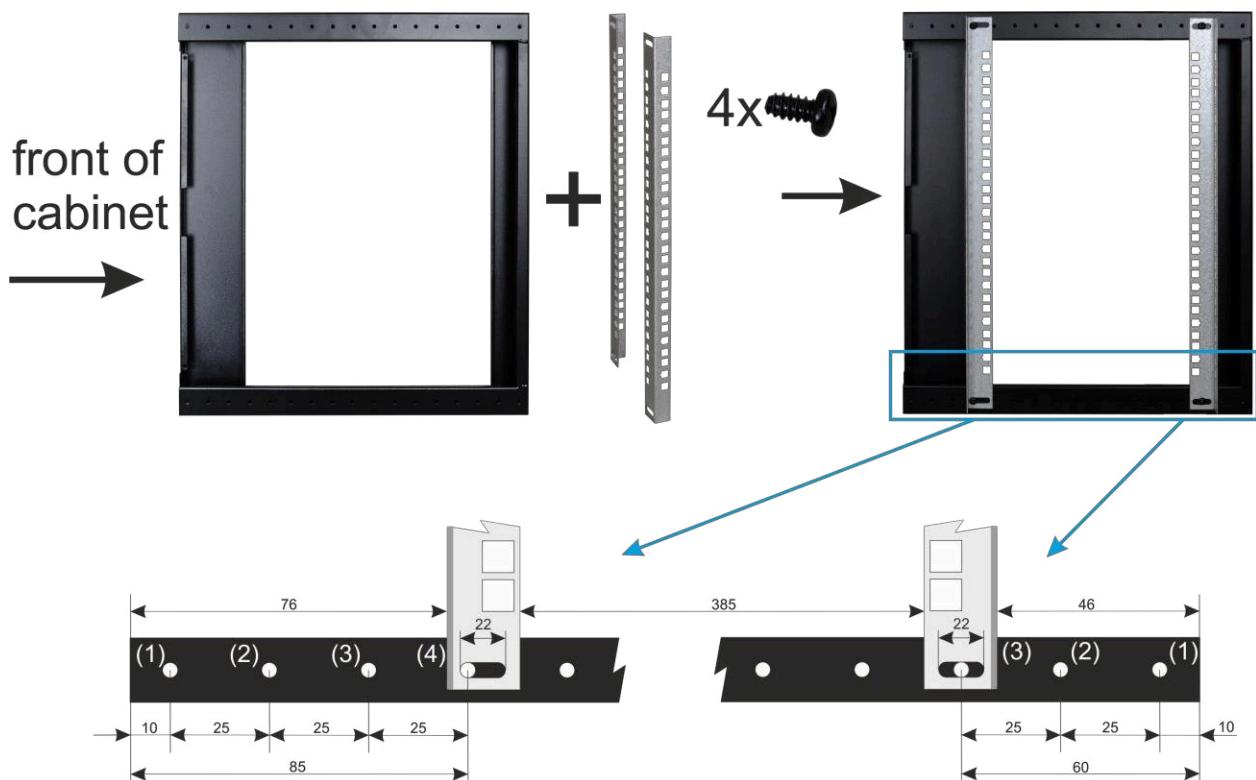


5.2)

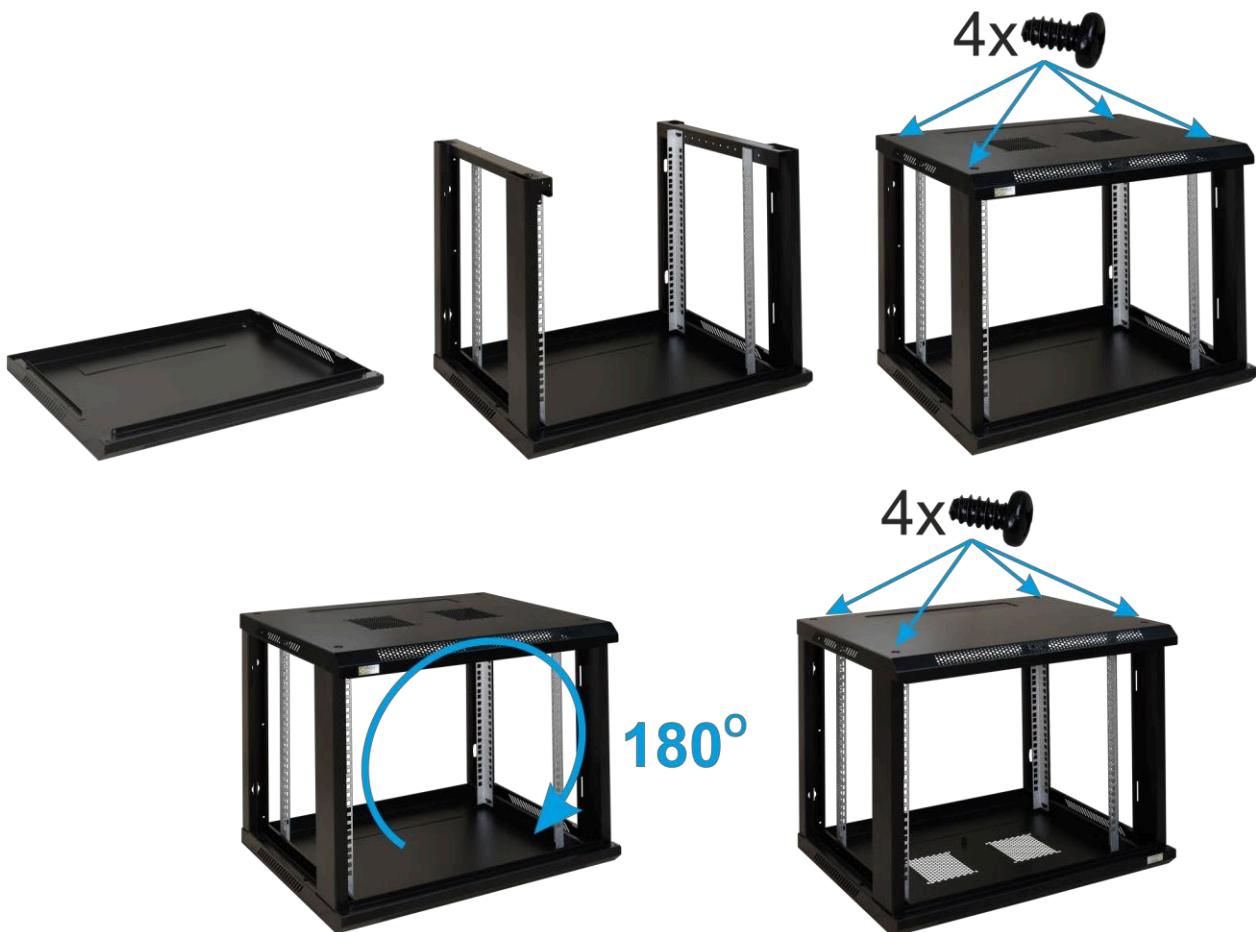


5.3)




5.4)

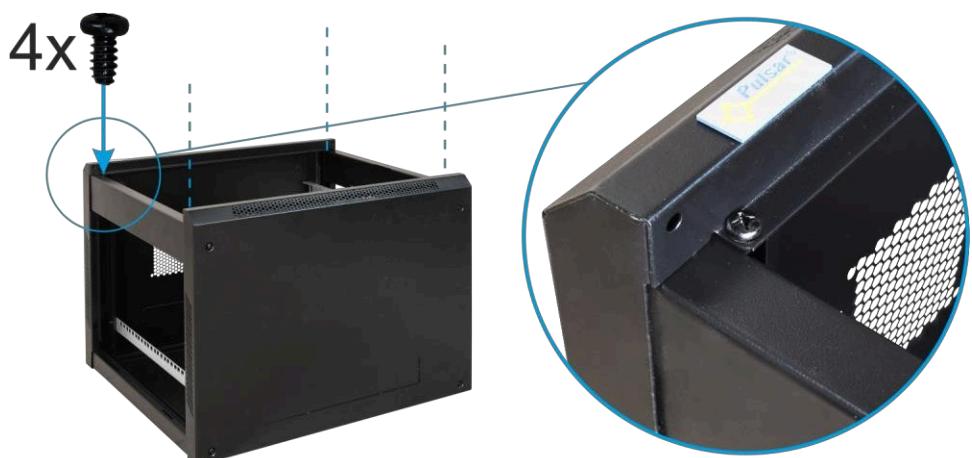




5.5)

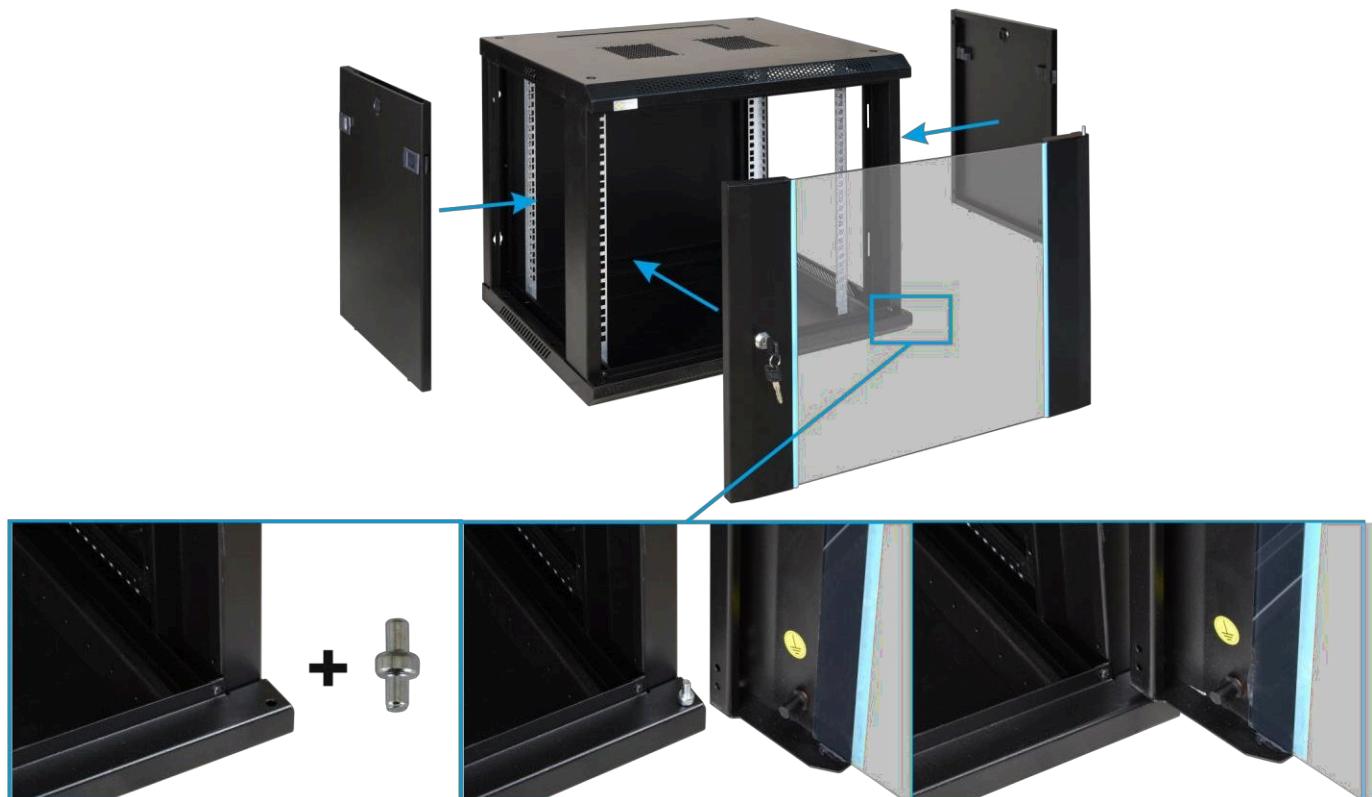

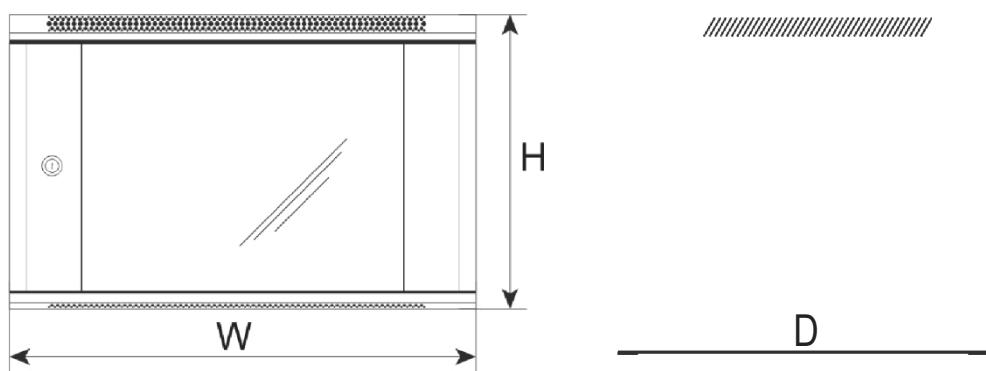

## 6. Assemblage de l'armoire RACK

Choisir les broches de montage appropriées en fonction du type de substrat.

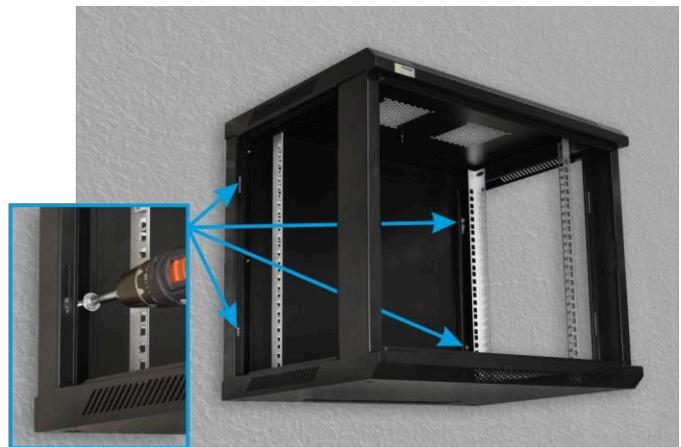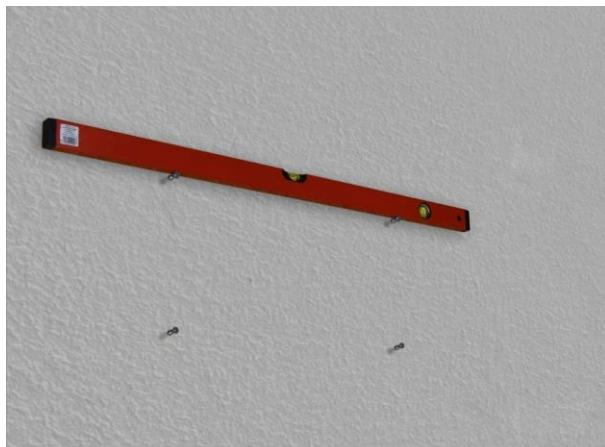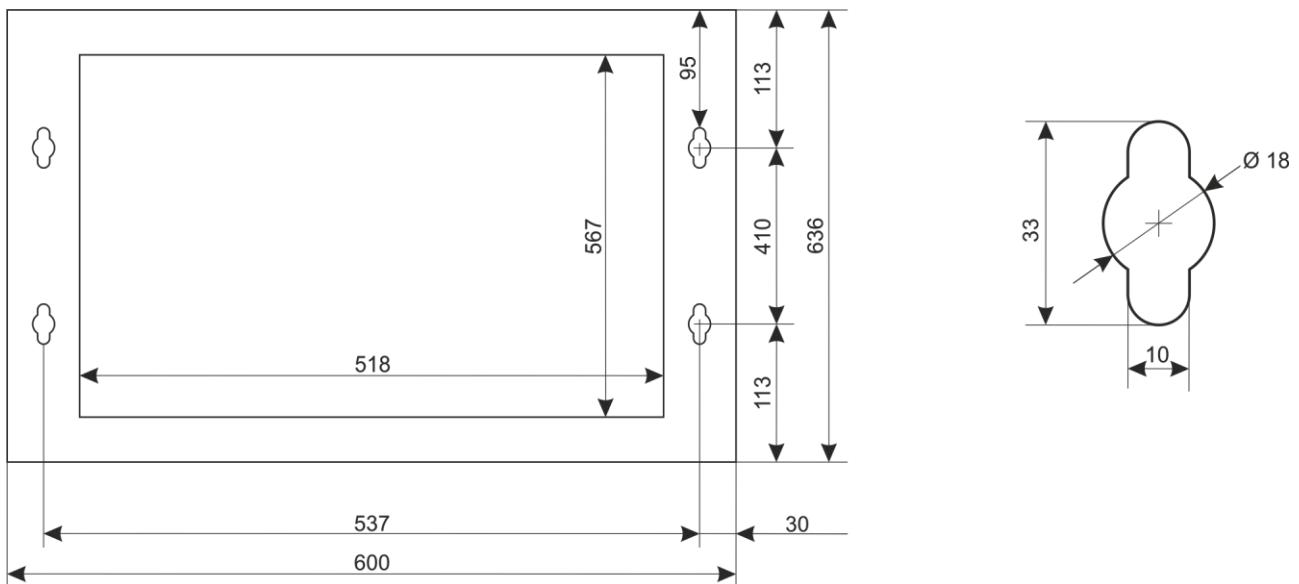

### FABRICANT

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,

32-744 Łapczycy

Tél. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

e-mail : biuro@pulsar.pl, [sales@pulsar.pl](mailto:sales@pulsar.pl) <http://www.pulsar.pl>, [www.zasilacze.pl](http://www.zasilacze.pl)

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.