



**UK
CA**

IP20



DESTINATION

L'armoire RACK 19 pouces permet d'intégrer des systèmes CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN ou autres dans les petites entreprises ou les foyers. Elle est destinée aux appareils fabriqués dans des boîtiers standard de 19 pouces. Grâce aux armoires RACK, les appareils sont montés de manière esthétique et protégés contre les dommages mécaniques.


DONNÉES TECHNIQUES

Paramètres mécaniques :

Dimensions de montage :	19" x 18U
Dimensions :	600 x 901 x 600 [mm, +/-2]
Matériau :	acier laminé à froid SPCC, 0,6 mm, 0,8 mm, 1 mm, RAL7035 (gris), métallique Rails de montage RACK - 1,0 mm cadre - 0,8 mm panneau supérieur et inférieur - 0,6 mm porte avant - 0,6 mm / verre trempé 4 mm panneaux latéraux - 0,6 mm Panneau arrière - 0,6 mm
Charge statique :	50 [kg]
Fermeture :	porte avant – serrure (RAZ-G2, même code) panneau latéral – clic
Destination :	intérieur
Poids :	21,3 / 23,7 [kg]
Type d'armoires :	à fixer au mur, prêts à assembler
Remarques :	distance réglable entre les rails RACK avant et arrière orifices de ventilation dans le panneau supérieur (2 x 105 x 105 mm - dimensions de montage) goulottes de câbles dans les panneaux supérieur et inférieur (175 x 58 mm) porte interchangeable - droite ou gauche Roulettes pouvant être montées
Garantie :	2 ans
Déclaration :	CE

Paramètres de fonctionnement :

Indice de protection EN60529 :	IP 20
Conditions de fonctionnement :	-10 °C ... +40 °C
Température de stockage :	-20 °C ... +60 °C
Humidité relative :	20 % ... 90 %, sans condensation
Vibrations sinusoïdales pendant le fonctionnement :	inacceptable
Ondes d'impulsion pendant le fonctionnement :	inacceptable
Insolation directe :	inacceptable
Vibrations et ondes d'impulsion pendant le transport :	PN-83/T-42106

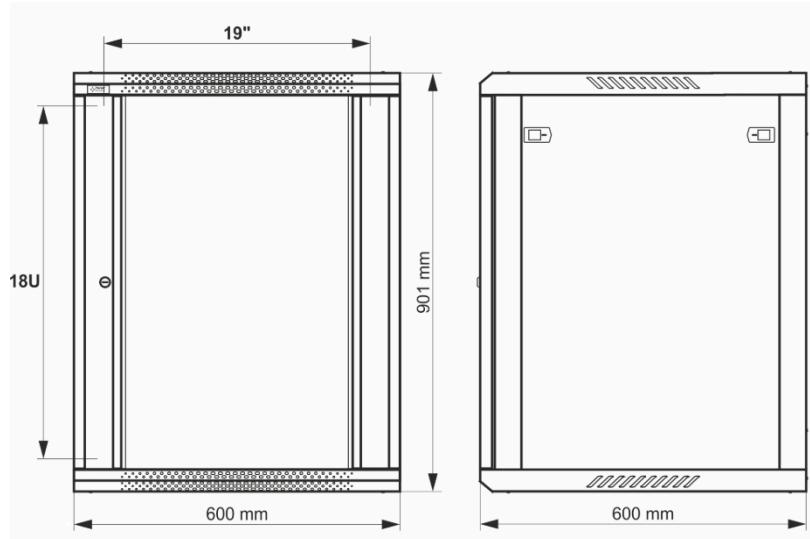

Structure de l'armoire



- 1 - Panneau supérieur
- 2 - Panneaux latéraux
- 3 - Profilés RACK 19"
- 4 - Panneau arrière
- 5 - Cadre
- 6 - Panneau inférieur
- 7 - Porte avant avec serrure
- 8 - Axe de charnière

Composants

N	Composant	Quantité	Image
1	Panneau supérieur	1 szt.	
2	Panneaux latéraux	2 szt.	
3	Profils RACK 19"	4 szt.	
4	Panneau arrière	1 pièce	
5	Cadre	2 szt.	

N	Composant	Montant	Image
6	Panneau inférieur	1 szt.	
7	Porte avant	1 szt.	
8	Axe de charnière	1 szt.	
9	Serrure	1 szt.	
10	Vis	42 szt.	


Assemblage de l'armoire RACK

Insérez les cadres de l'armoire dans le panneau inférieur couché.
 Fixez ensuite la plaque supérieure et fixez l'armoire par le haut à l'aide de 4 vis.
 Vissez la partie avant à l'aide de 8 vis (deux vis pour chaque coin).




Placez l'armoire de manière à pouvoir accéder à sa partie arrière.
 Vissez la partie arrière à l'aide de 8 vis (deux vis pour chaque coin).


Fixez-le ensuite par le bas à l'aide de 8 vis (deux vis pour chaque coin). Montez ensuite la plaque arrière et fixez-la aux cadres de l'armoire à l'aide de 4/6 vis.

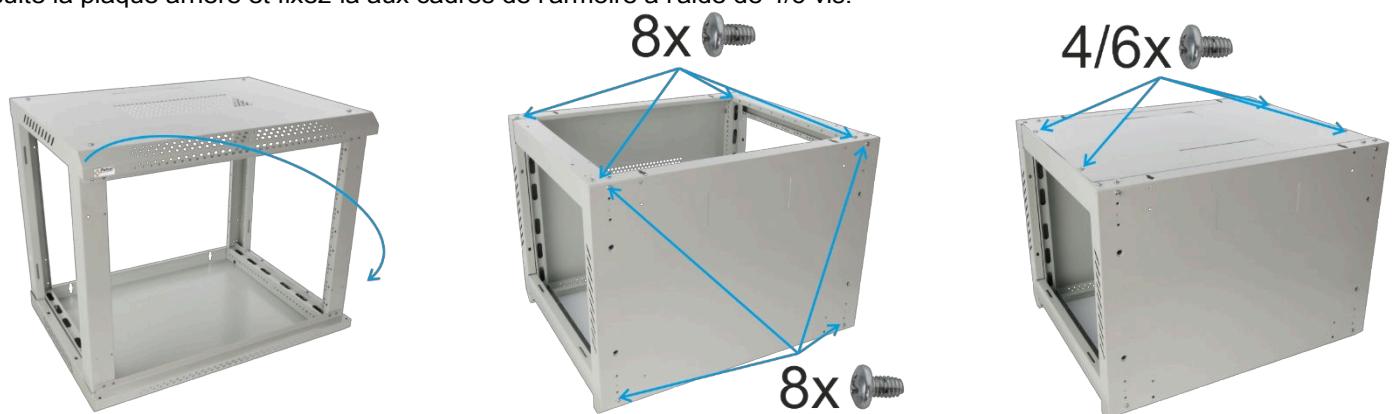



Posez l'armoire sur le côté et fixez les profilés RACK à l'aide de 4 vis (répétez la même opération en posant l'armoire sur l'autre côté).

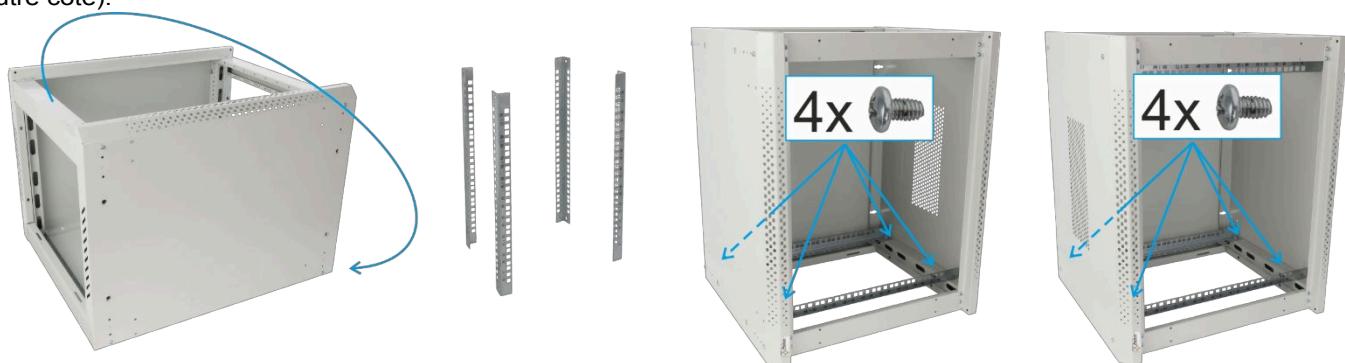

Remarque : la distance entre les profilés RACK peut être ajustée par paliers vers l'avant et vers l'arrière, conformément au schéma ci-dessous.

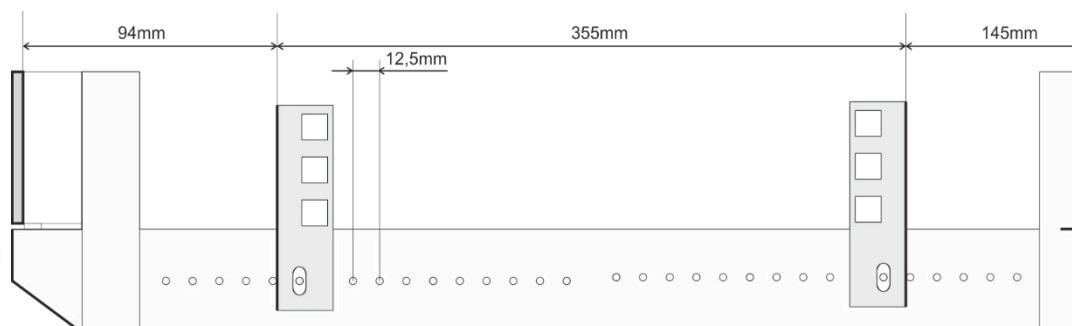


Placez l'armoire RACK à la verticale et installez les portes latérales et avant.

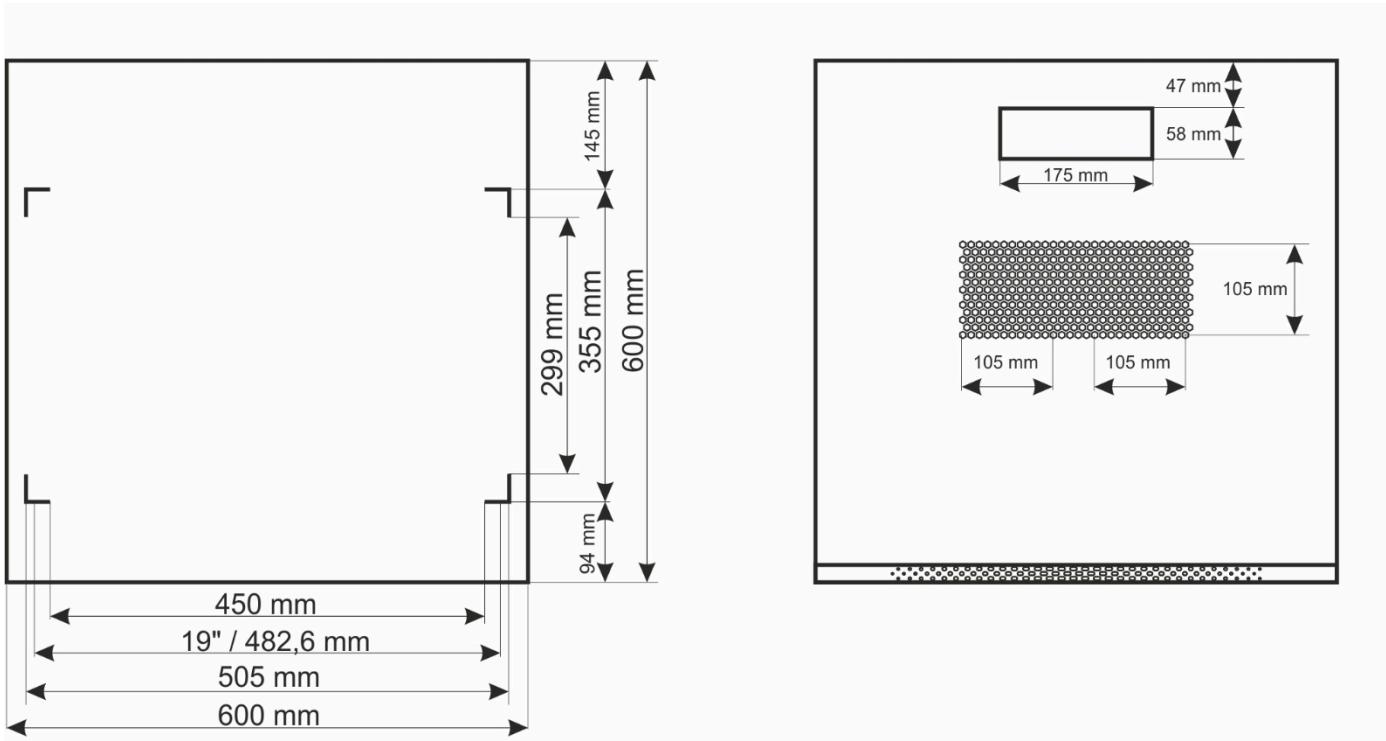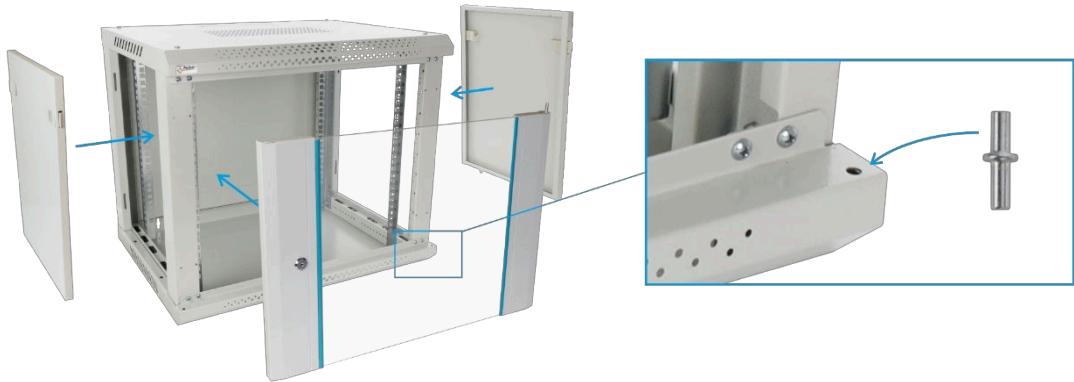

Montage de l'armoire RACK

Choisissez les chevilles de montage appropriées en fonction du type de surface.

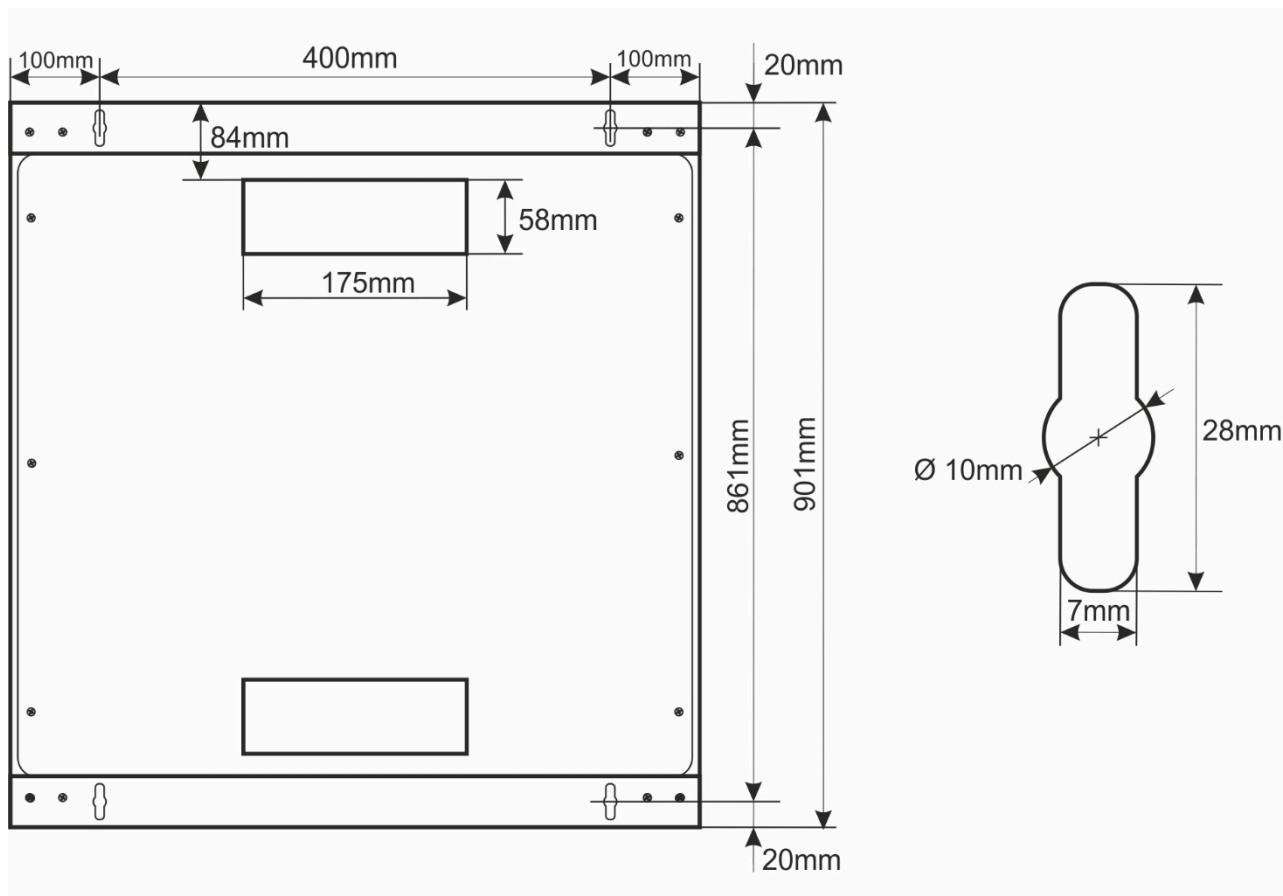

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.