

IM ARAS800

Έκδοση: 5 από 09.09.2022
Αντικαθιστά την έκδοση: 4 από 30.01.2017


EN

1. Προβλεπόμενη χρήση:

Η ράγα ARAS800 προορίζεται για την τοποθέτηση περιβλημάτων RACK, τύπου: ARAD2/ ARAD3/ ARAD4 σε ερμάριο RACK 19" βάθους 800 mm.

2. Προδιαγραφές.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Διαστάσεις τοποθέτησης:	Y=1U, B=512÷703 [mm, +/-2]
Καθαρό/μεικτό βάρος:	2,84 / 2,97 [kg]
Στατικό φορτίο:	30kg
Σημειώσεις:	- τετραπλή στερέωση σε προφίλ RACK + στήριξη στα μπροστινά και πίσω προφίλ RACK - 4 βίδες M6 + παξιμάδια κλωβού περιλαμβάνονται - Περιλαμβάνονται 6 βίδες M4 – για τη στερέωση του περιβλήματος RACK
Υλικά:	- λαμαρίνα DC01, πάχους 1 mm, RAL9005 - συρόμενες ράγες – πλήρως επεκτάσιμες
Χρήση:	εσωτερική
Εγγύηση:	2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής

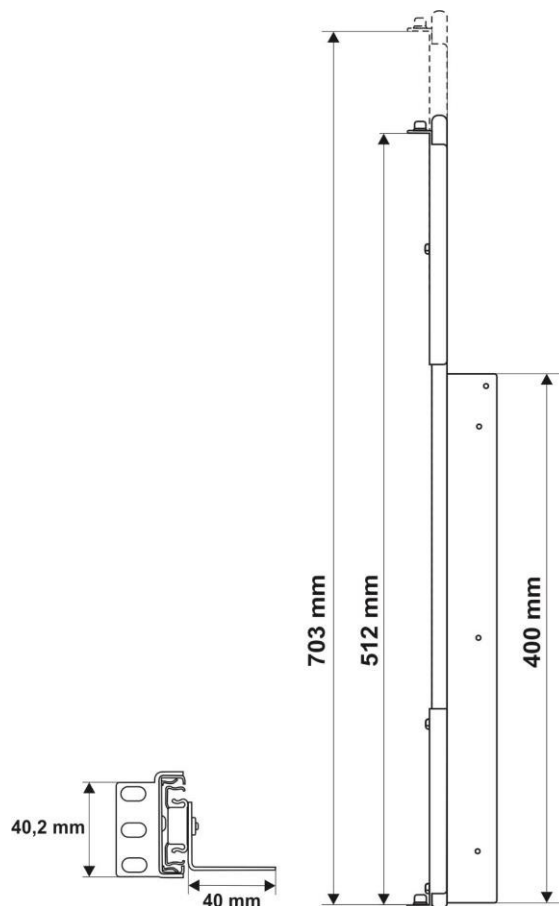


3. Οδηγίες συναρμολόγησης:

3.1. Τοποθετήστε τα παξιμάδια M6 στο ερμάριο RACK, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τις ράγες ARAS. Προσέξτε τη σωστή τοποθέτηση των οριζόντιων ραγών. Ρυθμίστε το μήκος τους μεταξύ των μπροστινών και πίσω προφίλ RACK.



3.2. Τοποθετήστε το περίβλημα ARAD στις συρόμενες ράγες ARAS. Στη συνέχεια, βιδώστε το από το εσωτερικό με βίδες M4 (περιλαμβάνονται). Το περίβλημα πρέπει να στερεωθεί στο μπροστινό μέρος των ραγών RACK με τέσσερις βίδες 4xM6.

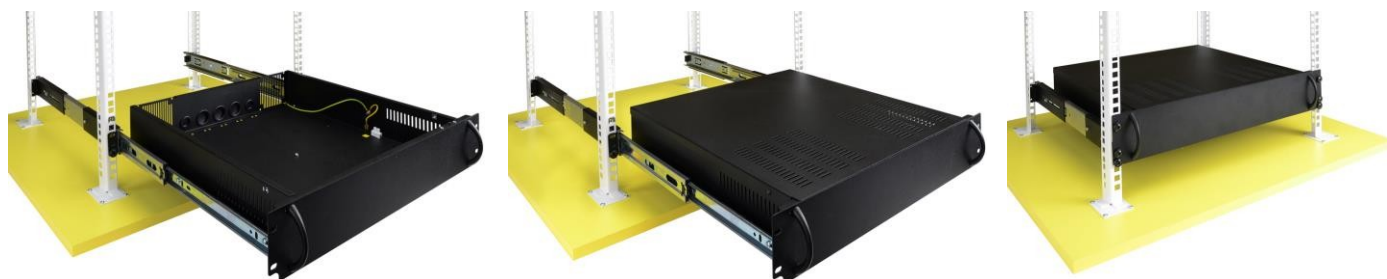

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Πολωνία
Τηλ. (+48) 14-610-19-40, Φαξ. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)
www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.