




Χαρακτηριστικά:

- Τρεις εισόδους ελέγχου τεχνικών σημάτων: IN1, IN2, IN3
- συνεργασία με μονάδες τροφοδοσίας 12 και 24 V
- οπτική ένδειξη LED
- προστασία από αντίστροφη σύνδεση της τροφοδοσίας


εγγύηση - 5 έτη από την ημερομηνία παραγωγής

Τεχνική περιγραφή.

Η μονάδα ρελέ τεχνικών εξόδων AWZ642 έχει σχεδιαστεί για την αλλαγή των εξόδων OC (ανοικτού συλλέκτη) σε εξόδους ρελέ σε ρυθμιστικά τροφοδοτικά 12 και 24 V. Οι λυχνίες LED στην πλακέτα υποδεικνύουν την κατάσταση των επιμέρους ρελέ. Η είσοδος τροφοδοσίας ρεύματος της μονάδας προστατεύεται από την αντίστροφη σύνδεση της τροφοδοσίας ρεύματος. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η μονάδα προορίζεται για τροφοδοτικά με τεχνικές εξόδους.

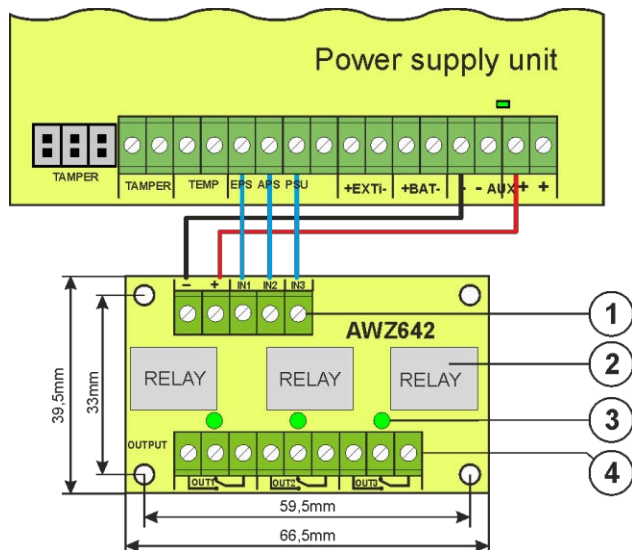

Σχ. 1. Το σχήμα της μονάδας.

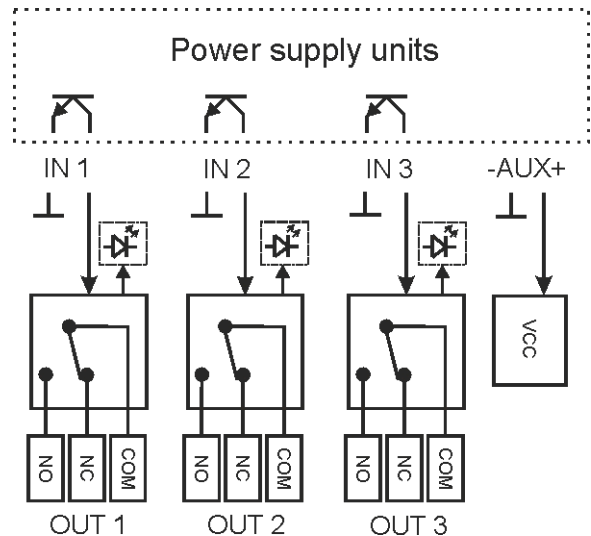

Σχ. 2. Διάγραμμα μπλοκ.

Πίνακας 1. Περιγραφή των εξαρτημάτων και των συνδέσεων της μονάδας.

Εξάρτημα Αριθ.	Οπισ
①	Ακροδέκτες: IN1, IN2, IN3 - εισόδους ελέγχου τεχνικών σημάτων +, - - Είσοδος τροφοδοσίας συνεχούς ρεύματος
②	Ρελέ
③	LED - ένδειξη ενεργοποίησης ρελέ
④	OUT1, OUT2, OUT3 - τεχνικές εξόδους, εξόδους ρελέ.

Πίνακας 2. Τεχνικές παράμετροι.

Τάση τροφοδοσίας	10 V - 30 V DC
Κατανάλωση ρεύματος	40 mA - 65 mA @ U _{IN} = 10 V - 30 V DC
Τεχνικές εξόδους (τύπος ρελέ)	3 x 1 A @ 30 V DC / 48 V AC
Οπτική ένδειξη	Πράσινες λυχνίες LED - κατάσταση εξόδων ρελέ
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C ÷ +40°C
Διαστάσεις	L=79, W=43, H=20 [+/- 2mm]
Τοποθέτηση	Λωρίδα τοποθέτησης με αυτοκόλλητη ταινία
Συνδέσεις	Φ0,41 ÷ 1,63 (AWG 26-14)
Καθαρό/μεικτό βάρος	0,04 / 0,06 [kg]



ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΗΗΕ

Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την οδηγία WEEE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,

32-744 Łapczyca, Πολωνία

Τηλ. (+48) 14-610-19-45

e-mail: sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>

www.pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.