


v1.0/II

IP68


Obr. 1

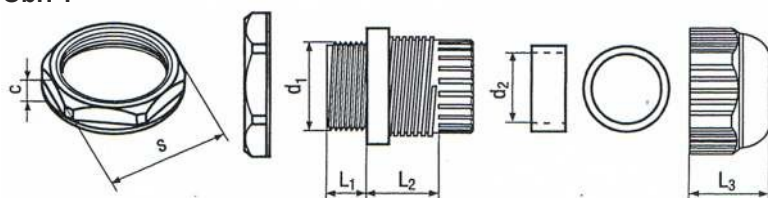

Tab.1

Kód	Název	Ø kabely	L ₁	L ₂	L ₃	d ₁	d ₂	c	s	Ochrana úroveň
ML 146	Kabelové průchodky M12x1,25	3-6,5	8	13	13,5	12	7,5	4,5	18	IP68
ML147	Kabel průchodky M16x1,5	4-8	8	14,5	15,6	16	9	5,1	22	IP68
ML145	Kabelové průchodky M20x1,5	6-12	8	17	18,5	20	12	6,1	26	IP68

POUŽITÍ

Těsnění se používají k vedení kabelů uvnitř krytu. Chrání kabely před pořezáním ostrými hranami otvoru v krytu. Kromě toho chrání zařízení uvnitř krytu před vlhkostí, vodou, prachem a znečištěním.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry:	Tab.1.
Provozní prostředí:	třída II, -30 °C÷ 80 °C
Popis materiálu:	ABS , IP68, barva 7035
Určení:	venkovní / vnitřní
Certifikace, prohlášení:	RoHS, 2 roky od data výroby

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.