

KÓD: **P-TR1HD** v.1.1/V
 NÁZEV: **P- TR1HD Sada pasivních video HD vysílačů s BNC**
 : **konektorem na kabelu**

EN**

**POPIS**


P-TR1HD je sada pasivních zařízení pro přenos videa pomocí kroucené dvojlinky. Tyto prvky přizpůsobují impedanci koaxiálního kabelu (75 Ω) impedanci symetrického kabelu (100 Ω). Pro dosažení nejlepší kvality přenosu a odolnosti proti rušení se doporučuje použít kabel UTP Cat. 5 (nebo vyšší). Při připojování se ujistěte, že přenos používá kabely ze stejné kroucené dvojlinky a kabely správně připojte ke šroubovým svorkám, „+“ k „+“ a „-“ k „-“.

Nesprávné připojení bude mít za následek zkreslení obrazu.

P-TR1HD je zakončen konektorem BNC na kabelu. Taková konstrukce umožňuje snadné připojení těchto prvků k zařízením, kde jsou zásuvky umístěny blízko sebe.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Video signál	1,0 V _{p-p} , 75Ω		
Dosah přenosu videa	HD-CVI	720p	400 m
		1080p	230 m
		3 / 4 / 8 Mpx	160 m
	HD-TVI	720p	200 m
		1080p	200 m
		3 / 4 / 5 / 8 Mpx	180 m
	AHD	720p	320 m
		1080p	200 m
		3 / 4 / 5 / 8 Mpx	180 m
	CVBS	960H	400 m
Šířka pásma videa	0 ... 50 MHz (-3 dB)		
Impedance koaxiálního konektoru / typ konektoru	75 Ω / BNC zástrčka (s použitím 100mm kabelu)		
Impedance nesymetrického konektoru / typ konektoru	100 Ω / šroubové svorky		
Útlum (průchozí)	-0,5 dB / 5 MHz		
CMRR	60 dB / 5 MHz		
Provozní teplota	-20 °C ÷ 55 °C		
Skladovací teplota	-40 °C ÷ 60 °C		
Přípustná relativní vlhkost	<95		
Rozměry	15 × 20 × 52 mm (s kabelem – délka 170 mm)		
Čistá / hrubá hmotnost	0,04 [kg]		
Prohlášení, záruka	CE, 2 roky		

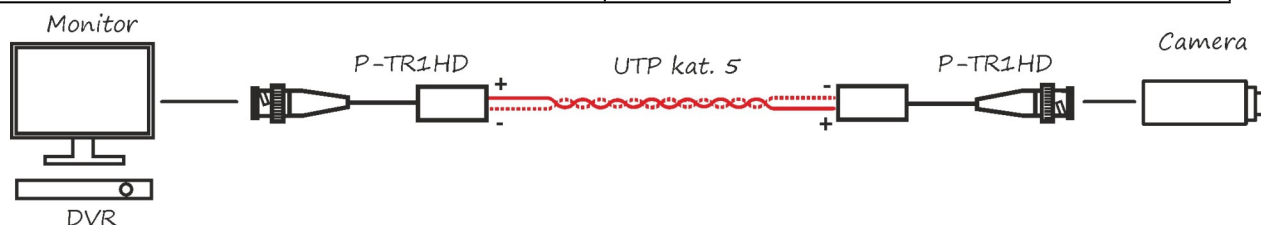

Obr. 1. Přenos videa pomocí kroucené dvojlinky.

**ZNAČKA WEEE**

Podle směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEE) je zakázáno likvidovat elektrický a elektronický odpad jako netříděný komunální odpad a je nutné jej sbírat odděleně.

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.