



ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Τα ντουλάπια RACK 19" επιτρέπουν την ενσωμάτωση συστημάτων CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN ή άλλων συστημάτων σε μικρές εταιρείες ή νοικοκυριά. Προορίζονται για συσκευές που κατασκευάζονται σε περιβλήματα προδιαγραφών 19". Χάρη στα ντουλάπια RACK, οι συσκευές τοποθετούνται με αισθητικό τρόπο και προστατεύονται από μηχανικές βλάβες.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Μηχανικές παράμετροι:

Διαστάσεις τοποθέτησης:	19" x 12U
Διαστάσεις:	600 x 635 x 600 [mm, +/-2]
Υλικό:	ψυχρής έλασης χάλυβας SPCC, 0,6 mm, 0,8 mm, 1 mm, RAL9004 (μαύρο), μεταλλικό Ράγες στήριξης RACK - 1,0 mm πλαίσιο - 0,8 mm πάνω και κάτω πάνελ - 0,6 mm μπροστινή πόρτα - 0,6 mm / 4 mm σκληρυμένο γυαλί πλαϊνά πάνελ - 0,6 mm πίσω πάνελ - 0,6 mm
Στατικό φορτίο:	50 [kg]
Κλείσιμο:	μπροστινή πόρτα – κλειδαριά (RAZ-G2, ίδιος κωδικός) πλαϊνό πάνελ – Κλικ
Προορισμός:	εσωτερικός
Βάρος:	16,6 / 18,6 [kg]
Τύπος ντουλαπιών:	επιτοίχια, έτοιμα για συναρμολόγηση
Σημειώσεις:	ρυθμιζόμενη απόσταση μεταξύ των μπροστινών και πίσω ράγων RACK οπές εξαερισμού στο επάνω πάνελ (2 x 105x105mm - διαστάσεις τοποθέτησης) αγωγοί καλωδίων στο επάνω και κάτω πάνελ (175x58mm) αλλάξιμη πόρτα – δεξιά ή αριστερά Δυνατότητα τοποθέτησης τροχών
Εγγύηση:	2 έτη
Δήλωση:	CE

Παράμετροι λειτουργίας:

Βαθμός προστασίας EN60529:	IP 20
Συνθήκες λειτουργίας:	-10°C ... +40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-20°C ... +60°C
Σχετική υγρασία:	20% ... 90% , χωρίς συμπύκνωση
Ημιτονοειδείς δονήσεις κατά τη λειτουργία:	απαράδεκτες
Κυματοειδείς παλμοί κατά τη λειτουργία:	απαράδεκτα
Άμεση ηλιακή ακτινοβολία:	απαράδεκτο
Δονήσεις και κύματα παλμών κατά τη μεταφορά:	PN-83/T-42106

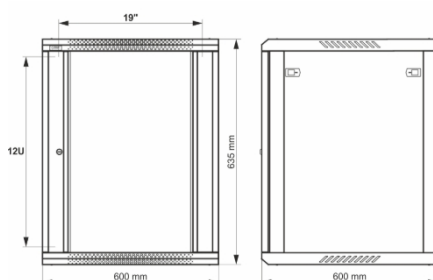

Δομή του θαλάμου



Αρ.	Στοιχείο	Ποσότητα	Εικόνα
1	Επάνω πάνελ	1 τεμάχιο	
2	Πλευρικά πάνελ	2 τεμάχια	
3	Προφίλ RACK 19"	4 τεμάχια	
4	Πίσω πάνελ	1 τεμάχιο	
5	Πλαίσιο	2 τεμάχια	

Αρ.	Εξάρτημα	Ποσότητα	Εικόνα
6	Κάτω πάνελ	1 τεμάχιο	
7	Μπροστινή πόρτα	1 τεμάχιο	
8	Πείρος μεντεσέ	1 τεμάχιο	
9	Κλειδαριά	1 τεμάχιο	
10	Βίδες	42 τεμάχια	

Συναρμολόγηση ντουλαπιών RACK:


Τοποθετήστε τα πλαίσια του ντουλαπιού στο κάτω πάνελ που βρίσκεται σε οριζόντια θέση.

Στη συνέχεια, στερεώστε την επάνω πλάκα και ασφαλίστε το ντουλάπι από πάνω χρησιμοποιώντας 4 βίδες. Βιδώστε το μπροστινό μέρος με 8 βίδες (δύο βίδες για κάθε γωνία).




Τοποθετήστε το ντουλάπι έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση στο πίσω μέρος του. Βιδώστε το πίσω μέρος με 8 βίδες (δύο βίδες για κάθε γωνία).

Στη συνέχεια, στερεώστε το από κάτω με 8 βίδες (δύο βίδες για κάθε γωνία). Στη συνέχεια, τοποθετήστε την πίσω πλάκα και στερεώστε την στα πλαίσια του ντουλαπιού με 4/6 βίδες.

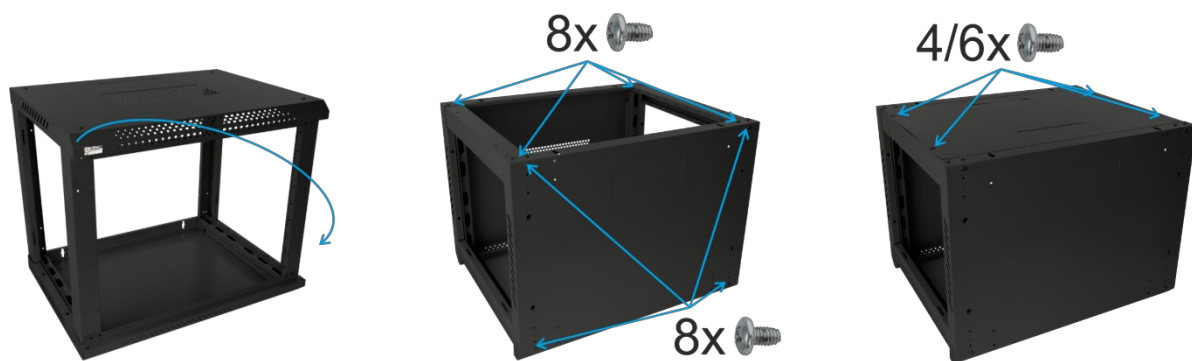


Τοποθετήστε το ντουλάπι στο πλάι και στερεώστε τα προφίλ RACK με 4 βίδες (επαναλάβετε την ίδια διαδικασία τοποθετώντας το ντουλάπι στο άλλο πλάι).



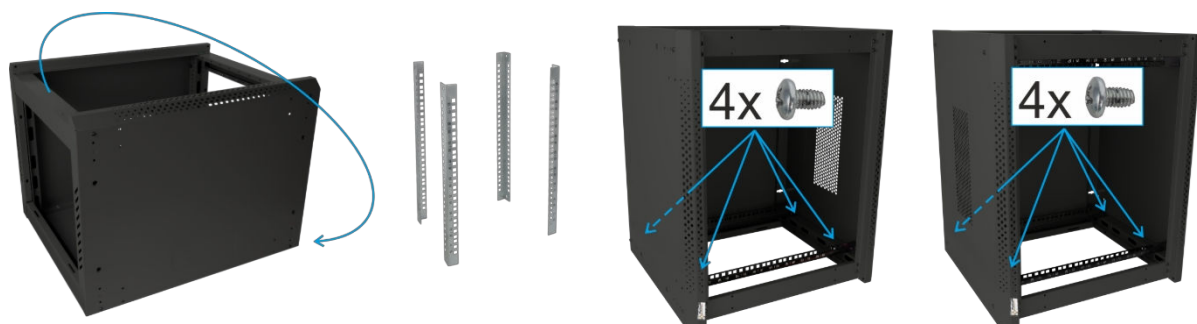


Προσοχή

Η απόσταση των προφίλ RACK μπορεί να ρυθμιστεί σταδιακά προς τα εμπρός και προς τα πίσω, σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα.




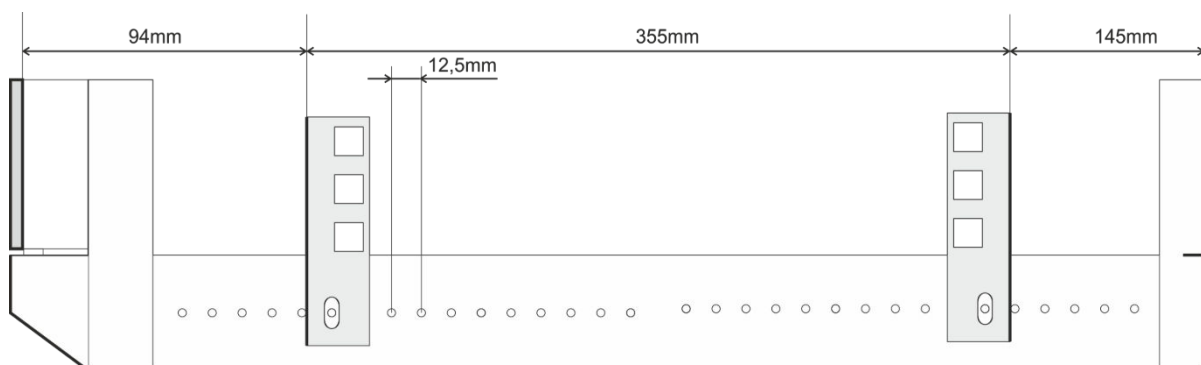


Στήστε το ντουλάπι RACK σε όρθια θέση και τοποθετήστε τις πλευρικές και μπροστινές πόρτες.

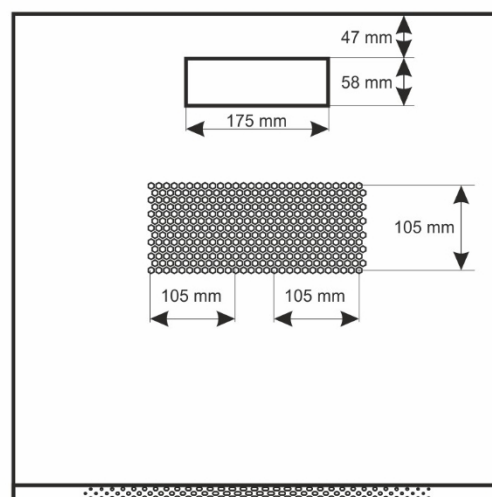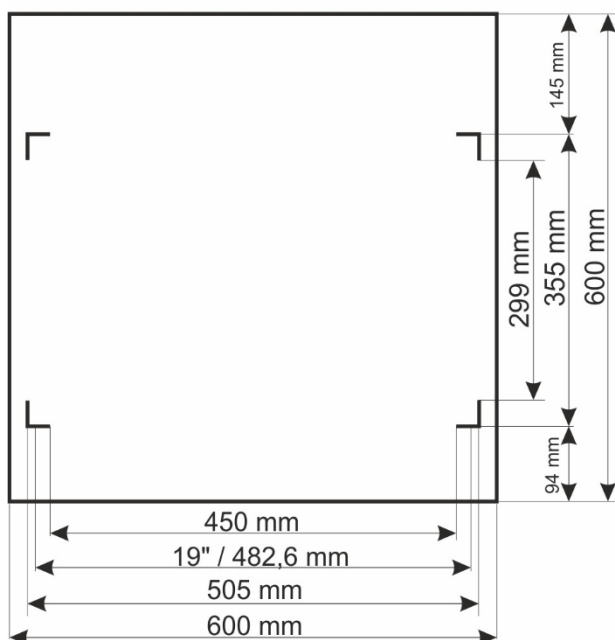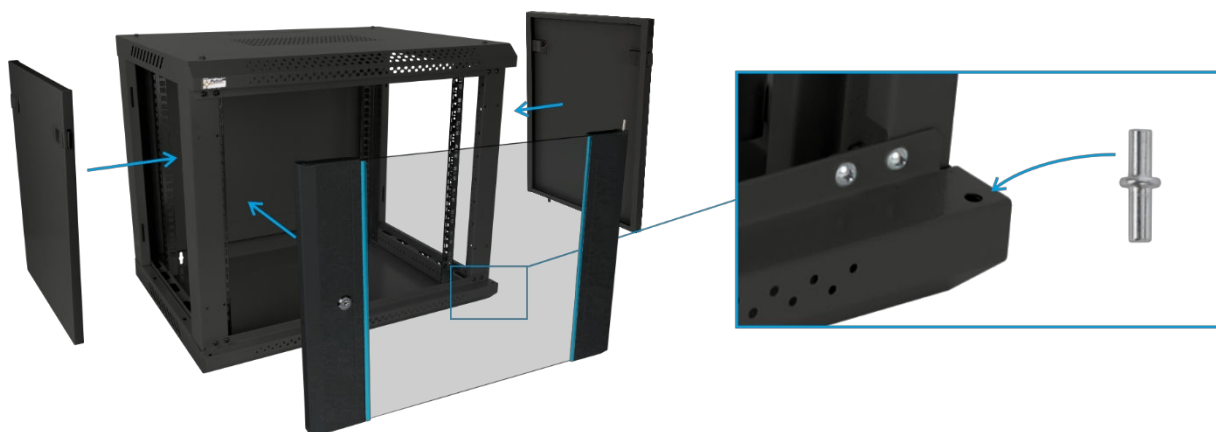

Συναρμολόγηση του ντουλαπιού RACK:

Επιλέξτε τους κατάλληλους πείρους στερέωσης ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας.

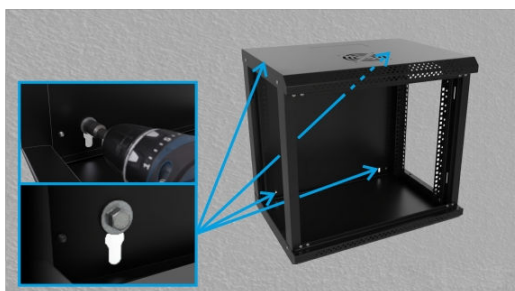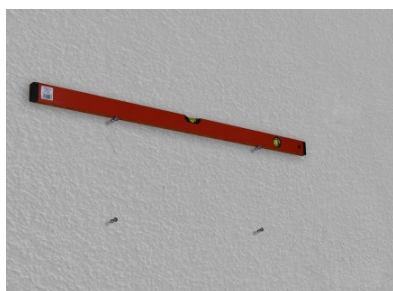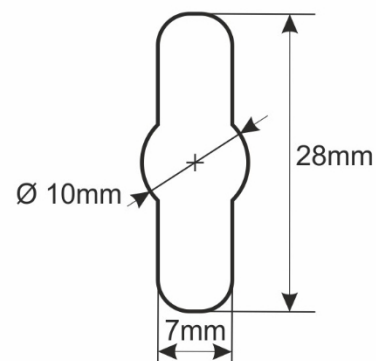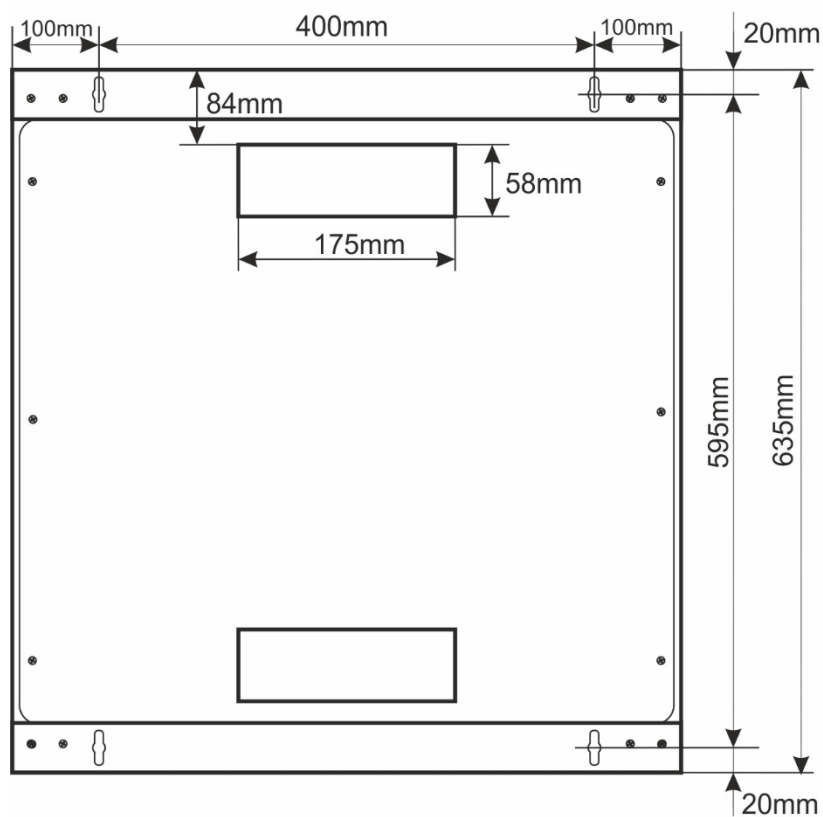

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Πολωνία

τηλ.: +48-14-610-19-45

e-mail: sales@pulsar.pl

www.pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.