

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Το ερμάριο RACK 19" επιτρέπει την ενσωμάτωση συστημάτων CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN ή άλλων συστημάτων σε μικρές εταιρείες ή νοικοκυριά. Προορίζεται για συσκευές που κατασκευάζονται σε περιβλήματα του προτύπου 19". Χάρη στα ερμάρια RACK, οι συσκευές τοποθετούνται αισθητικά και προστατεύονται από μηχανικές ζημιές.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μηχανικές παράμετροι:


Διαστάσεις τοποθέτησης:	19" x 6U
Διαστάσεις:	540 x 368 x 400 [mm, +/-2]
Υλικό:	1mm, RAL7035 (γκρι), μεταλλικό ράγες τοποθέτησης RACK - 1,0mm πάνω και κάτω πάνελ - 0,6mm προφίλ κατασκευής - 0,6mm μπροστινή πόρτα - 0,6mm / 4mm σκληρυμένο γυαλί πλευρικά πάνελ - 0,6mm οπίσθιο πάνελ - 0,6mm
Στατικό φορτίο:	30 [kg]
Κλείσιμο:	(RAZ-G1, (ίδιος κωδικός) πλαϊνά πάνελ - Click
Προορισμός:	Εσωτερικός χώρος
Βάρος:	βάρος: 7,5 / 8,6 [kg]
Τύπος ερμάρια:	έτοιμα για συναρμολόγηση
Σημειώσεις:	Ρυθμιζόμενη απόσταση μεταξύ των μπροστινών και πίσω ραγών RACK οπή εξαερισμού στο επάνω πλαίσιο (1 x 105x105mm - διαστάσεις εγκατάστασης) αγωγοί καλωδίων στο επάνω και στο κάτω πλαίσιο (175x58mm) μεταβλητή πόρτα - δεξιά ή αριστερά
Εγγύηση:	2 χρόνια
Δήλωση:	CE

Παράμετροι λειτουργίας:

EN60529:	IP 20
Συνθήκες λειτουργίας:	-10°C ... +40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-20°C ... +60°C
Σχετική υγρασία:	20% ... 90%, χωρίς συμπύκνωση
Ημιτονοειδείς δονήσεις κατά τη λειτουργία:	Απαράδεκτες
Παλμικά κύματα κατά τη λειτουργία:	.
Άμεση ηλιακή ακτινοβολία:	.
Δονήσεις και παλμικά κύματα κατά τη μεταφορά:	PN-83/T-42106

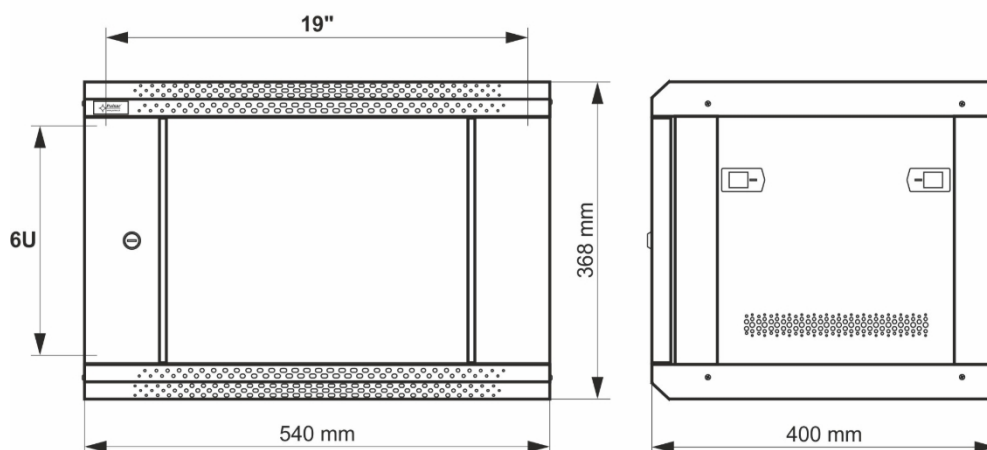

Δομή του θαλάμου

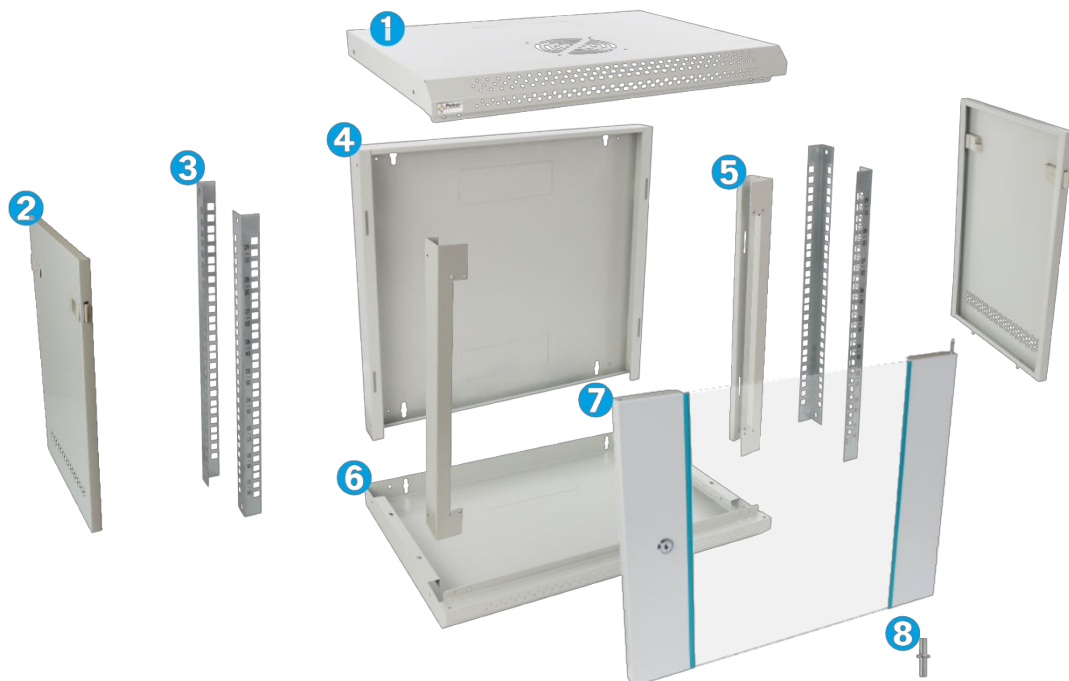

- 1 - Επάνω πάνελ
- 2 - Πλευρικά πάνελ
- 3 - Προφίλ RACK 19"
- 4 - Πίσω πάνελ
- 5 - Κατασκευαστικό προφίλ
- 6 - Κάτω πάνελ
- 7 - Μπροστινή πόρτα με κλειδαριά
- 8 - Περώνη μεντεσέδων

Εξαρτήματα


Αρ.	Εξάρτημα	Ποσότητα	Εικόνα
1	Επάνω πάνελ	1 τεμ.	
2	Πλευρικά πάνελ	2 τεμ.	
3	Προφίλ RACK 19"	4 τεμ.	
4	Πίσω πλευρά	1 τεμ.	
5	Κατασκευαστικό προφίλ	2 τεμ.	

Αριθ.	Συστατικό	Ποσό	Εικόνα
6	Κάτω πάνελ	1 τεμ.	
7	Μπροστινή πόρτα	1 τεμ.	
8	Καρφίτσα μεντεσέδων	1 szt.	
9	Κλείδωμα	1 τεμ.	
10	Βίδες	28 τεμ.	

Συναρμολόγηση του γραφείου RACK


Τοποθετήστε το πίσω πάνελ και τα δύο δομικά προφίλ στο ξαπλωμένο κάτω πάνελ.

Στη συνέχεια, προσθέστε το επάνω πάνελ και βιδώστε το ερμάριο από την αριστερή και τη δεξιά πλευρά με 8 βίδες.

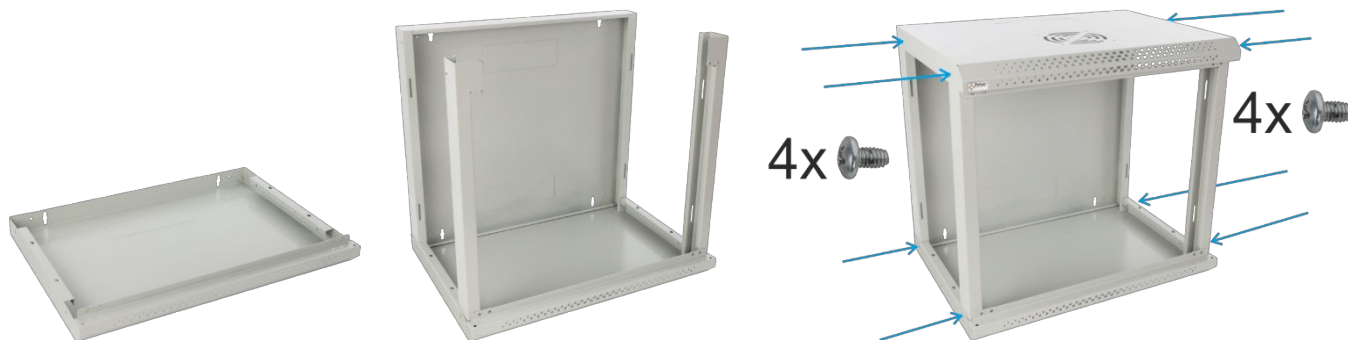


Τοποθετήστε το ερμάριο έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση στο πίσω μέρος του. Βιδώστε το πίσω μέρος με 4 βίδες.


Τοποθετήστε το ντουλάπι ανάποδα για να έχετε πρόσβαση στο μπροστινό μέρος. Βιδώστε το μπροστινό μέρος με 8 βίδες (δύο βίδες για κάθε γωνία).

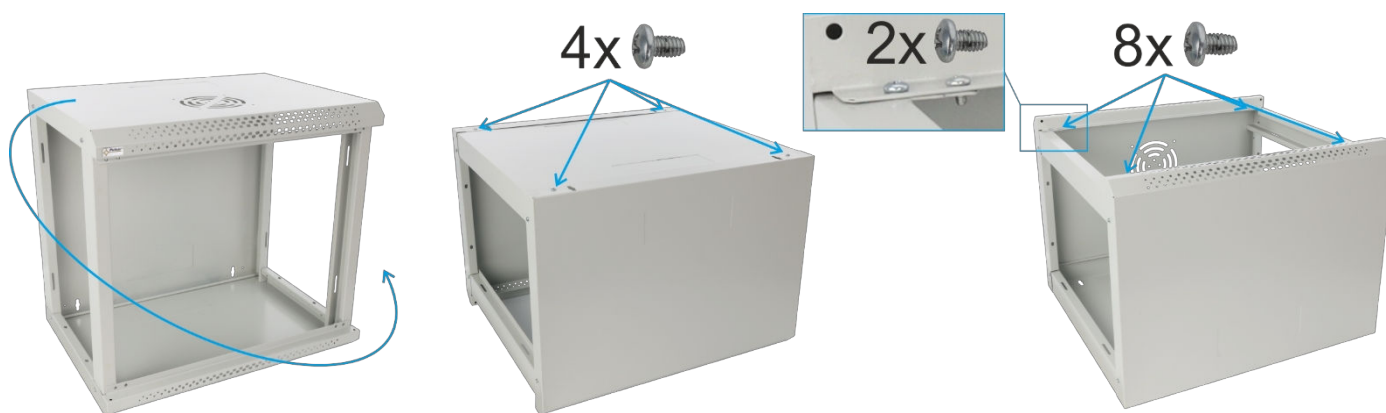




Τοποθετήστε το ντουλάπι στο πλάι και τοποθετήστε τα προφίλ RACK με 4 βίδες (επαναλάβετε την ίδια διαδικασία τοποθετώντας το ντουλάπι στην άλλη πλευρά).

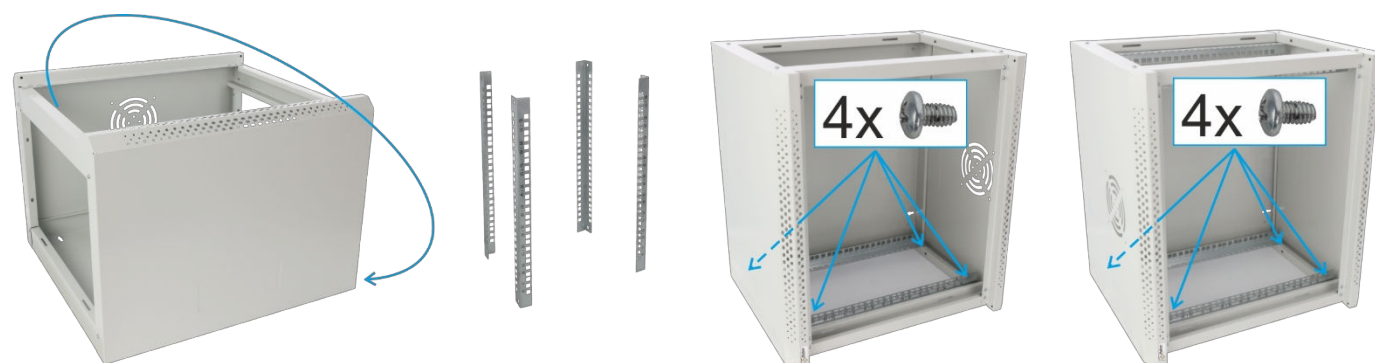

Σημείωση - Η απόσταση των προφίλ RACK μπορεί να ρυθμιστεί σταδιακά προς τα εμπρός και προς τα πίσω, σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα.



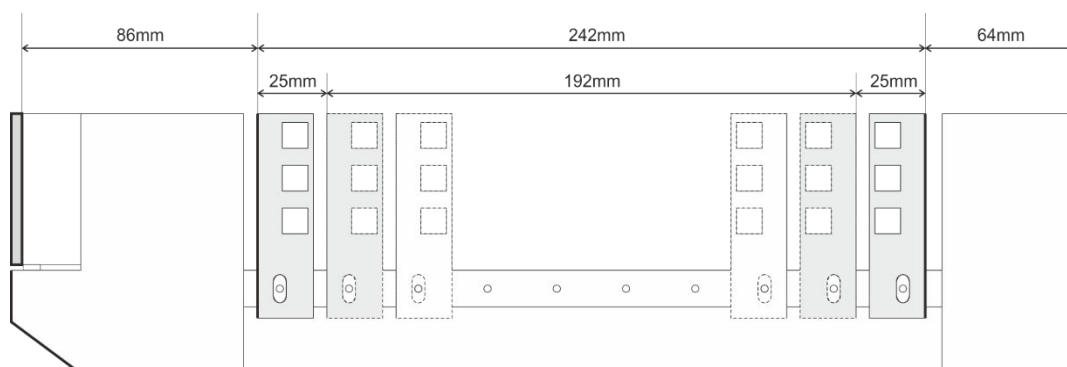


Τοποθετήστε το ερμάριο RACK σε όρθια θέση και τοποθετήστε τις πλευρικές και τις μπροστινές πόρτες.

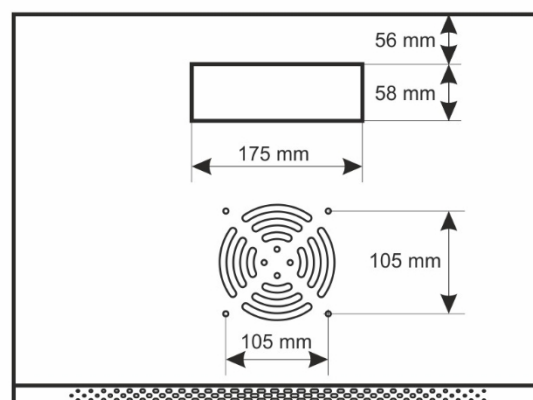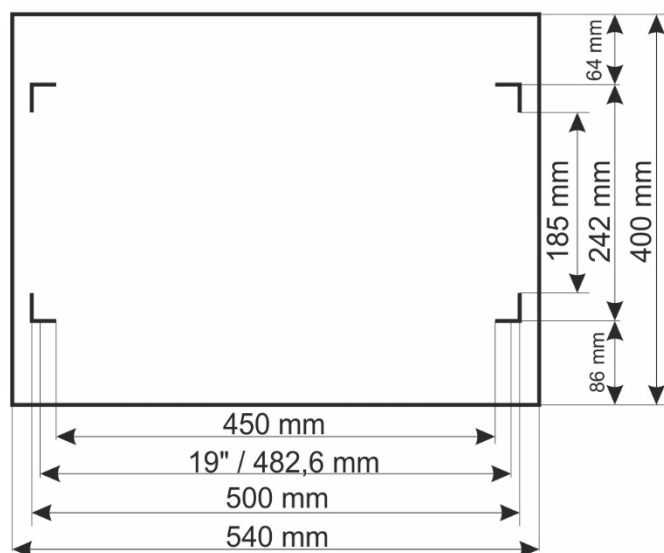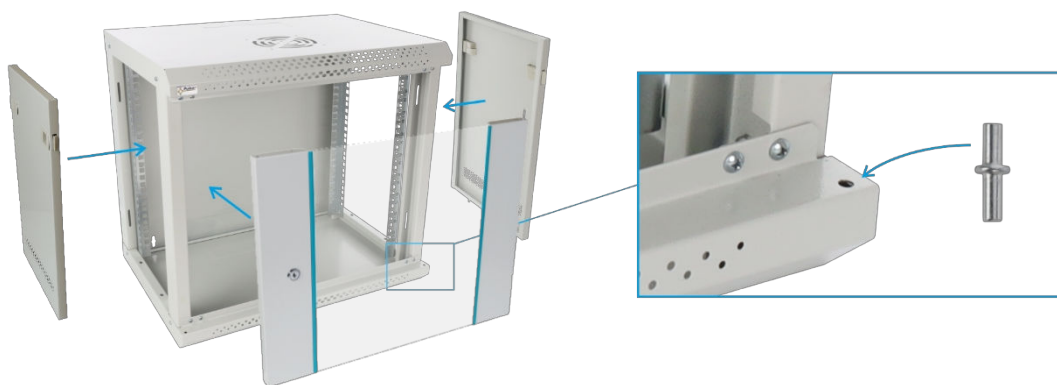

Τοποθέτηση του γραφείου RACK

Επιλέξτε τα κατάλληλα ούπα τοποθέτησης ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας.

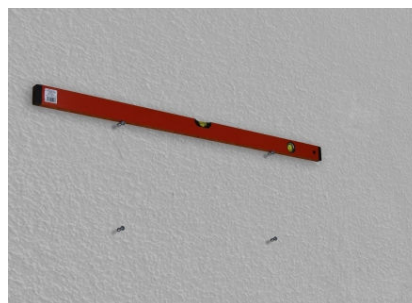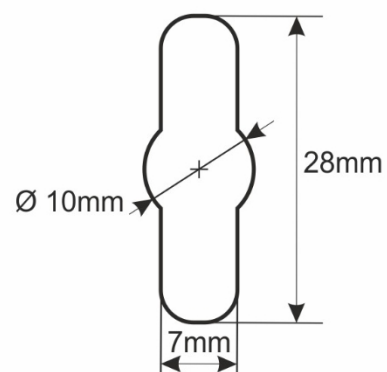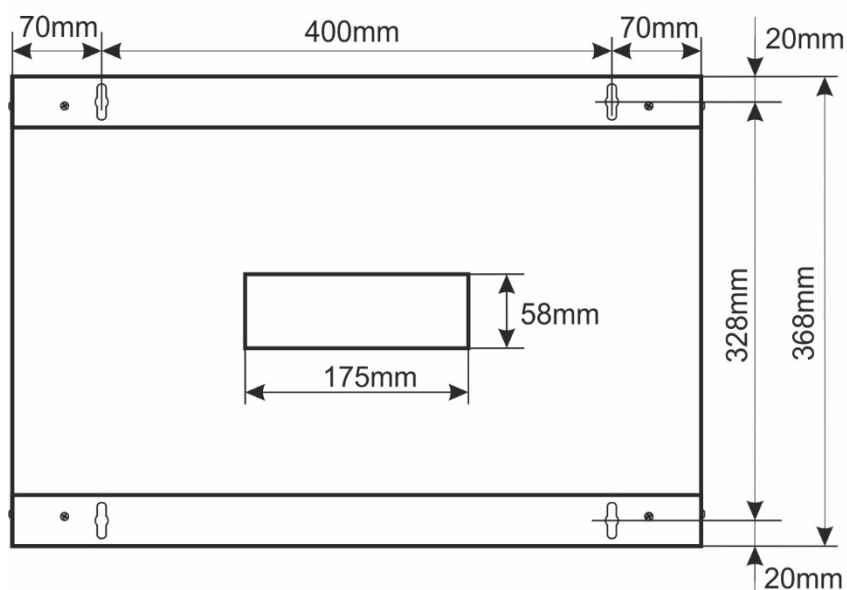

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Πολωνία
Τηλ. +48-14-610-19-45
www.pulsar.pl
e-mail: sales@pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.