
Kód: **PCSB-12V10A-C** *v.1.0/1*

EN

Název: **Záložní spínaný napájecí zdroj PCSB 13,8 V/10 A/17 Ah s baterií a technickými výstupy**


360 produkt fotografie



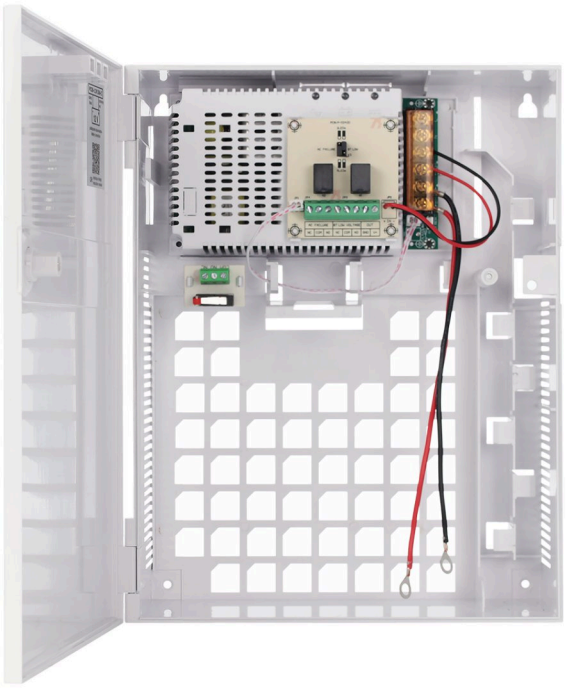


TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napájení:	200–240 V AC
Výstupní výkon napájecího zdroje:	10 A / 13,8 V DC / 138 W (celkový výstupní proud včetně nabíjení) Tlačítko SW1 – tato funkce umožňuje provoz napájecího zdroje z bateriového obvodu
Nabíjecí proud baterie:	0,75 A
Baterie:	1 x 17 Ah / 1 x 20 Ah Rozměry prostoru pro baterii: 185 x 168 x 77 [+/-2 mm]
Účinnost:	92 %
Rozměry:	237 x 300 x 92 [mm, +/-2]
Ochrana:	SCP, OLP, OVP, UVP, ochrana proti přepětí, ochrana proti neoprávněné manipulaci – otevření krytu
Typ relé technických výstupů:	AC FAILURE – výpadek napájení střídavého proudu BT LOW VOLTAGE – nízké napětí baterie
Uzemnění:	šroubované
Instalace:	povrchová montáž (plastová skříňka)
Materiál:	RAL9003 (bílá), plast
Stupeň ochrany podle normy EN 60529:	IP 20
Indikace:	Optická indikace LED
Poznámky:	Kabelové průchodky k vyražení: horní část napájecího zdroje – 2 x 10 × 25 mm / boční strana napájecího zdroje – 2 x Ø 12 mm + 1 x 12 × 24 mm / spodní část napájecího zdroje – 2 x Ø 12 mm.
Záruka:	2 roky
Prohlášení:	CE

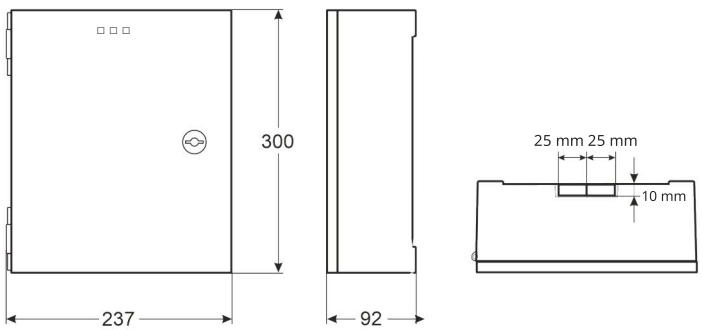



KABELOVÉ PRŮCHODY K VYRAŽENÍ:

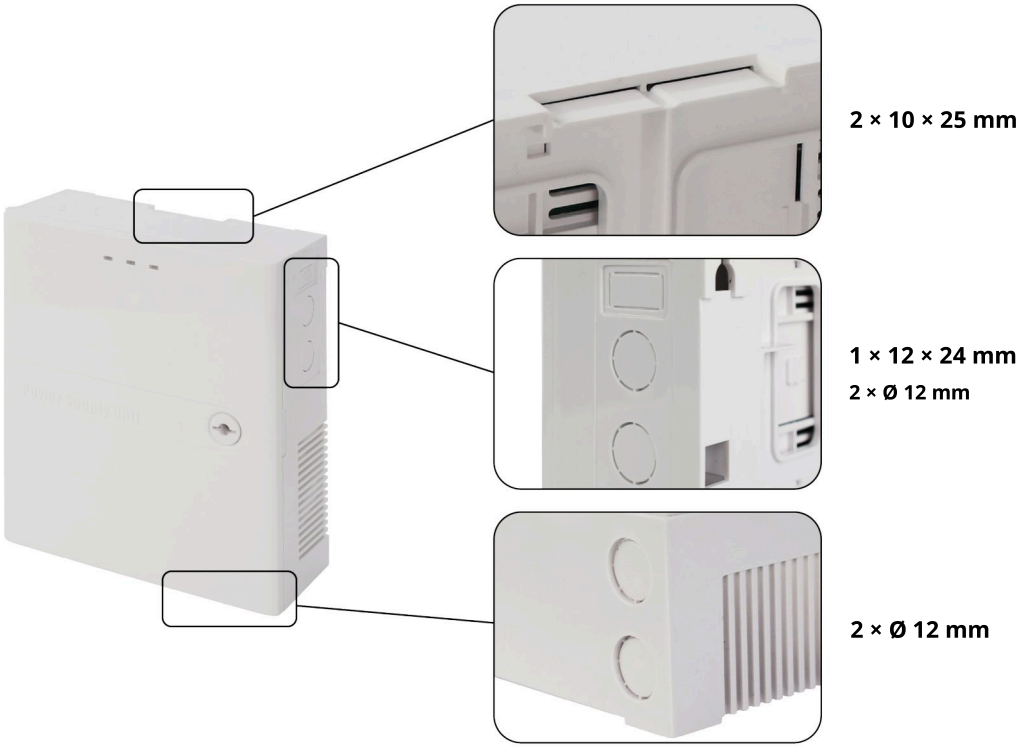

URČENÉ POUŽITÍ

PCSB-12V10A-C

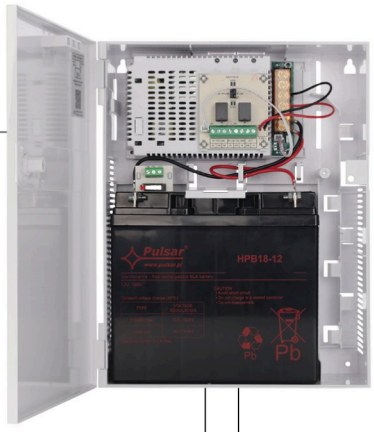



Tlačítko SW1 – funkce umožňuje provoz napájecího zdroje z bateriového obvodu

Technické výstupy typu relé:
VÝPADEK STŘÍDAVÉHO NAPÁJENÍ – výpadek napájení
NÍZKÉ NAPĚTÍ BATERIE – nízké napětí baterie

13,8 V DC / 9,25 A

Přijímač



Poplachový panel



Monitorovací centrum

Přijímač, např.:



Kamera



Detektor



Indikátor



Elektromagnetický Zámek



Elektrický zámek



Interkom



Videovrátný

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.