

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Το ντουλάπι RACK 19" επιτρέπει την ενσωμάτωση συστημάτων CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN ή άλλων συστημάτων σε μικρές εταιρείες ή νοικοκυριά. Προορίζεται για συσκευές που κατασκευάζονται σε περιβλήματα προδιαγραφών 19". Χάρη στα ντουλάπια RACK, οι συσκευές τοποθετούνται με αισθητικό τρόπο και προστατεύονται από μηχανικές βλάβες.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μηχανικές παράμετροι:


Διαστάσεις τοποθέτησης:	19" x 9U
Διαστάσεις:	540 x 501 x 400 [mm, +/-2]
Υλικό:	ψυχρής έλασης χάλυβας SPCC, 0,6 mm, 1 mm, RAL7035 (γκρι), μεταλλικό Ράγες στήριξης RACK - 1,0 mm πάνω και κάτω πάνελ - 0,6 mm προφίλ κατασκευής - 0,6 mm μπροστινή πόρτα - 0,6 mm / 4 mm σκληρυμένο γυαλί πλαϊνά πάνελ - 0,6 mm πίσω πάνελ - 0,6 mm
Στατικό φορτίο:	30 [kg]
Κλείσιμο:	μπροστινή πόρτα – κλειδαριά (RAZ-G1, ίδιος κωδικός) πλαϊνά πάνελ – Κλικ
Προορισμός:	εσωτερικός
Βάρος:	9,1 / 10,5 [kg]
Τύπος ντουλαπιών:	επιτοίχια έτοιμα προς συναρμολόγηση
Σημειώσεις:	ρυθμιζόμενη απόσταση μεταξύ των μπροστινών και πίσω ράγών RACK οπή εξαερισμού στο επάνω πάνελ (1 x 105x105mm - διαστάσεις εγκατάστασης) αγωγοί καλωδίων στο επάνω και κάτω πάνελ (175x58mm) αλλάξιμη πόρτα – δεξιά ή αριστερά
Εγγύηση:	2 έτη
Δήλωση:	CE

Παράμετροι λειτουργίας:

Βαθμός προστασίας EN60529:	IP 20
Συνθήκες λειτουργίας:	-10°C ... +40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-20°C ... +60°C
Σχετική υγρασία:	20% ... 90% , χωρίς συμπύκνωση
Ημιτονοειδείς δονήσεις κατά τη λειτουργία:	απαράδεκτες
Κύματα παλμών κατά τη λειτουργία:	απαράδεκτα
Άμεση ηλιακή ακτινοβολία:	απαράδεκτη
Δονήσεις και κύματα παλμών κατά τη μεταφορά:	PN-83/T-42106

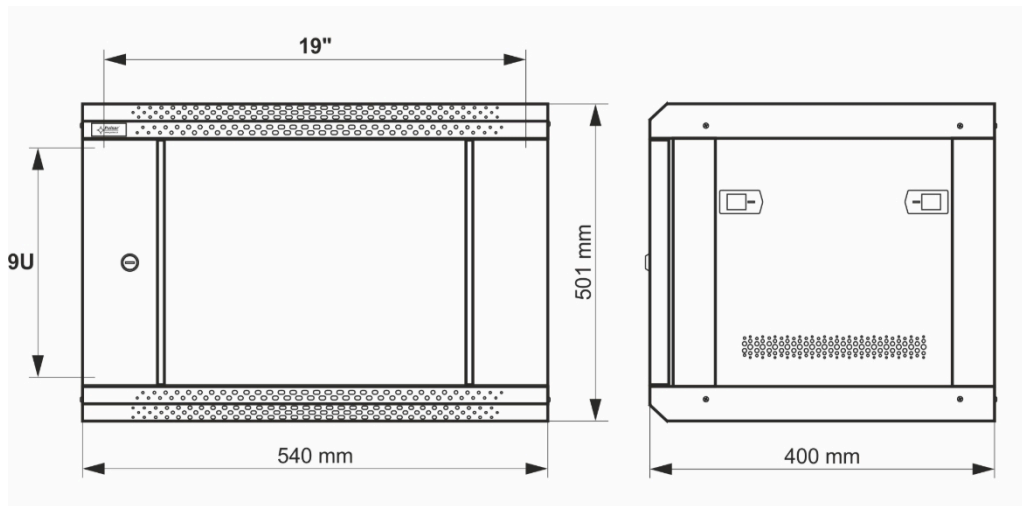

Δομή του θαλάμου

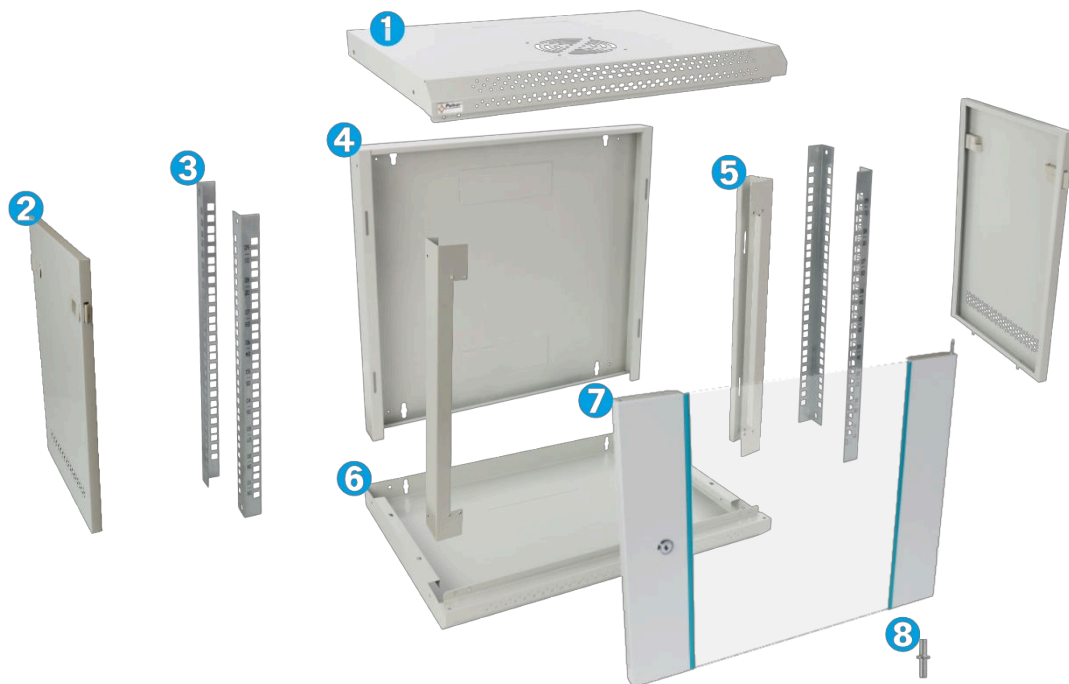

- 1 - Επάνω πάνελ
- 2 - Πλευρικά πάνελ
- 3 - Προφίλ RACK 19"
- 4 - Πίσω πάνελ
- 5 - Προφίλ κατασκευής
- 6 - Κάτω πάνελ
- 7 - Μπροστινή πόρτα με κλειδαριά
- 8 - Άξονας μεντεσέ


Εξαρτήματα

Αρ.	Εξάρτημα	Ποσότητ α	Εικόνα
1	Επάνω πάνελ	1 τεμ.	
2	Πλευρικά πάνελ	2 τεμ.	
3	Προφίλ RACK 19"	4 τεμ.	
4	Πίσω πάνελ	1 τεμ.	
5	Προφίλ κατασκευής	2 τεμ.	


Αρ.	Συστατικό	Ποσότητ α	Εικόνα
6	Κάτω πάνελ	1 τεμ.	
7	Μπροστινή πόρτα	1 τεμ.	
8	Πείρος μεντεσέ	1 τεμ.	
9	Κλειδαριά	1 τεμ.	
10	Βίδες	28 τεμ.	

Συναρμολόγηση του ντουλαπιού RACK


Τοποθετήστε το πίσω πάνελ και τα δύο δομικά προφίλ στο κάτω πάνελ που βρίσκεται σε οριζόντια θέση. Στη συνέχεια, προσθέστε το επάνω πάνελ και βιδώστε το ντουλάπι από την αριστερή και τη δεξιά πλευρά με 8 βίδες.

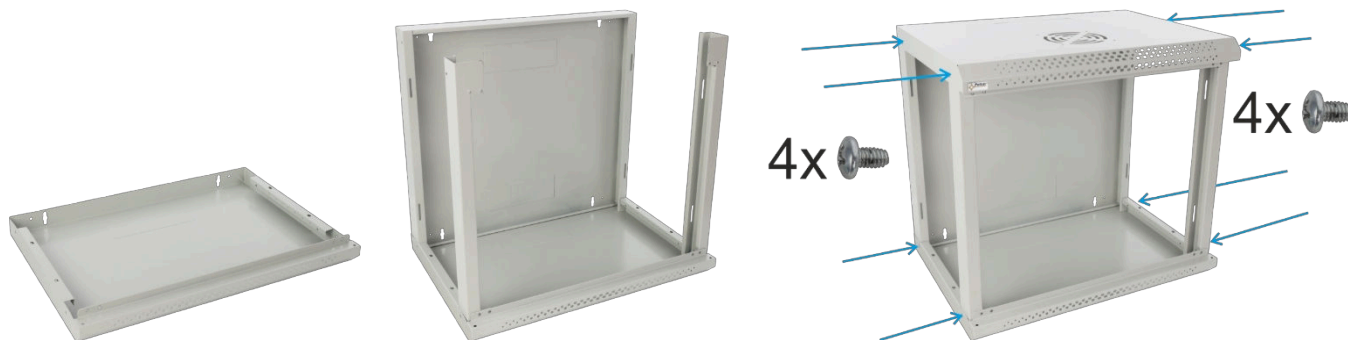


Τοποθετήστε το ντουλάπι έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση στο πίσω μέρος του. Βιδώστε το πίσω μέρος με 4 βίδες. Ακουμπήστε το ντουλάπι ανάποδα για να έχετε πρόσβαση στο μπροστινό μέρος. Βιδώστε το μπροστινό μέρος με 8 βίδες (δύο βίδες για κάθε γωνία).

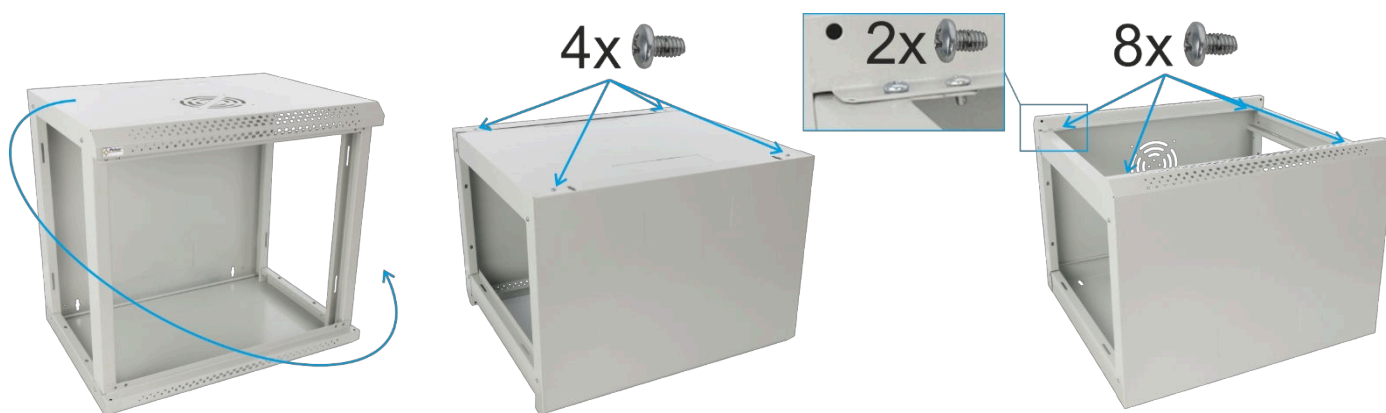




Ακουμπήστε το ντουλάπι στο πλάι και στερεώστε τα προφίλ RACK με 4 βίδες (επαναλάβετε την ίδια διαδικασία ακουμπώντας το ντουλάπι στο άλλο πλάι).

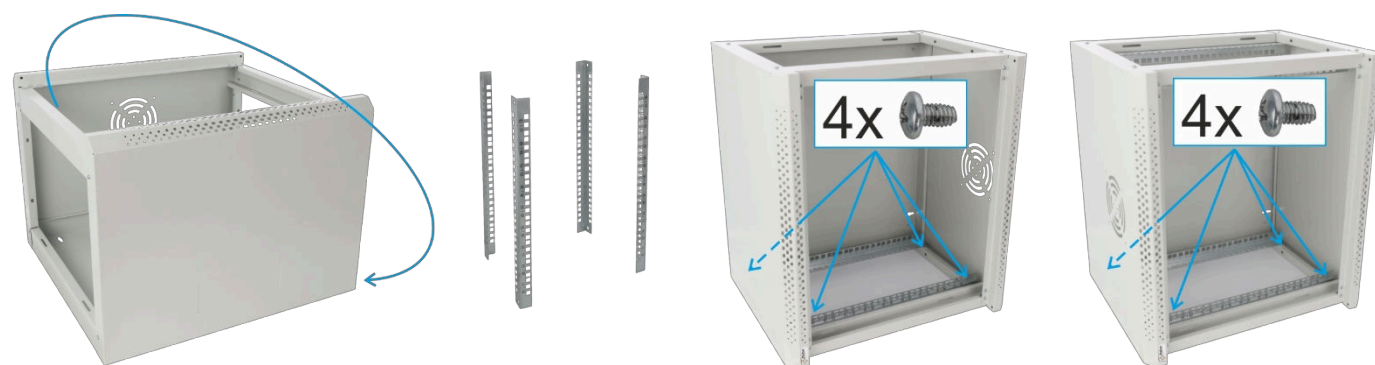

Σημείωση - Η απόσταση των προφίλ RACK μπορεί να ρυθμιστεί σταδιακά προς τα εμπρός και προς τα πίσω, σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα.




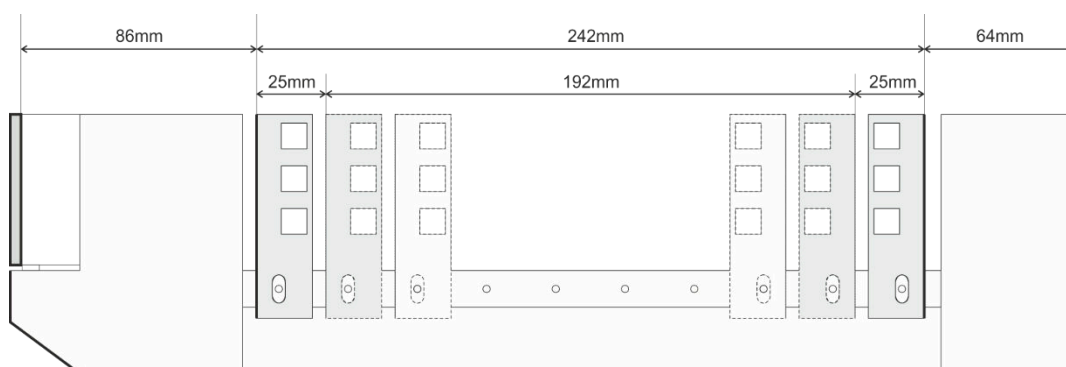


Τοποθετήστε το ερμάριο RACK σε όρθια θέση και εγκαταστήστε τις πλευρικές και μπροστινές πόρτες.

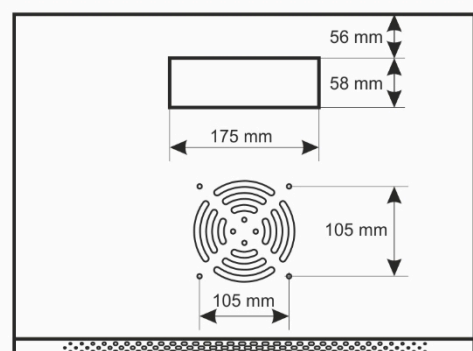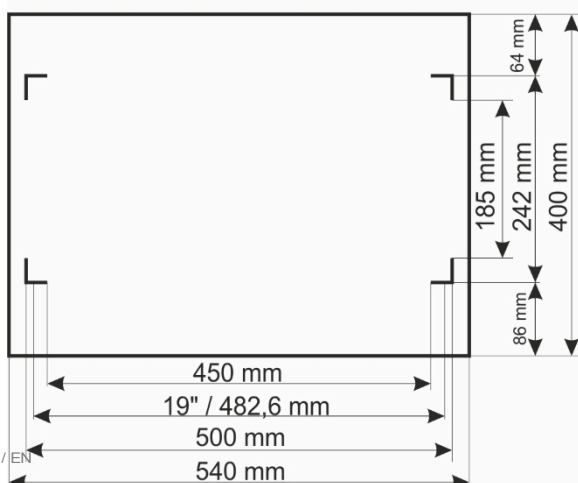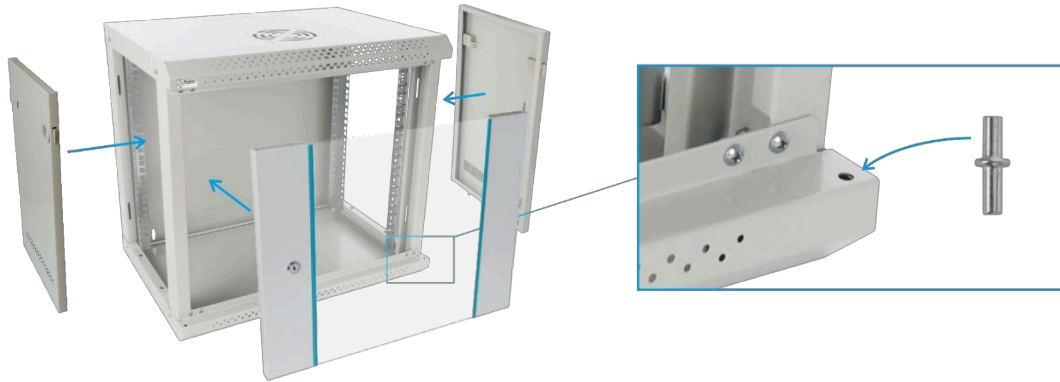

Τοποθέτηση του ντουλαπιού RACK

Επιλέξτε τους κατάλληλους πείρους στερέωσης ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας.

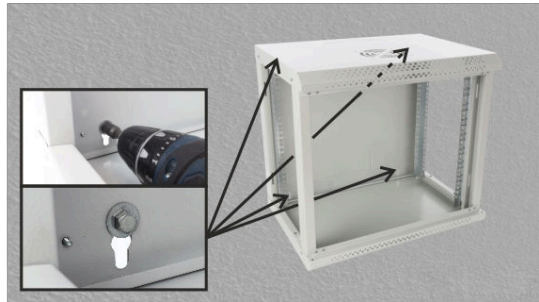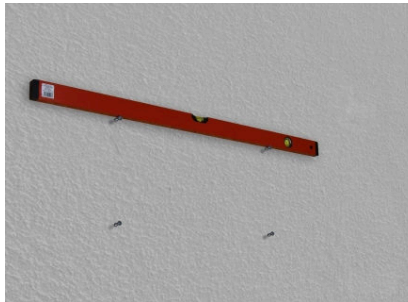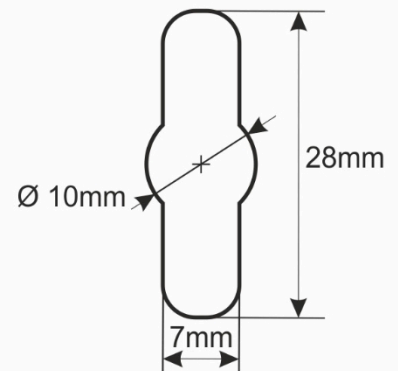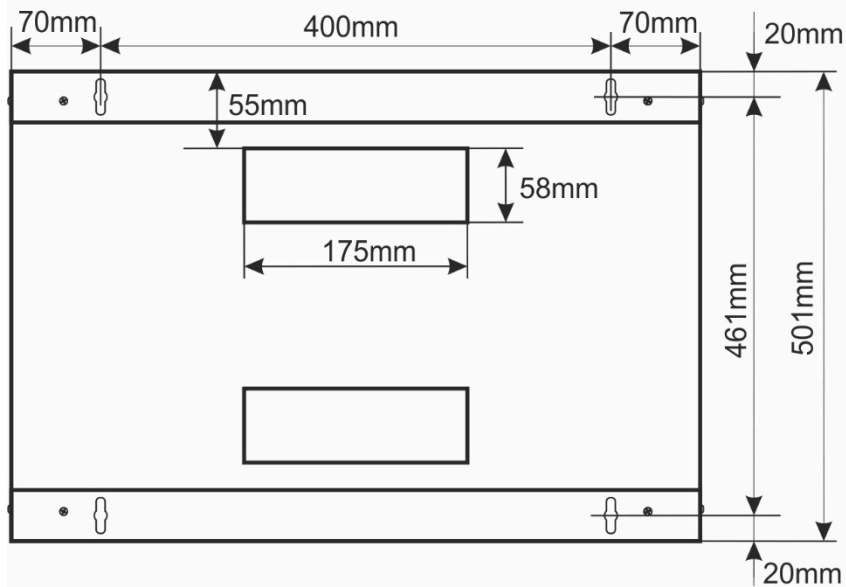

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Πολωνία
Τηλ. +48-14-610-19-45
www.pulsar.pl
e-mail: sales@pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.