



### 1. Προβλεπόμενη χρήση:


Το ερμάριο RACK 19" επιτρέπει την ενσωμάτωση συστημάτων CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN ή άλλων συστημάτων σε μικρές επιχειρήσεις ή νοικοκυριά.



Προορίζεται για συσκευές κατασκευασμένες σε περιβλήματα του προτύπου 19". Χάρη στα ερμάρια RACK, οι συσκευές τοποθετούνται με αισθητικό τρόπο και προστατεύονται από μηχανικές βλάβες.

### 2. Προδιαγραφές:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Διαστάσεις τοποθέτησης:	Π=19", Υ=6U, Β=269mm
Εξωτερικές διαστάσεις:	Πλάτος=600, Ύψος=368, Βάθος=600 [mm, +/-2]
Καθαρό/μεικτό βάρος:	19,8 / 22,2 [kg]
Υλικά:	- Ράγες στήριξης RACK: ψυχρής έλασης χάλυβας SPCC 1,5 mm - περίβλημα: ψυχρής έλασης χάλυβας SPCC 1,2 mm RAL 9004 - μπροστινή πόρτα: γυαλί ασφαλείας 5 mm / SPCC 1,2 mm RAL 9004 - πλευρικά πάνελ: ψυχρής έλασης χάλυβας SPCC 1,2 mm RAL 9004 - πίσω πόρτα: ψυχρής έλασης χάλυβας SPCC 1,2 mm RAL 9004
Στατικό φορτίο:	70 kg
Χρήση:	εσωτερική, IP20
Σημειώσεις:	- ρυθμιζόμενη απόσταση μεταξύ των εμπρός και πίσω σιδηροτροχιών RACK (εύρος - βλ. σημείο 5) - οπές εξαερισμού στο επάνω πλαίσιο (2 x 105x105 mm – διαστάσεις στερέωσης) - αγωγοί καλωδίων στην επάνω και κάτω πόρτα (273x60mm) - μπροστινή πόρτα με κλειδαριά – επαναλαμβανόμενος κωδικός (περιλαμβάνονται 2 κλειδιά) - κλειδωμένη πίσω πόρτα – επαναλαμβανόμενος κωδικός (περιλαμβάνονται 2 κλειδιά) - δυνατότητα αντιστροφής της μπροστινής πόρτας – άνοιγμα αριστερά/δεξιά - πλευρικά πάνελ - δυνατότητα συναρμολόγησης κλειδαριάς - RAZB16 (πρόσθετος εξοπλισμός) - έτοιμο για συναρμολόγηση
Δηλώσεις, εγγύηση:	RoHS, 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

### 3. Δομή του ντουλαπιού.

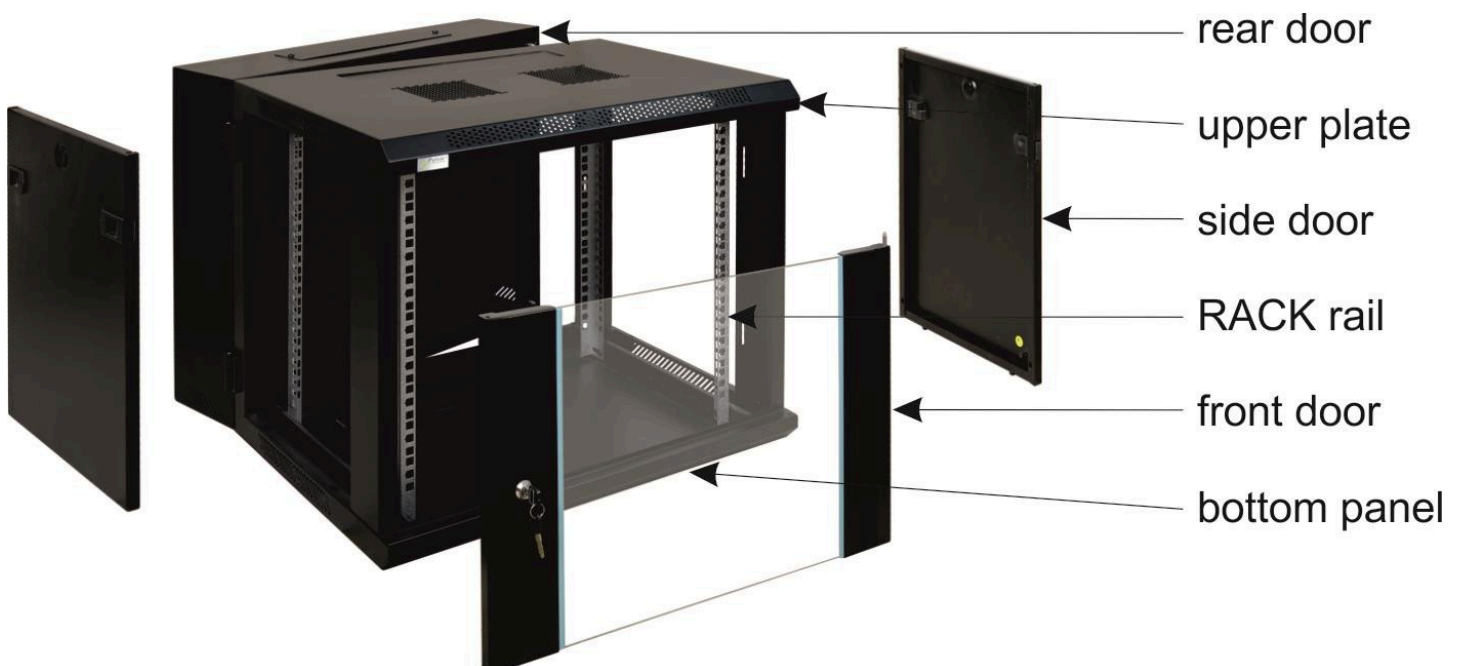



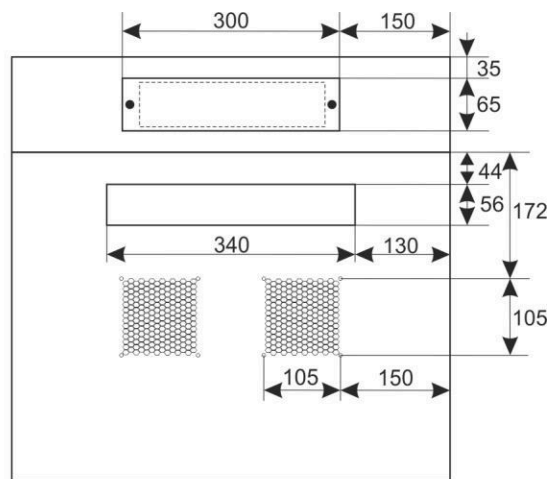
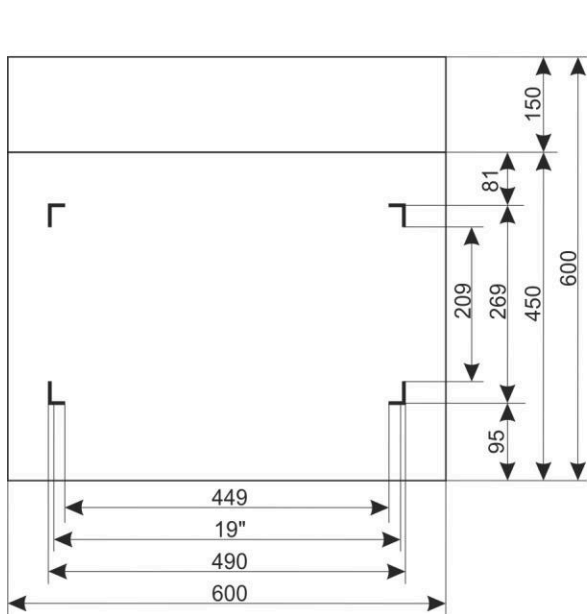


#### 4. Εξαρτήματα

Αριθμός	Εξάρτημα	Ποσότητα	Φωτογραφία	Αριθμός	Εξάρτημα	Ποσότητα	Φωτογραφία
1	ΡΑΦΙ ντουλάπι	1 τεμ.		4	Παξιμάδι M6 («παξιμάδι κλουβιού»)	12 τεμ.	
2	Παξιμάδι M5, ελατηριωτή ροδέλα	2 τεμ.		5	Κατσαβίδι σταυρού και εξάγωνο	1 τεμ.	
3	M6x12 Βίδα Phillips	12 τεμ					




#### 5. Προφίλ RACK 19" – αλλαγή αποστάσεων


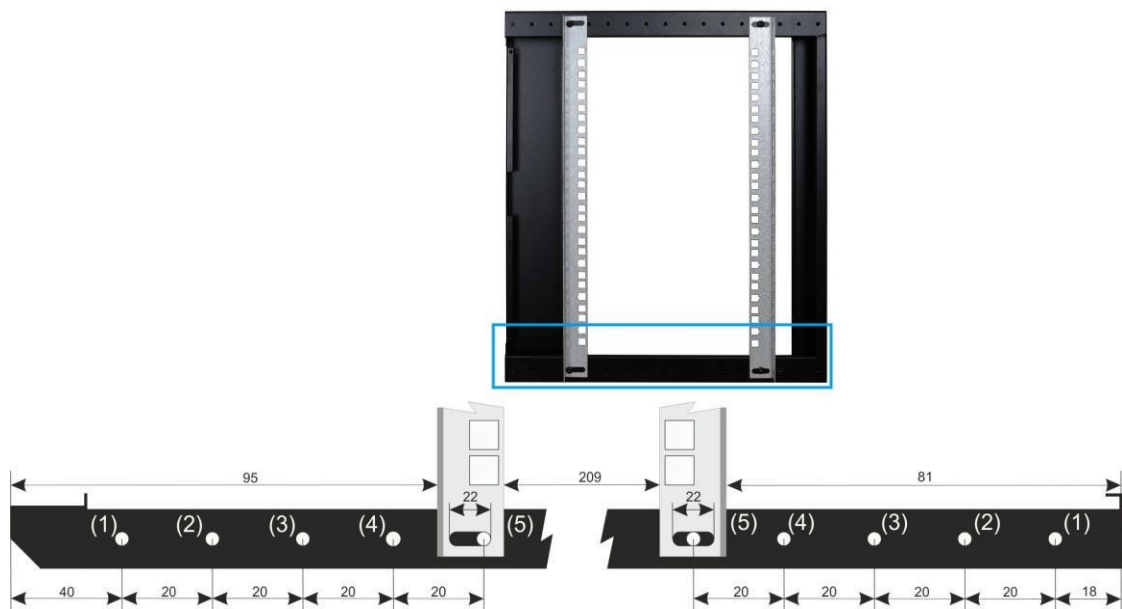


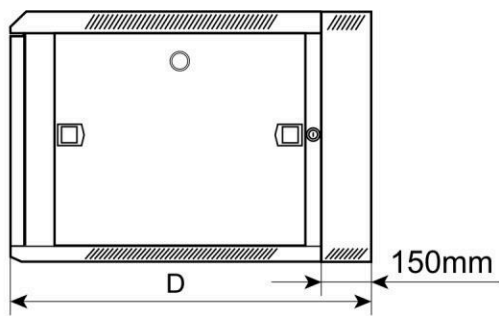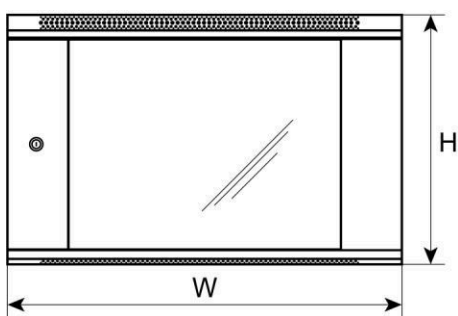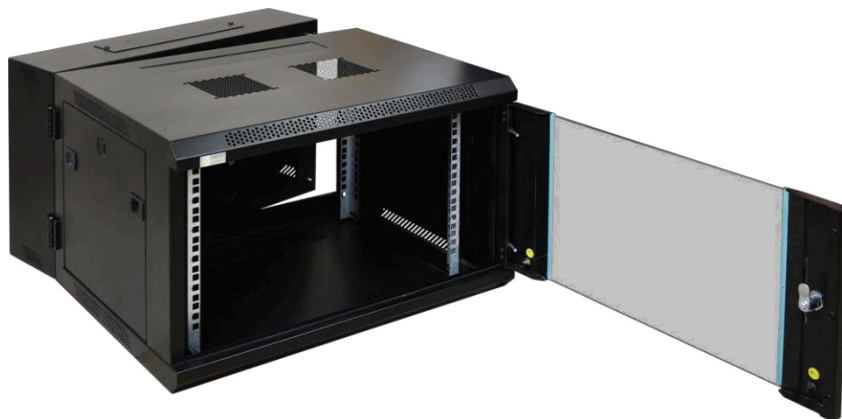

## 6. Συναρμολόγηση ερμάριου RACK

Επιλέξτε τους κατάλληλους πείρους στερέωσης ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας.

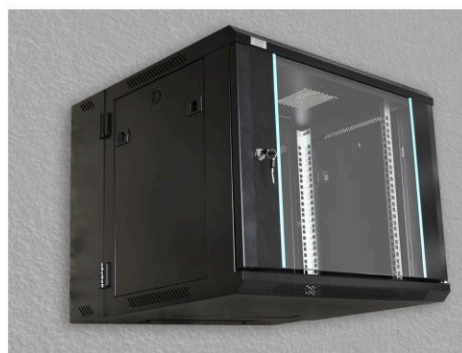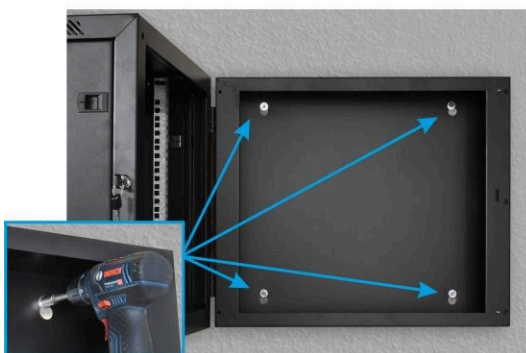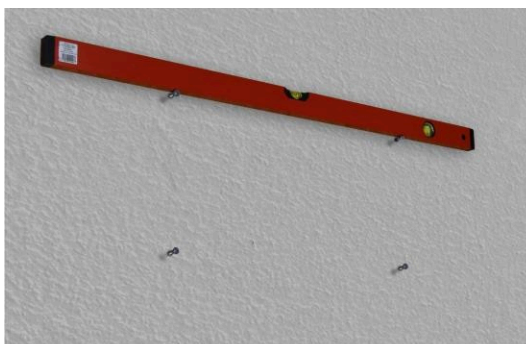

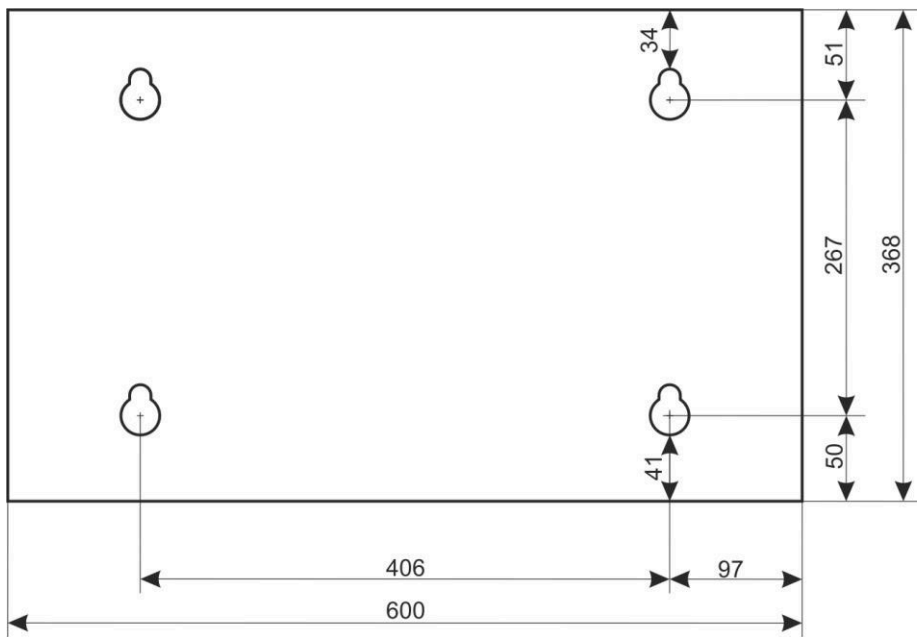

**ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ**

**Pulsar sp. j.**

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca

Τηλ. 14-610-19-40, Φαξ. 14-610-19-50

e-mail: [biuro@pulsar.pl](mailto:biuro@pulsar.pl), [sales@pulsar.pl](mailto:sales@pulsar.pl) [http://](http://www.pulsar.pl)

[www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl), [www.zasilacze.pl](http://www.zasilacze.pl)

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.