



Napájení zdroje série PSAC

Napájecí zdroj 12V DC pro 8 HD kamery



KÓD: **PSAC 08246** v.1.2/VIII
NAZEV: **PSAC 24V/6A/8x1A Napájecí zdroj AC pro 8 HD kamery.**

CZ**

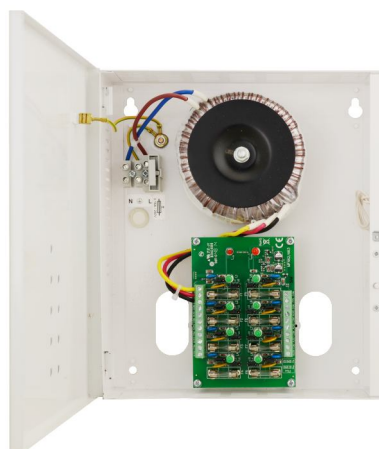

Vlastnosti napájecího zdroje:

- výstup napájení 8x0,75A/24V AC nebo 27V AC pro HD kamery
- napájecí napětí 230V AC
- 8 výstupů nezávisle zajištěných pojistkami 1A
- možnost výběru pojistky jumperem: tavný nebo polymerový PTC
- optický signalizace LED
- technický výstup FPS – signalizace poruchy
- zabezpečení:
 - proti zkratům SCP
 - přepětová ochrana OLP
 - před přehřátím OHP
 - proti přepětí
 - proti sabotáži
- záruka – 5 let od data výroby

POPIS

Napájecí zdroj AC/AC **PSAC 08246** je určený pro napájení HD kamer nebo jiných zařízení vyžadujících stabilizované napětí s hodnotou **24V AC nebo 27V AC** a celkovou kapacitou **6A@24V AC**. Napájecí zdroj má 8 výstupů nezávisle chráněných tavnými nebo polymerovými pojistkami PTC. Rozsah výstupního napětí je nastavován skokově pomocí příslušných jumperů, nezávisle pro každý výstup AUX. Napájecí zdroj je umístěn v kovovém krytu se signalizačním panelem vybaveným mikropřepínačem signalizujícím otevření dvířek (přední částí).

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Napájecí napětí	230V AC (-15%/+10%)
Odběr proudu	0,75A max.
Výkon napájecího zdroje S	150VA
Výstupní napětí	U1: 23÷28V AC (100 % zatížení ÷ 0 % zatížení) U2: 25,5÷31,5V AC (100 % zatížení ÷ 0 % zatížení)
Rozsah regulace napětí	U1/U2 (voleno jumperem)
Výstupní napětí AUX	8x0,75A Σ 6,0A@24V AC max nebo 8x0,69A Σ 5,5A@27V AC max
Zajištění proti zkratu SCP	8x F 1A tavná nebo polymerová pojistka PTC 1A - poškození tavné pojistky vyžaduje změnu tavné vložky
Ochrana před přetížením OLP	obvod AC 24V: 8x F 1,0A nebo PTC 1A obvod AC 230V: T 3,15A
Přepětová ochrana	Varistory
Termická ochrana OHP	vnitřní transformátoru
Ochrana proti sabotáži: - TAMPER; výstup signalizující otevření krytu napájecího zdroje	- mikrosřepínač, kontakty NC (kryt uzavřen), 0,5A@50V DC (max.)
Technické výstupy: - FPS výstup signalizující poruchu jednoho z výstupů AUX (zaúčinkování pojistky)	- typ OC, 50mA max. Normální stav: hladina L (0 V) stav poruchy: úroveň hi-Z
LED indikace funkcí:	Ano - Diody LED: AC/stav napájení DC
Pracovní podmínky	II třída, teplota, -10 °C÷+40 °C
Materiál ochr. skříňky	Ocelový plech DC01 0,7mm, barva RAL9003
Rozměry ochr. skříňky	210 x 228 x 64+8 (WxHxD) [mm] (+/-2mm)
váha netto/brutto	3,27kg / 3,5kg
Zavírání	Válcový šroub: od čela
Prohlášení, záruka	CE, 5 let od data výroby
Poznámky	Kryt je vzdálený od montážního podkladu za účelem provedení kabelového vedení. Konvekční chlazení.