


1. Úti cél:

Az **ARAS450N** sín **RACK** szekrények rögzítésére szolgál, típus: **ARAD2SN** / **ARAD3SN** / **ARAD4SN** típusokhoz:
ARAD2SN / **ARAD3SN** / **ARAD4SN** 450 mm mély **RACK** 19"-os szekrénybe.

2. Specifikációk:

Szerelési méretek	H=1U, D=261+ 377mm
Anyag	- DC01 acéllemez, vastagság: 1,0 mm, korrózióvédelem, szín: RAL9005 (fekete) - sínek - teljesen kihúzható
Úti cél	a weboldalon belül
Nettó/bruttó súly	1.07 / 1.14 [kg]
Megjegyzések	- négypontos rögzítés az előlő RACK sínekre + az első és hátsó RACK profilokra támaszkodik - 4 db M6 csavar + ketrecanyák tartozék - 2 db M4 csavar tartozék - a RACK burkolat csavarozásához
Garancia	2 év

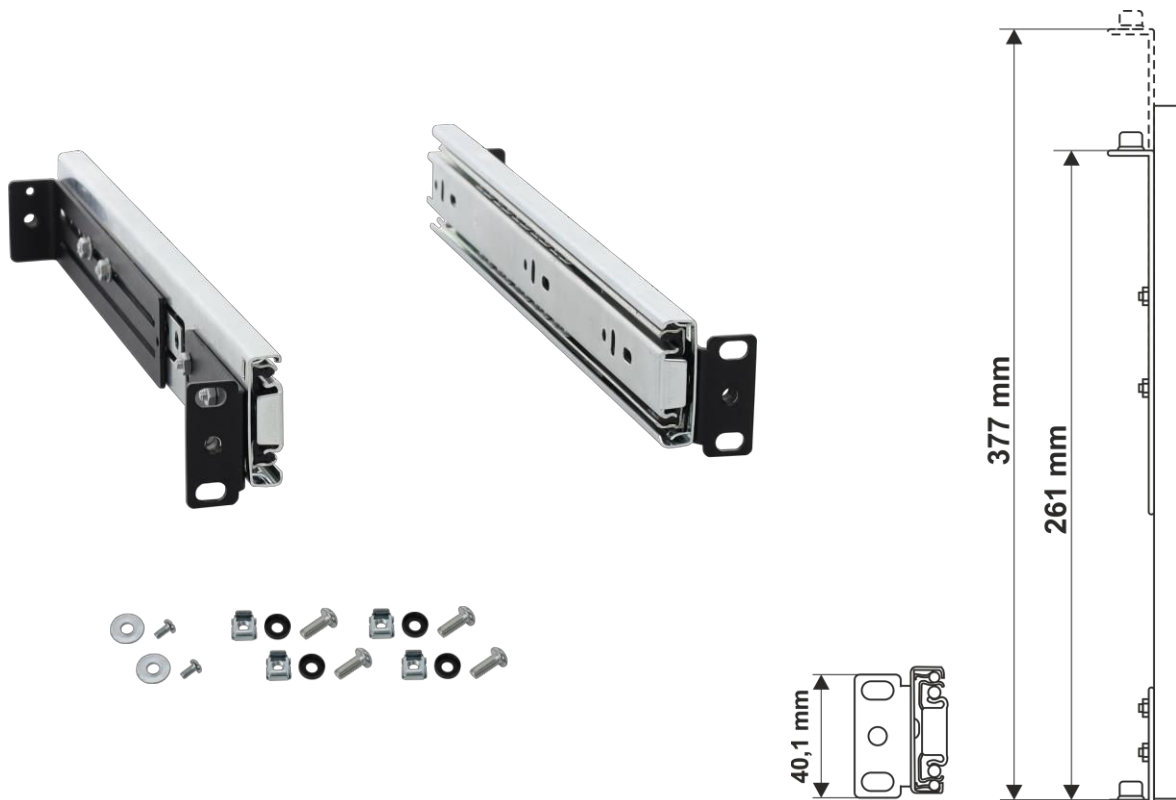

3. Telepítés


3.1. Szerelje fel az M6-os ketrecanyákat a RACK szekrényre az alábbi képen látható módon. Ezután szerelje fel az ARAS síneket. Figyeljen a vízszintes sínek helyes elhelyezésére. Állítsa be a hosszukat az első és a hátsó RACK profilok között.



3.2. Távolítsa el a csúszkát, és húzza meg az ARAD házhoz (M4 csavar + alátét). A burkolatot négy M6-os csavarral kell a RACK sínek elülső részéhez rögzíteni.



Távolítsa el a csúszkát az ARAS sínről

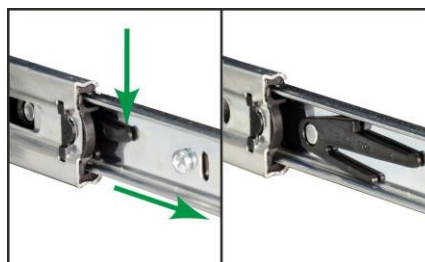


Csúszka eltávolítása



Távolítsa el az első M4-es csavart az ARAD készülékházból.



Rögzítse a csúszkát két csavarral a ARAD burkolat (ne felejtse el a második csavar alatti távtartó alátétet)

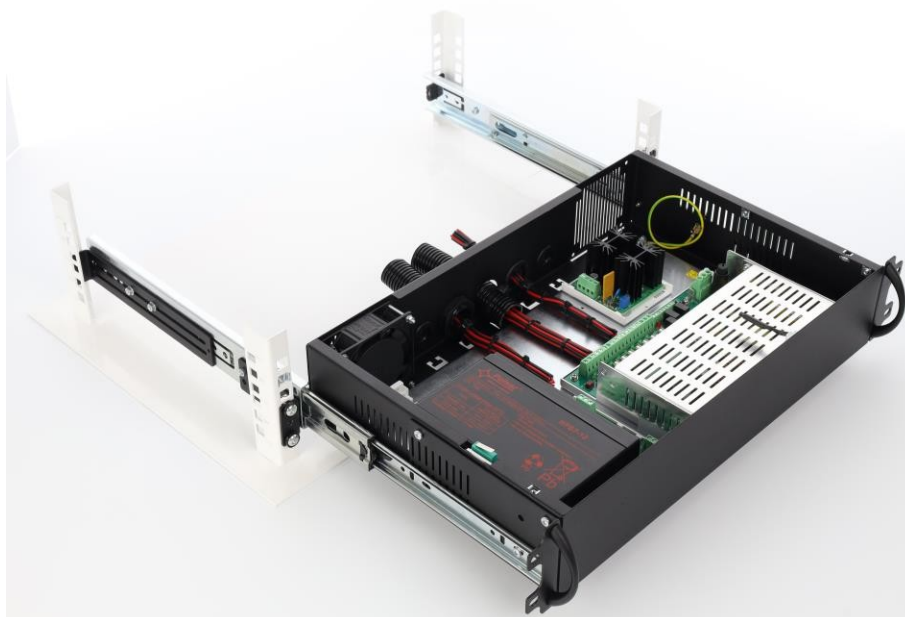

Csúsztassa a szekrényt a csúszkákkal a 19"-os RACK szekrénybe szerelt sínekbe.

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Lengyelország

Tel. (+48) 14-610-19-45

e-mail: sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)

www.pulsar.pl



Ez a dokumentum automatikusan lett lefordítva. A fordítás hibákat vagy pontatlanságokat tartalmazhat. Kérem, ha lehetséges, tekintse meg az eredeti verziót, vagy lépjen kapcsolatba velünk.