

Napáječ série PSACH


Napájecí zdroj AC 24V AC pro 1 otáčecí kameru, kryt ABS



CZ**

KÓD: **PSACH 01244** v.1.2/VIII

NAZEV: **PSACH 24VAC/4A/1x4A Napájecí zdroj AC pro 1 otáčecí kameru, kryt ABS**

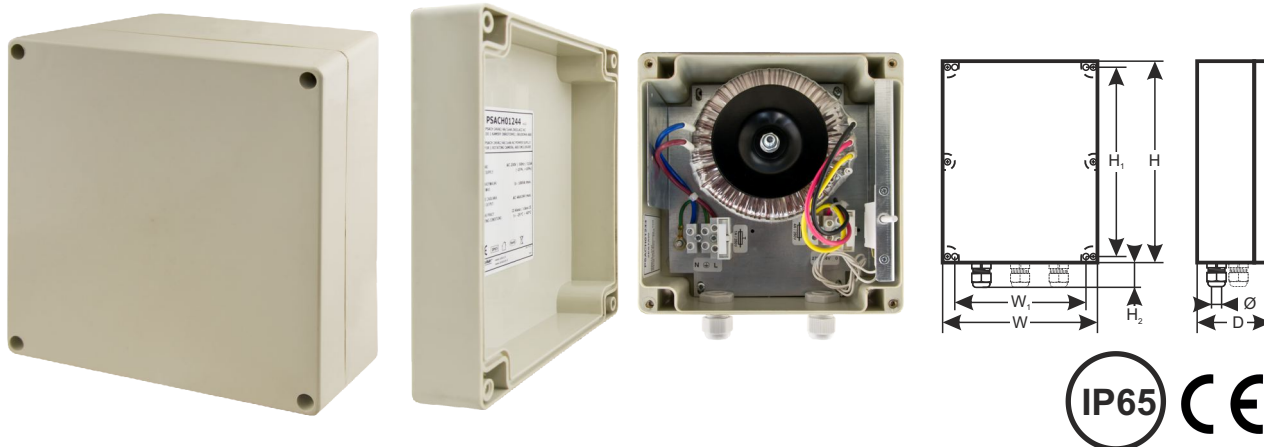

Vlastnosti napájecího zdroje:

- výstup napájení 24VAC/4A nebo 27V AC/ 3,7A pro kamery
- napájecí napětí 230V AC
- ochrany:
 - proti zkratům SCP
 - přepětová ochrana OLP
 - před přehřátím OHP
 - proti sabotáži
- hermetický kryt IP 65
- záruka – 2 roky od data výroby

POPIS

Napájecí zdroj AC/AC je určen pro napájení zařízení vyžadujících napětí AC s hodnotou **24V** ($U_1=24V$ AC/ $U_2=27V$ AC) a celkovým výkonem **4A@24V AC**. Má ochrany: proti zkratu (SCP), proti přetížení (OLP), termickou transformátoru (OHP). Napájecí zdroj je umístěn v plastovém krytu (ABS), na omítku vybaveným mikropřepínačem signalizujícím otevření dveří (přední částí).

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Napájecí napětí	230V AC (-15%/+10%)
Proudový odběr	0,5A max.
Výkon napájecího zdroje S	100VAmax.
Výstupní napětí	U1: 23±28V AC (100% zatížení ± 0% zatížení) U2: 25,5±31,5V AC (100% zatížení ± 0% zatížení)
Výstupní napětí	4A@24V AC max. nebo 3,7A@27V AC max.
Zajištění proti zkratu SCP	1x F 4A tavná pojistka - poškození tavné pojistky vyžaduje změnu tavné vložky
Ochrana před přetížením OLP	obvod AC 24V: 1x F 4A obvod AC 230V: 1x T 1A
Termická ochrana OHP	vnitřní transformátoru
Ochrana proti sabotáži: - TAMPER signalizující otevření krytu napájecího zdroje	- microswitch, kontakty NC (kryt uzavřen), 0,5A@50V DC (max.)
Pracovní podmínky	II třída, -25 °C±40 °C
Materiál ochr. skříňky	ABS, IP65, barva světle šedá
Vnější rozměry napájecího zdroje	W=160, H=160, D=90 [+/- 2 mm]
Montážní rozměry napájecího zdroje	W ₁ =126, H ₁ =145 [+/- 2 mm]
Výška těsnění	H ₂ =25 [mm]
Počet těsnění/průměr vedení	2 ks. / 4±8mm
Váha netto/brutto	2,2kg / 2,3kg
Zavírání	Válcový šroub x 4 (od čela)
Prohlášení, záruka	CE, 2 léta od data výroby
Poznámky	Kryt má demontovanou montážní desku se systémy napájecího zdroje.