



INSTRUKCJA MONTAŻU/ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ POLSKI/ENGLISH

v2.1

Kód/Code: **AWO200PU** Név/Name:

17/40/DSPR/L/PUSTA Fém burkolat: SSWiN,
KD,....

Fém burkolat: riasztók, beléptető rendszerek....

IM200PU



Kiadás/Edition: 10, kelte: 2022.06.13. Felváltja

a kiadást/Supersedes edition: 9, kelte: 2021.04.13.

PL/EN

1. Przeznaczenie / Rendeltetés:

Az **AWO 200PU** burkolatok SSWiN, KD stb. rendszerek elemeiként lettek tervezve.

(A modelltől függően) a következőkre való felszerelésre szolgálnak:

- riasztóközpont lemezeinek és opcionálisan kiegészítő modulok
- KD rendszer vezérlőjének és kiegészítő moduloknak
- rádió- vagy GSM-adó, opcionálisan puffertápláló modul
- egyéb dedikált eszközök
- A burkolatra a következő típusú transzformátorok szerelhetők: TRP20, TRP40, TRP50, TRP80, TRZ40, TRZ50, TRZ60, TRZ80.

Az **AWO 200PU** fém burkolat betörésjelző rendszerek, beléptető rendszerek, biztonsági rendszerek stb. alkatrészeként-(ellátóként) lett kialakítva. Beépítésre szánták:

- vezérlőpanel és opcionálisan további modulok
- beléptető vezérlők opcionális modulokkal
- rádió- vagy GSM-adó opcionális PSU modullal
- egyéb dedikált eszközök, alkatrészek stb.
- transzformátorok, amelyek a következő készülékekbe szerelhetők: TRP20, TRP40, TRP50, TRP80, TRZ40, TRZ50, TRZ60, TRZ80.

2. Szerelés / Telepítés:

A burkolat felszerelését képzett szerelőnek kell elvégeznie, aki rendelkezik a megfelelő (az adott országban előírt és szükséges) engedélyekkel és jogosultságokkal az alacsony feszültségű berendezésekbe való beavatkozáshoz.

A burkolatot (+PCB) zárt helyiségekben, normál páratartalom mellett (RH=90% max. kondenzáció nélkül) és -10°C és +40°C közötti hőmérsékleten kell felszerelni.

A fém burkolatot olyan képzett szerelőnek kell felszerelnie, aki rendelkezik az adott országban a 230 V-os rendszerekhez és alacsony feszültségű berendezésekhez való csatlakozáshoz (beavatkozáshoz) szükséges és előírt megfelelő tanúsítványokkal.

A burkolatot (+PCB) zárt helyiségekben kell felszerelni, ahol a levegő páratartalma normális (RH=90% max. kondenzáció nélkül) és a hőmérséklet -10°C és +40°C között van.

3. Műszaki adatok:

PARAMETRY TECHNICZNE	TECHNICAL DATA	
Akkumulátor helye	Hely az akkumulátor számára	17 Ah/12 V
Sabotázs elleni védelem	Sabotázs elleni védelem	1 x mikrokapcsoló: a burkolat kinyitása, 0,5 A; max. 50 V DC. NC – normál állapotban zárt érintkezők Opcionális: 1 x mikrokapcsoló: falról való leválás, 0,5 A; 50 V DC (PKAZ066 szükséges) 1 x mikrokapcsoló: burkolat kinyitása 0,5 A; max. 50 V DC NC – normál állapotban zárt érintkezők Opcionálisan: 1 x mikrokapcsoló: falról való leválás, 0,5 A; 50 V DC (PKAZ066 szükséges)
Ház: IP	Ház: IP	IP 20
Működési hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-10°C ÷ +40°C
Relatív páratartalom RH – max.	Relatív páratartalom RH – max.	90 [%]
A burkolat külső méretei	A burkolat külső méretei	Szélesség=320, Magasság=398, Mélység+D1=91+8 [+/-2 mm]
Külső méretek előlap	Első panel külső méretei	W1=326, H1=403 [+/-2 mm]

Kivitelezés	Anyag leírás	DC01 lemez, vastagság: 0,7 mm Korrózióvédelem, szín: RAL 9003 DC01 acéllemez, vastagság: 0,7 mm, korrózióvédő bevonat, szín: RAL9003
Alkalmazás	Cél	Belső használatra
Nettó/bruttó súly	Nettó/bruttó súly	2,404 / 2,679 [kg]
Deklaráció, garancia	Nyilatkozatok, garancia	CE, 2 lata od daty produkcji / CE, 2 év a gyártás dátumától számítva

A burkolatba szerelhető transzformátorok műszaki adatai: A burkolatba szerelhető transzformátorok műszaki adatai:									
KÓD CODE	NAZWA NAME	C	S	U	I	U1 vagy U2 vagy U3 U1 vagy U2 vagy U3	I1 vagy I2 vagy I3 I1 vagy I2 vagy I3	F	t
AWT053	TRP 20/12/14	PC/ABS UL94 V-0 IP30	20VA	230 V	0,12 A	12 V vagy 14 V 12 V vagy 14 V	1,6 A vagy 1,4 A 1,6 A vagy 1,4 A	T 200 mA/250 V	130° C
AWT050	TRP 20/16/18	PC/ABS UL94 V-0 IP30	20VA	230 V	0,12 A	16 V vagy 18 V 16 V vagy 18 V	1,2 A vagy 1,0 A 1,2 A vagy 1,0 A	T 200 mA/250 V	130° C
AWT150	TRP 40/16/18	PC/ABS UL94 V-0 IP30	40VA	230 V	0,20 A	16 V vagy 18 V 16 V vagy 18 V	2,2 A vagy 2,0 A 2,2 A vagy 2,0 A	T 315 mA/250 V	130° C
AWT468	TRZ 40/16/18	PC/ABS UL94 V-0 IP43	40 VA	230 V	0,20 A	16 V vagy 18 V 16 V vagy 18 V	2,2 A vagy 2,0 A 2,2 A vagy 2,0 A	T 315 mA/250 V	130° C
AWT500	TRP50/16/18/20	PC/ABS UL94 V-0 IP30	50 VA	230 V	0,25 A	16 V vagy 18 V vagy 20 V 16 V vagy 18 V vagy 20 V	3,0 A vagy 2,8 A vagy 2,5 A 3,0 A vagy 2,8 A vagy 2,5 A	T 500 mA/250 V	130° C
AWT 5172430	TRZ 50/17/24/30	PC/ABS UL94 V-0 IP43	50 VA	230 V	0,25 A	17 V vagy 24 V vagy 30 V 17 V vagy 24 V vagy 30 V	2,9 A vagy 2,1 A vagy 1,7 A 2,9 A vagy 2,1 A vagy 1,7 A	T 500 mA/250 V	130° C
AWT682	TRZ60/18/20	PC/ABS UL94 V-0 IP43	60VA	230 V	0,33 A	18 V vagy 20 V 18 V vagy 20 V	3,3 A vagy 3,0 A 3,3 A vagy 3,0 A	T 500 mA/250 V	130° C
AWT800	TRP80/16/18/20	PC/ABS UL94 V-0 IP30	80VA	230 V	0,4 A	16 V vagy 18 V vagy 20 V 16 V vagy 18 V vagy 20 V	5,0 A vagy 4,5 A vagy 4,0 A 5,0 A vagy 4,5 A vagy 4,0 A	T 630 mA/250 V	130° C
AWT824	TRP80/17/24/30	PC/ABS UL94 V-0 IP30	80VA	230 V	0,4 A	17 V vagy 24 V vagy 30 V 17 V vagy 24 V vagy 30 V	4,7 A vagy 3,3 A vagy 2,7 A 4,7 A vagy 3,3 A vagy 2,7 A	T 630 mA/250 V	130° C
AWT 8161820	TRZ 80/16/18/20	PC/ABS UL94 V-0 IP43	80 VA	230 V	0,4 A	16 V vagy 18 V vagy 20 V 16 V vagy 18 V vagy 20 V	5,0 A vagy 4,5 A vagy 4,0 A 5,0 A vagy 4,5 A vagy 4,0 A	T 630 mA/250 V	130° C
AWT 8172430	TRZ 80/17/24/30	PC/ABS UL94 V-0 IP43	80 VA	230 V	0,4 A	17 V vagy 24 V vagy 30 V 17 V vagy 24 V vagy 30 V	4,7 A vagy 3,3 A vagy 2,7 A 4,7 A vagy 3,3 A vagy 2,7 A	T 630 mA/250 V	130° C

C – Transzformátor burkolat

S – Teljesítmény / Teljesítmény

U – Napiecie zasilania / Tápfeszültség

I – Névleges terhelés mellett a hálózatról felvett áram ~230 V / Current draw at nominal load, from network ~230 V

U1 vagy/és U2 vagy/és U3 – Másodlagos feszültség / Másodlagos tekercselési feszültség

I1 vagy/és I2 vagy/és I3 – Névleges kimeneti áram / Nominal output current

F – Biztosíték F a transzformátor primer tekercsében / Biztosíték F a transzformátor primer tekercsében

t – 130 °C-os visszaállíthatatlan hőbiztosíték

4. Centrale które można zamontować w tej obudowie / A burkolatba szerelhető központi egységek.

DSC:

Power Series Neo

Központi egységek / Riasztásvezérlő panelek: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128. Modulok / Modulok: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422.

Power sorozat

Centrale / Riasztásvezérlő panelek: PC1832, PC1864.

Modulok: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

Power Series Pro

Központi / Riasztásvezérlő panelek: HS3032, HS3128, HS3248.

Modulok: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.

Kommunikációs modulok és adók: LE2080(R)/3G2080(R), TL280LE(R)/TL2803G, 3G2060(R) / TL2603G(R), LE2080(R)E/TL280LE(R)E.

EBS:

Centrale / Riasztásvezérlő panelek: PX 202A.

PARADOX:

Központi egységek / Riasztásvezérlő panelek: SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, EVO192. Modulok: ZX4, ZX8, ZX8SP, PGM4, HUB2.

PYRONIX:

Központi egységek / Riasztásvezérlő panelek: MATRIX 424, MATRIX6, MATRIX816, MATRIX832, MATRIX832+.

RISCO:

Központi egységek / Riasztásvezérlő panelek: PRO116, PRO128, PRO140. Modulok: RP512EZ16 ProSYS Plus

ROGER:

Központi / Riasztásvezérlő panelek: PR402, CPR 32- SE.

SATEL:

Központi / riasztásvezérlő panelek: Integra24, 32, 64, 64+, 128, 128+, 256+, Versa5,10, 15 Plus, IP, Perfecta16, 32, 32 LTE –T 32, Micra, CA-10 P, CA-6 P, CA-5 P, CA-4 VP.


Modulok: CA-64 PTSA, CA-10 E, ETHM-1 Plus, ETHM-2, GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus, INT-VG, INT-VMG, MST-1, ACCO-NT, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS.


TELMOR:

Központok / Riasztásvezérlő panelek: TCA-824.
Modulok: TEX800.

A dokumentáció tájékoztatást nyújt arról, hogy milyen eszközök telepíthetők az adott burkolatba. Nem határozza meg, hogy hány különböző eszköz telepíthető egy burkolatba. A telepített eszközök száma azok méretétől és elrendezésétől függ.

A dokumentáció tartalmazza, hogy mely eszközök telepíthetők egy adott burkolatba. Nem határozza meg, hogy hány különböző eszköz telepíthető egy burkolatba. A telepített eszközök száma azok méretétől és elrendezésétől függ.

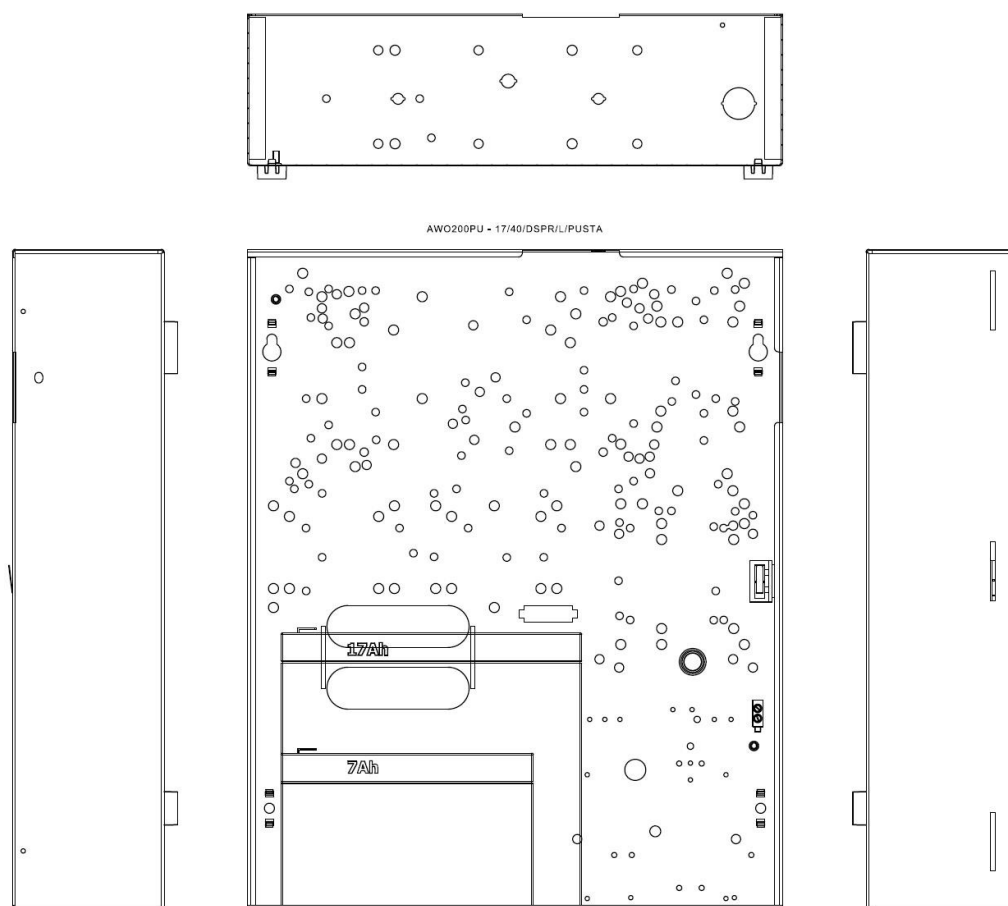

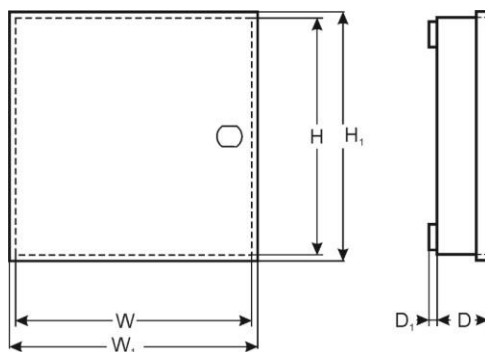

WEEE JELÖLÉS

A használt elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az EU-ban hatályos WEEE irányelv szerint a hulladék elektromos és elektronikus berendezéseket különféle módszerekkel kell ártalmatlanítani.



Lengyelországban az elektromos és elektronikus berendezések hulladékáról szóló jogszabályok értelmében tilos a keresztbe húzott szemetes szimbólummal jelölt hulladékot más hulladékokkal együtt elhelyezni. Az a felhasználó, aki ezt a terméket meg kívánja szabadulni, köteles azt a hulladékgyűjtő pontra leadni. A gyűjtőpontokat többek között a berendezések nagy- és kiskereskedői, valamint a hulladékgyűjtéssel foglalkozó önkormányzati szervezeti egységek működtetik. Ezen kötelezettségek megfelelő teljesítése különösen fontos abban az esetben, ha a hulladékberendezések veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek káros hatással vannak a környezetre és az emberi egészségre.

WEEE JELÖLÉS

A hulladék elektromos és elektronikus termékeket nem szabad az általános háztartási hulladékkal keverni. A WEEE irányelv szerinti jogszabályoknak megfelelően külön gyűjtőrendszer működik a használt elektromos és elektronikus termékek számára, amely csak

az EU-ban.

Általános jótállási feltételek

Az általános jótállási feltételek a www.pulsar.pl weboldalon találhatók.

ZOBACZ

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Lengyelország
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.