



1. Rendelkezési cél / Destination:

Az **AWO510PU** házakat SSWiN, KD és hasonló rendszerek elemeiként tervezték.
(A modelltől függően) a következőkre szánják:

- a riasztóközpont paneljére és opcionálisan a
- a KD rendszer vezérlőjének és kiegészítő moduljainak
- rádió- vagy GSM-adó, opcionálisan puffer-tápegység modul
- egyéb dedikált eszközök
- a házba a következő típusú transzformátorok szerelhetők be: TRZ40, TRZ50, TRZ80
- az ajtó nyitási irányát balra/jobbra lehet állítani
- az ajtón kiütéses hornyok találhatóak, amelyek lehetővé teszik az MR008 (eltérő kód) vagy az MR027 (azonos kód) zár felszerelését.

Figyelem! A zár nem tartozik a házhoz – azt külön kell megvásárolni.

Az **AWO510PU** fémházakat betörésjelző rendszerek, beléptető rendszerek, biztonsági rendszerek stb. alkatrészeként (tápegységként) tervezték. A következőkre szánják őket:

- vezérlőpanel opcionális kiegészítő modulokkal
- beléptető vezérlők opcionális modulokkal
- rádió- vagy GSM-adó opcionális tápegység-modullal
- egyéb speciális eszközök, alkatrészek stb.
- a házba szerelhető transzformátorok: TRZ40, TRZ50, TRZ80.
- balra / jobbra nyíló ajtó
- az ajtón dombornyomás található, amelyet ki lehet ütni, így lehetővé téve az MR008 (eltérő kód) vagy az MR027 (azonos kód) zár felszerelését

Figyelem! A zár nem tartozék.

2. Szerelés / Telepítés:

A burkolatot olyan szakképzett szerelőnek kell felszerelnie, aki rendelkezik a megfelelő (az adott országban előírt és szükséges) engedélyekkel és jogosultságokkal a kisfeszültségű berendezésekbe való beavatkozáshoz.

A házat (+PCB) zárt helyiségekben, normál légnedvesség mellett (RH=max. 90%, kondenzáció nélkül) és -10 °C és +40 °C közötti hőmérsékleti tartományban kell felszerelni.


A fémházat olyan képzett szerelőnek kell felszerelnie, aki rendelkezik az adott országban a 230 V-os váltakozó áramú rendszerekhez és a kisfeszültségű berendezésekhez való csatlakozáshoz (beavatkozáshoz) szükséges és előírt megfelelő tanúsítványokkal.

A burkolatot (+PCB) zárt helyiségekben kell felszerelni, ahol a levegő páratartalma normális (RH=max. 90%, kondenzáció nélkül), és a hőmérséklet -10 °C és +40 °C között van.

3. Műszaki adatok:

MŰSZAKI ADATOK	MŰSZAKI ADATOK	
Akkumulátor helye	Az akkumulátor helye	17 Ah/12 V
Sabotázs elleni védelem	Sabotázs elleni védelem	1x – a burkolat kinyitása 1x – a burkolat kinyitása
TAMPER kimenet terhelhetősége – max.	TAMPER kimeneti áram – max.	500 mA @ 50 V DC
Ház: IP	Ház: IP	IP 20
Működési hőmérséklet	Működési hőmérséklet	-10 °C–40 °C
Relatív páratartalom RH – max.	Relatív páratartalom RH – max.	90 [%]
A ház külső méretei A karima külső méretei Működési mélység	A burkolat külső méretei A karima külső méretei Működési mélység	W=350, H=452, D+D1=100+8 [-/+2] [mm] W1=385, H1=430 [+/- 2 mm]

		D2=80 [±2 mm]
Kivitelezés	Anyagleírás	DC01 acéllemez, vastagság: 0,7 mm Korrózióvédelem Szín: RAL 9003/ DC01 acéllemez, vastagság: 0,7 mm, korrózióvédelem, Szín: RAL 9003
Alkalmazás	Alkalmazási terület	Beltéri használatra / Indoor
Nettó/bruttó súly	Nettó/bruttó súly	4,60 / 4,94 [kg]
Garancia	Garancia	2 év a gyártás dátumától számítva 2 év a gyártás dátumától számítva

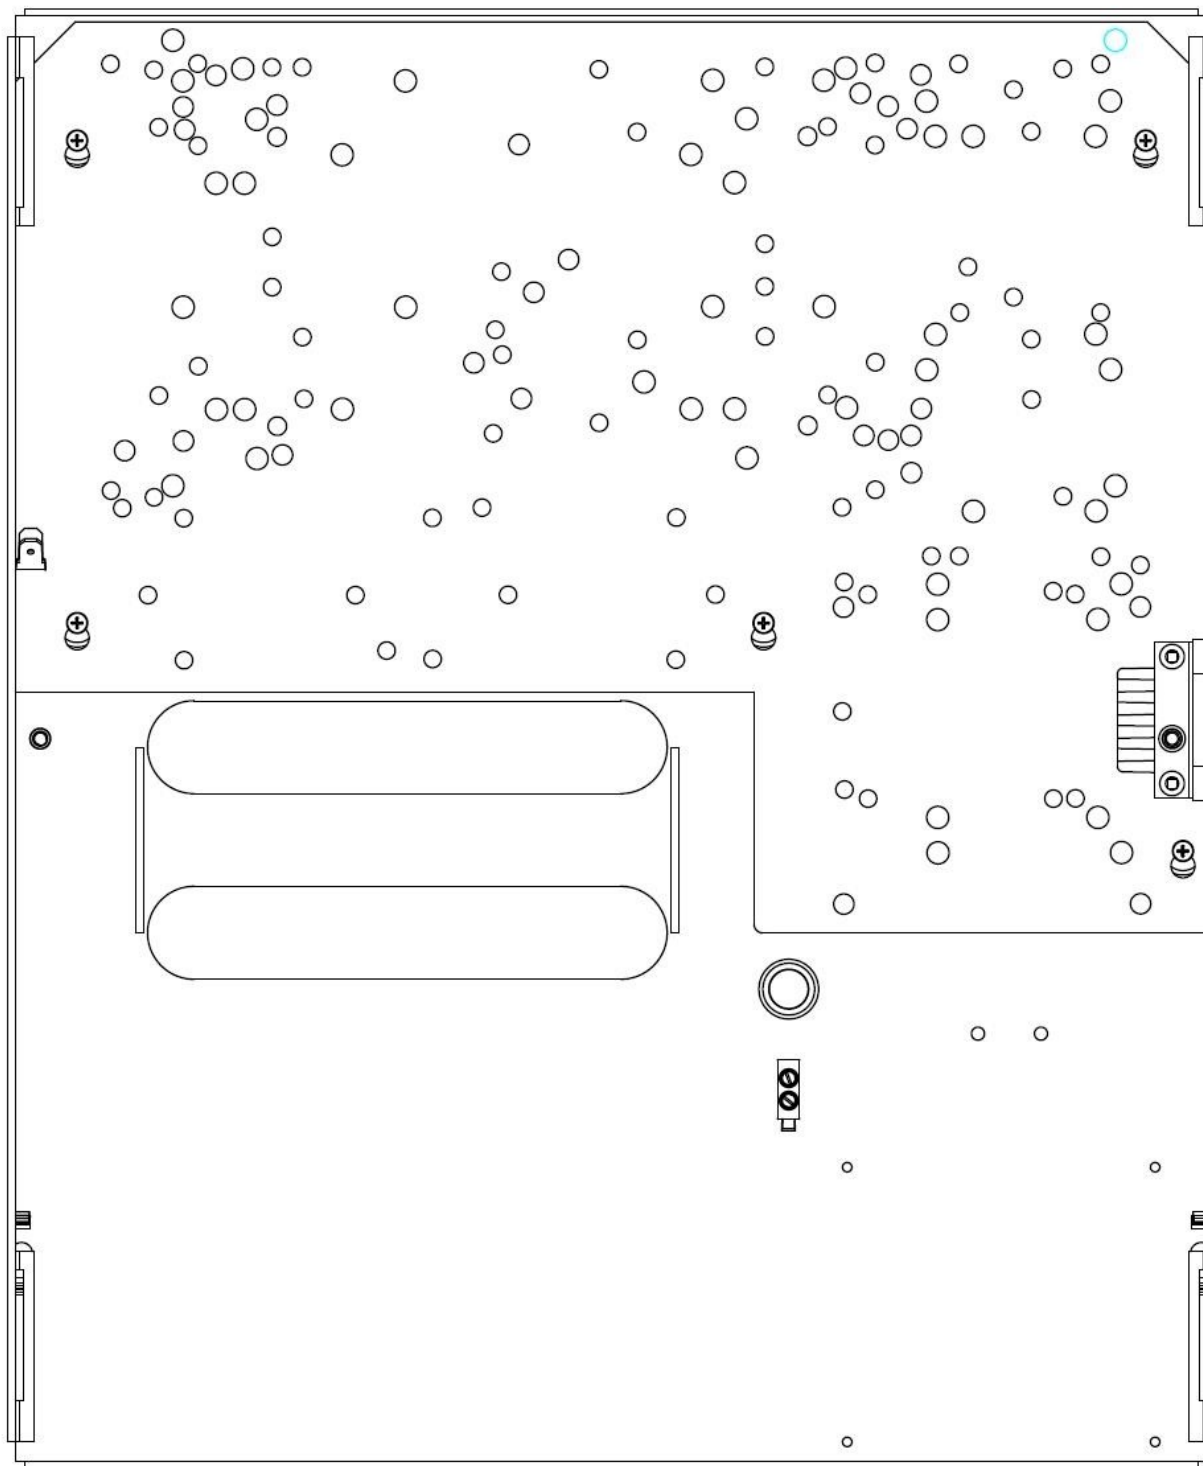

A házba szerelhető transzformátorok műszaki adatai: A házba szerelhető transzformátorok műszaki adatai:

KÓD CODE	NÉV	C	S	U	I	U1 vagy U2 vagy U3 U1 vagy U2 vagy U3	I1 vagy I2 vagy I3 I1 vagy I2 vagy I3	F	t
AWT468	TRZ 40/16/18	PC/ABS UL94 V-0 IP43	40 VA	230 V AC	0,20 A	16 V vagy 18 V 16 V vagy 18 V	2,2 A vagy 2,0 A 2,2 A vagy 2,0 A	T 315 mA/250 V	130° C
AWT 5161820	TRZ 50/16/18/20	PC/ABS UL94 V-0 IP43	50 VA	230 V AC	0,25 A	16 V vagy 18 V vagy 20 V 16 V vagy 18 V vagy 20 V	3,0 A vagy 2,8 A vagy 2,5 A 3,0 A vagy 2,8 A vagy 2,5 A	T 500 mA/250 V	130° C
AWT 5172430	TRZ 50/17/24/30	PC/ABS UL94 V-0 IP43	50 VA	230 V AC	0,25 A	17 V vagy 24 V vagy 30 V 17 V vagy 24 V vagy 30 V	2,9 A vagy 2,1 A vagy 1,7 A 2,9 A vagy 2,1 A vagy 1,7 A	T 500 mA/250 V	130° C
AWT 8161820	TRZ 80/16/18/20	PC/ABS UL94 V-0 IP43	80 VA	230 V AC	0,4 A	16 V vagy 18 V vagy 20 V 16 V vagy 18 V vagy 20 V	5,0 A vagy 4,5 A vagy 4,0 A 5,0 A vagy 4,5 A vagy 4,0 A	T 630 mA/250 V	130° C
AWT 8172430	TRZ 80/17/24/30	PC/ABS UL94 V-0 IP43	80 VA	230 V AC	0,4 A	17 V vagy 24 V vagy 30 V 17 V vagy 24 V vagy 30 V	4,7 A vagy 3,3 A vagy 2,7 A 4,7 A vagy 3,3 A vagy 2,7 A	T 630 mA/250 V	130° C

C – Transzformátorház / Transformer casing

S – Teljesítmény / Névleges teljesítmény

U – Tápfeszültség / Supply voltage

I – Névleges terhelés melletti áramfelvétel a ~230 V-os hálózatról / Current draw at nominal load, from network ~230 V

U1 vagy/vagy U2 vagy/vagy U3 – Másodlagos feszültségek / Secondary voltage

I1 vagy I2 vagy I3 – Névleges kimeneti áram / Nominal output current

F – F biztosíték a transzformátor primer tekercsében / F biztosíték a transzformátor primer tekercsében

t – 130°C-os visszaállíthatatlan hőbiztosíték / 130°C-os visszaállíthatatlan hőbiztosíték

4. A házba szerelhető vezérlőpanelek / panels which can be mounted in the casing.

DSC:

Power Series Neo

Központok / riasztásvezérlő panelek: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128.

Modulok: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422

Power Series

Központi egységek / riasztásvezérlő panelek: PC1616, PC1832, PC1864.

Modulok: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

Power Series Pro

Központi egységek / riasztásvezérlő panelek: HS3032, HS3128, HS3248.

Modulok: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.

EBS:

Központi egységek / riasztásvezérlő panelek: PX 202A

PARADOX:

Központi egységek / riasztásvezérlő panelek: 728 ULT, E55, 65, SP4000, SP5500, 6000, 7000, EV048, 192.

Modulok: ZX4, ZX8, ZX8SP, APR3-HUB2, PGM4.

PYRONIX:

Központi egységek / riasztóvezérlő panelek: MATRIX 424, 6/816, 832, 832+

RISCO:

Központok / riasztóvezérlő panelek: PRO24, 116, 128, 140.

Modulok: RP296EPS

ROEL:

Központi egységek / riasztóvezérlő panelek: SIGMA 6, 12, CERBER

ROGER:

Központi egységek / riasztásvezérlő panelek: PR402, CPR 32-SE

SATEL:


Központi egységek / riasztásvezérlő panelek: Integra 32, 24, 64, 128, 128+, 256+, Versa 5, 10, 15 Plus, IP, Perfecta 16, 32, 32 LTE – T 32, Micra, CA-10 P, CA-6 P, CA-5 P, CA-4 VP

Modulok: CA-64 PTSA, CA-10 E, ETHM-1 Plus, ETHM-2, GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus, INT-VG, INT-VMG, MST-1, ACCO-NT, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS.

TELMOR:

Központok / riasztásvezérlő panelek: TCA-824, TEX800

A dokumentáció tájékoztatást nyújt arról, hogy mely eszközök szerelhetők be az adott házba. Nem határozza meg, hogy hány különböző eszköz szerelhető be egy házba. A beszerelt eszközök száma azok méretétől és elrendezésétől függ.

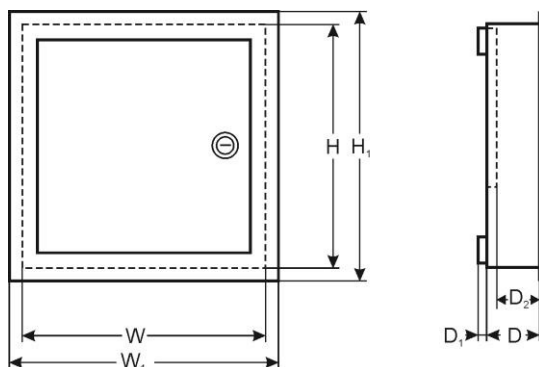

WEEE-JELÖLÉS



A használatból kivont elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az EU-ban hatályos WEEE-irányelv szerint a használatból kivont elektromos és elektronikus berendezések esetében külön hulladékkezelési módszereket kell alkalmazni.

Lengyelországban a használt elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó jogszabályok értelmében tilos a keresztbe húzott szemetesvödör szimbólummal jelölt használt berendezéseket más hulladékokkal együtt elhelyezni. Az a felhasználó, aki ezt a terméket kívánja ártalmatlanítani, köteles azt a használt berendezések gyűjtőpontjára leadni. A gyűjtőpontokat többek között az ilyen berendezések nagy- és kiskereskedői, valamint a hulladékgyűjtéssel foglalkozó önkormányzati szervezeti egységek működtetik. Ezen kötelezettségek megfelelő teljesítése különösen akkor fontos, ha a használt berendezésekben olyan veszélyes összetevők találhatók, amelyek káros hatással vannak a környezetre és az emberi egészségre.

WEEE-jelölés

A hulladék elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal keverni. A WEEE-irányelv szerinti jogszabályoknak megfelelően külön gyűjtőrendszer működik a használt elektromos és elektronikus berendezések számára, amely kizárólag az EU-ban érvényes.

Általános jótállási feltételek

Az általános jótállási feltételek a www.pulsar.pl oldalon érhetők el
[LÁSD](#)

GYÁRTÓ / PRODUCER

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Lengyelország
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl,
[http://, www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl), www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.