



IP20

**IM612**

Kiadás: 2022.06.21-től 6

Felülmúlja a kiadást: 20.10.2020-tól

1. Alkalmazás:

Kialakításának köszönhetően az **AWO612** szekrény használható mind önálló komponensként, amely minden DIN sínre szerelt eszköz rögzítésére szolgál, mind pedig elektromos berendezések, pl. CCTV, beléptető rendszerek (ACS), behatolásjelző rendszerek (IDS) stb. integráló elemeként. A ház (konfigurációtól függően) a következők felszerelésére szolgál:

1. **"S" típusú** elektromos biztosítékok
2. A következő sorozatok transzformátorai: **TRP, TRZ**
3. A következő sorozatok tápegységei:
 - **PS-...**
 - **PSDC-...**
 - **PSDCSEP-...**
4. Beépített puffer tápegységek a következő sorozatokból:
 - **PSB-...**
 - **PSG2-...**
 - **PWB-...**
5. MEAN WELL tápegységek DIN sínre a következő sorozatokhoz:
 - **MDR, DR, HDR, EDR, NDR, SDR, SDR**
 - **DRP, DRH, WDR, TDR, DRC**
 - **DR-UPS40 (puffer modul)**
 - **DRDN20, DRDN40, DR-RDN20 (redundáns modulok)**
6. MEAN WELL beépített tápegységek a következő sorozatokból:
 - **RS, LRS, RD, RSP, HRP, QP, AD, ADD, SCP**

2. Termékleírás

A hátsó falon lévő burkolat 2 darab, egyenként 320 mm hosszú DIN-sín rögzítésére szolgáló furattal rendelkezik. A sínek közvetlenül a szekrényre vagy műanyag konzolokra szerelhetők, amelyek lehetővé teszik a sín 20 mm-rel való eltávolítását a faltól. Ezenkívül a hátsó falba TRP/TRZ sorozatú transzformátorok és zárt tápegységek felszereléséhez szükséges furatokkal rendelkezik. Szabotázsérzékelős nyitható burkolattal van felszerelve. A burkolat szériafelszereltségként előlről csavarozható. A burkolat elülső részén dombornyomás található a zár számára, amely lehetővé teszi az MR027 kódú vagy az MR008 kódú zár összeszerelését. A burkolathoz 14 mm-es műanyag távtartókat adnak, amelyek lehetővé teszik a falról való elmozdítását, ami lehetővé teszi a burkolatba szerelt készülékek kábeleinek bevezetését.

3. Szerelés:

A burkolatot szakképzett szerelőnek kell felszerelnie, aki rendelkezik a megfelelő (az adott országra vonatkozó és előírt) engedélyek és jogosítványok a kisfeszültségű berendezésekhez.

A burkolatot (+PCB) zárt térben kell felszerelni, normál levegő páratartalom (RH=90% max. kondenzáció nélkül) és -10°C és +40°C közötti hőmérséklet mellett.

4. Műszaki paraméterek


MŰSZAKI PARAMÉTEREK	
Akkumulátor hely	2 x 17Ah /12V
Tamper kapcsoló védelem	1 x mikrokapcsoló: burkolatnyitás 0,5 A; 50 V DC max. NC - normál esetben zárt érintkezők Opcionálisan: 1 x mikrokapcsoló: falról való leválasztás, 0,5A; 50 V DC (szükséges PKAZ067)
Burkolat: IP	IP 20
Működési hőmérséklet	Hőmérséklet: -10°C ÷ +40°C relatív páratartalom 20%...90%, kondenzáció nélkül.
Relatív páratartalom RH - max	90 [%]

A burkolat külső méretei	W=375, H=410, D+D1=151+14 [-/+2mm]
Az előlap külső méretei	W1=381, H1=415 [+/- 2mm]
A TH35 DIN-sín távolsága a hátsó faltól	D2= 4 vagy 20 [+/- 1mm]
DIN-sínek száma / hossza / "S" mezők száma	2 / 320mm / 18
Anyag	Acéllemez DC01, vastagság: 1 mm, korrózióvédelem, szín: RAL 7035
Alkalmazás	Belül, felületre szerelt
Nettó/bruttó súly	4,48 / 5,00 [kg]
Megjegyzések	Választható: zárható (MR008 vagy MR027), távolság a faltól (szerelési felület) - 14mm



1. ábra Konfigurációs példák



2. ábra DIN-sínek felszerelése műanyag konzolokra - 20 mm (alapfelszereltség)

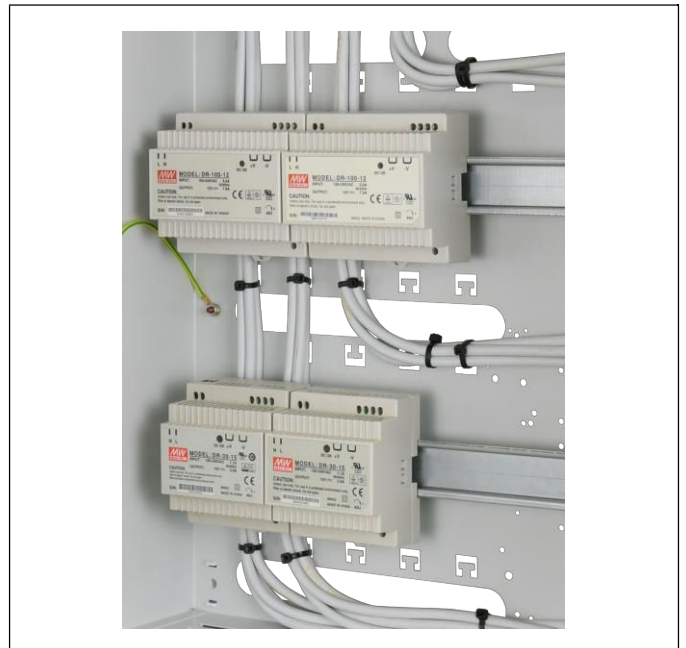

3. ábra A falról levehető bontószerkezet felszerelésének lehetősége (további tartozék szükséges - PKAZ067)

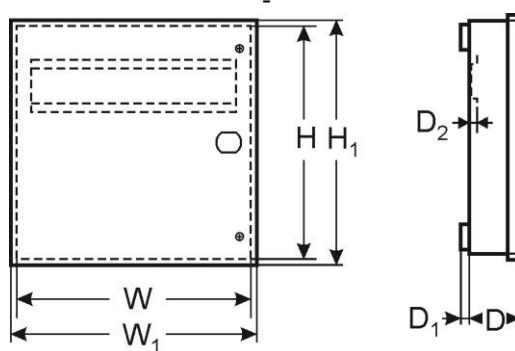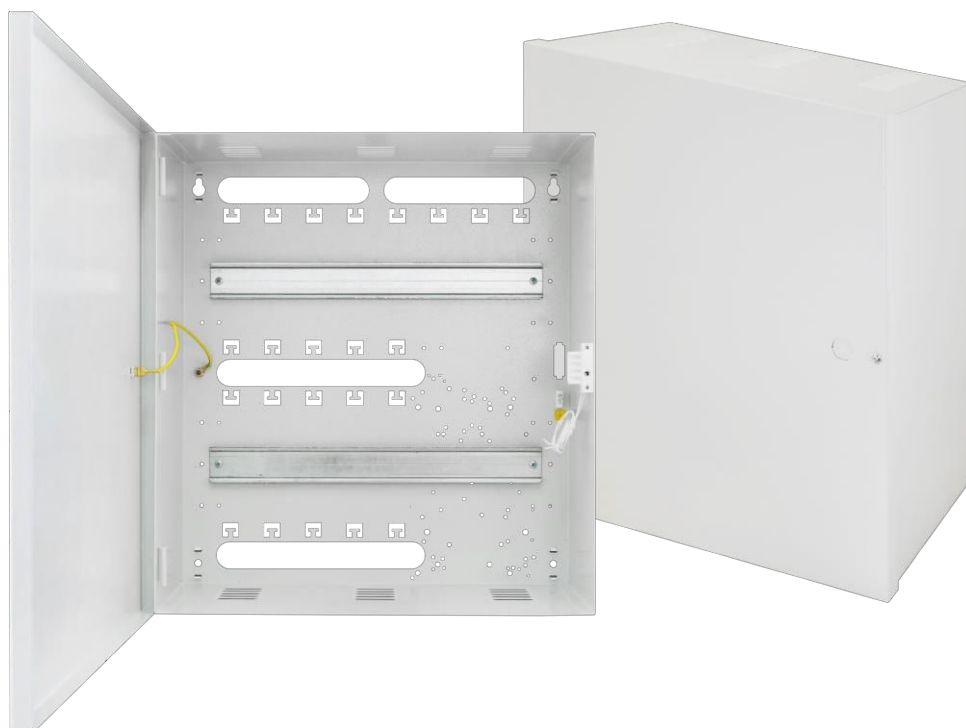

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Lengyelország
 Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
 e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)
www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.