



1. Úti cél.

A PK2 (AWZ508) relémodul kisfeszültségű berendezésekben használható. Vezérlésre és állapotjelzésre szolgál pl. riasztó- vagy beléptető rendszerekben. A riasztórendszerek OC kimenetein keresztül nagy energiafogyasztású eszközök vezérlésére is használható. Ezenkívül biztosítja a modul kimeneteihez tartozó jelek, áramforrások galvanikus leválasztását.

Két külön T+, T- bemenettel van felszerelve, amelyeket a relék magas vagy alacsony állapotú kioldására használnak.

2. A modul leírása.

2.1 A modul elemei.

1 - tápellátás-választó jumper
2 - relék
3 - LED dióda (jelzi a relék aktivitását)
4 - modulcsatlakozások


2.2 Modul csatlakozók.

T-, T+ feszültségvezérlő feszültség bemenete a relé aktivitásához.
- IN+ modul tápegység bemenet
C1, C2 - közös relékapocs
NO1, NO2 - normál esetben nyitott relé bilincs.
NC1, NC2 - normál esetben zárt relékapocs

3. Műszaki adatok.

A relé tekercsének feszültsége	12 V (10 V EGYENFESZÜLTSGÉ+ 15 V EGYENFESZÜLTSGÉ) 24 V (21 V EGYENÁRAM+ 28 V EGYENÁRAM) konfiguráció Z1 jumperrel
Teljesítményfogyasztás	75 mA max.
A relék száma	2
A relé érintkezőinek feszültsége	30 V EGYENÁRAM / 48 V VÁLTAKOZÓ ÁRAM
Kioldófeszültség	T+ 5 V÷ Unom. T- 0 V ÷ 7 V
A relé árama érintkezők	2 A max.
Üzemi hőmérséklet	-10°C÷ +50°C
Méretek	L=80, W=43, H=22 [+/- 2mm]
Nettó/bruttó súly	0,05 / 0,07 [kg]
Beépítés	szerelőszalag vagy szerelőcsavar x 2
Nyilatkozatok, garancia	CE, 2 év a gyártástól számítva
Megjegyzések	vezetékek a csatlakozásokon: Ø 0,41÷1,63 (AWG 26-14)

4. A modulcsatlakozások sémája.

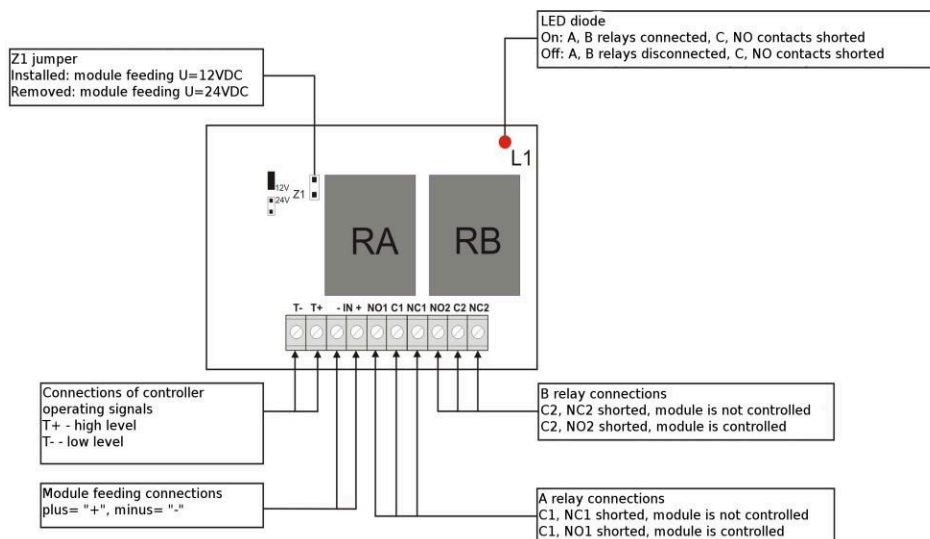

WEEE címke

Az Európai Unió WEEE-irányelvének megfelelően az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát a normál háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani.

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Lengyelország
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.