


1. Rendeltetésszerű használat.

A PU3 (AWZ528) relé modul kisfeszültségű berendezésekben használható. Vezérlésre és állapotjelzésre szolgál pl. riasztó- vagy beléptető rendszerekben. Használható nagy teljesítményű eszközök vezérlésére riasztórendszerek OC kimenetein keresztül. Ezenkívül biztosítja a modul kimeneteihez kapcsolódó jelek és áramforrások galvanikus szigetelését. A modul maximális 1 mm² keresztmetszetű kábelek csatlakoztatására alkalmas.

2. A modul leírása.

2.1. Alkatrészek.


Alkatrész szám [1. ábra]	Leírás
[1]	IN1+IN3 - relétekercs tápfeszültség bemenetek
[2]	REL1+REL3 – relék
[3]	L1+L3 piros LED (jelzi a relé működését jelzi)
[4]	Relé kimeneti kapcsok: NC – normál állapotban zárt kapcs NO – normál állapotban nyitott kapcs C – közös kapcs
[5]	Szerelőpanel

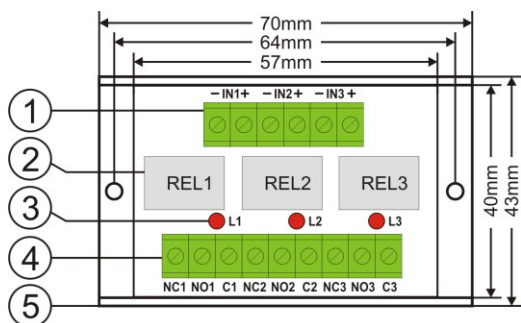

1. ábra: A modul nézete.

2.2. Műszaki adatok.

Tápfeszültség tekercs	10 ÷ 14 V DC (-/+5%)
Tekercs vezérlőáram	17 mA@12 V DC
Tekercs ellenállás	720 Ω (-/+10%)
Tekercs teljesítmény	200 mW
Relék száma	3
A relé érintkezőinek feszültsége	30 V DC / 48 V AC
A relé érintkezőinek árama (ellenállásos terhelés)	1 A max.
BE/KI idő	10 ms/5 ms (-/+5%)
LED jelzés	piros LED L1+L3 - a relé aktiválásának állapota
Üzemi hőmérséklet	-10 °C ÷ +50 °C
Méret	H=70, Sz=43, M=20 [mm, +/-2]
Telepítés	Ragasztószalaggal ellátott rögzítőpanel, 2 db rögzítőcsavar (3 mm-es furatok)
Csatlakozók	Φ0,41 ÷ 1,29 (AWG 26-16) 0,2 ÷ 1 mm ²
Nyilatkozatok, jótállás	CE, 2 év a gyártás dátumától számítva
Nettó/bruttó súly	0,04 / 0,06 [kg]

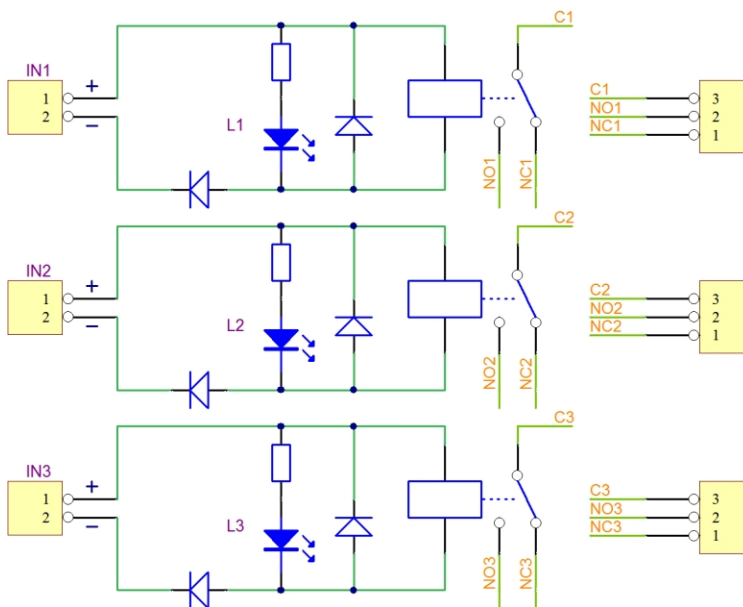

2. ábra: Elektromos kapcsolási rajz.

WEEE címke

Az Európai Unió WEEE irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát a szokásos háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani.

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Lengyelország
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.