


Napájení zdroje série PSDC/T

Napájecí zdroj 12V DC pro 4 HD kamery



KÓD: **PSDC04122T** v.1.0/VII
NAZEV: **PSDC 12V/2A/4x0,5A/TOPIC** Napájecí zdroj pro 4 HD kamery.

CZ**

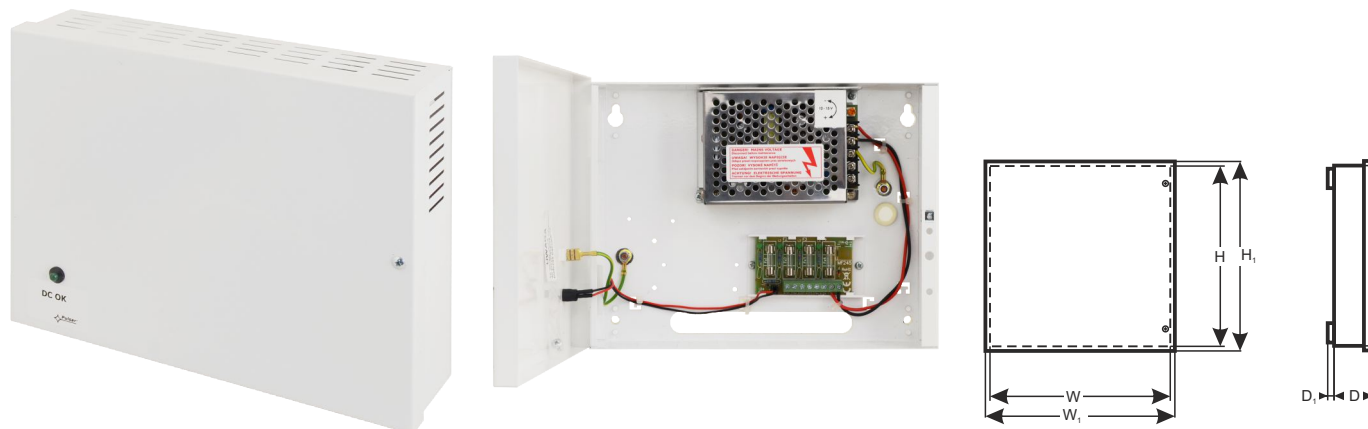

Vlastnosti napájecího zdroje:

- výstup napájení DC 4x0,5A/12V pro 4 HD kamery
- oblast regulace výstupního napětí 12V÷15V DC
- 4 výstupy nezávisle zajištěné pojistkami 0,5A
- široká oblast napájecího napětí AC 85÷264V
- vysoká účinnost 74%
- optický signálizace LED
- zabezpečení:
 - proti zkratům SCP
 - proti přepětí OVP
 - proti přepětí
 - přepěťová ochrana OLP
- záruka – 2 roky od data výroby

POPIS

Stabilizovaný napájecí zdroj **PSDC04122T** je určený pro napájení HD kamer nebo jiných zařízení vyžadujících stabilizované napětí s hodnotou **12V DC**. Rozsah nastavení výstupního napětí je nastaven potencioniometrem v rozmezí **12V÷15V DC**. Napájecí zdroj má 4 výstupy nezávisle chráněné tavnými. Porucha (zkrat) ve výstupním obvodu způsobí přepálení tavné pojistky a vypojení obvodu z napájení DC (+U). Napájecí zdroj je umístěn v kovovém krytu se signalizačním panelem.

Napájení zdroje série PSDC/T

Napájecí zdroj 12V DC pro 4 HD kamery



TECHNICKÉ ÚDAJE	
Napájecí napětí	85 ÷ 264V AC
Odběr proudu	0,18A @230V AC max.
Výkon napájecího zdroje	25Wmax.
Účinnost	74%
Výstupní napětí	12V DC
Výstupní proud	4x0,5A (ΣI= 2A) max. @12V
Rozsah regulace výstupního napětí	12V÷ 15V DC
Pulzní napětí	100mV p-p max.
Zajištění proti zkratu SCP	LIŠTA LB4 4xF 0,5A tavná MODUL NAPÁJECÍHO ZDROJE 105% ÷ 150% výkonu napájecího zdroje, elektronické omezení proudu
Ochrana před přetížením OLP	105% ÷ 150% výkonu napájecího zdroje, elektronické omezení proudu
Přepěťová ochrana	varistory
Ochrana před přetížením OVP	>16V (automatické obnovení)
LED indikace funkcí:	Ano - Diody LED
Pracovní podmínky	II třída, teplota: -10 °C+40 °C, relativní vlhkost 20%...90%, bez kondensace
Materiál ochr. skříňky	Ocelový plech, DC01 0,7mm barva RAL 9003
Rozměry	W=230, H=177, D+D ₁ =52+8 [+/- 2 mm] W ₁ =234, H ₁ =181 [+/- 2 mm]
váha netto/brutto	1,0/1,1 kg
Zavírání	Válcový šroub (zepředu)
Prohlášení, záruka	CE, 2 roky od data výroby
Poznámky	Kryt je vzdálený od montážního podkladu za účelem provedení kabelového vedení. Konvekční chlazení.