
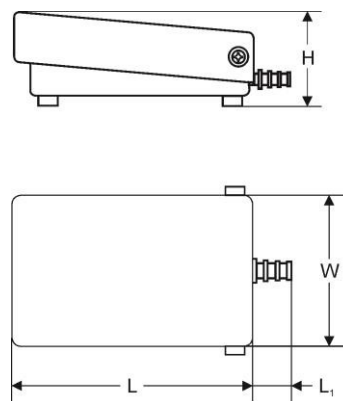


1. Műszaki leírás.

A pánikgomb a vészhelyzetről szóló jelzés továbbítására vagy segítségkérésre szolgál (pl. riasztóközpontnak, felügyeleti adónak, vezérlőnek). A riasztógomb a megnyomás jelét a riasztókimenet állapotváltozásává alakítja. A kimeneti jelet a mikrokapcsolók nyitott/zárt érintkezőiként alkalmazzák. A gomb szilárd, csúszásmentes gumilábakkal ellátott fémházzal rendelkezik.

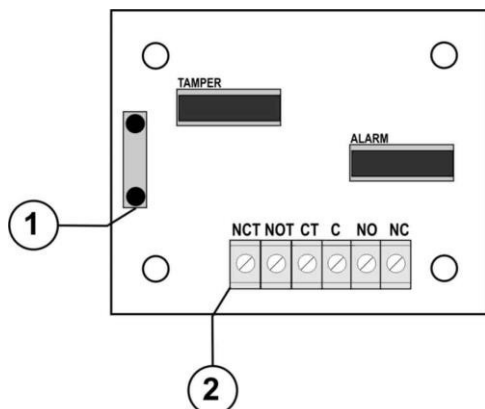

1. ábra. A nyomtatott áramköri lap nézete.

Táble 1. A NYÁK alkatrészec és csatlakozók leírása.

[1. ábra]	Leírás
[1]	Kábeltartó
[2]	A gomb csatlakozója: Gomb riasztás kimenet C - közös érintkező NO - nyitott érintkező NC - érintkező (a kapcsoló megnyomásakor nyílik) Gomb szabotázs elleni kimenet CT- közös érintkező NOT- nyitott érintkező NCT-érintkező (nyitott, amikor a kapcsoló zárva van)

Táble 2. Specifikációk.

ALARM kimenet	1 A@ 30 V EGYENFESZÜLTÉG / 48 V VÁLTAKOZÓ FESZÜLTÉG ESETÉN
ALARM mikroswitch kapcsolatok	C/NC/NO
TAMPER kimenet	1 A@ 30 V EGYENFESZÜLTÉG / 48 V VÁLTAKOZÓ FESZÜLTÉG ESETÉN
TAMPER mikroswitch kapcsolatok	CT/NCT/NOT
Üzemi hőmérséklet	-10°C ÷ +40°C
Burkolat	fémcs, RAL 9003, IP20
Méretek	L=106, B=66, H=36, L1=18 [+/- 2mm]
A rögzítése	n/a
Csatlakozók	Φ0,41 ÷ 1,63 (AWG 26-14)
Nettó/bruttó súly	0,18 / 0,22 [kg]
Nyilatkozatok, jótállás	CE, 2 év a gyártástól számítva

WEEE címke

Az Európai Unió WEEE-irányelvének megfelelően az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát a normál háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani.

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Lengyelország
 Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
 e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>, www.zasilacze.pl

Ez a dokumentum automatikusan lett lefordítva. A fordítás hibákat vagy pontatlanságokat tartalmazhat. Kérem, ha lehetséges, tekintse meg az eredeti verziót, vagy lépjen kapcsolatba velünk.