
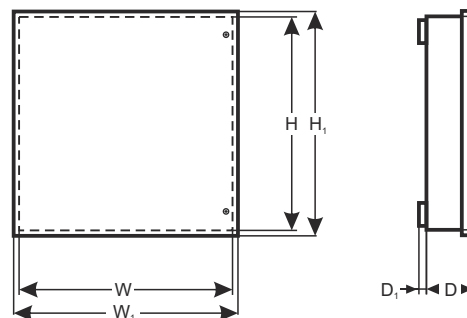


KÓD: **PSDC05125T** v.1.1/VII  
NAZEV: **PSDC 12V/5A/5x1A/TOPIC Napájecí zdroj pro 5 HD kamery.**

CZ\*\*

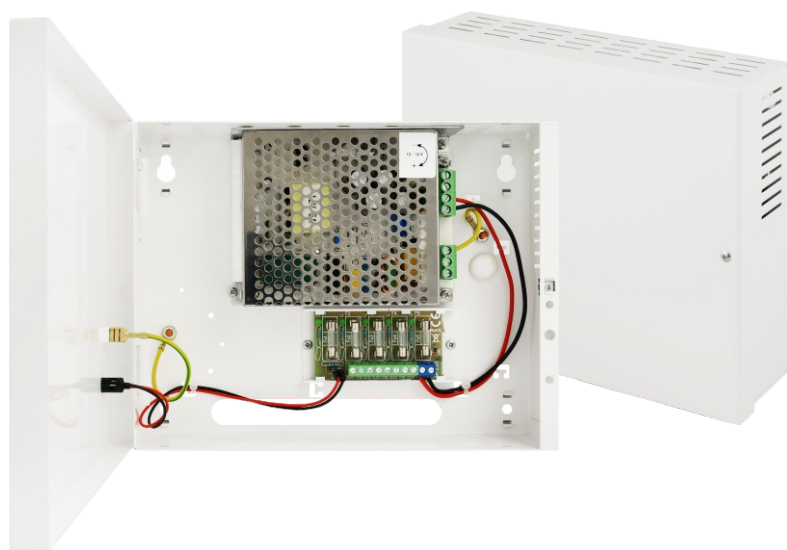

### Vlastnosti napájecího zdroje:

- výstup napájení DC 5x1A/12V pro 5 HD kamery
- oblast regulace výstupního napětí 12V÷15V DC
- 5 výstupy nezávisle zajištěné pojistkami 1A
- široká oblast napájecího napětí AC 200÷240 V
- vysoká účinnost 87%
- optický signalizace LED
- zabezpečení:
  - proti zkratům SCP
  - proti přepětí OVP
  - proti přepětí
  - přepětiová ochrana OLP
- záruka – 2 roky od data výroby

### POPIS

Stabilizovaný napájecí zdroj **PSDC05125T** je určený pro napájení HD kamer nebo jiných zařízení vyžadujících stabilizované napětí s hodnotou **12 V DC**. Rozsah nastavení výstupního napětí je nastavován potenciometrem v rozmezí **12V÷15 V DC**. Napájecí zdroj má 5 výstupy nezávisle chráněné tavnými. Porucha (zkrat) ve výstupním obvodu způsobí přepálení tavné pojistky a vypojení obvodu z napájení DC (+U). Napájecí zdroj je umístěn v kovovém krytu se signalizačním panelem.

<b>TECHNICKÉ ÚDAJE</b>	
Napájecí napětí	~ 200 – 240 V; 50/60 Hz
Odběr proudu	0,7 A
Výkon napájecího zdroje	60 W max.
Účinnost	87%
Výstupní napětí	12 V DC
Výstupní proud	<b>5x 1 A (<math>\Sigma I = 5 A</math>) max. @12 V</b>
Rozsah regulace výstupního napětí	12 V – 15 V DC
Pulzní napětí	100 mV p-p max.
Zajištění proti zkratu SCP	LIŠTA LB5 5 x F 1A tavná MODUL NAPÁJECÍHO ZDROJE elektronické, automatický návrat
Ochrana před přetížením OLP	105% – 150% výkonu napájecího zdroje, automatický návrat
Přepětová ochrana	varistory
Ochrana před přetížením OVP	>19V (aktivace vyžaduje odpojení zátěže nebo napájení po dobu asi 1 min.)
LED indikace funkcí:	Ano - Diody LED
Pracovní podmínky	II třída, teplota: -10°C+40°C, relativní vlhkost 20%...90%, bez kondensace
Materiál ochr. skříňky	Ocelový plech, DC01 0,7mm barva RAL 9003
Rozměry	W=230, H=177, D+D <sub>1</sub> =52+8 [+/- 2 mm] W <sub>1</sub> =234, H <sub>1</sub> =181 [+/- 2 mm]
váha netto/brutto	1,1 / 1,2 [kg]
Zavírání	Válcový šroub (zepředu)
Prohlášení, záruka	CE, 2 roky od data výroby
Poznámky	Kryt je vzdálený od montážního podkladu za účelem provedení kabelového vedení. Konvekční chlazení.