




1. Rendeltetésszerű használat:

A RACK 19" szekrény lehetővé teszi a CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN vagy más rendszerek integrálását közepes és nagyvállalatokban. A 19" szabványú szekrényekben gyártott eszközökhöz készült. A RACK szekrényeknek köszönhetően az eszközök esztétikusan vannak felszerelve és védve a mechanikai sérülésektől.

2. Műszaki adatok:

SPECIFIKÁCIÓK	
Szerelési méretek:	Szélesség=19", magasság=27U, mélység=560mm
Külső méretek:	W=600, H=1388, D=800 [mm, +/-2]
Nettó/bruttó súly:	71 / 76 [kg]
Anyagok:	- RACK szerelősínek: hidegen hengerelt acél SPCC 2mm - csavarozottan rögzített - vízszintes szerelősínek: hidegen hengerelt acél SPCC 1,5 mm - csavarozva - keret: hidegen hengerelt acél SPCC 1,2mm RAL 9004 - hegesztve - elülső ajtó: SPCC 1,2mm RAL 9004 - csuklós - oldalsó panel: hidegen hengerelt acél SPCC 1,2mm RAL 9004 - levehető - hátsó ajtó: hidegen hengerelt acél SPCC 1,2mm RAL 9004 - zsanérosan csukható
Statikus terhelés:	1000 kg (kiegyenlítő lábakkal)
Használat:	belsejében, IP20
Megjegyzések:	- állítható távolság az első és hátsó RACK sínek között - szellőzőnyílások az első ajtóban, a felső és az alsó panelben - ventilátoregység felszerelési lehetősége a felső panelekben - RAWP (max. 3 db) - kábelcsatornák a felső és alsó panelben - 4 db zár nélküli görgő és 4 db szintező láb tartozék - 100 mm magas lábazat felszerelése lehetséges - RAC168M - zárható elülső ajtó (2 kulcs a készletben) - zárható hátsó ajtó (2 kulcs a készletben) - oldalsó panel - zár összeszerelése lehetséges - RAZB16 - összeszerelésre kész
Nyilatkozatok, garancia:	RoHS, 12 hónap a vásárlástól számítva.

3. A RACK szekrény felépítése.

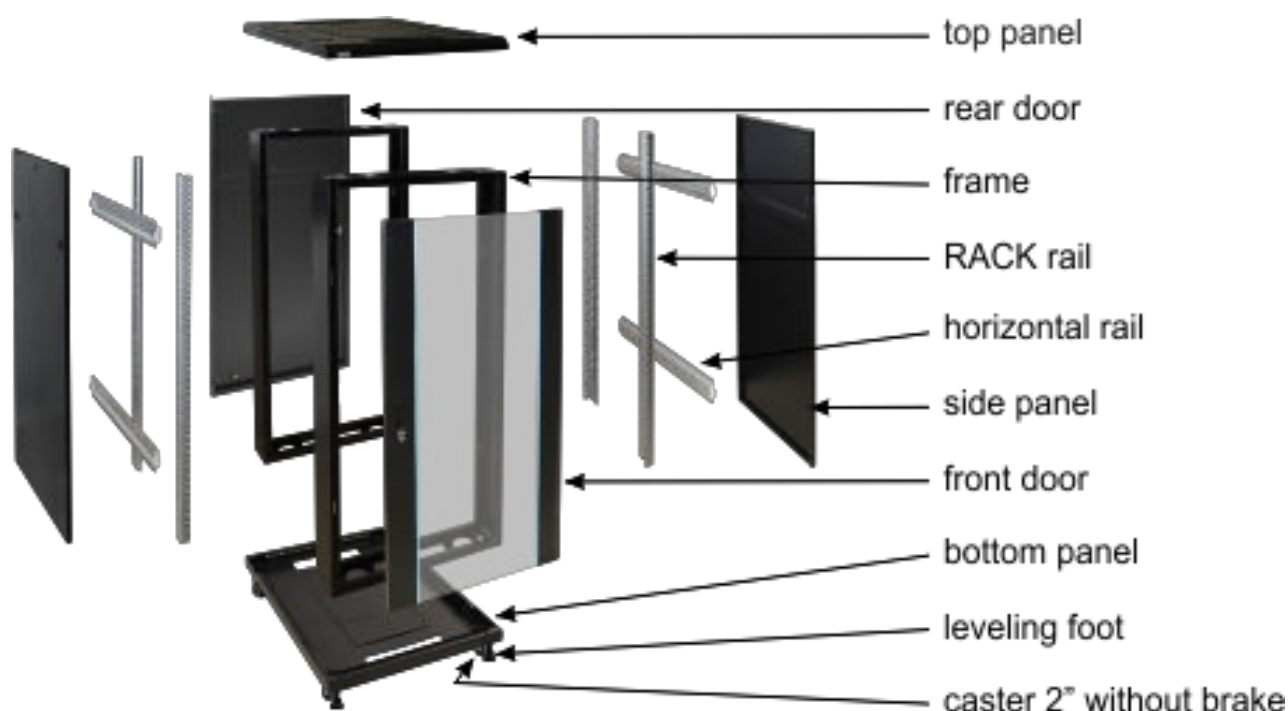

4. Alkatrészek

Szám ber	Alkatrész	Mennyiség	Foto	Szám ber	Alkatrész	Mennyiség	Fotó
1	Felső panel	1 db.		11	"2" kerék zár nélkül"	4 db.	
2	Alsó panel	1 db.		12	Egyengető láb	4 db.	
3	Elülső ajtók	1 db.		13	M8x12 fejű csavar	16 db.	
4	Hátsó ajtó	1 db.		14	M8-as anya	16 db.	
5	Oldalpanel	2 db.		15	10 mm-es Torx (fekete)	97 db.	
6	Szekrény ykeret	2 db.		16	M5 anya, rugós alátét	2 db.	
7	Vízszintes sín	4 db.		17	Távolító az első/hátsó ajtókhoz	2 db.	
8	RACK 19" 27U sín	4 db.		18	M6x12 Phillips csavar	20 db.	
9	Kábelbeömlő végcsésze (felső)	2 db.		19	M6-os anya ("ketrecany a")	20 db.	
10	Kábelbeömlő végcsésze (alsó)	2 db.		20	Torx /hex kulcs	1 db.	

5. A RACK összeszerelési útmutatója:

A szabadon álló, összeszerelésre kész RACK szekrényt 3 külön csomagban szállítjuk.

5.1) Helyezzen vízszintesen két RACK szekrénykeretet a felső és az alsó lemezekkel. Figyeljen a keretben lévő földelésre - a rajz szerint.




5.2) Szerelje fel a felső és az alsó lemezt a RACK-szekrény bal, illetve jobb keretéhez.

Használjon M8X12 fejű fejes csavarokat M8 anyákkal (16 db). Csavarozza a szekrény **kerekeit** és **lábait** a szekrény alsó lemezéhez.




5.3) Helyezze a RACK szekrényt függőlegesen és szerelje fel:


- Kábelbeömlő végcsavarok (felfelé és lefelé) - 10 mm-es csavar (fekete) - 12db



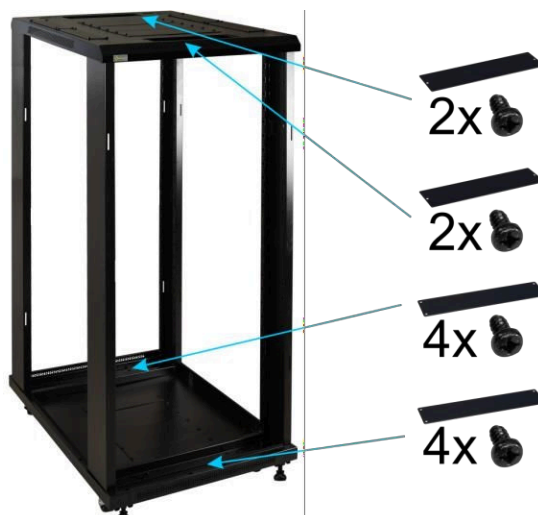


5.4) A szekrény belsejében belülről (előlről és hátulról) szerelje fel a keresztprofilokat és a RACK profilokat az alábbi ábrán látható módon.

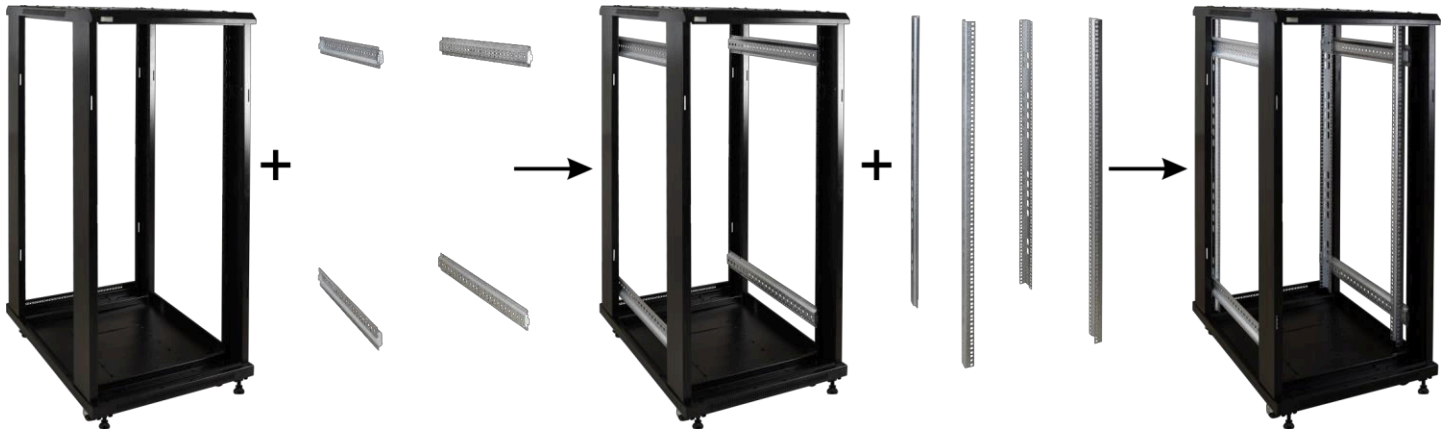

5.5) Az előlső, hátsó és oldalsó ajtók beszerelése



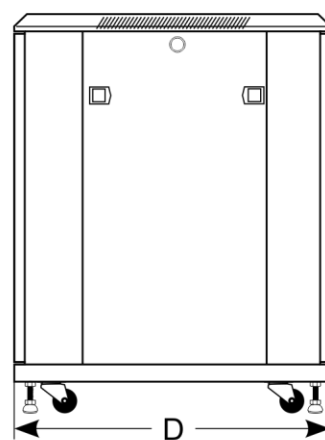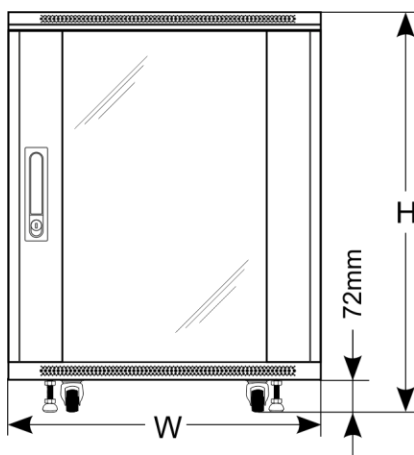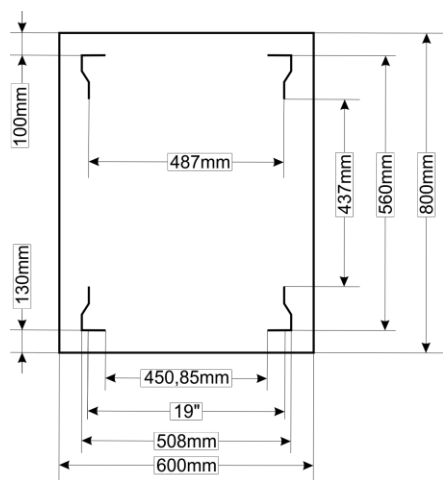

FELSZERELŐ

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,

32-744 Łapczyca

Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)

www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.