


Napájení zdroje série PSDC/T

Napájecí zdroj 12V DC pro 16 HD kamery



CZ**

KÓD: **PSDC161212T** v.1.1/VI
NAZEV: **PSDC 12V/12A/16x0,8A/TOPIC** Napájecí zdroj pro 16 HD kamery.

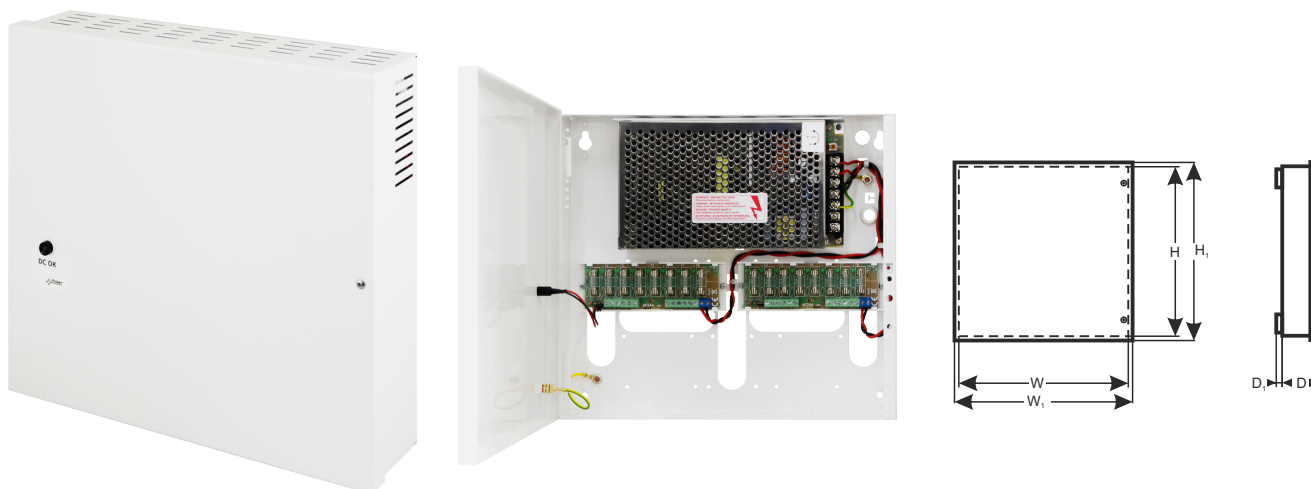

Vlastnosti napájecího zdroje:

- výstup napájení DC 16x0,8A/12V pro 16 HD kamery
- oblast regulace výstupního napětí 12V±15V DC
- 16 výstupy nezávisle zajištěné pojistkami 0,8A
- široká oblast napájecího napětí AC 176÷264V
- vysoká účinnost 83%
- optický signalizace LED
- zabezpečení:
 - proti zkratům SCP
 - proti přepětí OVP
 - proti přepětí
 - přepětiová ochrana OLP
- záruka – 2 roky od data výroby

POPIS

Stabilizovaný napájecí zdroj **PSDC161212T** je určený pro napájení HD kamer nebo jiných zařízení vyžadujících stabilizované napětí s hodnotou **12V DC**. Rozsah nastavení výstupního napětí je nastavován potenciometrem v rozmezí **12V±15V DC**. Napájecí zdroj má 16 výstupy nezávisle chráněné tavnými. Porucha (zkrat) ve výstupním obvodu způsobí přepálení tavné pojistky a vypojení obvodu z napájení DC (+U). Napájecí zdroj je umístěn v kovovém krytu se signalizačním panelem.

Napájení zdroje série PSDC/T

Napájecí zdroj 12V DC pro 16 HD kamery



TECHNICKÉ ÚDAJE	
Napájecí napětí	176 ÷ 264V AC
Odběr proudu	1,1A @230V AC max.
Výkon napájecího zdroje	150Wmax.
Účinnost	83%
Výstupní napětí	12V DC
Výstupní proud	16 x 0,8A (Σ I = 12A) max. @12V
Rozsah regulace výstupního napětí	12V÷ 15V DC
Pulzní napětí	100mV p-p max.
Zajištění proti zkratu SCP	LIŠTA LB8 (A, B) 16 x F 0,8A tavná MODUL NAPÁJECÍHO ZDROJE 105% ÷ 150% výkonu napájecího zdroje, elektronické omezení proudu
Ochrana před přetížením OLP	105% ÷ 150% výkonu napájecího zdroje, elektronické omezení proudu
Přepětíová ochrana	varistory
Ochrana před přetížením OVP	>16V (aktivace vyžaduje odpojení zátěže nebo napájení na 20 s.)
LED indikace funkcí:	Ano - Diody LED
Pracovní podmínky	II třída, teplota: -10 °C÷40 °C, relativní vlhkost 20%...90%, bez kondensace
Materiál ochr. skříňky	Ocelový plech, DC01 0,7mm barva RAL 9003
Rozměry	W=290, H=256, D+D ₁ =52+8 [+/- 2 mm] W ₁ =294, H ₁ =260 [+/- 2 mm]
váha netto/brutto	2,0/2,2 kg
Zavírání	Válcový šroub (zepředu)
Prohlášení, záruka	CE, 2 roky od data výroby
Poznámky	Kryt je vzdálený od montážního podkladu za účelem provedení kabelového vedení. Konvekční chlazení.