


KÓD: **PSDC161220** v.1.0/V
NAZEV: **PSDC 12V/20A/16x1,5A Napájecí zdroj pro 16 HD kamery - PTC/TOPIC**

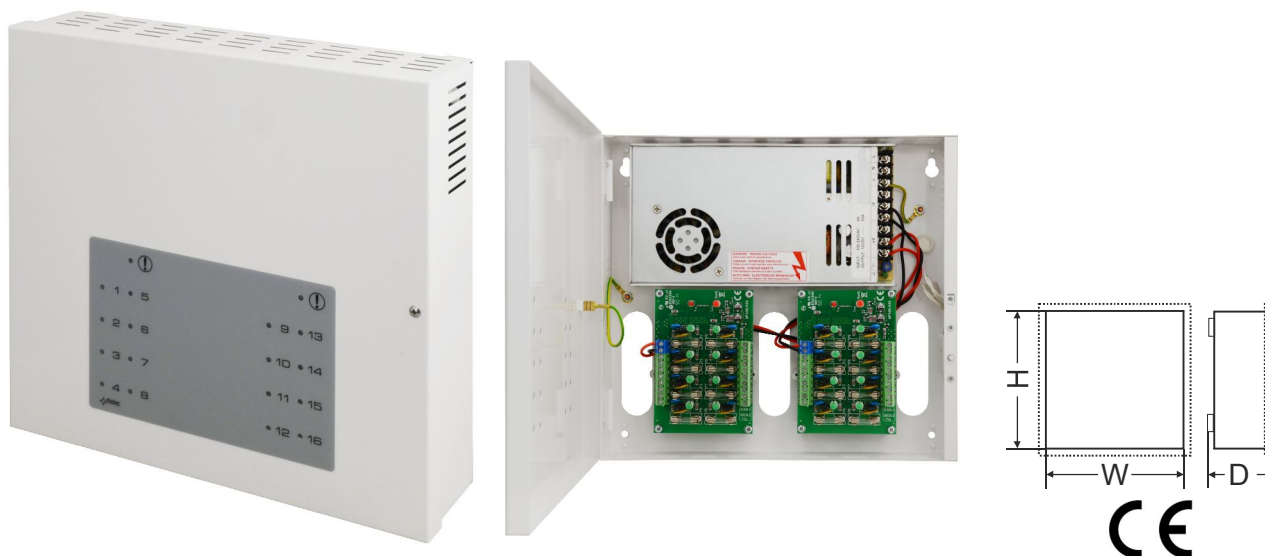

Vlastnosti napájecího zdroje:

- výstup napájení DC 16x1,2A/12V pro 16 HD kamery
- oblast regulace výstupního napětí 12V÷15V DC
- 16 výstupy nezávisle zajištěné pojistkami 1,5A
- možnost výběru pojistky jumperem: tavný nebo polymerový PTC
- široká oblast napájecího napětí AC 88÷264V
- vysoká účinnost 87%
- optický signalizace LED
- technický výstup FPS – signalizace působení výstupní pojistky
- zabezpečení:
 - proti zkratům SCP
 - proti přepětí OVP
 - proti přepětí
 - přepětíová ochrana OLP
 - proti sabotáži
- záruka – 3 roky od data výroby

POPIS

Stabilizovaný napájecí zdroj **PSDC161220** je určený pro napájení HD kamer nebo jiných zařízení vyžadujících stabilizované napětí s hodnotou **12V DC**. Rozsah nastavení výstupního napětí je nastavován potenciometrem v rozmezí **12V÷15V DC**. Napájecí zdroj má 16 výstupy nezávisle chráněné tavnými nebo polymerovými pojistkami PTC. Porucha (zkrat) ve výstupním obvodu způsobí přepálení tavné pojistky nebo zaúčinkování pojistky PTC a vypojení obvodu z napájení DC (+U). Napájecí zdroj je umístěn v kovovém krytu se signalizačním panelem vybaveným mikropřepínačem signalizujícím otevření dvířek (přední části).

Napájení zdroje série PSDC

Napájecí zdroj 12V DC pro 16 HD kamery



TECHNICKÉ ÚDAJE	
Napájecí napětí	88 ÷ 264V AC
Odběr proudu	2A @230V AC max.
Výkon napájecího zdroje	230Wmax.
Účinnost	87%
Výstupní napětí	12V DC
Výstupní proud	16 x 1,2A
Rozsah regulace výstupního napětí	12V÷ 15V DC
Pulzní napětí	150mV p-p max.
Zajištění proti zkratu SCP	LIŠTA LB8/AW (A, B) 16x F 1,5A tavná nebo polymerová pojistka PTC 1,1A MODUL NAPÁJECÍHO ZDROJE 105% ÷ 135% výkonu napájecího zdroje, elektronické omezení proudu
Ochrana před přetížením OLP	105% ÷ 135% výkonu napájecího zdroje, elektronické omezení proudu
Přepětová ochrana	varistory
Ochrana před přetížením OVP	15,7÷18,4V (automatické obnovení)
Ochrana proti sabotáži: - TAMPER; výstup signalizující otevření krytu napájecího zdroje	- microswitch, svorky NC (kryt uzavřen), 0,5A@50V DC (max.)
Technické výstupy: - FPS (A, B) výstup signalizující poruchu pojistky přepálení lišta LB8/AW A, B (zaúčinkování SCP)	- typu OC, 50mA max, Normální stav: hladina L (0V), porucha: hladina hi-Z
LED indikace funkcí:	Ano - Diody LED
Pracovní podmínky	II třída, teplota: -10 °C÷40 °C, relativní vlhkost 20%...90%, bez kondensace
Materiál ochr. skříňky	Ocelový plech, DC01 0,7mm barva RAL 9003
Rozměry ochr. skříňky	280 x 256 x 50+8 (WxHxD) [mm] (+/- 2)
váha netto/brutto	2,3/2,45 kg
Zavírání	Válcový šroub (zepředu)
Prohlášení, záruka	CE, 3 roky od data výroby
Poznámky	Kryt je vzdálený od montážního podkladu za účelem provedení kabelového vedení. Konvekční chlazení.