



CÉL

A RACK 19" szekrények lehetővé teszik a CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN vagy más rendszerek integrálását kisvállalatokban vagy háztartásokban. 19"-es szabványú burkolatokban gyártott eszközökhöz készültek. A RACK szekrényeknek köszönhetően az eszközök esztétikusan vannak felszerelve és védve vannak a mechanikai sérülésektől.


MŰSZAKI ADATOK:

Mechanikai paraméterek:


Szerelési méretek:	19" x 4U
Méretek:	540 x 280 x 400 [mm, +/-2]
Anyag:	hidegen hengerelt acél SPCC, 0,6 mm, 1 mm, RAL9004 (fekete), fém RACK rögzítő sínek – 1,0 mm felső és alsó panel – 0,6 mm szerkezeti profil – 0,6 mm Első ajtó – 0,6 mm / 4 mm edzett üveg Oldalsó panelek – 0,6 mm hátsó panel – 0,6 mm
Statikus terhelés:	30 [kg]
Zárás:	elülső ajtó – zár (RAZ-G1, azonos kód) oldalsó panel – Click
Cél:	beltéri
Súly:	6,2 / 7,2 [kg]
Szekrények típusa:	falra szerelhető, összeszerelésre kész
Megjegyzések:	állítható távolság az elülső és hátsó RACK sínek között szellőzőnyílás a felső panelen (1 x 105x105 mm – beépítési méretek) kábelcsatornák a felső és alsó panelen (175x58 mm) cserélhető ajtó – jobb vagy bal oldali
Garancia:	2 év
Nyilatkozat:	CE

Üzemi paraméterek:

Védettségi fokozat EN60529:	IP 20
Üzemi feltételek:	-10 °C ... +40 °C
Tárolási hőmérséklet:	-20 °C ... +60 °C
Relatív páratartalom:	20% ... 90% , kondenzáció nélkül
Sinusoidális rezgések működés közben:	elfogadhatatlan
Impulzus hullámok működés közben:	elfogadhatatlan
Közvetlen napsugárzás:	elfogadhatatlan
Rezgések és impulzus hullámok szállítás közben:	PN-83/T-42106

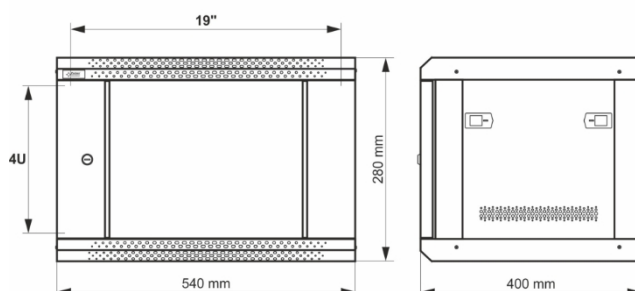

A szekrény felépítése

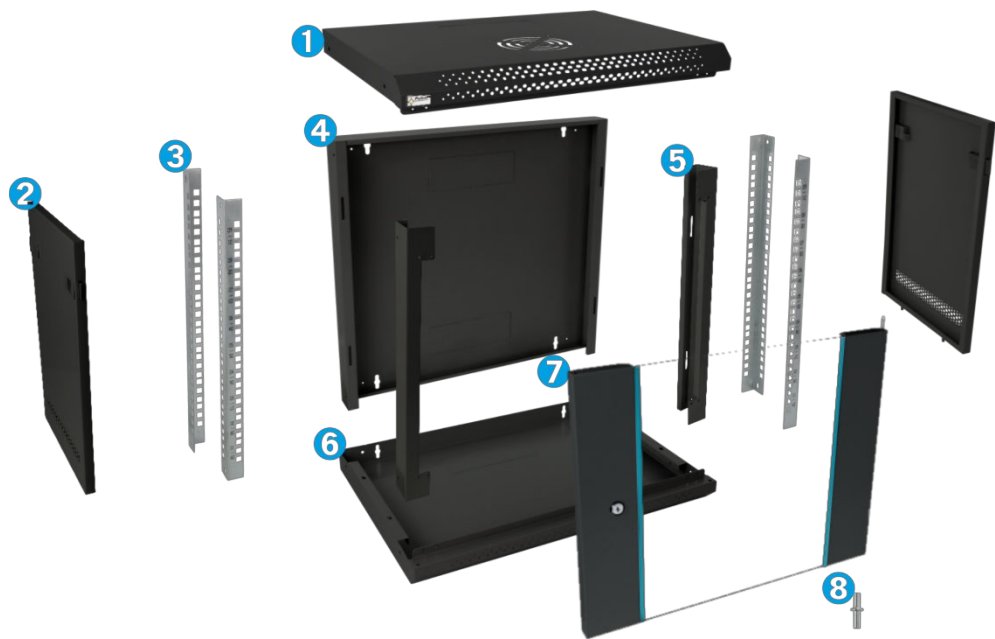


Sz	Alkatrész	Mennyiség	Kép
1	Felső panel	1 darab	
2	Oldalsó panelek	2 darab	
3	RACK profilok 19"	4 darab	
4	Hátsó panel	1 darab	
5	Szerkezeti profil	2 darab	

Szám	Alkatrész	Összeg	Kép
6	Alsó panel	1 darab	
7	Első ajtó	1 darab	
8	Zsanércsap	1 darab	
9	Zár	1 darab	
10	Csavarok	28 darab	

RACK szekrények összeszerelése:


Helyezze be a hátsó panelt és a két szerkezeti profilt a fekvő alsó panelbe.

Ezután helyezze fel a felső panelt, és csavarozza össze a szekrényt bal és jobb oldalról 8 csavarral.

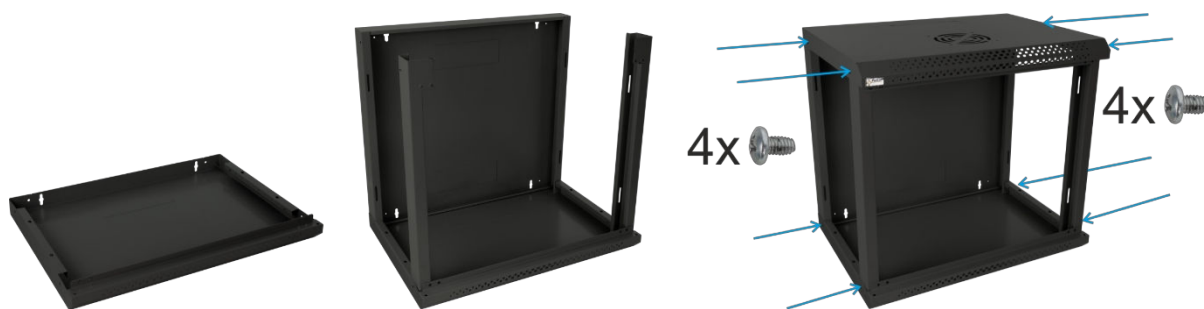


Helyezze el a szekrényt úgy, hogy hozzáférjen a hátsó részéhez. Csavarozza össze a hátsó részt 4 csavarral. Fektesse a szekrényt a hátára, hogy hozzáférjen az elülső részéhez.

Csavarozza össze az elülső részt 8 csavarral (két csavar minden sarokhoz).

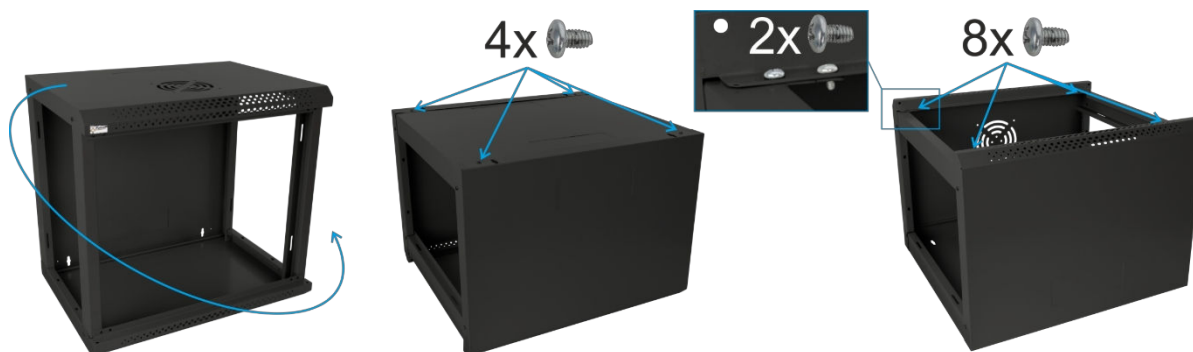


Fektesse a szekrényt az oldalára, és rögzítse a RACK profilokat 4 csavarral (ismételje meg ugyanezt a folyamatot a szekrény másik oldalára fektetve).



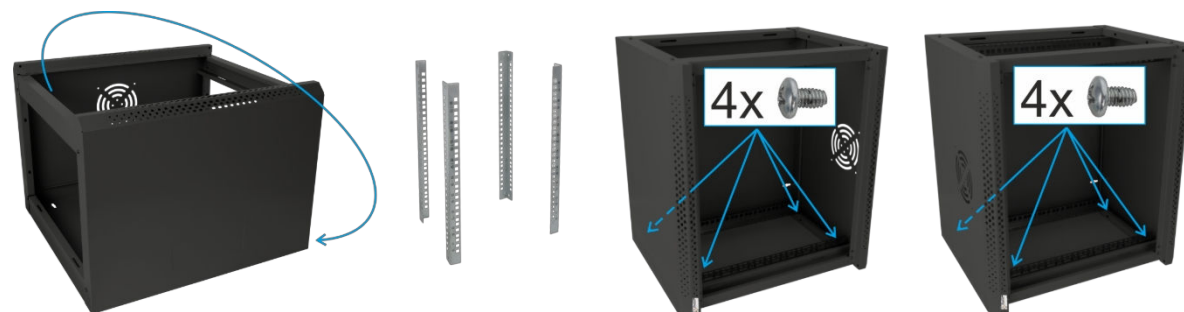


Figyelem

A RACK profilok távolsága az alábbi ábra szerint fokozatosan előre és hátra állítható.




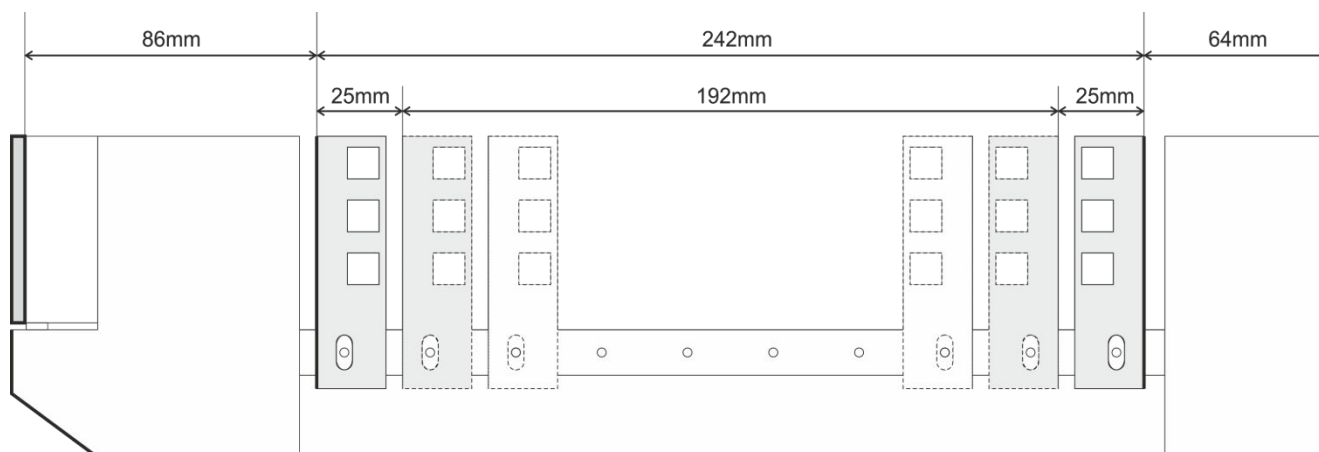


Állítsa fel a RACK szekrényt, és szerelje fel az oldalsó és elülső ajtókat.

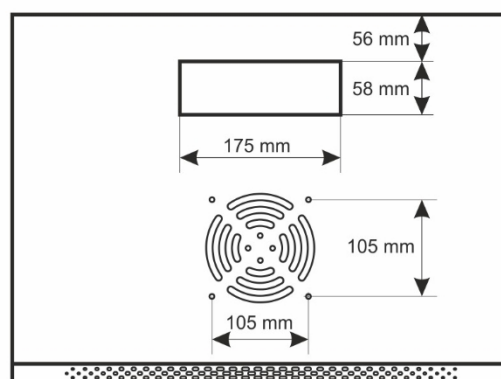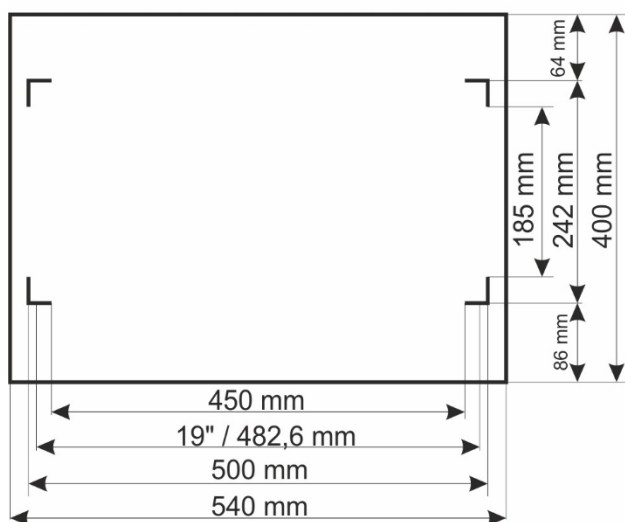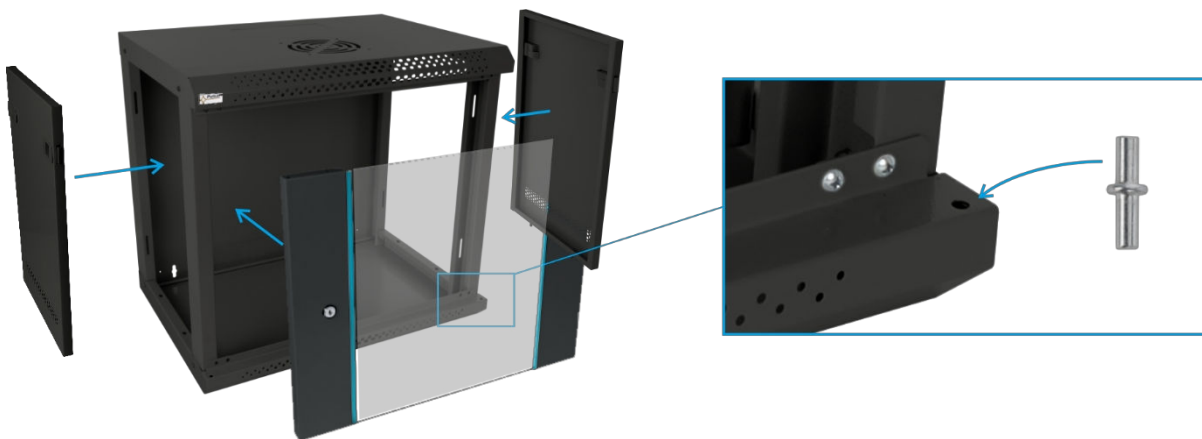

A RACK szekrény felszerelése:

Válassza ki a felület típusának megfelelő rögzítődugókat.

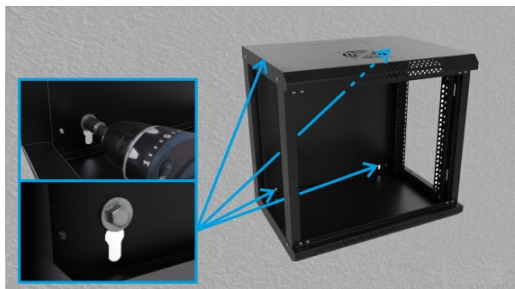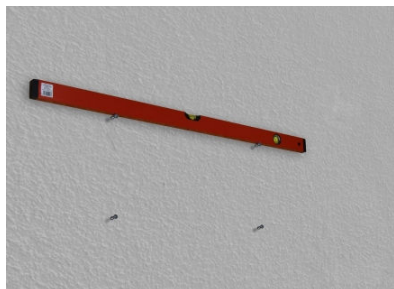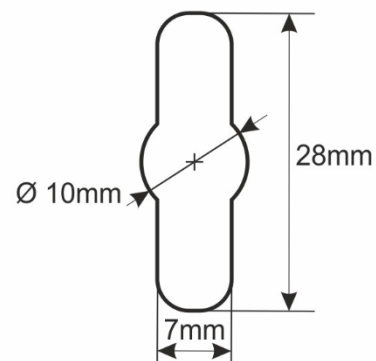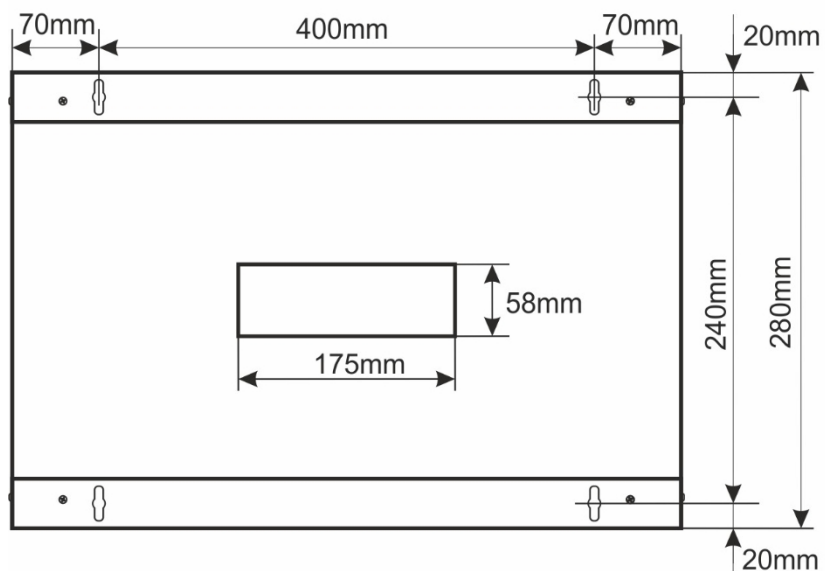

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Lengyelország

tel.: +48-14-610-19-45

e-mail: sales@pulsar.pl

www.pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.