

CÉLKIRÁLY

A RACK 19"-os szekrény lehetővé teszi a CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN vagy más rendszerek integrálását kisvállalkozásokban vagy háztartásokban. A 19"-os szabványú szekrényekben gyártott eszközökhöz készült. A RACK szekrényeknek köszönhetően az eszközök esztétikusan vannak felszerelve és védve a mechanikai sérülésektől.


TECHNIKAI ADATOK

Mechanikai paraméterek:

Szerelési méretek:	19" x 4U
Méretek:	600 x 280 x 600 [mm, +/-2]
Anyag:	hidegen hengerelt acél SPCC, 0,6mm, 0,8mm, 1mm, RAL7035 (szürke), fémes RACK szerelősínek - 1,0mm keret - 0,8mm felső és alsó panel - 0,6mm elülső ajtó - 0,6mm / 4mm edzett üveg oldalsó panelek - 0,6mm hátsó panel - 0,6mm
Statikus terhelés:	50 [kg]
Zárás:	elülső ajtó - zár (RAZ-G2, ugyanaz a kód) oldalsó panel - kattintás
Úti cél:	beltéri
Súly:	10.3 / 12.1 [kg]
Típus szekrények:	falra szerelhető, összeszerelésre kész
Megjegyzések:	állítható távolság az első és hátsó RACK sínek között szellőzőnyílások a felső panelben (2 x 105x105mm - szerelési méretek) kábelcsatornák a felső és alsó panelben (175x58mm) cserélhető ajtó - jobbra vagy balra Görgők felszerelhetők
Garancia:	2 év
Nyilatkozat:	CE

Működési paraméterek:

Védelmi fokozat EN60529:	IP 20
Működési feltételek:	-10°C ... +40°C
Tárolási hőmérséklet:	-20°C ... +60°C
Relatív páratartalom:	20% ... 90% , kondenzáció nélkül
Színuszos rezgések működés közben:	elfogadhatatlan
Impulzushullámok működés közben:	elfogadhatatlan
Közvetlen besugárzás:	elfogadhatatlan
Rezgések és impulzushullámok szállítás közben:	PN-83/T-42106

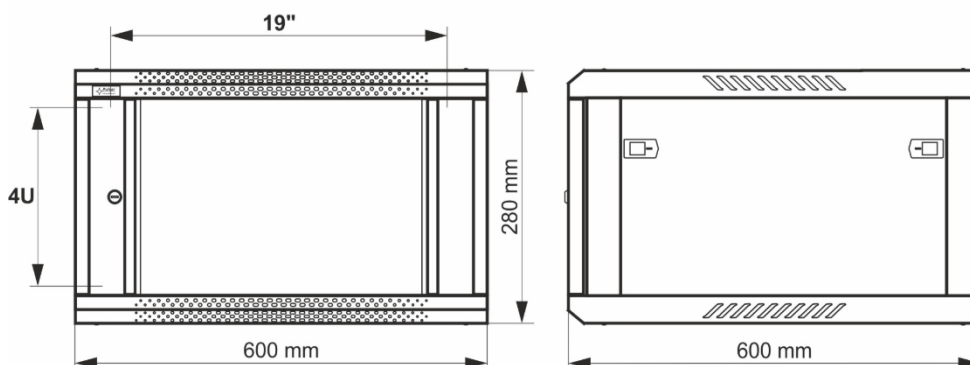

A szekrény felépítése



- 1 - Felső panel
- 2 - Oldalpanelek
- 3 - RACK profilok 19"
- 4 - Hátsó panel
- 5 - Keret
- 6 - Alsó panel
- 7 - Bejárati ajtó zárral
- 8 - Csuklós csap

Alkatrészek


Nem.	Komponens	Összeg	Kép	Nem.	Komponens	Összeg	Kép
1	Felső panel	1 szt.		6	Alsó panel	1 szt.	
2	Oldalpanelek	2 szt.		7	Első ajtó	1 szt.	
3	RACK profilok 19"	4 szt.		8	Csuklós csap	1 szt.	
4	Hátsó panel	1 szt.		9	Lock	1 szt.	
5	Keret	2 szt.		10	Csavarok	42 szt.	

A RACK szekrény összeszerelése


Helyezze be a szekrénykereteket a fekvő fenéklapba.
Ezután helyezze fel a felső lemezt, és rögzítse a szekrényt felülről 4 csavarral.
Csavarozza be az elülső részt 8 csavarral (két csavar minden sarokhoz).




Helyezze el a szekrényt úgy, hogy hozzáférjen a hátsó részéhez.
Csavarozza be a hátsó részt 8 csavarral (két csavar minden sarokhoz).
Ezután rögzítse alulról 8 csavarral (két csavar minden sarokhoz) Ezután szerelje fel a hátsó lemezt, és rögzítse a szekrénykeretekhez 4/6 csavarral.

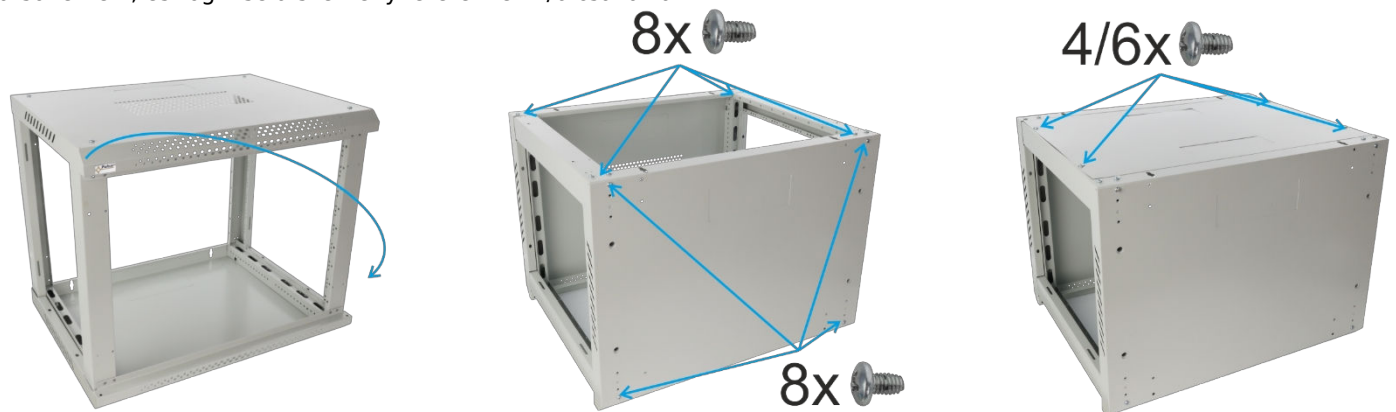




Fektesse a szekrényt az oldalára, és szerelje fel a RACK profilokat 4 csavarral (ismételje meg ugyanezt a folyamatot a szekrény másik oldalára fektetve).

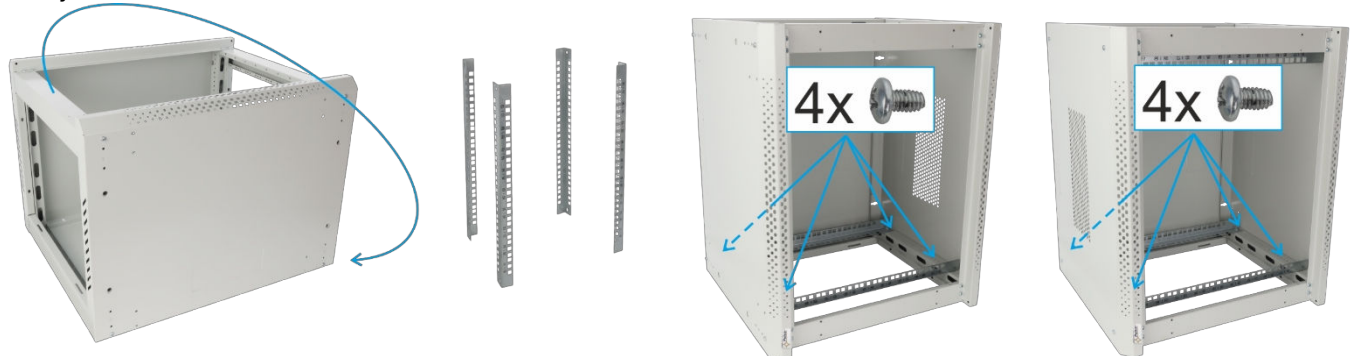

Megjegyzés - A RACK profilok távolsága az alábbi ábra szerint fokozatosan előre és hátrafelé állítható.



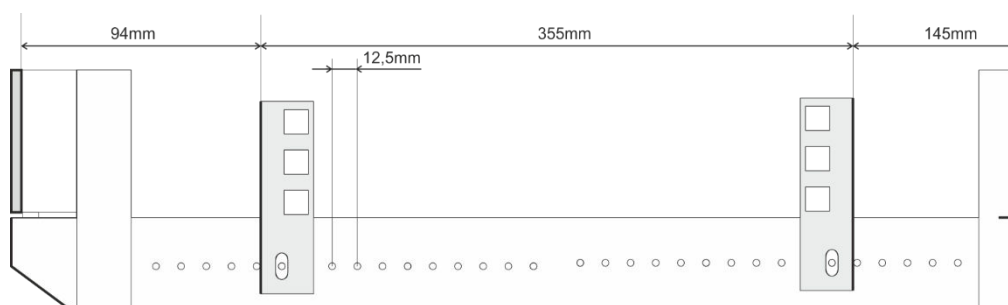


Állítsa a RACK szekrényt függőlegesen, és szerelje be az oldalsó és az elülső ajtókat.

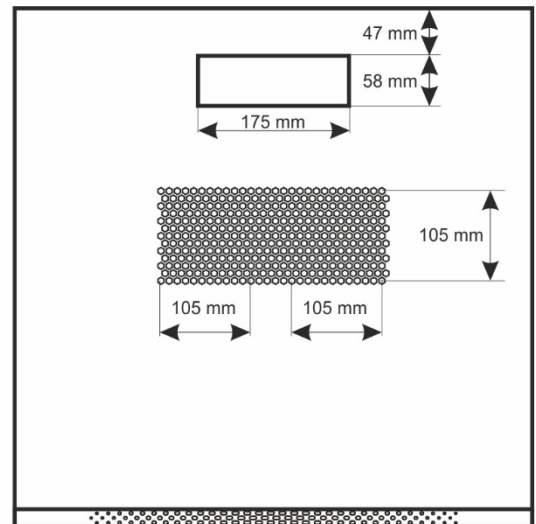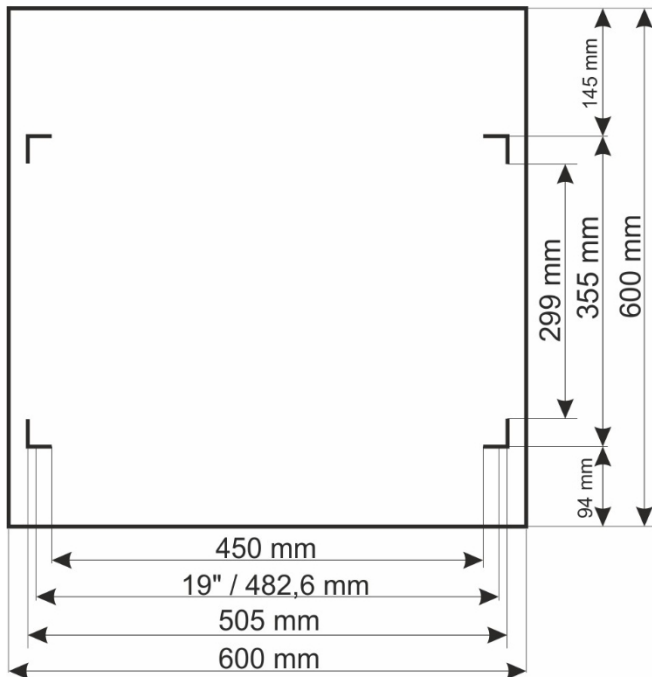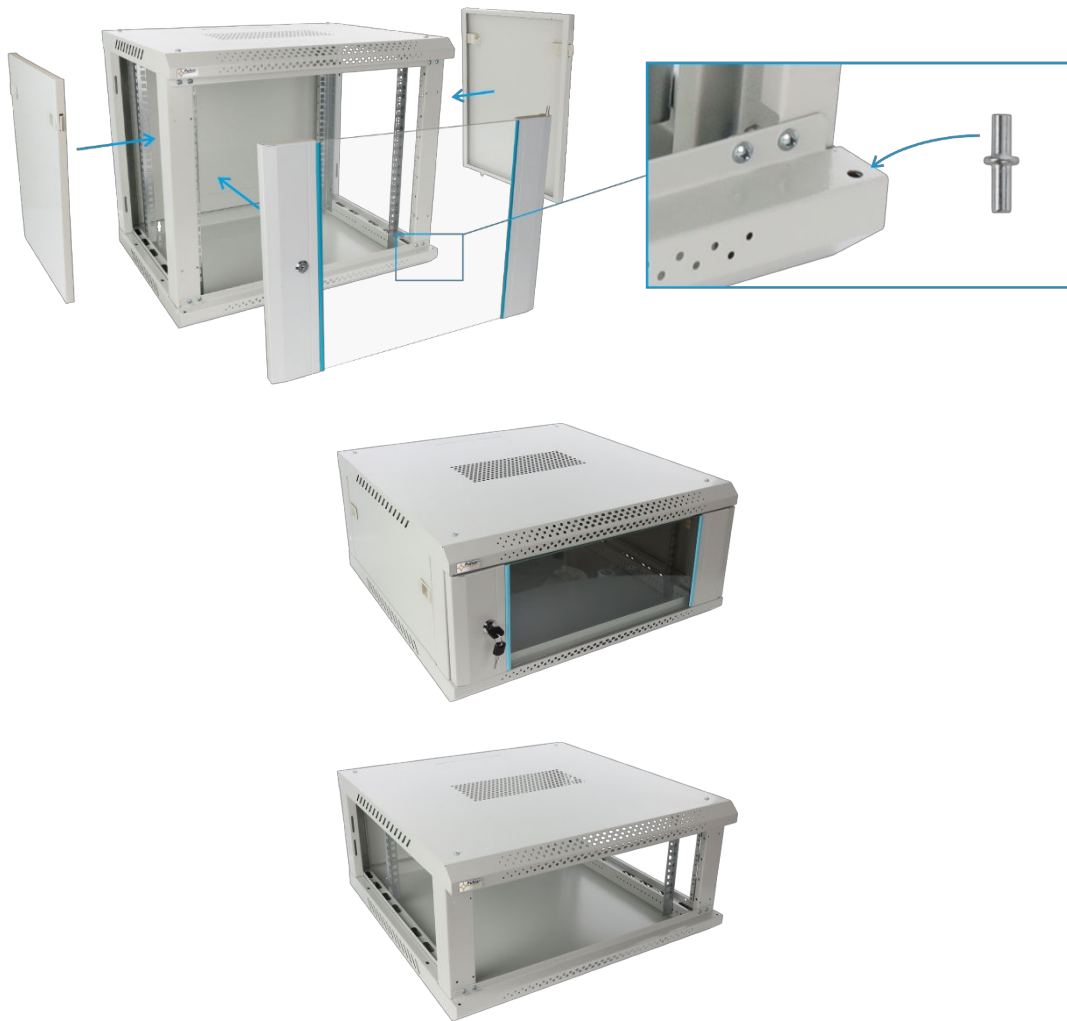

A RACK szekrény felszerelése

A felület típusától függően válassza ki a megfelelő rögzítő dübeleket.

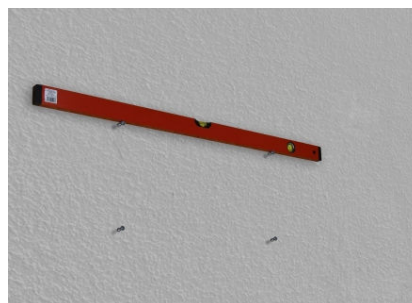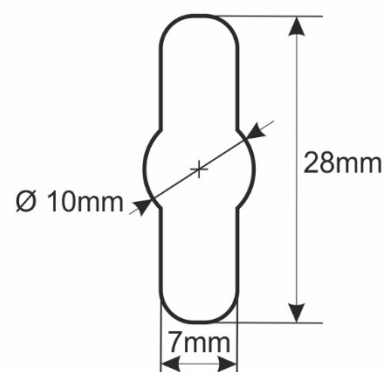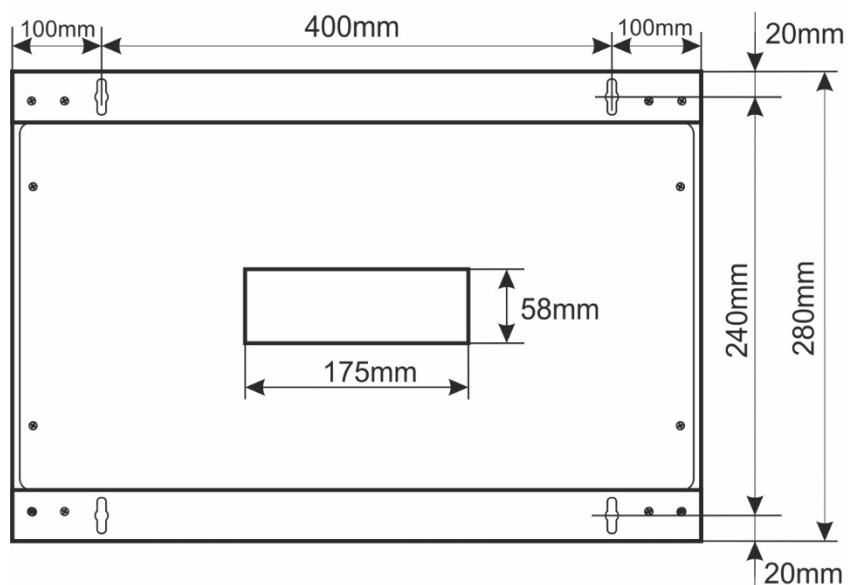

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Lapczyca, Lengyelország
Tel. +48-14-610-19-45
www.pulsar.pl
e-mail: sales@pulsar.pl



Ez a dokumentum automatikusan lett lefordítva. A fordítás hibákat vagy pontatlanságokat tartalmazhat. Kérem, ha lehetséges, tekintse meg az eredeti verziót, vagy lépjen kapcsolatba velünk.