

1. Rendeltetésszerű használat:


A RACK 19"-os szekrény lehetővé teszi a CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN vagy más rendszerek integrálását kisvállalkozásokban vagy háztartásokban.



A 19"-os szabványnak megfelelő szekrényekben gyártott eszközökhöz készült. A RACK szekrényeknek köszönhetően a készülékek esztétikusan vannak felszerelve és védve a mechanikai sérülésektől.

2. Specifikációk:

SPECIFIKÁCIÓK	
Szerelési méretek:	W=19", H=6U, D=447mm
Külső méretek:	W=600, H=372, D=600 [mm, +/-2]
Nettó/bruttó súly:	20,2 / 21,7 [kg]
Anyagok:	- RACK szerelősínek: hidegen hengerelt acél SPCC 1,5mm - felső és alsó panel: hidegen hengerelt acél SPCC 1,2mm RAL 9004 - váz: hidegen hengerelt acél SPCC 1,2mm RAL 9004 - bejárati ajtó: 1,2mm RAL 9004 - oldallapok: hidegen hengerelt acél SPCC 1,2mm RAL 9004 - hátsó lemez: hidegen hengerelt acél SPCC 1,2mm RAL 9004
Statikus terhelés:	70 kg
Használja:	belül, IP20
Megjegyzések:	- állítható távolság az első és a hátsó RACK sínek között (tartomány - lásd az 5.1. pontot) - szellőzőnyílások a felső panelben (2 x 105x105mm - szerelési méretek) - kábelcsatornák a felső és alsó panelben (340x56mm) - zárható bejárati ajtó - ismételhető kód (2 kulcsot tartalmaz) - fordított bejárati ajtó lehetősége - balra/jobbra nyíló ajtó - oldalsó panelek - zárszerelés lehetséges - RAZB16 (kiegészítő felszerelés) - szétszerelési lehetőség hátsó panel (518x303mm) - összeszerelésre kész
Nyilatkozatok, garancia:	RoHS, 12 hónap a vásárlástól számítva

3. A kabinet felépítése.

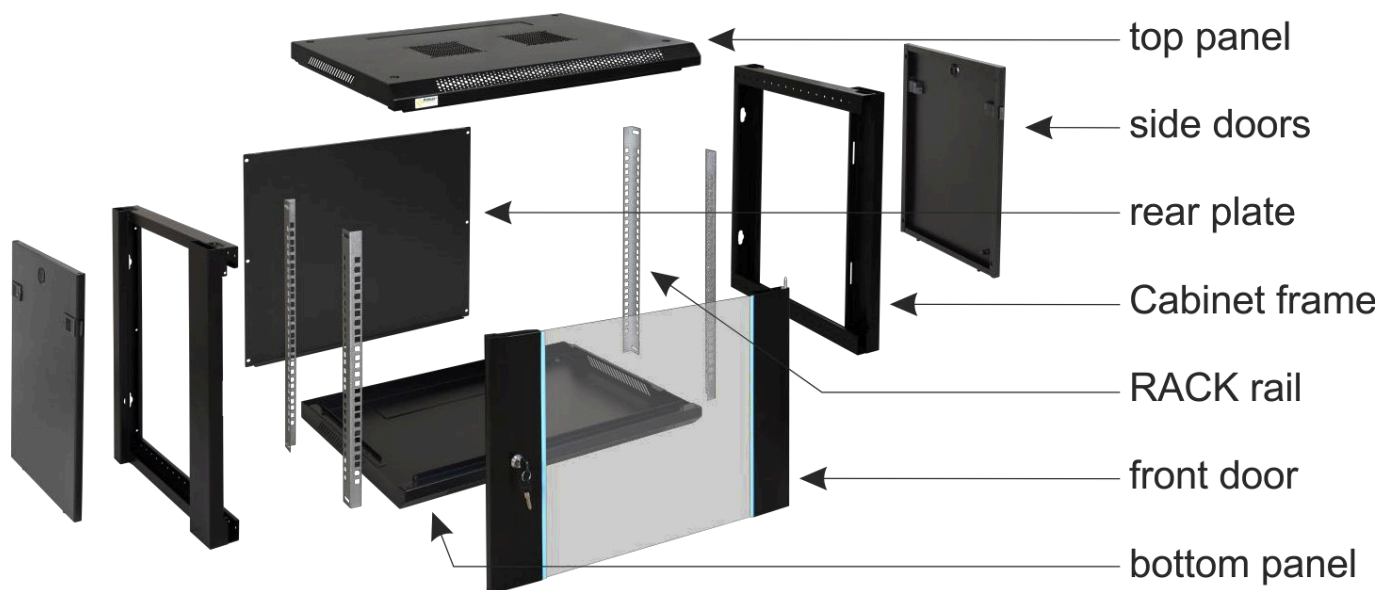

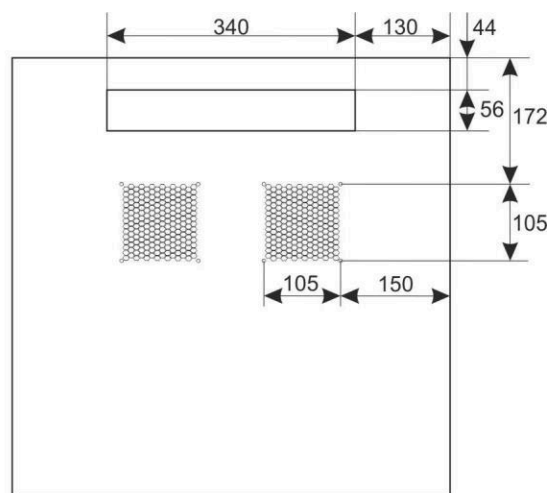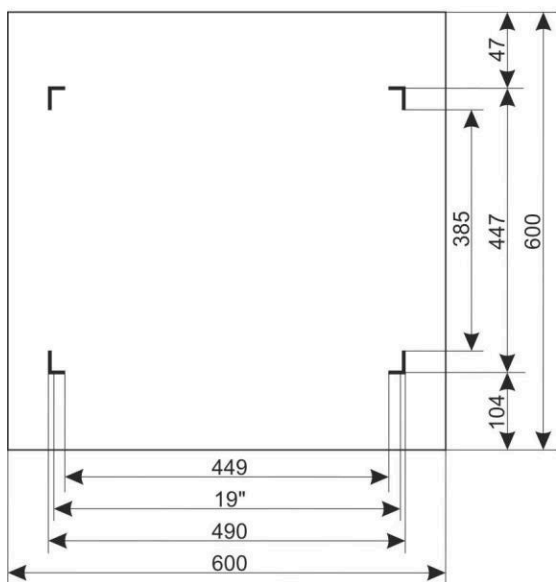


4. Alkatrészek


Szám	Komponens	Amou nt	Foto	Szám	Komponens	Amou nt	Foto
1	Felső panel	1 db		8	10 mm-es csavarkereszt (fekete)	18 db	
2	Alsó panel	1 db		9	M5 anya, rugós alátét	2 db	
3	Bejárati ajtók	1 db		10	Távtartó a bejárati ajtókhöz	1 db	
4	Hátsó lemez	1 db		11	M6x12 Phillips csavar	12 db	
5	Oldalpanel	2 db		12	M6-os anya ("ketrecanya")	12 db	
6	Szekrény ykeret	2 db		13	Kereszt és hatlapos csavarhúzó	1 db	
7	RACK 19" 6U sín	4 db		14	Lock	1 db	

5. Összeszerelési utasítások:

5.1)

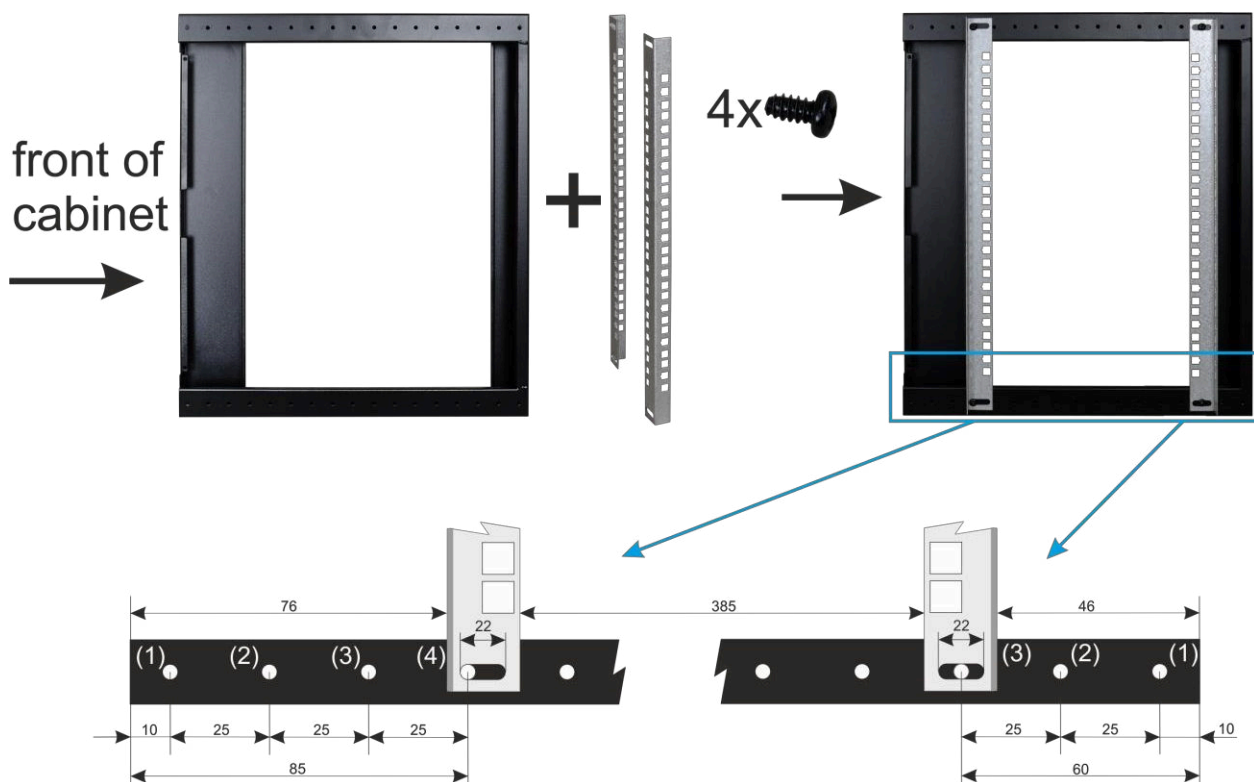


5.2)

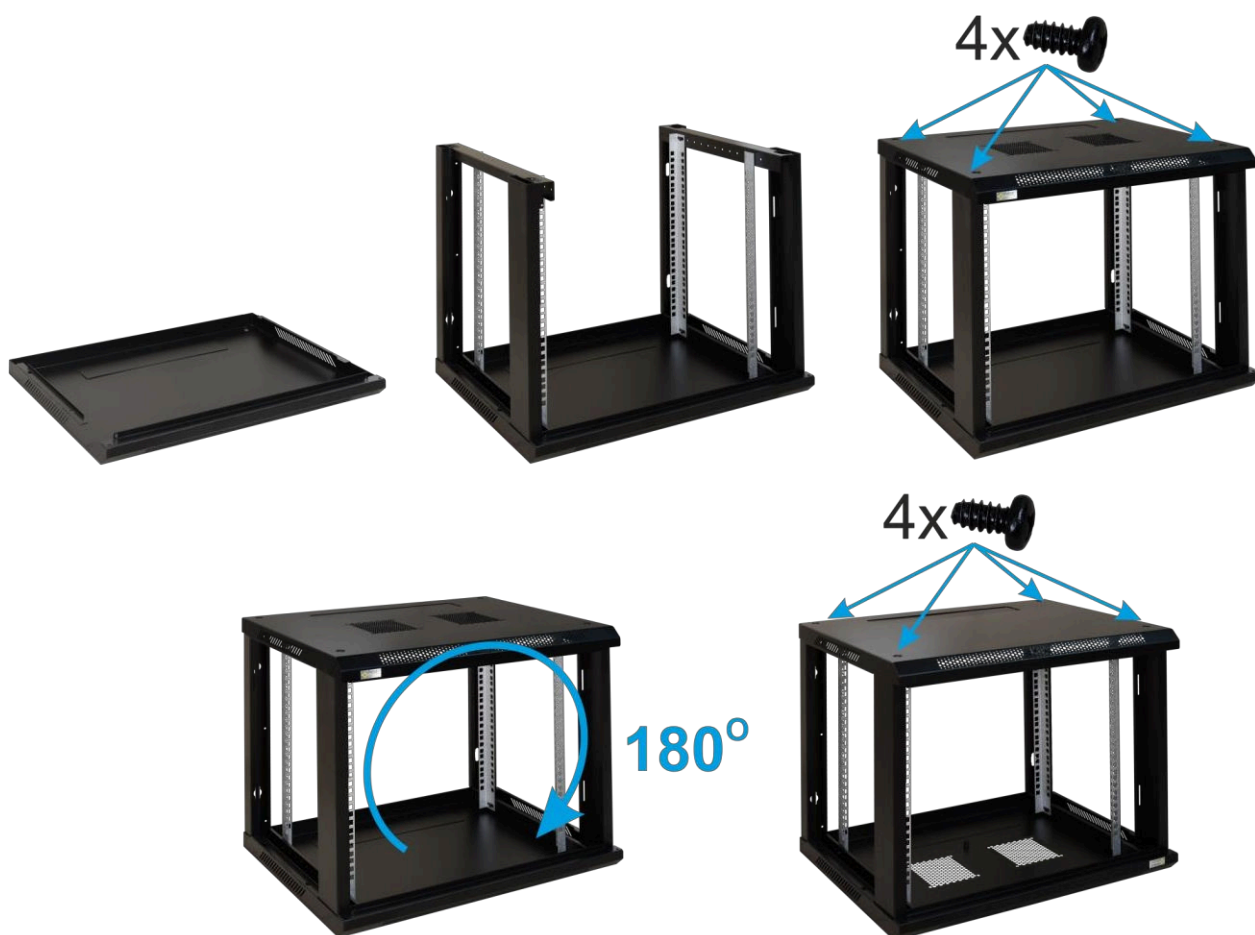


5.3)





5.4)

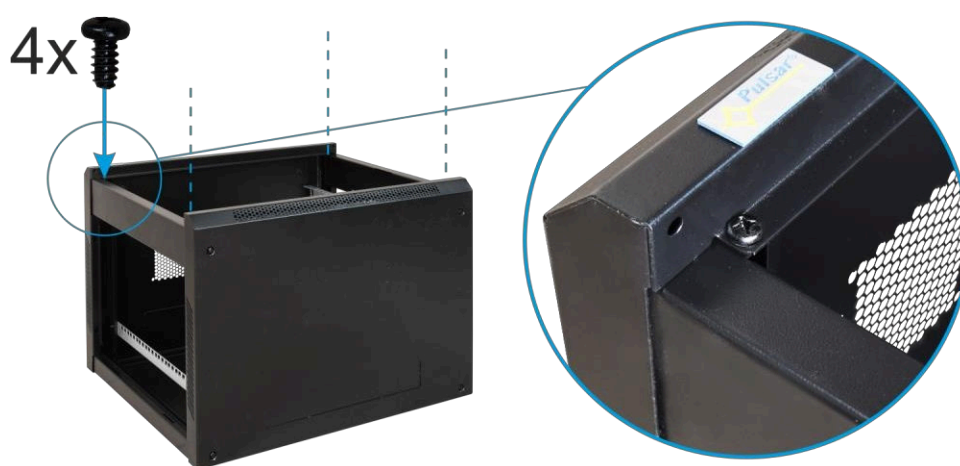




5.5)

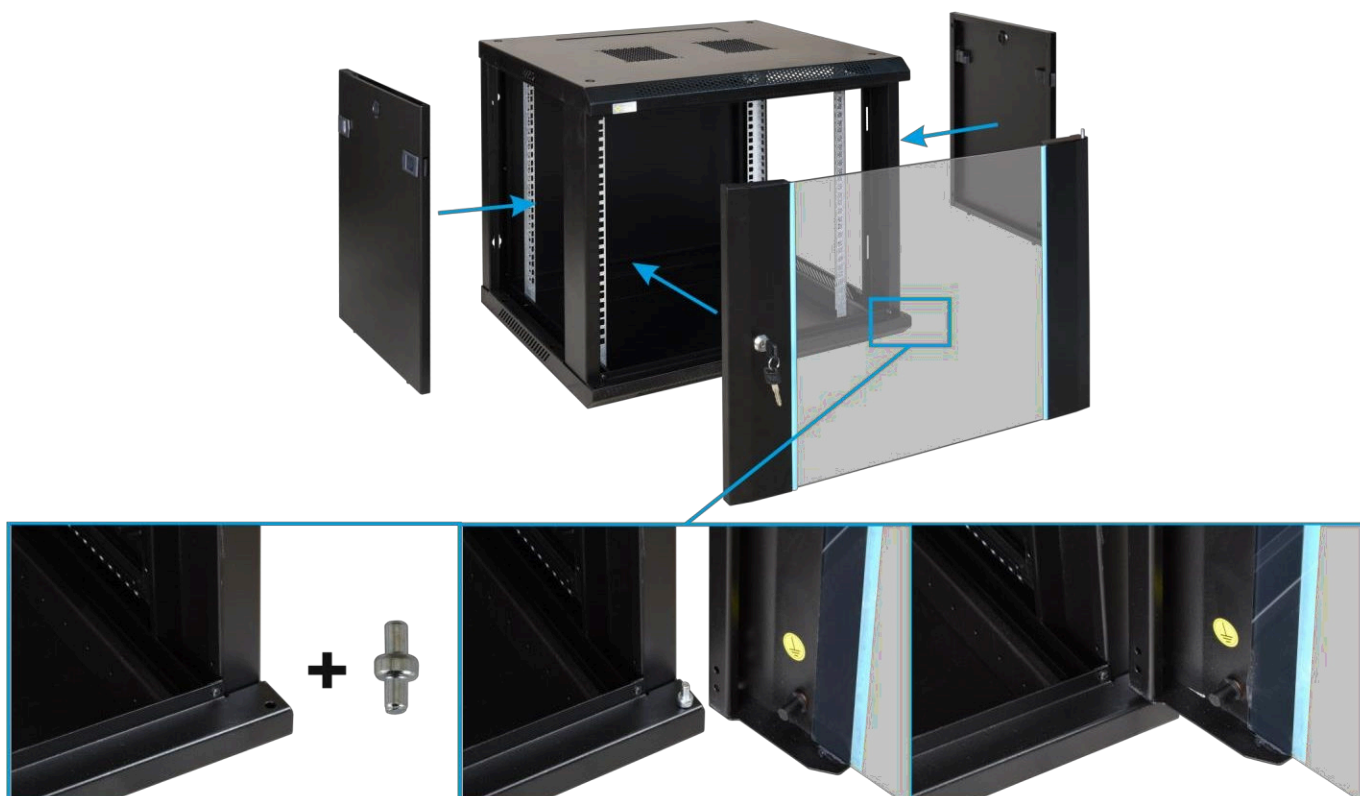

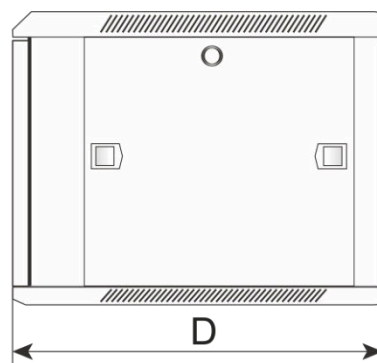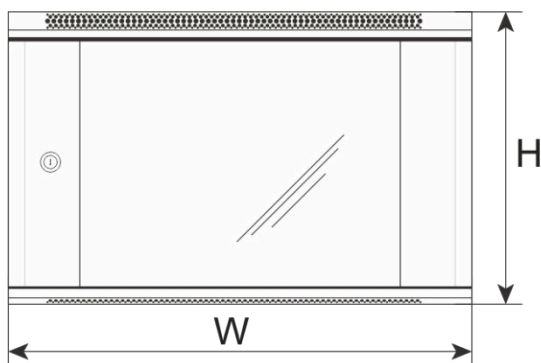

6. A RACK szekrény összeszerelése

Az aljzat típusától függően válassza ki a megfelelő rögzítőcsapokat.

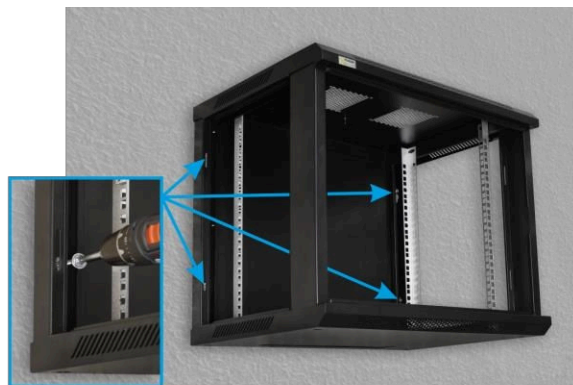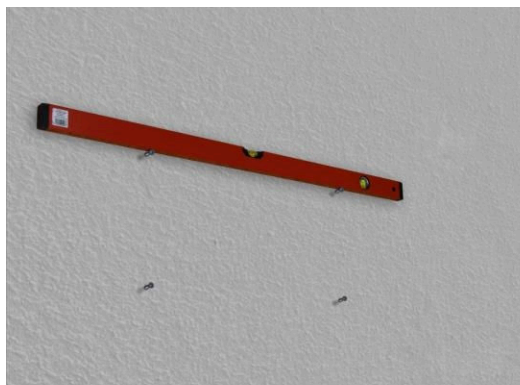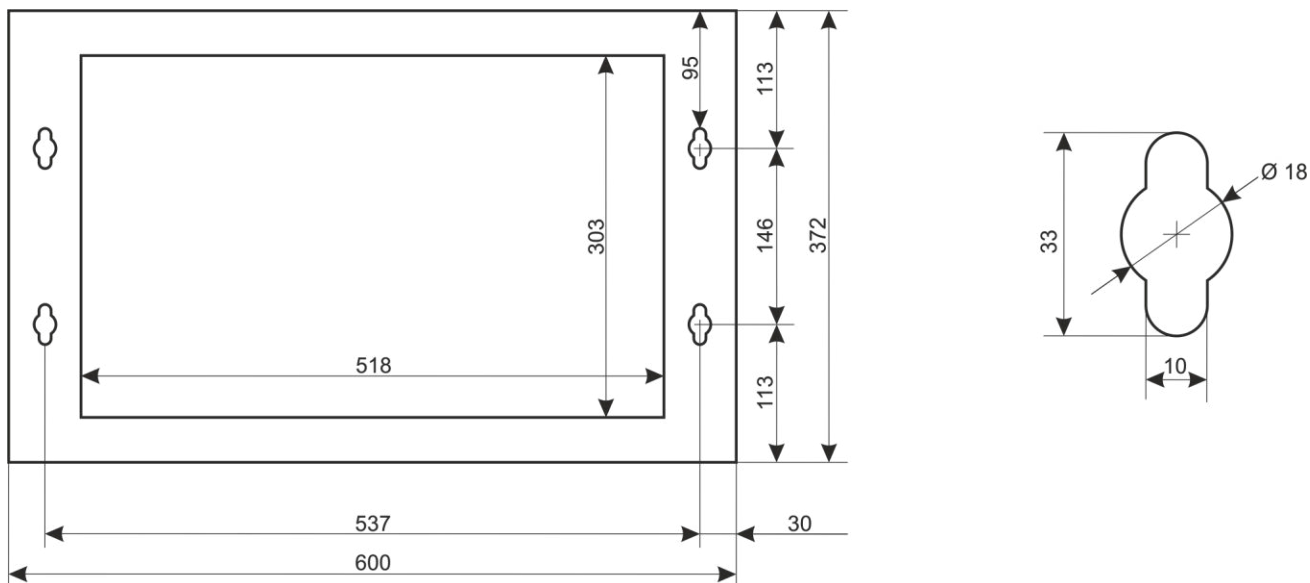

GYÁRTÓ

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,

32-744 Łapczyca

Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)

www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.