

CÉLKIRÁLY

A RACK 19"-os szekrény lehetővé teszi a CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN vagy más rendszerek integrálását kisvállalkozásokban vagy háztartásokban. A 19"-os szabványú szekrényekben gyártott eszközökhöz készült. A RACK szekrényeknek köszönhetően az eszközök esztétikusan vannak felszerelve és védve a mechanikai sérülésektől.


TECHNIKAI ADATOK

Mechanikai paraméterek:


Szerelési méretek:	19" x 9U
Méretek:	540 x 501 x 400 [mm, +/-2]
Anyag:	hidegen hengerelt acél SPCC, 0,6mm, 1mm, RAL7035 (szürke), fémes RACK szerelősínek - 1,0mm felső és alsó panel - 0,6 mm-es szerkezeti profil - 0,6 mm-es elülső ajtó - 0,6mm / 4mm edzett üveg oldalsó panelek - 0,6mm hátsó panel - 0,6mm
Statikus terhelés:	30 [kg]
Zárás:	elülső ajtó - zár (RAZ-G1, ugyanaz a kód) oldalsó panel - Click
Úti cél:	beltéri
Súly:	9.1 / 10.5 [kg]
Típus szekrények:	falra szerelhető, összeszerelésre kész
Megjegyzések:	állítható távolság az első és hátsó RACK sínek között szellőzőnyílás a felső panelben (1 x 105x105mm - beépítési méretek) kábelcsatornák a felső és alsó panelben (175x58mm) cserélhető ajtó - jobbra vagy balra
Garancia:	2 év
Nyilatkozat:	CE

Működési paraméterek:

Védelmi fokozat EN60529:	IP 20
Működési feltételek:	-10°C ... +40°C
Tárolási hőmérséklet:	-20°C ... +60°C
Relatív páratartalom:	20% ... 90% , kondenzáció nélkül
Színuszos rezgések működés közben:	elfogadhatatlan
Impulzushullámok működés közben:	elfogadhatatlan
Közvetlen besugárzás:	elfogadhatatlan
Rezgések és impulzushullámok szállítás közben:	PN-83/T-42106

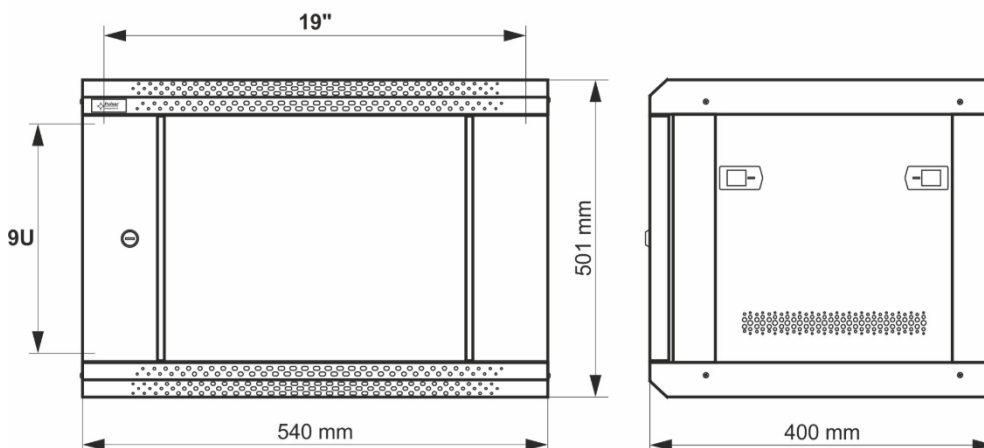

A szekrény felépítése

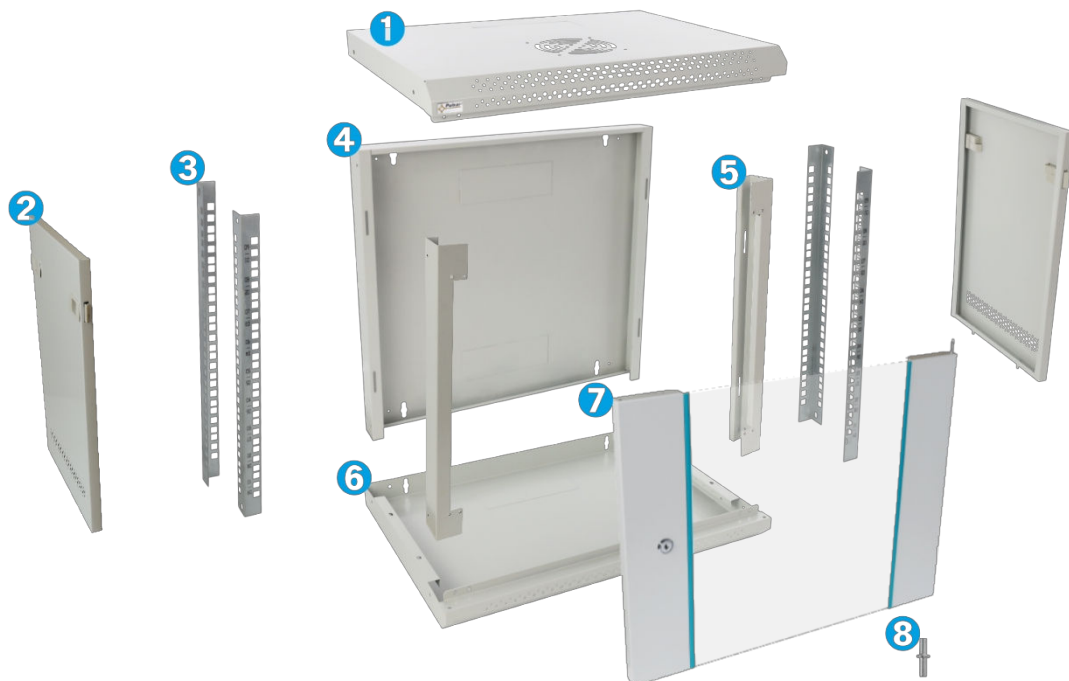

- 1 - Felső panel
- 2 - Oldalpanelek
- 3 - RACK profilok 19"
- 4 - Hátsó panel
- 5 - Építési profil
- 6 - Alsó panel
- 7 - Bejáratí ajtó zárral
- 8 - Csuklós csap

Alkatrészek


Nem.	Komponens	Összeg	Kép
1	Felső panel	1 db.	
2	Oldalpanelek	2 db.	
3	RACK profilok 19"	4 db.	
4	Hátsó panel	1 db.	
5	Építési profil	2 db.	

Nem.	Komponens	Összeg	Kép
6	Alsó panel	1 db.	
7	Első ajtó	1 db.	
8	Csuklós csap	1 szt.	
9	Lock	1 db.	
10	Csavarok	28 db.	

A RACK szekrény összeszerelése


Helyezze be a hátsó panelt és a két szerkezeti profilt a fekvő fenéklemezbe.

Ezután helyezze rá a felső panelt, és csavarozza össze a szekrényt a bal és a jobb oldalról 8 csavarral.

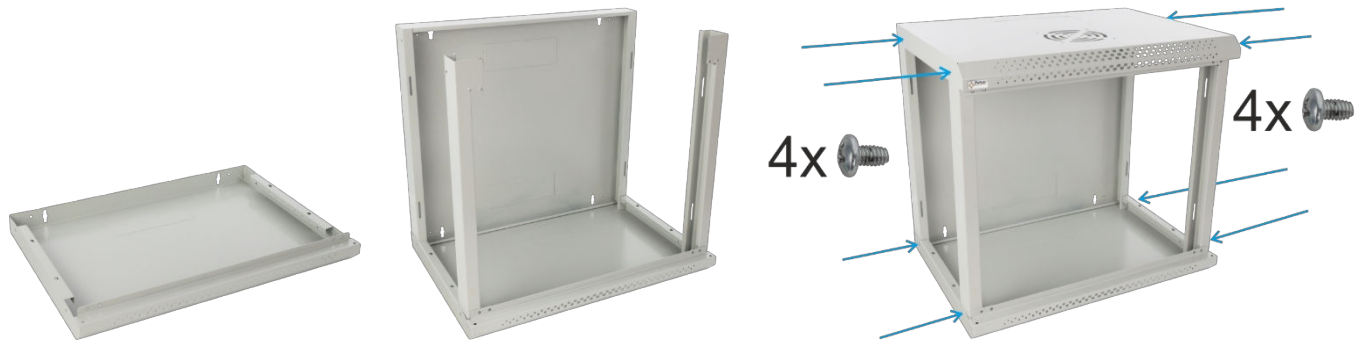


Helyezze el a szekrényt úgy, hogy hozzáférjen a hátsó részéhez. Csavarozza be a hátsó részt 4 csavarral.


Fektesse a szekrényt a hátára, hogy hozzáférjen az elülső részhez. Csavarozza be az elülső részt 8 csavarral (két csavar minden sarokhoz).

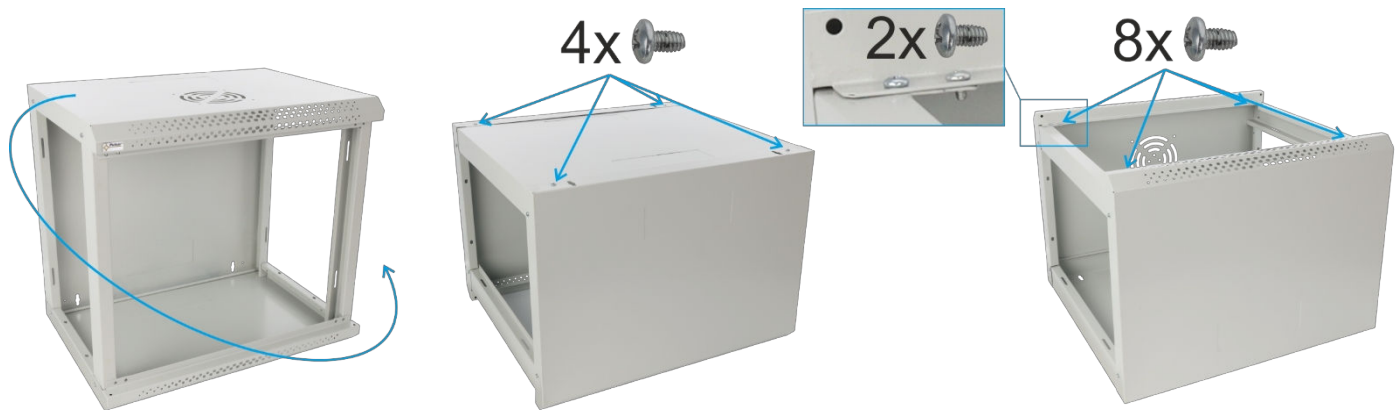




Fektesse a szekrényt az oldalára, és szerelje fel a RACK profilokat 4 csavarral (ismételje meg ugyanezt a folyamatot a szekrény másik oldalára fektetve).

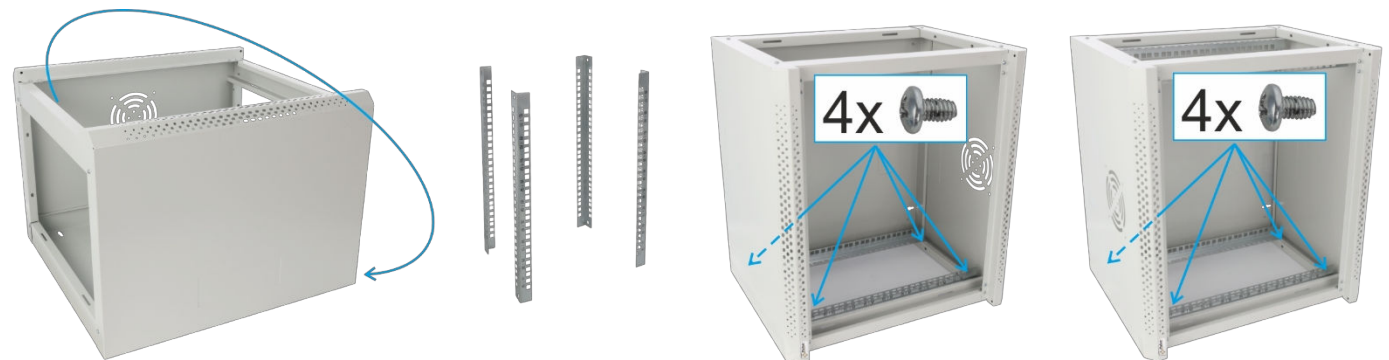

Megjegyzés - A RACK profilok távolsága az alábbi ábra szerint fokozatosan előre és hátrafelé állítható.




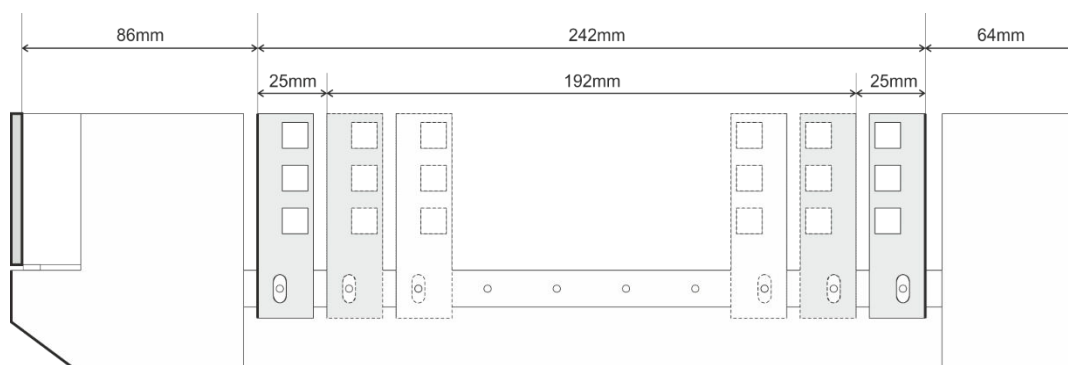


Állítsa a RACK szekrényt függőlegesen, és szerelje be az oldalsó és az elülső ajtókat.

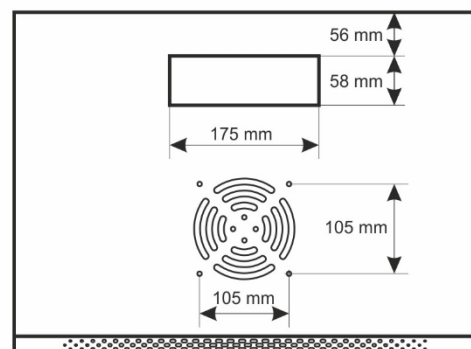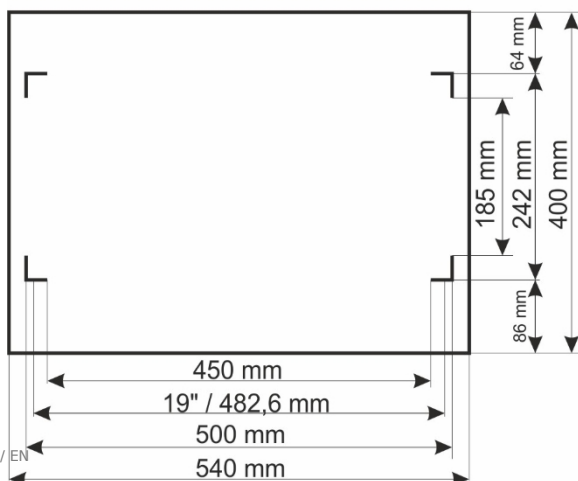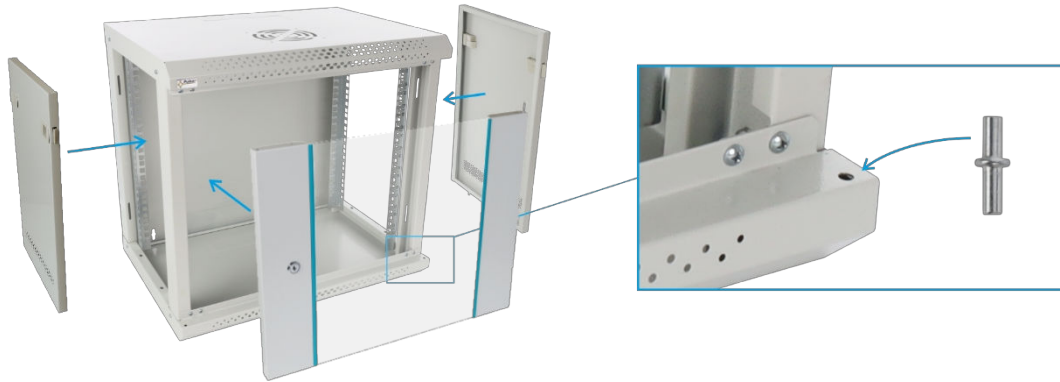

A RACK szekrény felszerelése

A felület típusától függően válassza ki a megfelelő rögzítő dübeleket.

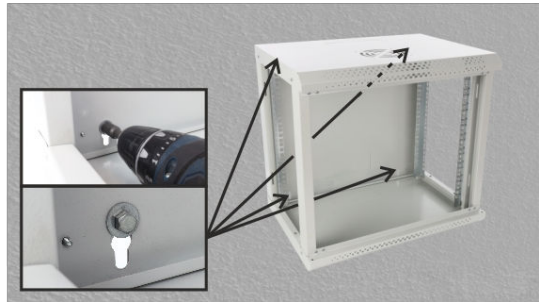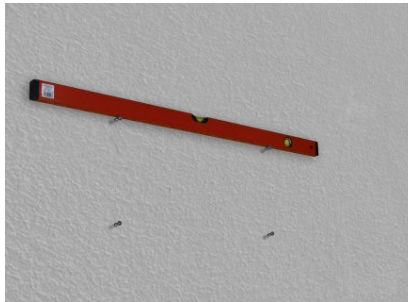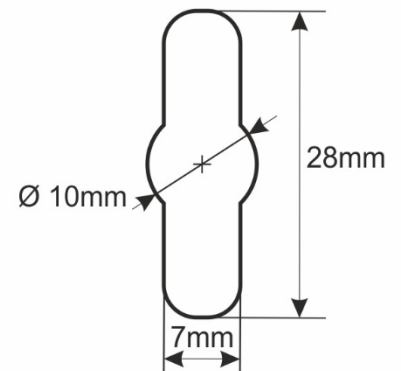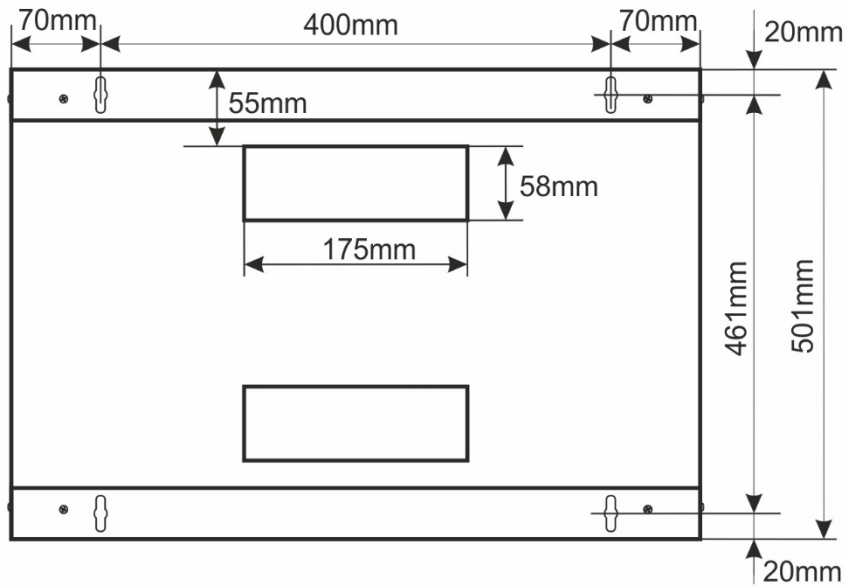

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Lapczyca, Lengyelország
Tel. +48-14-610-19-45
www.pulsar.pl
e-mail: sales@pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.