

RENDELTETÉSE

A 19" RACK szekrény lehetővé teszi CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN vagy egyéb rendszerek integrálását kisvállalkozásokban vagy háztartásokban. 19" szabványú házakban gyártott eszközökhöz készült. A RACK szekrényeknek köszönhetően az eszközök esztétikusan vannak felszerelve és védve vannak a mechanikai sérülésektől.


MŰSZAKI ADATOK

Mechanikai paraméterek:

Szerelési méretek:	19" x 9U
Méretek:	600 x 501 x 600 [mm, +/-2]
Anyag:	hidegen hengerelt SPCC acél, 0,6 mm, 0,8 mm, 1 mm, RAL7035 (szürke), fémes RACK szerelősínek - 1,0 mm váz - 0,8 mm felső és alsó panel - 0,6 mm elülső ajtó - 0,6 mm / 4 mm edzett üveg oldalsó panelek - 0,6 mm hátsó panel - 0,6 mm
Statikus terhelés:	50 [kg]
Zárás:	elülső ajtó - zár (RAZ-G2, azonos kód) oldalsó panel - Click
Rendelési hely:	beltéri
Súly:	14 / 16 [kg]
Szekrények típusa:	falra szerelhető, összeszerelésre kész
Megjegyzések:	állítható távolság az elülső és hátsó RACK sínek között szellőzőnyílások a felső panelen (2 x 105x105 mm - rögzítési méretek) kábelcsatornák a felső és alsó panelen (175x58 mm) cserélhető ajtó - jobbra vagy balra Görgők felszerelhetők
Garancia:	2 év
Nyilatkozat:	CE

Működési paraméterek:

Védelmi fokozat EN60529 szerint:	IP 20
Üzemi feltételek:	-10 °C ... +40 °C
Tárolási hőmérséklet:	-20 °C ... +60 °C
Relatív páratartalom:	20% ... 90% , kondenzáció nélkül
Színusz alakú rezgések működés közben:	nem megengedett
Üzem közbeni impulzusok:	nem megengedett
Közvetlen napsugárzás:	nem megengedett
Rezgések és impulzus hullámok szállítás közben:	PN-83/T-42106

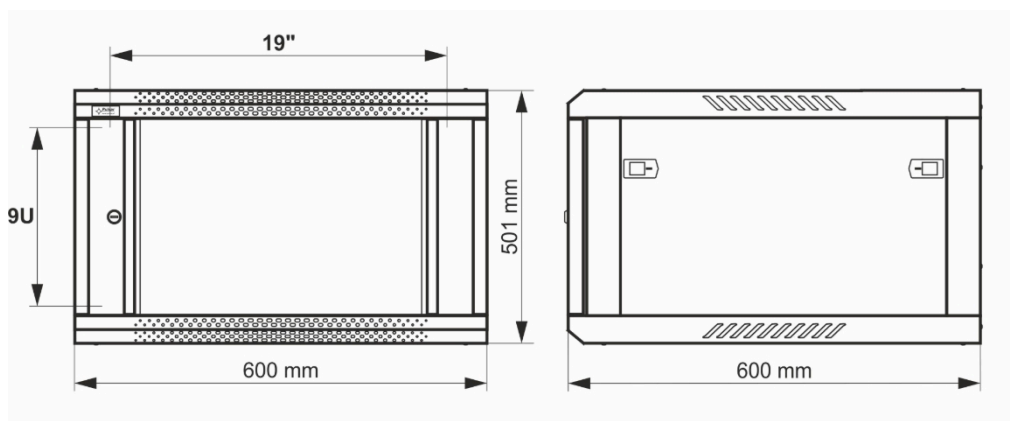

A szekrény felépítése



- 1 - Felső panel
- 2 - Oldallapok
- 3 - 19"-es RACK profilok
- 4 - Hátsó panel
- 5 - Váz
- 6 - Alsó panel
- 7 - Első ajtó zárral
- 8 - Zsanércsap

Alkatrészek


Sz.	Alkatrész	Mennyiség	Kép	Sz.	Alkatrész	Mennyiség	Kép
1	Felső panel	1 db		6	Alsó panel	1 db	
2	Oldallapok	2 db		7	Első ajtó	1 db	
3	19"-es RACK profilok	4 db		8	Zsanércsap	1 db	
4	Hátsó panel	1 db		9	Zár	1 db	
5	Keret	2 db		10	Csavar	42 db	

A RACK szekrény összeszerelése


Helyezze be a szekrénykereteket a fekvő alsó panelbe.
Ezután rögzítse a felső lemezt, és 4 csavarral rögzítse a szekrényt felülről.
Csavarozza be az elülső részt 8 csavarral (minden sarokhoz két csavar).




Helyezze el a szekrényt úgy, hogy hozzáférjen a hátsó részéhez.
Csavarozza le a hátsó részt 8 csavarral (minden sarokhoz két csavar).
Ezután rögzítse alulról 8 csavarral (minden sarokhoz két csavar). Ezután szerelje fel a hátsó lemezt, és rögzítse a szekrénykeretekhez 4-6 csavarral.

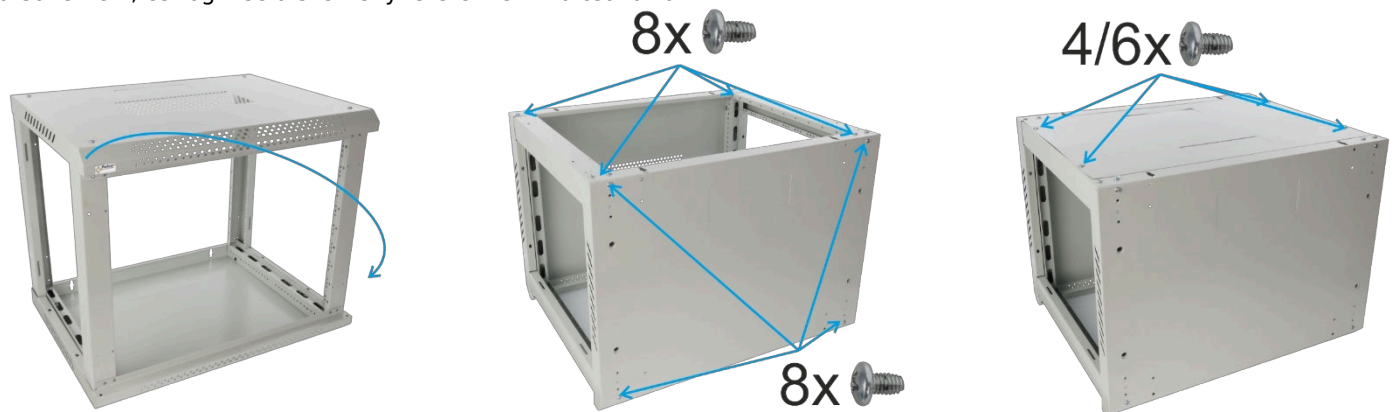




Fektesse a szekrényt az oldalára, és rögzítse a RACK profilokat 4 csavarral (ismételje meg ugyanezt a folyamatot a szekrény másik oldalára fektetve).

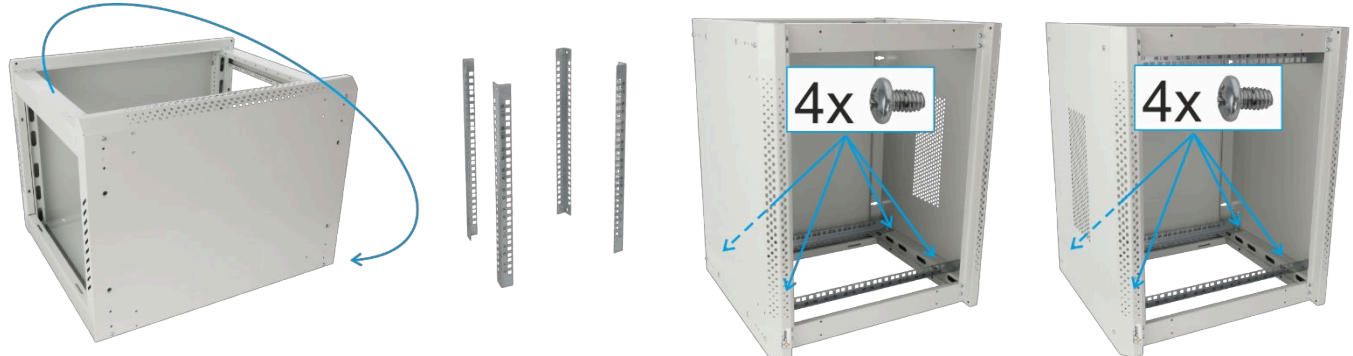

Megjegyzés – A RACK profilok távolsága az alábbi ábra szerint lépésenként előre és hátra állítható.




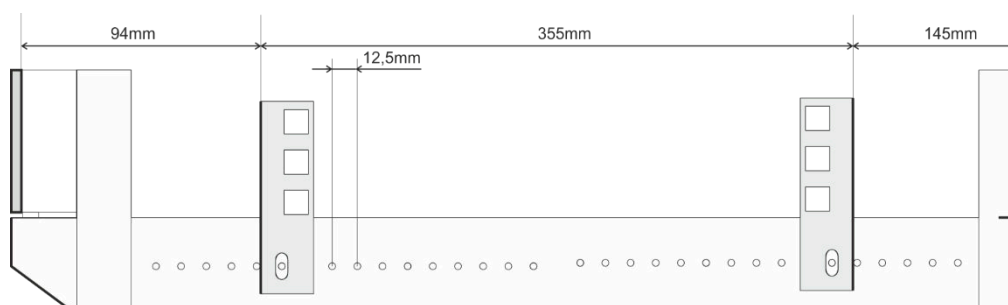


Állítsa a RACK szekrényt függőleges helyzetbe, és szerelje fel az oldalsó és az elülső ajtókat.

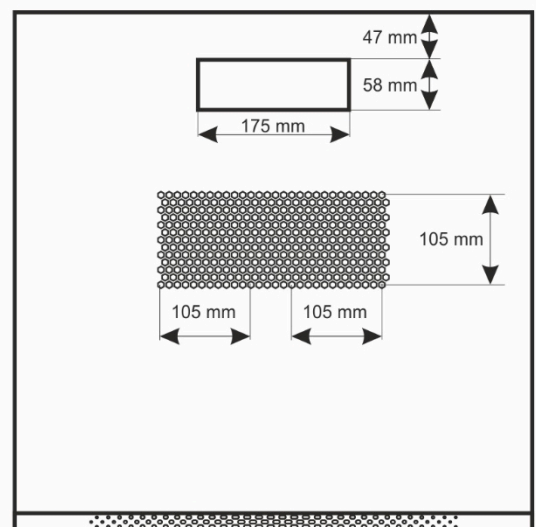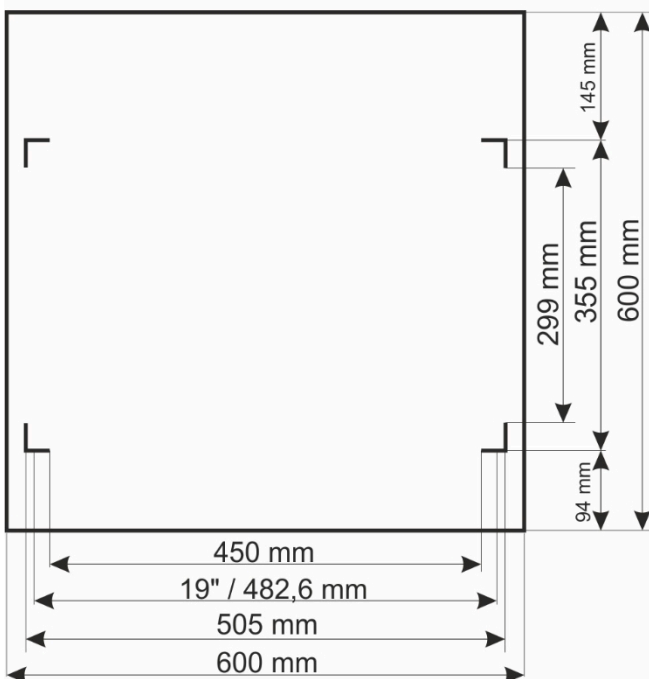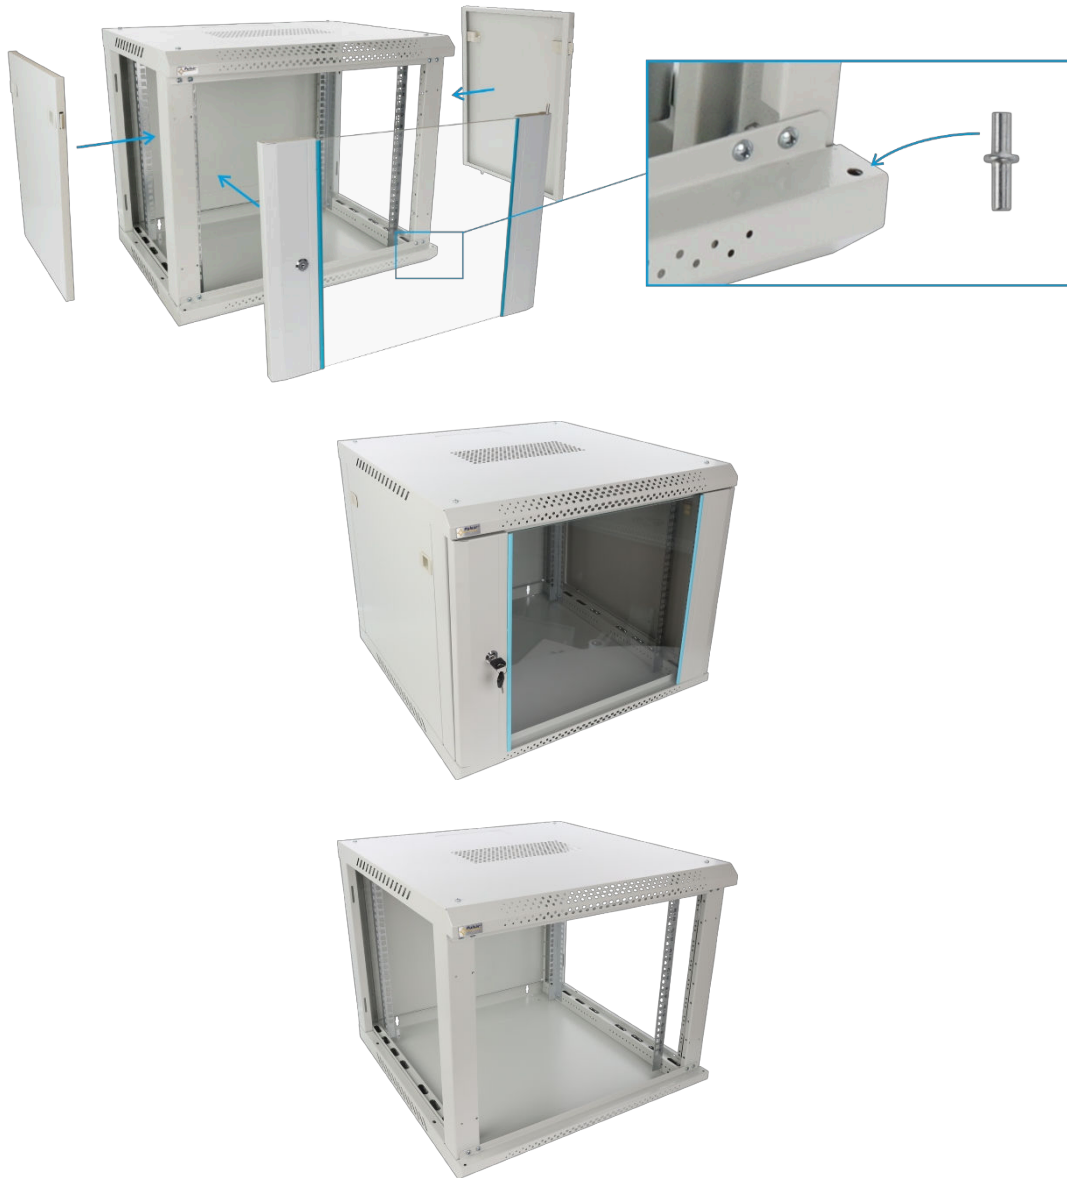

A RACK szekrény felszerelése

Válassza ki a felület típusának megfelelő rögzítőcsapokat.

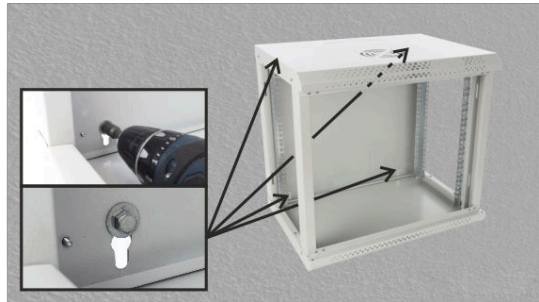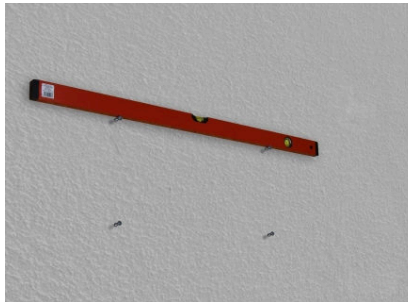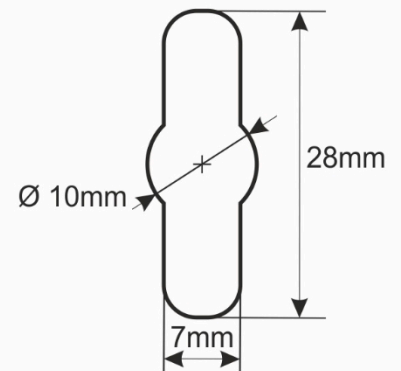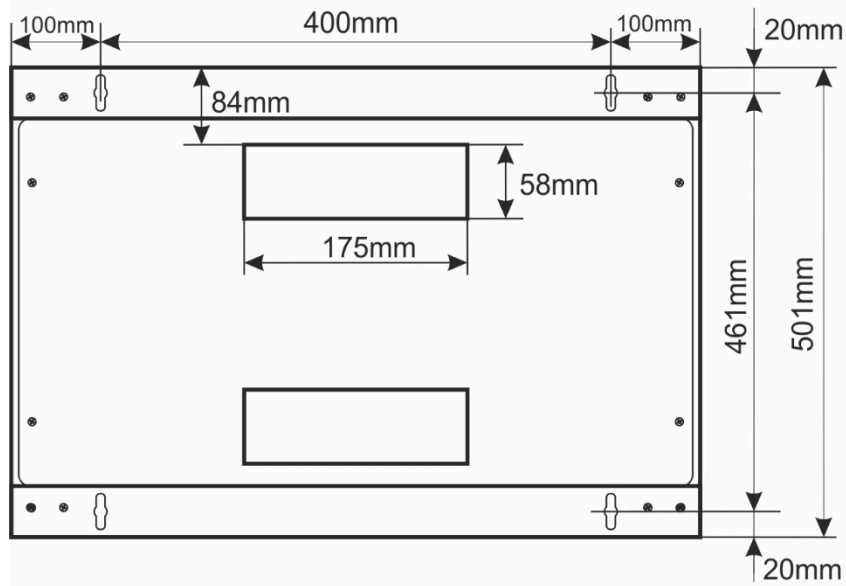

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Lapczyca, Lengyelország
Tel. +48-14-610-19-45
www.pulsar.pl
e-mail: sales@pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.