



1. Descrizione tecnica.

Il convertitore di segnale HDMI-VGA consente di collegare dispositivi (DVR/NVR) dotati di prese HDMI a monitor che dispongono esclusivamente di un ingresso VGA (D-Sub).


Il dispositivo richiede alimentazione, che viene fornita direttamente dalla porta USB del DVR (il cavo è collegato al convertitore).

Oltre all'immagine, il convertitore consente anche di trasmettere l'audio a una sorgente esterna (ad es. altoparlanti attivi, amplificatore audio). A tale scopo, viene utilizzato il jack da 3,5 mm.

2. Parametri tecnici.

Codice	HDMI-VGA
Uscita video	1 x HDMI (uscita) (HDMI 1.3) (HDCP 1.4)
Uscita video / risoluzioni supportate	1 x VGA 640x480 a 60/72/75/85 Hz; 800x600 a 60/72/75/85 Hz 1024x768 a 60/70/75/85 Hz; 1152x864 a 75 Hz; 1280x720 a 60 Hz 1280x768 a 60 Hz; 1280x800 a 60 Hz 1280x960 a 60 Hz; 1280x1024 a 60 Hz 1360x768 a 60 Hz; 1440x1050 a 60 Hz 1440x900 a 60 Hz; 1680x1050 a 60 Hz 1600x1200 a 60 Hz; 1920x1080 a 60 Hz
Uscita audio	1 jack da 3,5 mm (uscita)
Ingresso alimentazione	1 x USB (mini) (uscita)
Temperatura di funzionamento	da -10 °C a 40 °C
Temperatura di stoccaggio	da -20 °C a 60 °C
Umidità relativa ammessa	umidità relativa 5÷90% senza condensa
Dimensioni	66 × 55 × 20 mm
Peso netto/lordo	0,05 / 0,07 [kg]
Dichiarazioni, garanzia	CE, 2 anni

Fig. 1. Schema di utilizzo del convertitore HDMI-VGA.

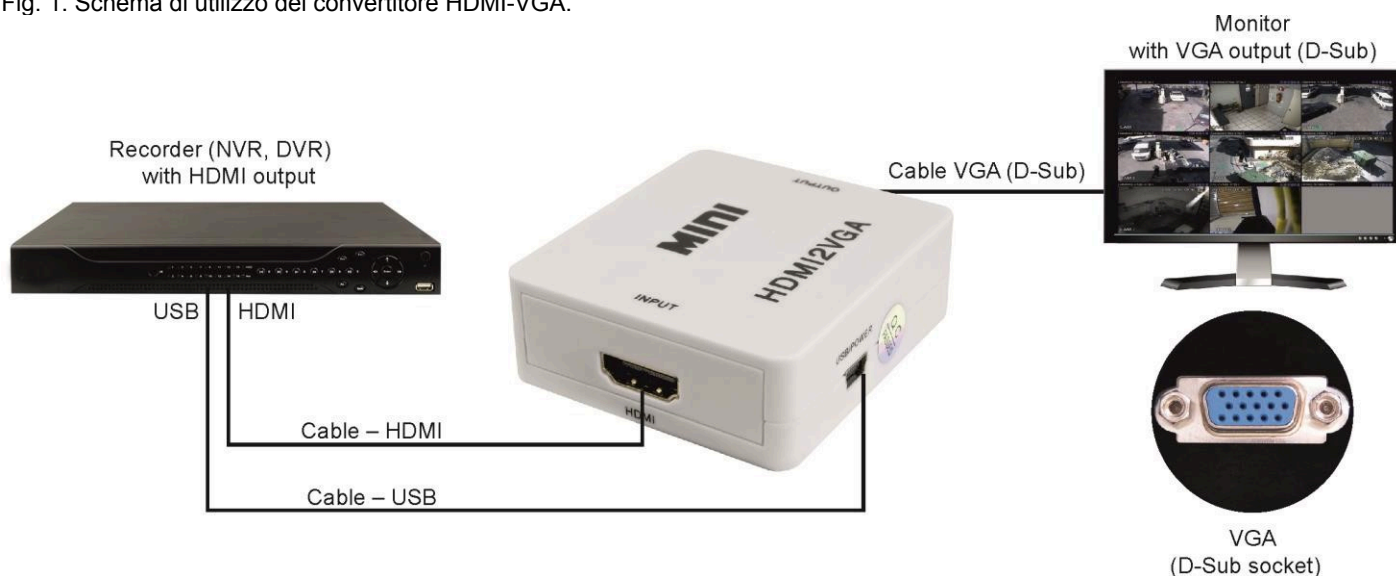

ETICHETTA RAEE

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici. Ai sensi della direttiva RAEE dell'Unione Europea, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltiti separatamente dai normali rifiuti domestici.

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,
32-744 Łapczyca, Polonia
Tel. (+48) 14-610-19-45
e-mail: sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.