




1. Destinazione d'uso:

L'armadio RACK da 19" consente di integrare sistemi CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN o altri sistemi in aziende di medie e grandi dimensioni. È destinato a dispositivi realizzati in involucri dello standard da 19". Grazie agli armadi RACK, i dispositivi sono montati in modo esteticamente gradevole e protetti da danni meccanici.

2. Specifiche:

SPECIFICHE	
Dimensioni di montaggio:	L=19", A=42U, P=760 mm
Dimensioni esterne:	L=600, A=2055, P=1000 [mm, +/-2]
Peso netto/lordo:	111 / 117 [kg]
Materiali:	- Guide di montaggio RACK: acciaio laminato a freddo SPCC 2 mm - imbullonate - guide di montaggio orizzontali: acciaio laminato a freddo SPCC 1,5 mm - imbullonate - telaio: acciaio laminato a freddo SPCC 1,2 mm RAL 9004 - saldato - porta anteriore: vetro temperato da 5 mm / SPCC 1,2 mm RAL 9004 - incernierata - pannello laterale: acciaio laminato a freddo SPCC 1,2 mm RAL 9004 - rimovibile - porta posteriore: acciaio laminato a freddo SPCC 1,2 mm RAL 9004 - incernierata
Carico statico:	1000 kg (con piedini livellatori)
Utilizzo:	interni, IP20
Note:	- distanza regolabile tra le guide anteriori e posteriori del RACK - fori di ventilazione nella porta anteriore, nel pannello superiore e in quello inferiore - possibilità di montaggio di un'unità di ventilazione nei pannelli superiori - RAWP (max. 2 pz.) - passacavi nel pannello superiore e inferiore - 4 rotelle senza freno e 4 piedini livellatori inclusi - possibilità di montaggio di un zoccolo alto 100 mm - RAC166M - porta anteriore con serratura (2 chiavi incluse) - porta posteriore con serratura (2 chiavi in dotazione) - pannello laterale - possibilità di montaggio con chiusura - RAZB16 - pronto montaggio
Dichiarazioni, garanzia:	RoHS, 12 mesi dalla data di acquisto

3. Struttura dell'armadio RACK.

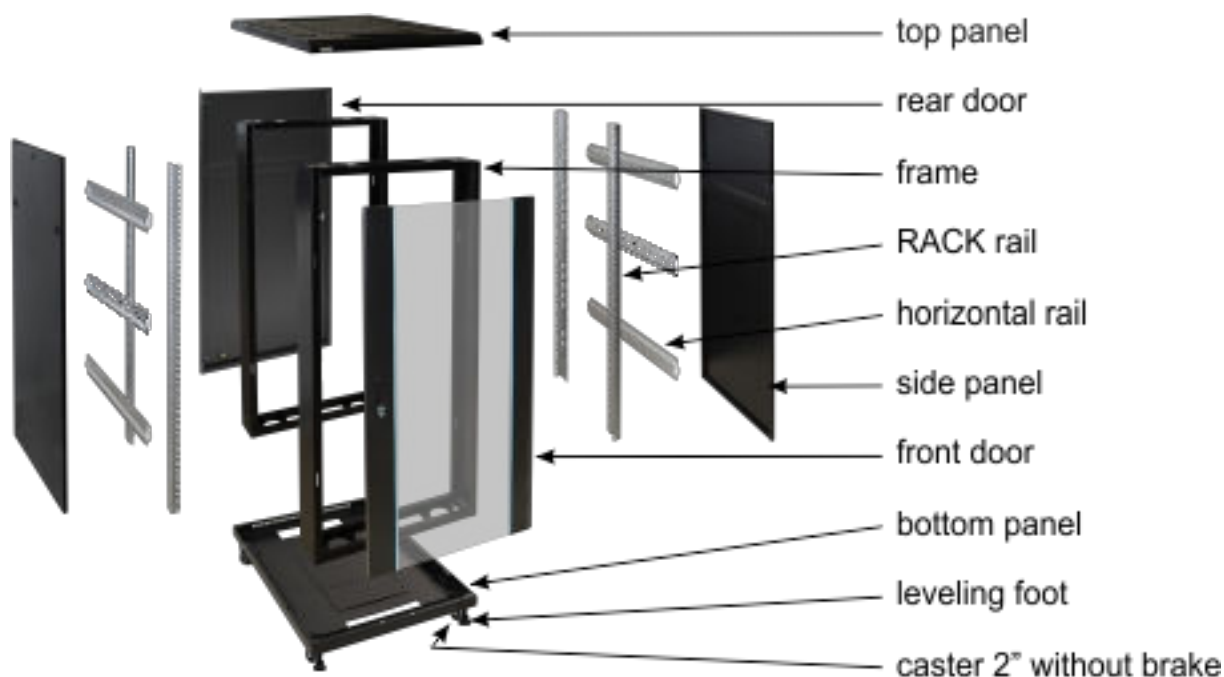

4. Componenti

Num N.	Componente	Quantità	Foto	Num Num	Componente	Quantità	Foto
1	Pannello superiore	1 pz.		11	"Ruota da 2" senza blocco"	4 pz.	
2	Pannello inferiore	1 pz.		12	Piedino di livellamento	4 pz.	
3	Pannelli frontali	1 pz.		13	Vite a testa cilindrica M8x12	16 pz.	
4	Porta posteriore	1 pz.		14	Dado M8	16 pz.	
5	Pannello laterale	2 pz.		15	Torx da 10 mm (nero)	97 pz.	
6	Telaio del mobile	2 pz.		16	Dado M5, rondella elastica	2 pezzi	
7	Guida orizzontale	4 pz.		17	Distanziale per porte anteriori/posteriori	2 pezzi	
8	RACK 19" Guida 42U	4 pz.		18	M6x12 Vite a croce	20 pz.	
9	Tappo terminale pressacavo (superiore)	2 pz.		19	Dado M6 („dado a gabbia")	20 pz.	
10	Tappo terminale pressacavo (inferiore)	2 pz.		20	Chiave Torx / esagonale	1 pz.	

5. Istruzioni di montaggio del RACK:

L'armadio RACK indipendente e pronto per il montaggio viene consegnato in 4 colli separati.

5.1) Posizionare orizzontalmente due telai dell'armadio RACK con le piastre superiore e inferiore. Prestare attenzione alla messa a terra nel telaio, come mostrato nel disegno




5.2) Montare la piastra superiore e quella inferiore rispettivamente sui telai sinistro e destro dell'armadio RACK.

Utilizzare viti a testa cilindrica M8X12 con dadi M8 (16 pz.). Avvitare le **ruote** e i **piedini** del mobile alla piastra inferiore del mobile.




5.3) Posizionare l'armadio RACK in verticale e montare:

- Tappi terminali per pressacavi (superiore e inferiore) – vite da 10 mm (nera) - 12 pezzi



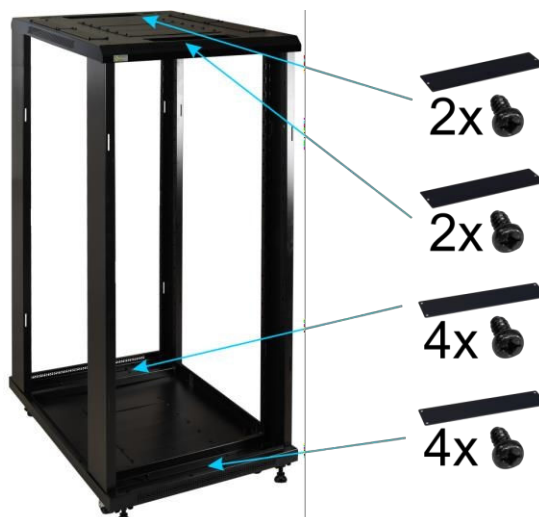


5.4) All'interno dell'armadio, installare i profili a croce e i profili RACK dall'interno (anteriore e posteriore), come mostrato nella figura sottostante.

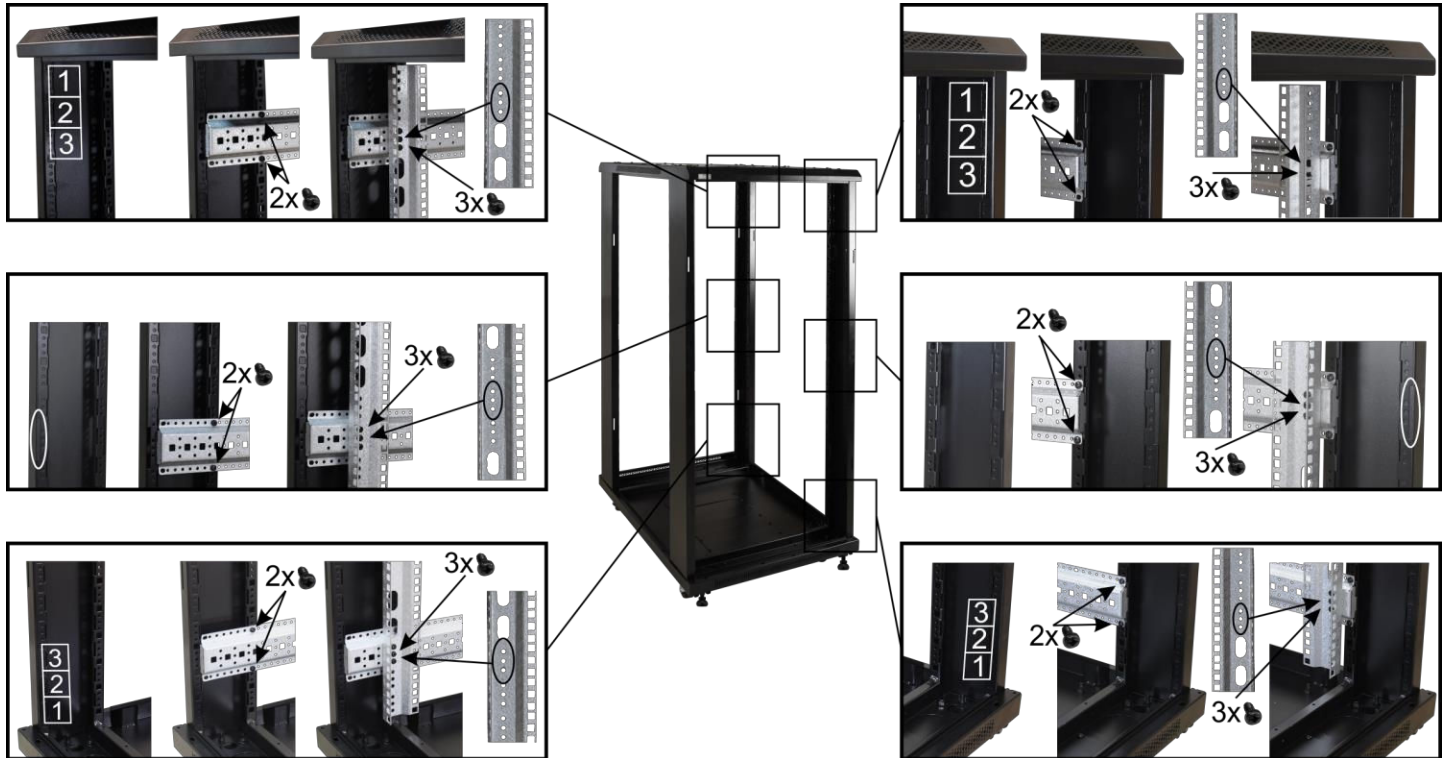

5.5) Installazione delle porte anteriori, posteriori e laterali



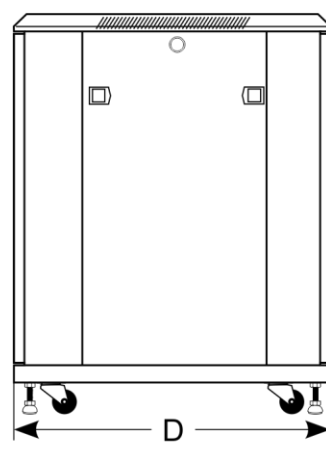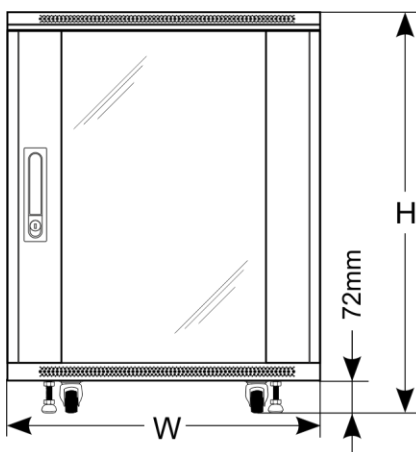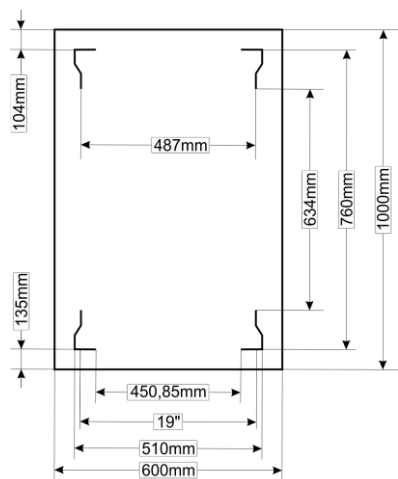

PRODUTTORE

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,

32-744 Łapczyca

Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>

www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.