

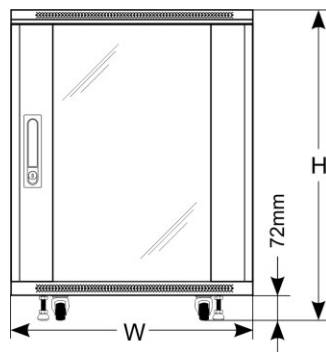


KÓD: RS4281 v1.0/I CS
 NAME: Serverová skříň 42U RACK, stojící na podlaze, připravená k montáži 800x1000



URČENÉ POUŽITÍ

19" skříň RACK umožňuje integraci systémů CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN nebo jiných systémů ve středních a velkých firmách. Je určen pro zařízení vyráběná ve skříních standardu 19". Díky skříňkám RACK jsou zařízení estetická, namontovány a chráněny před mechanickým poškozením.

SPECIFIKACE

Montážní rozměry:	Š=19", V=42U, D=782mm
Vnější rozměry:	Š=800, V=2055, D=1000 [mm, +/-2]
Hmotnost netto/brutto:	136 / 142 [kg]
Materiály:	- Montážní lišty RACK: ocel válcovaná za studena SPCC 2 mm RAL 9004 - šroubované - vodorovné montážní lišty: ocel válcovaná za studena SPCC 1,5 mm - šroubované - rám: ocel válcovaná za studena SPCC 1,2 mm RAL 9004 - svařovaný - přední dveře: SPCC 1,2mm RAL 9004 - výklopné dveře: 5mm tvrzené sklo / SPCC 1,2mm RAL 9004 - boční panel: ocel válcovaná za studena SPCC 1,2 mm RAL 9004 - odnímatelný - zadní dveře: ocel válcovaná za studena SPCC 1,2 mm RAL 9004 - výklopné
Statické zatížení:	1000 kg (s vyrovnávacími nožičkami)
Použití:	Vnitřní prostředí, IP20
Poznámky:	- nastavitelná vzdálenost mezi předními a zadními lištami RACK - větrací otvory v předních dveřích, horním a spodním panelu. - možnost montáže ventilátoru do horních panelů - RAWP (max. 3 ks) - kabelové kanály v horním a dolním panelu - dva panely pro vedení kabelů, vertikální, namontované v přední části skříně. - 4 kolečka bez aretace a 4 vyrovnávací nožičky jsou součástí dodávky - možnost montáže 100 mm vysokého podstavce - RAC188M - uzamykatelné přední dveře (2 klíče v sadě) - uzamykatelné zadní dveře (2 klíče v sadě) - boční panel - možnost montáže zámku - RAZB16 - Připraveno k montáži
Prohlášení, záruka:	RoHS, 12 měsíců od data nákupu

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.