

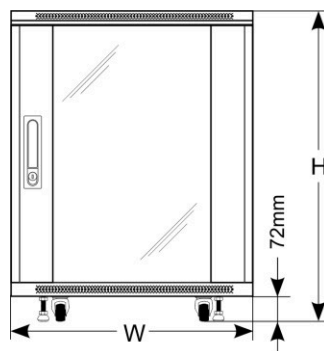


KÓD: **RS4288** v1.0/I EN
 NÁZEV: **42U RACKová serverová skříň, podlahová, připravená k montáži 800x800**

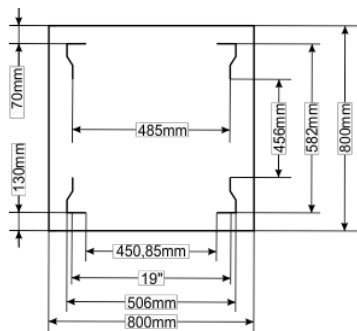

URČENÍ

Skříň RACK 19" umožňuje integraci systémů CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN nebo jiných systémů ve středních a velkých podnicích. Je určena pro zařízení vyrobená v krytech standardu 19". Díky skříním RACK jsou zařízení esteticky umístěna a chráněna před mechanickým poškozením.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Montážní rozměry:	Š = 19", V = 42U, H = 582 mm
Vnější rozměry:	Š = 800, V = 2055, H = 800 [mm, +/-2]
Čistá/hrubá hmotnost:	123 / 129 [kg]
Materiály:	- Montážní lišty do racku: ocel válcovaná za studena SPCC 2 mm RAL 9004 – šroubované - vodorovné montážní lišty: ocel válcovaná za studena SPCC 1,5 mm – šroubované - rám: ocel válcovaná za studena SPCC 1,2 mm RAL 9004 – svařovaný - přední dvířka: 5 mm tvrzené sklo / SPCC 1,2 mm RAL 9004 – na panty - boční panel: ocel válcovaná za studena SPCC 1,2 mm RAL 9004 – odnímatelný - zadní dvířka: ocel válcovaná za studena SPCC 1,2 mm RAL 9004 – na panty
Statické zatížení:	1 000 kg (s vyrovnávacími nožkami)
Použití:	vnitřní, IP20
Poznámky:	- nastavitelná vzdálenost mezi předními a zadními lištami RACK - ventilační otvory v předních dvířkách, horním a spodním panelu - možnost montáže ventilátorové jednotky do horních panelů – RAWP (max. 3 ks) - kabelové kanály v horním a spodním panelu - dva panely pro vedení kabelů, svislé, namontované v přední části skříně - součástí dodávky jsou 4 kolečka bez brzd a 4 vyrovnávací nožičky - možnost montáže 100 mm vysokého soklu – RAC188M - uzamykatelné přední dveře (2 klíče v sadě) - uzamykatelné zadní dvířka (2 klíče v sadě) - boční panel – možnost montáže zámku – RAZB16 - připraveno k montáži
Prohlášení, záruka:	RoHS, 12 měsíců od data nákupu

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.