



DESTINAZIONE

L'armadio RACK da 19" consente di integrare sistemi CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN o di altro tipo in aziende di medie e grandi dimensioni. È destinato ad apparecchi realizzati in involucri conformi allo standard da 19". Grazie agli armadi RACK, gli apparecchi vengono montati in modo esteticamente gradevole e protetti da danni meccanici.

DATI TECNICI:

Parametri meccanici:

Dimensioni di montaggio:	19" x 42U x 560 mm
Dimensioni:	600 x 2055 x 800 [mm, +/-2] distanza dalla superficie: 72 mm
Materiale:	acciaio laminato a freddo SPCC, 1,2 mm, 1,5 mm, 2 mm, RAL9004 (nero), metallizzato sportello anteriore con perforazione - 1,2 mm pannelli laterali - 1,2 mm sportello posteriore - 1,2 mm telaio - 1,2 mm guide di montaggio orizzontali - 1,5 mm guide di montaggio RACK - 2 mm
Carico statico:	1000 [kg] - con piedini livellatori
Chiusura:	porta anteriore - serratura (RAZ-S, stesso codice) porta posteriore - serratura (RAZ25, stesso codice) pannello laterale - a scatto (possibilità di montaggio serratura - RAZB16)
Destinazione:	uso interno
Peso:	88,6 / 97,1 [kg]
Tipo di armadi:	da pavimento, da montare
Note:	4 rotelle senza freno e 4 piedini livellatori inclusi anta reversibile - destra o sinistra
Garanzia:	2 anni
Dichiarazione:	CE

Parametri di funzionamento:


Grado di protezione EN60529:	IP 20
Condizioni di funzionamento:	da -10 °C a +40 °C
Temperatura di stoccaggio:	da -20 °C a +60 °C
Umidità relativa:	20% ... 90%, senza condensa
Vibrazioni sinusoidali durante il funzionamento:	non ammesse
Onde d'urto durante il funzionamento:	inammissibili
Irraggiamento solare diretto:	inammissibile
Vibrazioni e onde d'urto durante il trasporto:	PN-83/T-42106

1. Componenti:

Numero	Componente	Quantità	Immagine
1	Pannello superiore	1 pezzo	
2	Pannello inferiore	1 pezzo	
3	Ante anteriori	1 pezzo	
4	Porta posteriore	1 pezzo	
5	Pannelli laterali	2 pz.	
6	Telaio del mobile	2 pezzi	
7	Guida orizzontale	6 pezzi	
8	Guida per rack da 19" 42U	4 pezzi	
9	Estremità del pressacavo (superiore)	2 pezzi	
10	Estremità del pressacavo (inferiore)	2 pezzi	

Numero	Componente	Quantità	Immagine
11	Rotella da 2" senza freno "	4 pezzi	
12	Piedino di livellamento	4 pezzi	
13	Vite a testa cilindrica M8x12	16 pezzi	
14	Dado M8	16 pezzi	
15	Torx da 10 mm (nero)	97 pz.	
16	Dado M5, rondella a molla	2 pz.	
17	Distanziatore per ante anteriori/posteriori	2 pezzi	
18	Vite a testa cilindrica M6x12	20 pz.	
19	Dado M6 ("dado a gabbia")	20 pz.	
20	Chiave Torx / esagonale	1 pezzo	

2. Struttura dell'armadio

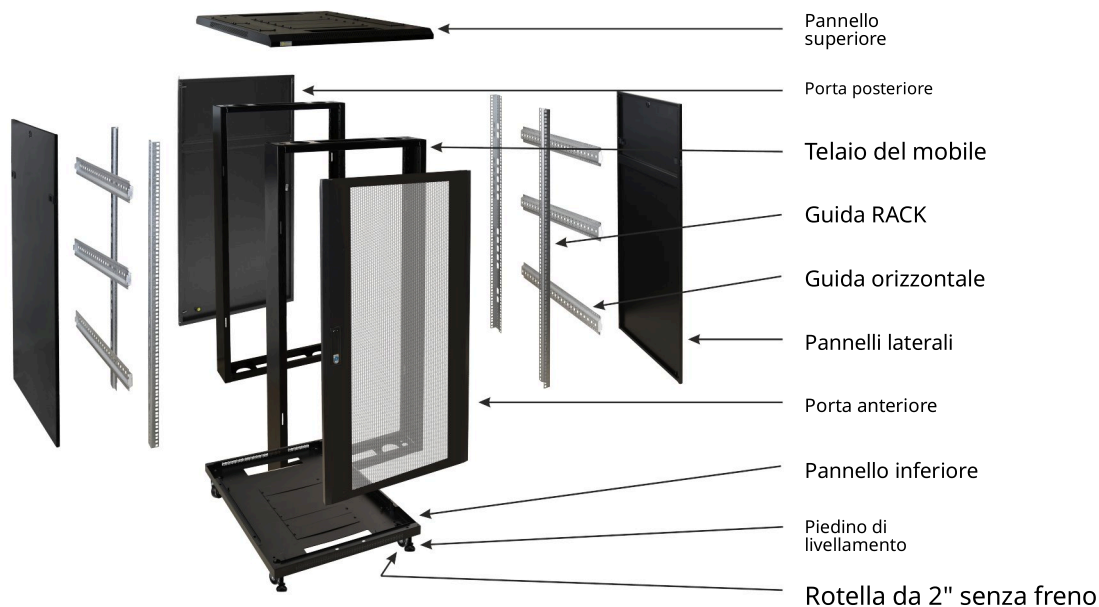


3. Istruzioni di montaggio del RACK:

Il mobile RACK, autoportante e pronto per il montaggio, viene consegnato in 4 colli separati.

3.1) Posizionare orizzontalmente i due telai del mobile RACK con le piastre superiori e inferiori.

Prestare attenzione al collegamento di terra nel telaio, come illustrato nel disegno.


Piastra superiore, parte posteriore

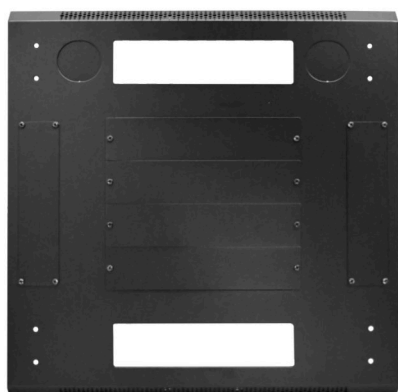

Piastra superiore, obiettivo



Pannello inferiore, retro

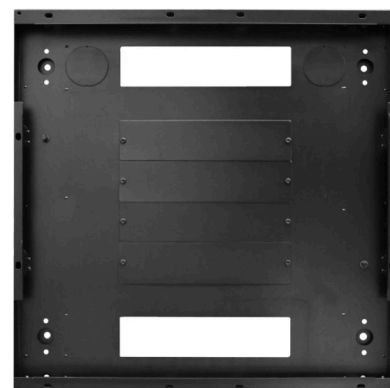

Pannello inferiore, lente


3.2) Montare la piastra superiore e quella inferiore rispettivamente sui telai sinistro e destro dell'armadio RACK.

Utilizzare viti a testa cilindrica M8X12 con dadi M8 (16 pezzi). Avvitare le ruote e i piedini dell'armadio alla piastra inferiore dell'armadio.



3.3) Posizionare l'armadio RACK in verticale e montare:

- i tappi terminali dei pressacavi (superiore e inferiore) - viti da 10 mm (nere) - 12 pezzi.

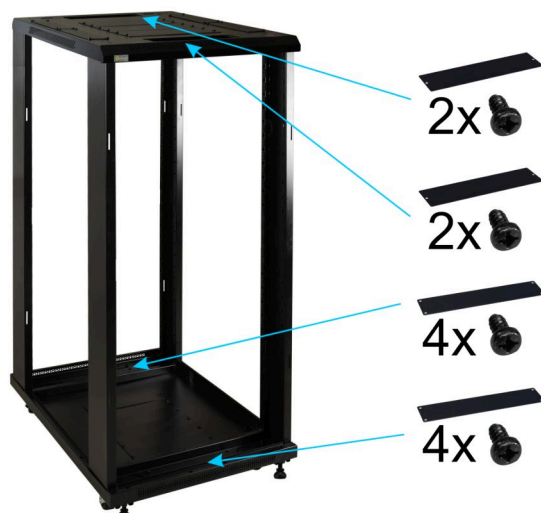

3.4) All'interno dell'armadio, installare i profili trasversali e i profili RACK dall'interno (anteriore e posteriore), come illustrato nella figura sottostante.



3,5) Montaggio delle porte anteriori, posteriori e laterali.



Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polonia
tel.: +48-14-610-19-45
e-mail: sales@pulsar.pl
www.pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.