


### 1. Uso previsto:



L'armadio RACK 19" consente di integrare TVCC, AC, I&HAS, RTV, LAN o altri sistemi in piccole aziende o abitazioni. È destinato a dispositivi fabbricati in custodie dello standard 19". Grazie agli armadi RACK, i dispositivi sono montati in modo estetico e protetti da danni meccanici.

### 2. Specifiche:

| SPECIFICHE               |  |
|--------------------------|--|
| Dimensioni di montaggio: | L=19", H=15U, P=354 mm   |
| Dimensioni esterne:      | L=600, A=768, P=600 [mm, +/-2]   |
| Peso netto/lordo:        | 30,3 / 31,8 [kg]   |
| Materiali:               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guide di montaggio RACK: acciaio laminato a freddo SPCC 1,5 mm</li> <li>- piastra di montaggio: acciaio laminato a freddo SPCC 1,5mm</li> <li>- mobile: acciaio laminato a freddo SPCC 1,2mm RAL 9004</li> <li>- porta d'ingresso: Vetro temperato 5 mm / SPCC 1,2 mm RAL 9004</li> <li>- pannelli laterali: acciaio laminato a freddo SPCC 1,2mm RAL 9004</li> </ul>   |
| Carico statico:          | 70 kg  |
| Utilizzo:                | interno, IP20  |
| Note:                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- distanza regolabile tra le guide RACK anteriori e posteriori (gamma - vedi punto 5)</li> <li>- fori di ventilazione nel pannello superiore (2 x 105x105 mm - dimensioni di montaggio)</li> <li>- canaline per cavi nel pannello superiore e inferiore (340x54 mm)</li> <li>- porta d'ingresso con serratura - codice ripetibile (2 chiavi incluse)</li> <li>- possibilità di invertire la porta d'ingresso - apertura a sinistra/destra</li> <li>- pannelli laterali - possibilità di montaggio della serratura - RAZB16 (dotazione supplementare)</li> <li>- completamente assemblato</li> </ul> |
| Dichiarazioni, garanzia: | RoHS, 12 mesi dalla data di acquisto   |

### 3. Struttura dell'armadio.

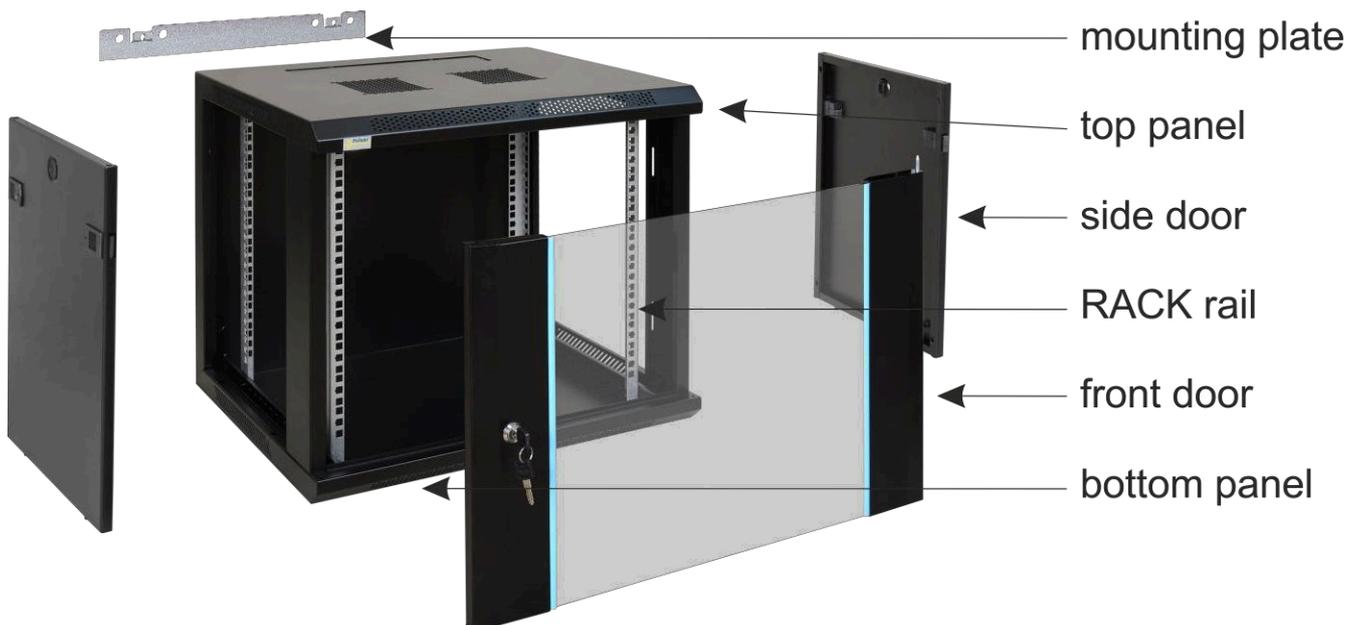


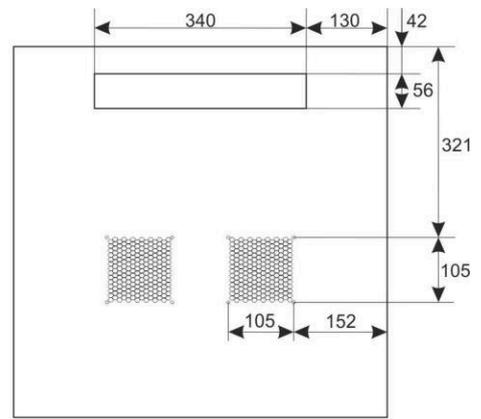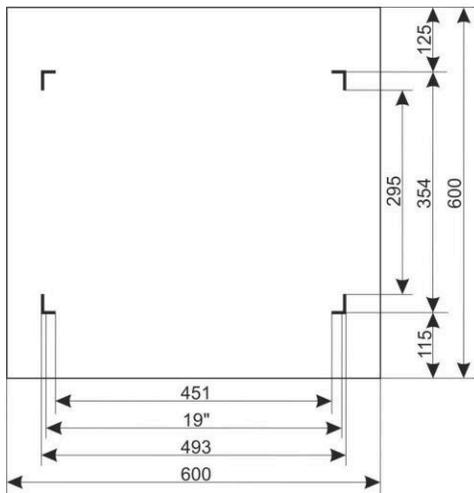


#### 4. Componenti

| Numero | Componente                 | Amou n.t. | Foto  | Numero | Componente                      | Amou n.t. | Foto  |
|--------|----------------------------|-----------|---|--------|---------------------------------|-----------|---|
| 1      | RACK mobile                | 1 pezzo   |    | 4      | M6x12 Vite a croce              | 12 pezzi  |    |
| 2      | piastra di montaggio       | 1 pezzo   |  | 5      | Dado M6 ("dado a gabbia")       | 12 pezzi  |  |
| 3      | Dado M5, rondella elastica | 2 pezzi   |  | 6      | Cacciavite a croce ed esagonale | 1 pezzo   |  |


#### 5. Profili RACK 19" - modifica dell'interasse


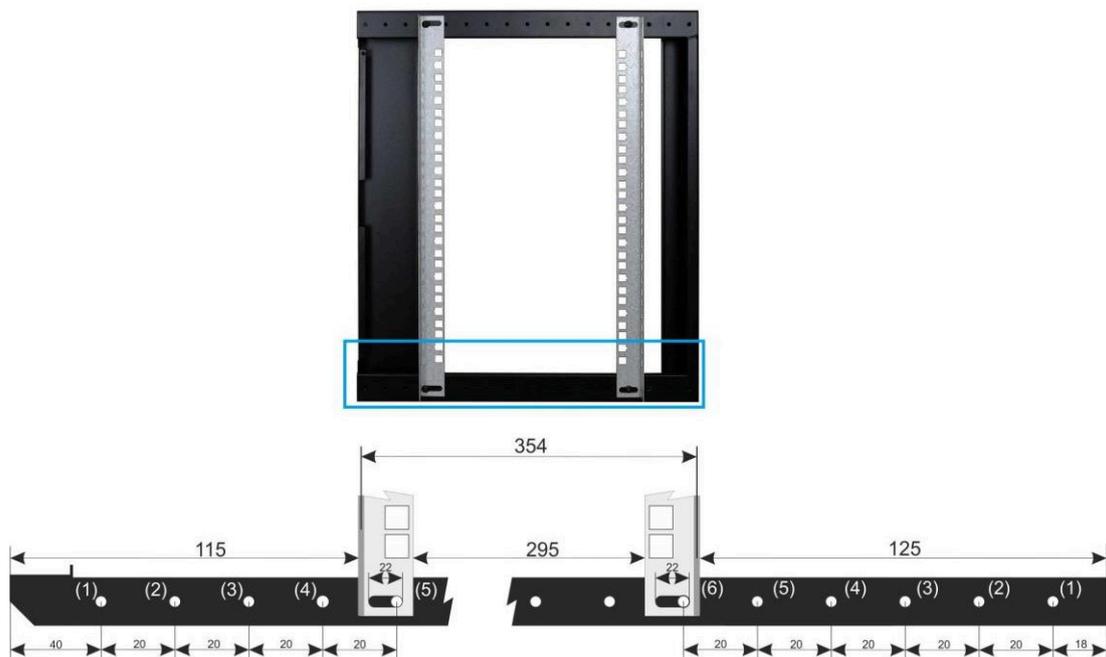


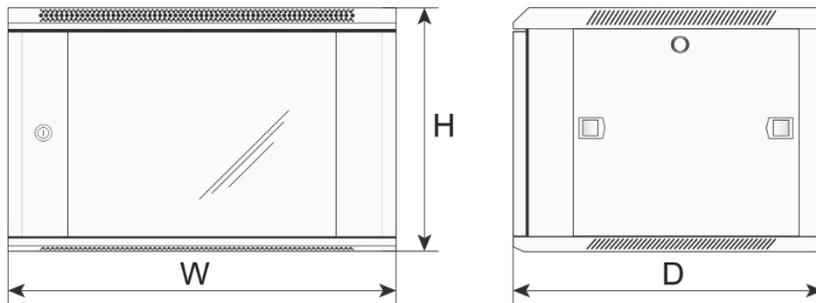

## 6. Montaggio dell'armadio RACK

Scegliere i perni di montaggio appropriati in base al tipo di substrato.

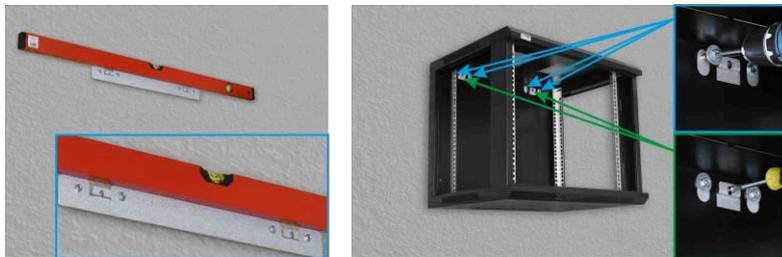

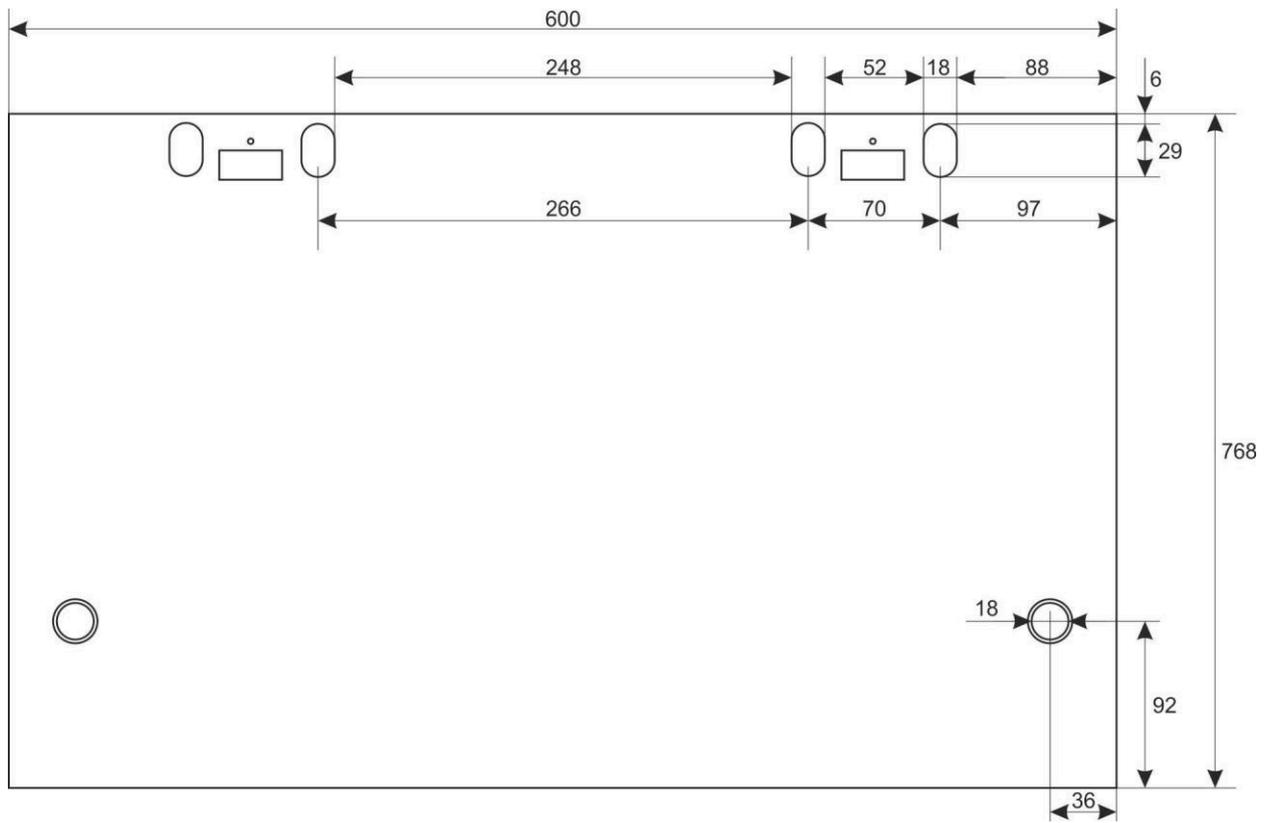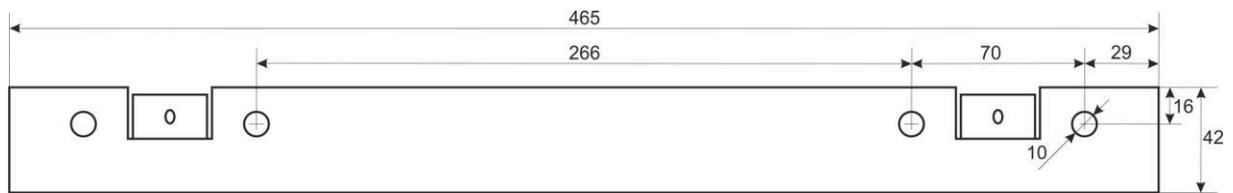

**PRODUTTORE**

**Pulsar sp. j.**

Siedlec 150

32-744 Łapczyca, Polonia

Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

e-mail: [biuro@pulsar.pl](mailto:biuro@pulsar.pl), [sales@pulsar.pl](mailto:sales@pulsar.pl) [http://](http://www.pulsar.pl)

[www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl), [www.zasilacze.pl](http://www.zasilacze.pl)

