

GUIDA



ALL'INSTALLAZIONE INGLESE

v1.1

codice: RW964

Nome: Armadio RACK 9U, montaggio a parete, completamente assemblato 600x450



IM RW964

Edizione: 3 dal 09.10.2019

Sostituisce: 2 dal 07.06.2019


1. Utilizzo previsto:



L'armadio RACK 19" consente di integrare TVCC, AC, I&HAS, RTV, LAN o altri sistemi in piccole aziende o abitazioni. È destinato a dispositivi fabbricati in contenitori dello standard 19". Grazie agli armadi RACK, i dispositivi sono montati in modo estetico e protetti da danni meccanici.

2. Specifiche:

SPECIFICHE	
Dimensioni di montaggio:	L=19", H=9U, P=270 mm
Dimensioni esterne:	L=600, H=501, P=450 [mm, +/-2]
Peso netto/lordo:	20 / 21,5 [kg]
Materiali:	<ul style="list-style-type: none"> - Binari di montaggio RACK: acciaio laminato a freddo SPCC 1,5mm - piastra di montaggio: acciaio laminato a freddo SPCC 1,5 mm - mobile: acciaio laminato a freddo SPCC 1,2mm RAL 9004 - porta anteriore: vetro temperato 5 mm / SPCC 1,2 mm RAL 9004 - pannelli laterali: acciaio laminato a freddo SPCC 1,2mm RAL 9004
Carico statico:	70 kg
Utilizzo:	interno, IP20
Note:	<ul style="list-style-type: none"> - distanza regolabile tra le guide RACK anteriori e posteriori (gamma - vedere punto 5) - fori di ventilazione nel pannello superiore (2 x 105x105 mm - dimensioni di montaggio) - canaline per cavi nel pannello superiore e inferiore (340x54 mm) - porta anteriore con serratura - codice ripetibile (2 chiavi incluse) - possibilità di invertire la porta anteriore - apertura a sinistra/destra - pannelli laterali - possibilità di montaggio della serratura - RAZB16 (dotazione supplementare) - completamente assemblato
Dichiarazioni, garanzia:	RoHS, 12 mesi dalla data di acquisto.

3. Struttura dell'armadio.


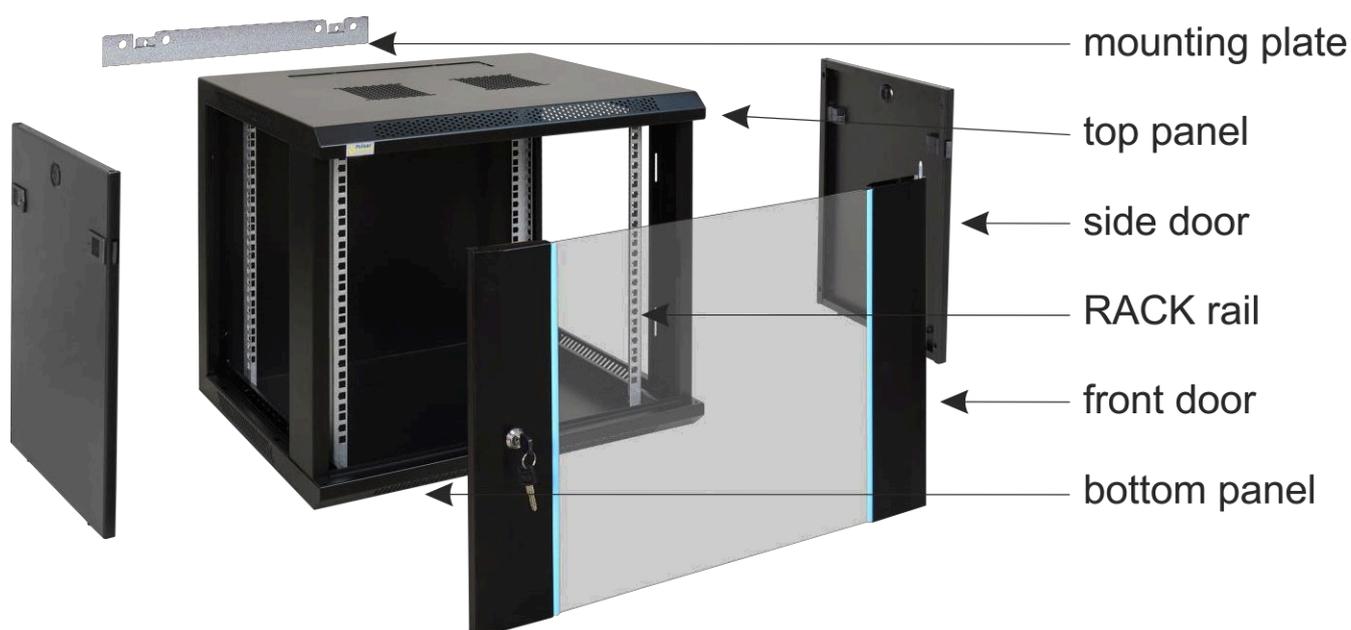


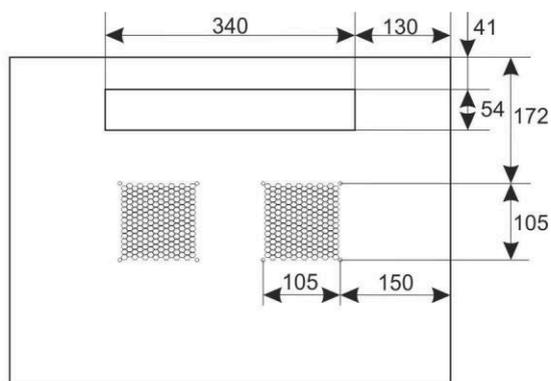
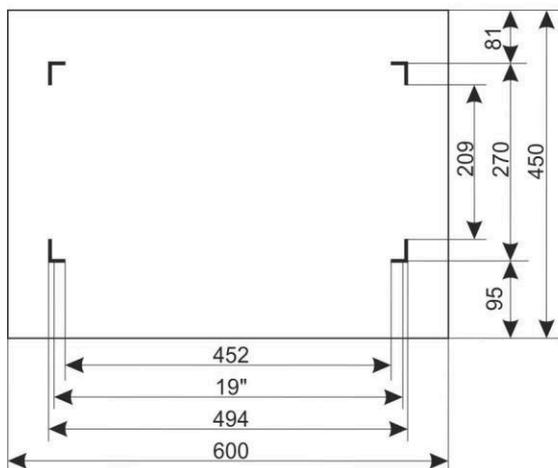


4. Componenti

Numero	Componente	Importante	Foto	Numero	Componente	Importante	Foto
1	SCAFFALE Armadio	1 pezzo		4	M6x12 Vite a croce	12 pezzi	
2	piastra di montaggio	1 pezzo		5	Dado M6 ("dado a gabbia")	12 pezzi	
3	Dado M5, rondella elastica	2 pezzi		6	Cacciavite a croce ed esagonale	1 pezzo	


5. Profili RACK 19" - modifica dell'interasse

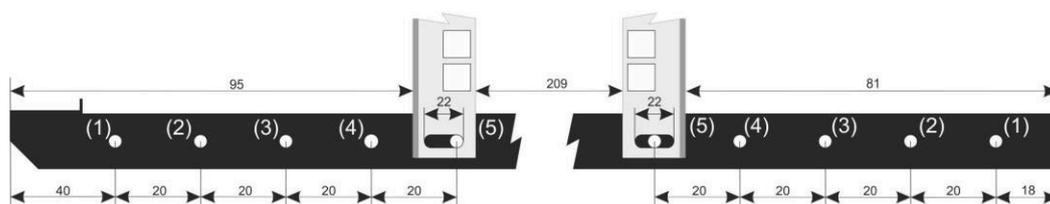
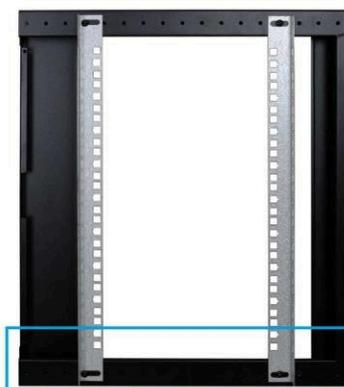


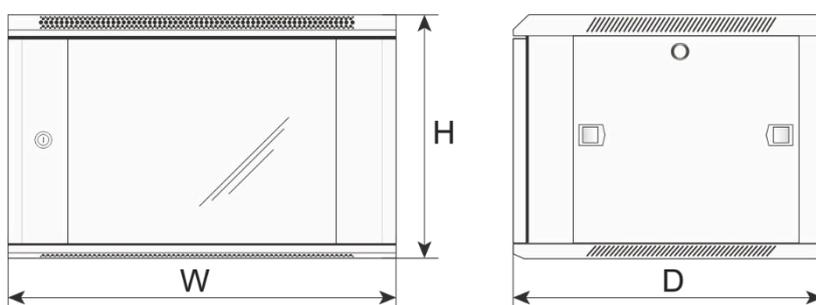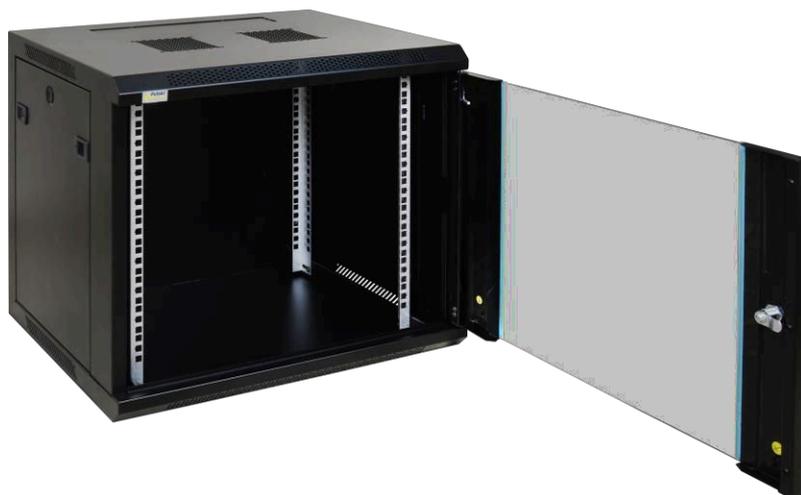

6. Montaggio dell'armadio RACK

Scegliere i perni di montaggio appropriati in base al tipo di substrato.

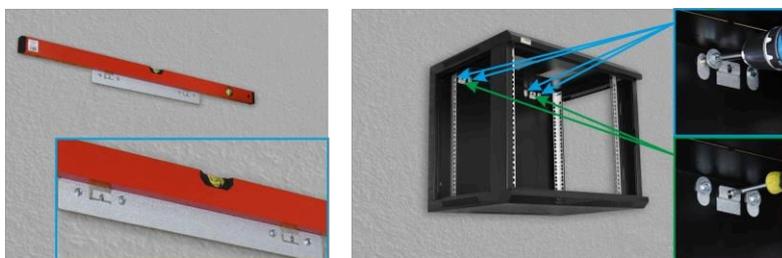

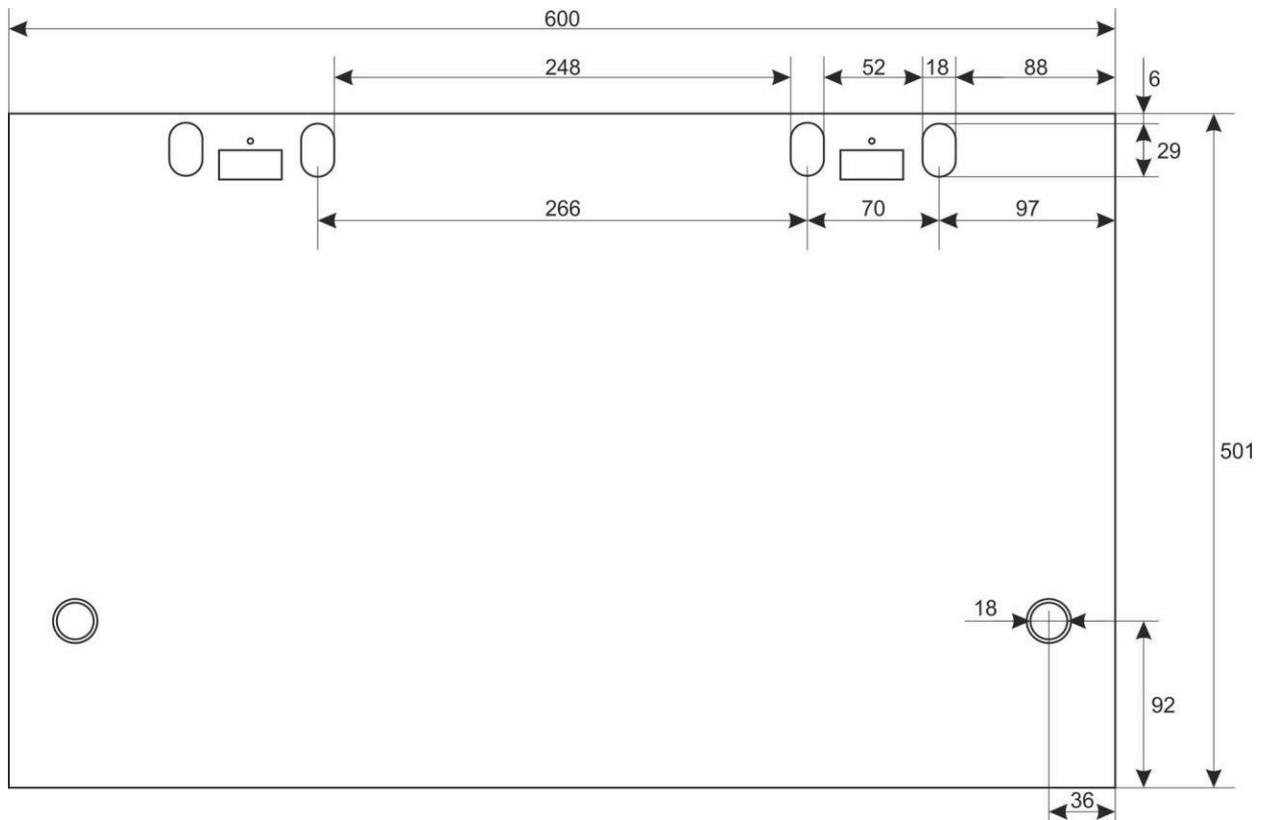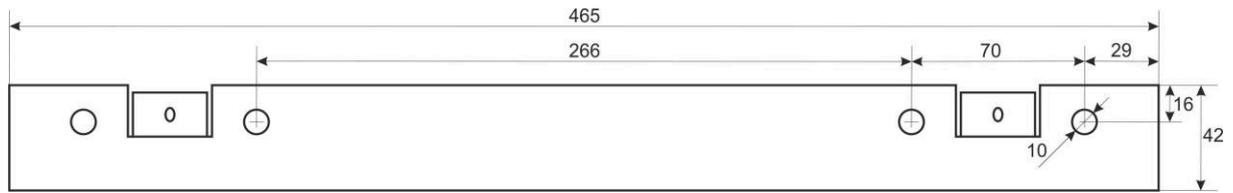

PRODUTTORE
Pulsar sp. j.
 Siedlec 150
 32-744 Łapczyca, Polonia
 Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50
 e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>
www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.