

DESTINAZIONE

L'armadio RACK da 19" consente di integrare sistemi CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN o altri sistemi in piccole aziende o abitazioni. È destinato a dispositivi realizzati in involucri conformi allo standard da 19". Grazie agli armadi RACK, i dispositivi vengono montati in modo esteticamente gradevole e protetti da danni meccanici.


DATI TECNICI

Parametri meccanici:

Dimensioni di montaggio:	19" x 12U
Dimensioni:	600 x 635 x 600 [mm, +/-2]
Materiale:	acciaio laminato a freddo SPCC, 0,6 mm, 0,8 mm, 1 mm, RAL7035 (grigio), metallizzato Guide di montaggio RACK - 1,0 mm telaio - 0,8 mm pannello superiore e inferiore - 0,6 mm porta anteriore - 0,6 mm / vetro temperato da 4 mm pannelli laterali - 0,6 mm pannello posteriore - 0,6 mm
Carico statico:	50 [kg]
Chiusura:	porta anteriore - serratura (RAZ-G2, stesso codice) pannello laterale - a scatto
Destinazione:	interno
Peso:	16,6 / 18,6 [kg]
Tipo di armadi:	da parete, pronti da montare
Note:	distanza regolabile tra le guide anteriori e posteriori del RACK fori di ventilazione nel pannello superiore (2 x 105x105 mm - dimensioni di montaggio) canaline per cavi nel pannello superiore e inferiore (175x58 mm) porta reversibile - a destra o a sinistra Possibilità di montaggio di rotelle
Garanzia:	2 anni
Dichiarazione:	CE

Parametri di funzionamento:

Grado di protezione EN60529:	IP 20
Condizioni di funzionamento:	da -10 °C a +40 °C
Temperatura di stoccaggio:	da -20 °C a +60 °C
Umidità relativa:	20% ... 90%, senza condensa
Vibrazioni sinusoidali durante il funzionamento:	non ammesse
Onde d'urto durante il funzionamento:	inammissibili
Irraggiamento solare diretto:	inammissibile
Vibrazioni e onde d'urto durante il trasporto:	PN-83/T-42106

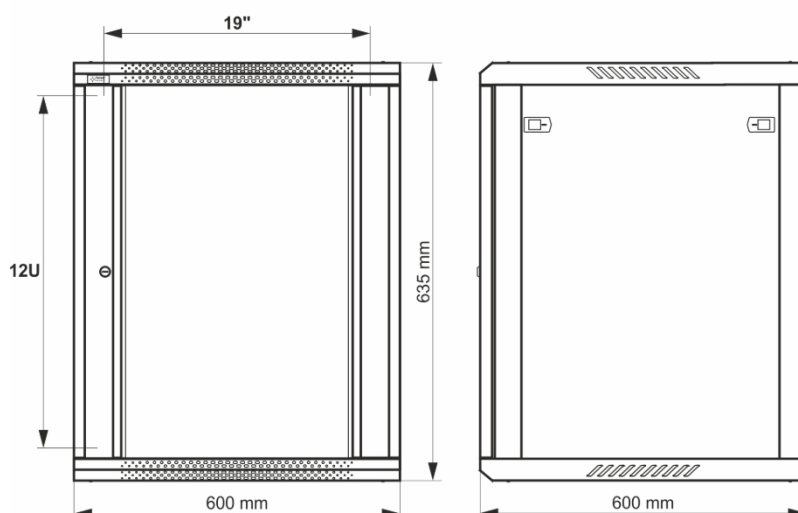

Struttura dell’armadio



- 1 - Pannello superiore
- 2 - Pannelli laterali
- 3 - Profili RACK da 19"
- 4 - Pannello posteriore
- 5 - Telaio
- 6 - Pannello inferiore
- 7 - Sportello anteriore con serratura
- 8 - Perno della cerniera

Componenti

N.	Componente	Quantità	Immagine	n.	Componente	Quantità	Immagine
1	Pannello superiore	1 pz.		6	Pannello inferiore	1 pz.	
2	Pannelli laterali	2 pezzi		7	Porta anteriore	1 pz.	
3	Profili RACK da 19"	4 pz.		8	Perno per cerniera	1 pz.	
4	Pannello posteriore	1 pz.		9	Chiusura	1 pz.	
5	Telaio	2 pezzi		10	Viti	42 pz.	


Montaggio del mobile RACK

Inserire i telai dell'armadio nel pannello inferiore appoggiato a terra. Successivamente, fissare la piastra superiore e fissare l'armadio dall'alto utilizzando 4 viti. Avvitare la parte anteriore con 8 viti (due viti per ogni angolo).




Posizionare il mobile in modo da poter accedere alla parte posteriore. Fissare la parte posteriore con 8 viti (due viti per ogni angolo).


Fissarlo quindi dal basso con 8 viti (due viti per ogni angolo). Successivamente, montare la piastra posteriore e fissarla ai telai del mobile con 4/6 viti.

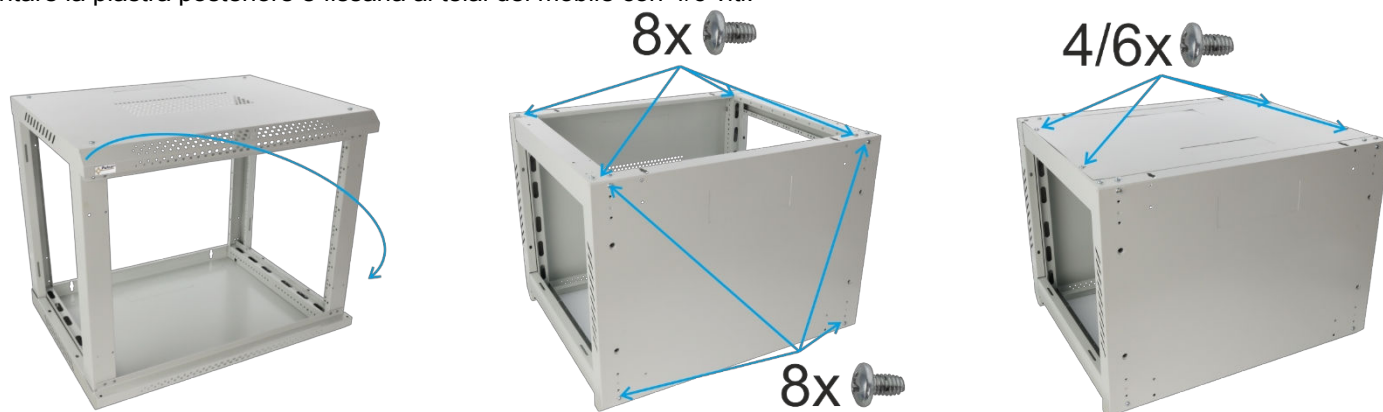




Appoggiare il mobile su un lato e montare i profili RACK con 4 viti (ripetere la stessa procedura appoggiando il mobile sull'altro lato).

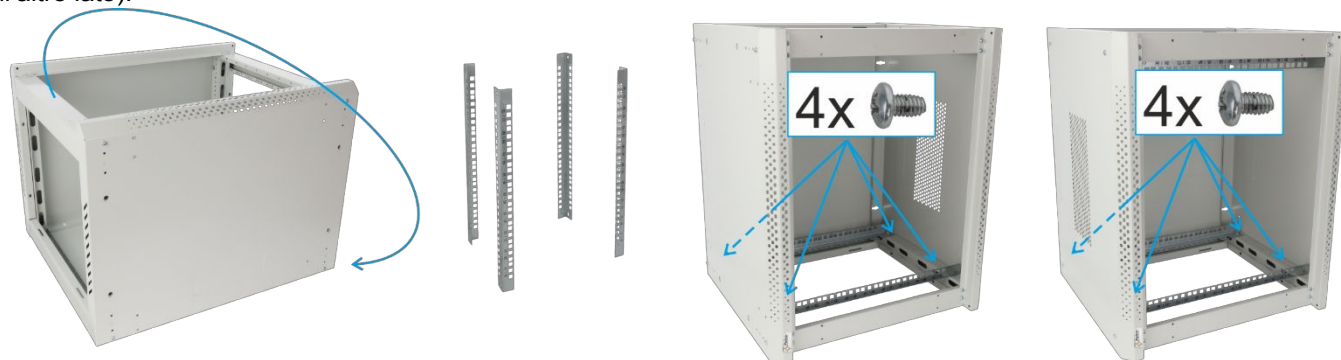

Nota: la distanza tra i profili RACK può essere regolata in avanti e indietro a intervalli, come illustrato nello schema sottostante.




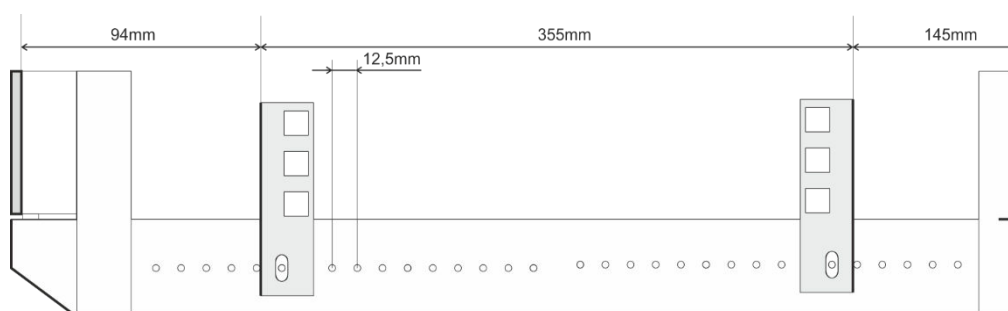


Posizionare l'armadio RACK in posizione verticale e montare le ante laterali e frontali.

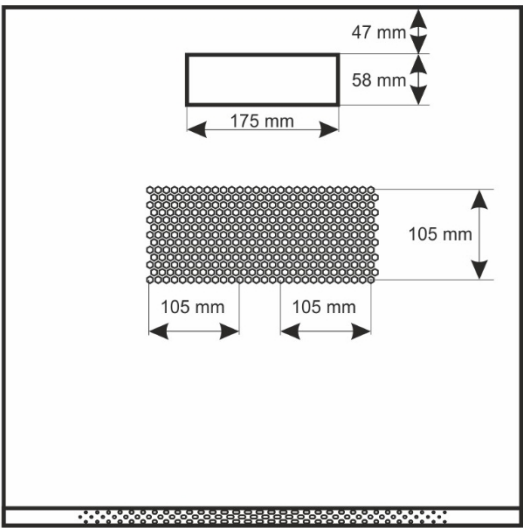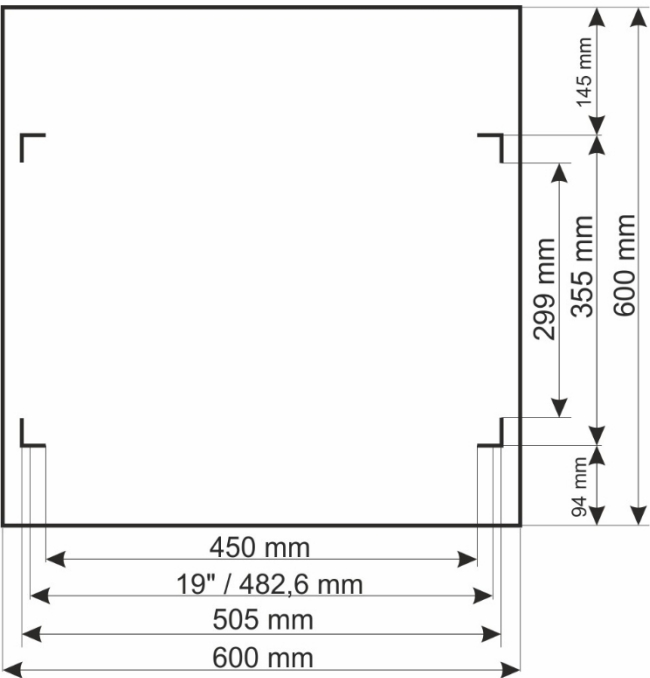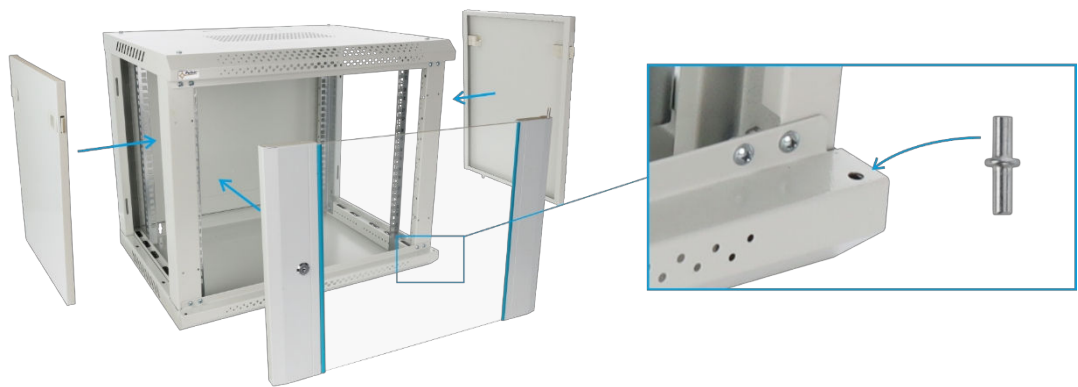

Montaggio dell'armadio RACK

Scegliere i tasselli di montaggio appropriati in base al tipo di superficie.

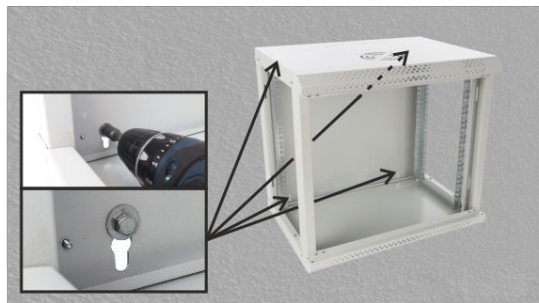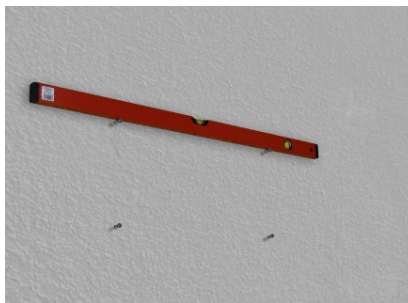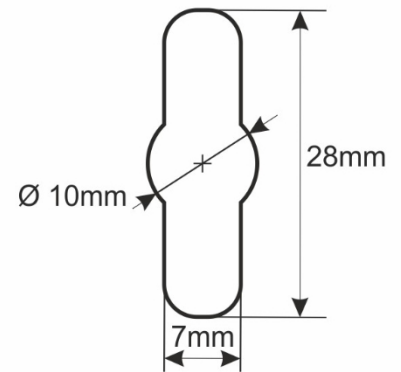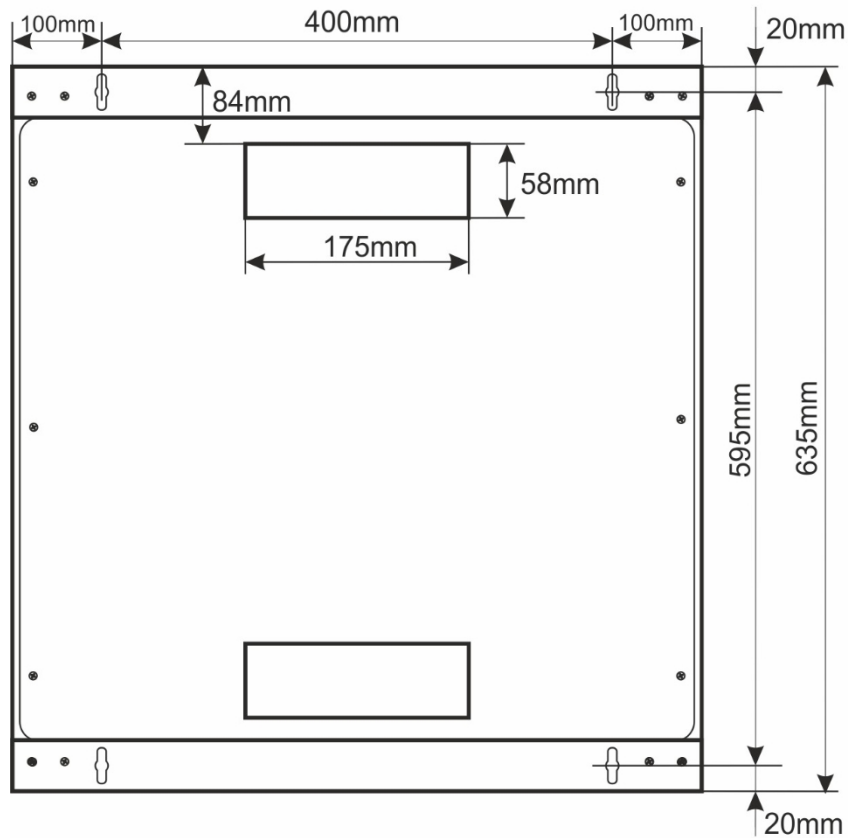

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Lapczyca, Polonia
Tel. +48-14-610-19-45
www.pulsar.pl
e-mail: sales@pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.