


KÓD: **S64H** v1.4/VII
NAME: **S64H 6portový přepínač s napájením pro 4 IP kamery v hermetickém krytu**

CS



Vlastnosti:

- Přepínač 6 portů
4 porty PoE 10/100 Mb/s (přenos dat a napájení) 2 porty 10/100 Mb/s (UpLink)
- 30 W pro každý port PoE, podporuje zařízení s reklamací podle standardu IEEE802.3af/at (PoE+)
- Podporuje automatické učení a automatické stárnutí adres MAC (velikost 1K)
- Možnost montáže na sloup (vyžaduje adaptér OZB2 - volitelné příslušenství)
- Vestavěný spínaný zdroj PSCL520115 52 V DC/1,15 A/60 W
- Ochrany:
 - SCP ochrana proti zkratu
 - OLP ochrana proti přetížení
 - přepětová ochrana (AC vstup)
- Optická indikace
- Záruka - 2 roky

POPIS

S64H je 6portový přepínač PoE určený k napájení IP kamer pracujících ve standardu IEEE 802.3af/at. Na 1 - 4 portech přepínače je povolena automatická detekce všech zařízení napájených ve standardu PoE/PoE+. Porty UpLink slouží k připojení dalšího síťového zařízení prostřednictvím konektoru RJ45. LED diody na předním panelu indikují provozní stav (popis v tabulce níže).


Technologie PoE zajišťuje připojení k síti a snižuje náklady na instalaci tím, že není nutné pro každé zařízení připojovat samostatný napájecí kabel. Tato metoda umožňuje napájet další síťová zařízení, jako je IP telefon, bezdrátový přístupový bod nebo směrovač.

SPECIFIKACE

Porty	6 portů 10/100 Mb/s (4 x PoE + 2 x UpLink) s automatickým vyjednáváním rychlosti připojení, automatickým křížením MDI/MDIX
Napájení PoE	IEEE 802.3af/at (1+4 porty), 52 V DC / 30 W na každém portu *
Protokoly a standardy	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Kapacita	1,6 Gb/s
Způsob přenosu	Ukládání a předávání
Indikace provozu LED	Přepínání napájení; Link/Act; Stav PoE
Ochrana proti zkratu (SCP)	elektronické, automatické obnovení
Ochrana proti přetížení (OLP)	150 % - 200 % výkonu PSU, automatické zotavení
Napájení	~100 - 240 V; 50/60 Hz; 0,6 A napájecí zdroj stolní typ PSCL520115 52 V DC / 1,15 A/60 W max.
Pojistka F _{MAINS}	T3,15 A/250 V
Provozní podmínky	Teplota: -10 °C + +40 °C, relativní vlhkost 20 %...90 %, bez kondenzace.
Vnější rozměry	Š=146, V=196, D=78 [+/- 2 mm]
Montážní rozměry	Š ₁ =105, V ₁ =155 [+/- 2 mm]
Výška kabelové vývodky	H ₂ =35 mm
Rozměry kompenzátoru tlaku	H ₃ =9 [mm]
Kryt	ABS, světle šedý
Čistá/hrubá hmotnost	1,3 / 1,4 [kg]
Třída ochrany EN 62368-1	I první
Třída ochrany EN 60529	IP56
Skladovací teplota	-25°C...+60°C
Prohlášení, záruka	CE, 2 roky
Poznámky	Možnost montáže na sloup (vyžaduje adaptér OZB2 - volitelné příslušenství) PSCL520115 napájecí zdroj stolní typ 52 V DC/1,15 A/60 W max. sada obsahuje

* Uvedená hodnota 30 W na port je maximální hodnota. Celková spotřeba energie by neměla překročit 30 W.

Příklad instalace

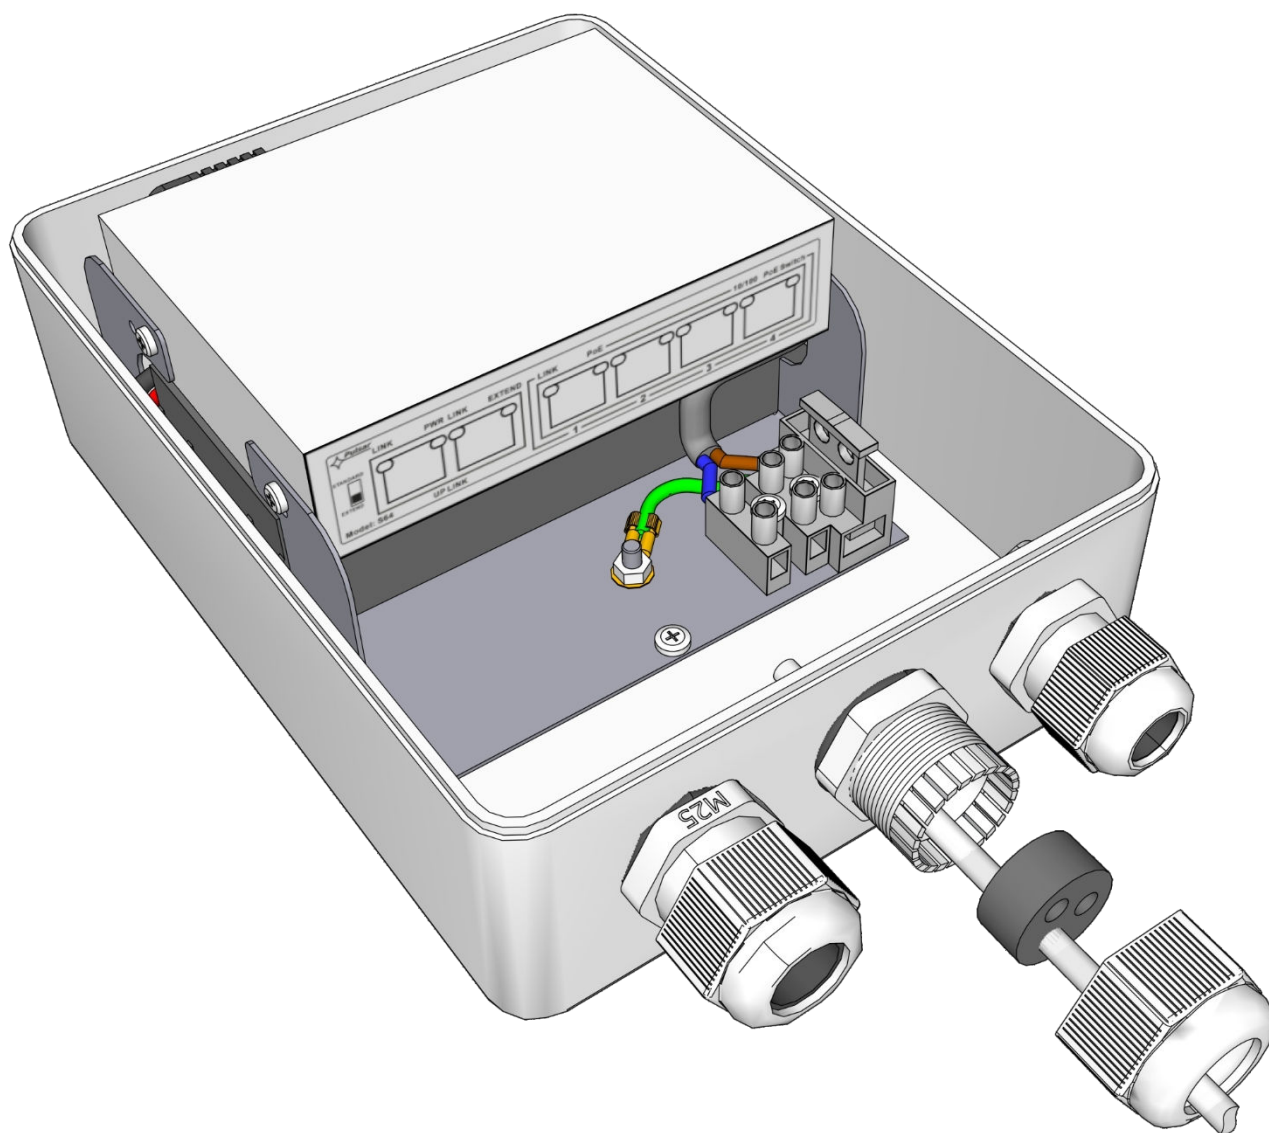

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.