



IP20



RWA1566-B

Edizione I del 19/09/2025

DESTINAZIONE

Gli armadi RACK 19" consentono di integrare sistemi CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN o altri sistemi in piccole aziende o abitazioni. Sono destinati a dispositivi prodotti in involucri standard da 19". Grazie agli armadi RACK, i dispositivi sono montati in modo esteticamente gradevole e protetti da danni meccanici.


DATI TECNICI:

Parametri meccanici:

Dimensioni di montaggio:	19" x 15U
Dimensioni:	600 x 769 x 600 [mm, +/-2]
Materiale:	acciaio laminato a freddo SPCC, 0,6 mm, 0,8 mm, 1 mm, RAL9004 (nero), metallico Guide di montaggio RACK - 1,0 mm telaio - 0,8 mm pannello superiore e inferiore - 0,6 mm porta frontale - 0,6 mm / 4 mm di vetro temperato pannelli laterali - 0,6 mm pannello posteriore - 0,6 mm
Carico statico:	50 [kg]
Chiusura:	porta frontale - serratura (RAZ-G2, stesso codice) pannello laterale - Click
Destinazione:	interni
Peso:	18,5 / 20,9 [kg]
Tipo di armadi:	a parete, pronti da montare
Note:	distanza regolabile tra le guide RACK anteriori e posteriori fori di ventilazione nel pannello superiore (2 x 105x105 mm - dimensioni di montaggio) canaline per cavi nel pannello superiore e inferiore (175x58 mm) anta intercambiabile - destra o sinistra Possibilità di montare rotelle
Garanzia:	2 anni
Dichiarazione:	CE

Parametri operativi:

Grado di protezione EN60529:	IP 20
Condizioni operative:	-10 °C ... +40 °C
Temperatura di stoccaggio:	-20 °C ... +60 °C
Umidità relativa:	20% ... 90%, senza condensa
Vibrazioni sinusoidali durante il funzionamento:	inaccettabili
Onde d'urto durante il funzionamento:	inaccettabili
Irraggiamento diretto:	inaccettabile
Vibrazioni e onde d'urto durante il trasporto:	PN-83/T-42106

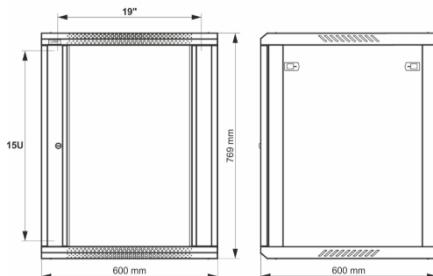

Struttura dell'armadio



N.	Componente	Quantità	Immagine
1	Pannello superiore	1 pezzo	
2	Pannelli laterali	2 pezzi	
3	Profili RACK 19"	4 pezzi	
4	Pannello posteriore	1 pezzo	
5	Telaio	2 pezzi	

N.	Componente	Quantità	Immagine
6	Pannello inferiore	1 pezzo	
7	Porta anteriore	1 pezzo	
8	Perno della cerniera	1 pezzo	
9	Serratura	1 pezzo	
10	Viti	42 pezzi	

Montaggio degli armadi RACK:

Inserire i telai dell'armadio nel pannello inferiore orizzontale.


Quindi, fissare la piastra superiore e fissare l'armadio dall'alto utilizzando 4 viti.

Avvitare la parte anteriore con 8 viti (due viti per ogni angolo).




Posizionare l'armadio in modo da poter accedere alla parte posteriore. Avvitare la parte posteriore con 8 viti (due viti per ogni angolo).

Quindi fissarlo dal basso con 8 viti (due viti per ogni angolo). Successivamente, montare la piastra posteriore e fissarla ai telai dell'armadio con 4/6 viti.

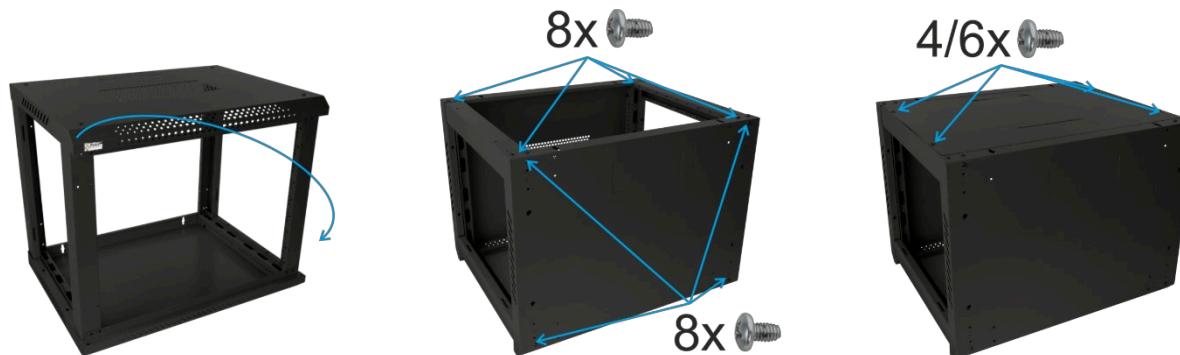


Appoggiare il mobile su un lato e montare i profili RACK con 4 viti (ripetere la stessa operazione appoggiando il mobile sull'altro lato).


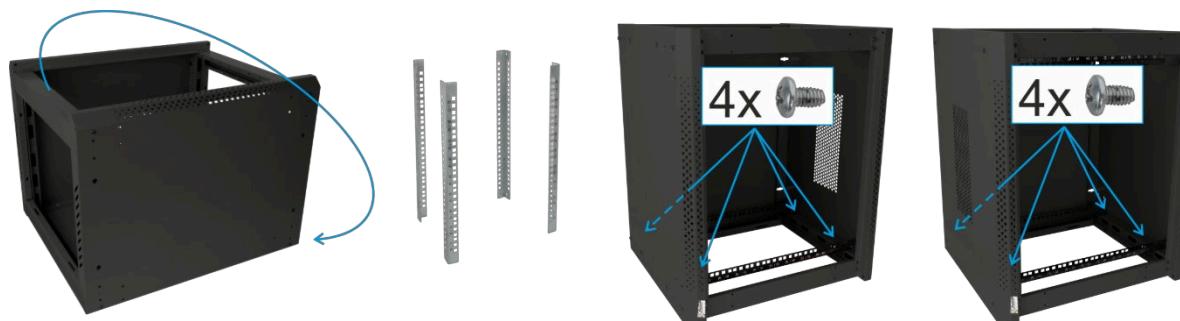


Attenzione

la distanza dei profili RACK può essere regolata gradualmente in avanti e indietro, secondo lo schema riportato di seguito.


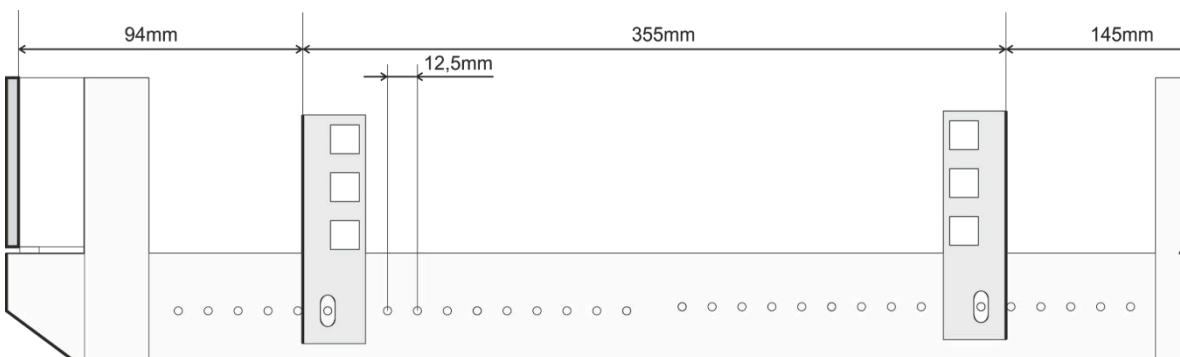


Posizionare il mobile RACK in posizione verticale e installare le porte laterali e frontali.

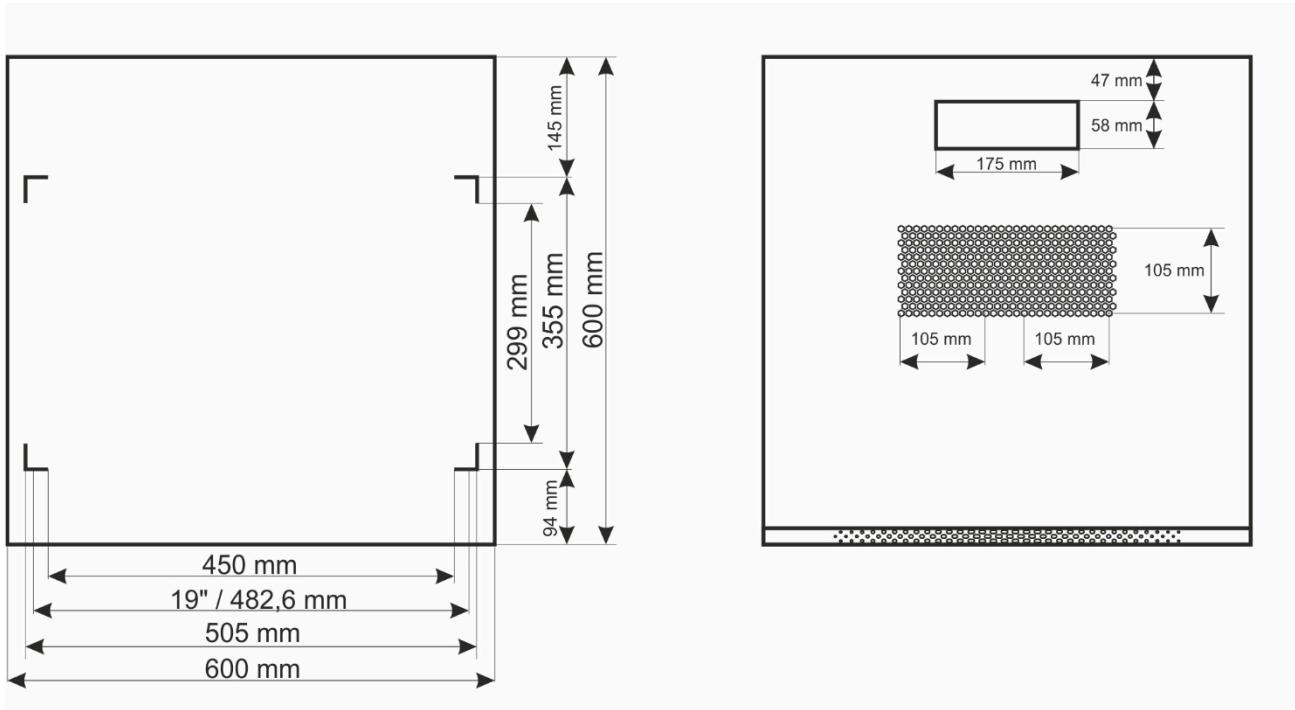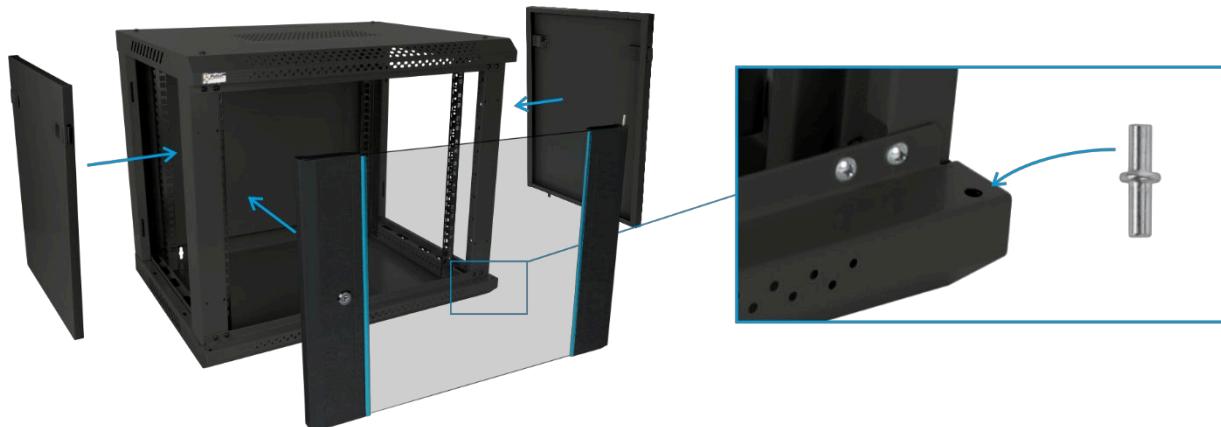

Montaggio del mobile RACK:

Scegliere i tasselli di montaggio appropriati in base al tipo di superficie.

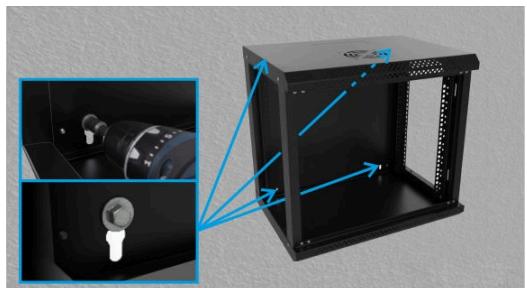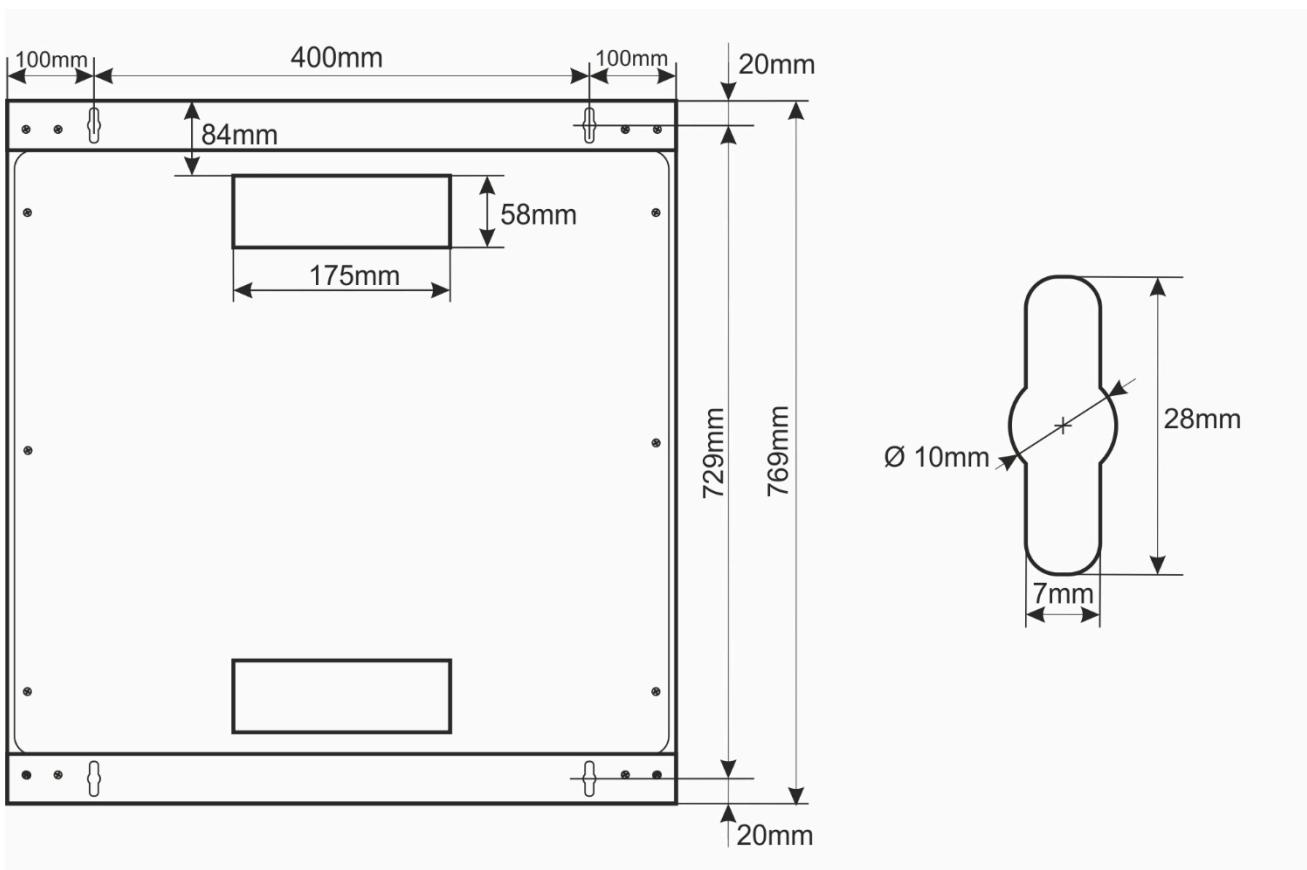

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Lapczycza, Polonia
tel.: +48-14-610-19-45
e-mail: sales@pulsar.pl
www.pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.