


KÓD: **SCB40-12** v.1.0/IV
NÁZE: **40Ah/12V baterie SCB**
V:

EN

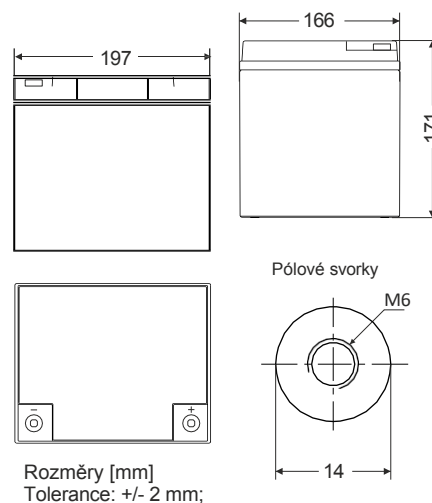

POUŽITÍ:

Baterie SCB jsou bezúdržbové olověné baterie s ventilem, samočinně regulujícími jednostrannými bezpečnostními ventily a vnitřní rekombinací plynů.

Baterie jsou vyrobeny technologií AGM (Absorbent Glass Mat), elektrolyt je zadržován ve skleněné rohoži. Použitá technologie umožňuje instalaci baterií v místech s přirozeným (gravitačním) větráním a minimalizuje údržbu.





Jsou určeny pro zařízení vyžadující nouzové napájení zátěže v případě výpadku vstupního zdroje napájení nebo síťového napájení, jako jsou:

- Bezpečnostní systémy (CCTV, I&HAS, ACC)
- UPS
- Automatizační systémy

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí:	12 V
Jmenovitá kapacita:	40 Ah / C ₂₀ *
Předpokládaná životnost:	3–5 let při 20 °C
Vnitřní odpor:	≈ 8,5 mΩ
Přípustný rozsah provozních teplot:	
- během nabíjení	-10 °C – 40 °C
- během vybíjení	-15 °C – 50 °C
- během skladování	-20 °C – 40 °C
Nabíjecí napětí při 25 °C:	
Bufferový provoz	13,5 – 13,8 V (-18 mV/°C)
Cyklický provoz	14,4 – 14,9 V (-30 mV/°C)
Nabíjecí proud:	
doporučené	4 A
maximum	12 A
Terminály:	viz technický výkres výše
Maximální vybíjecí proud (5 s):	400 A (5 s)
Čistá/hrubá hmotnost:	11,10 / 12,10 [kg]
Rozměry:	Š=197, V=171, H=166 [mm, +/-2]
Záruka:	1 rok
Poznámky:	bezúdržbová baterie, vyrobená technologií AGM, obsahuje olovo

* skutečná kapacita při 20hodinovém vybíjení

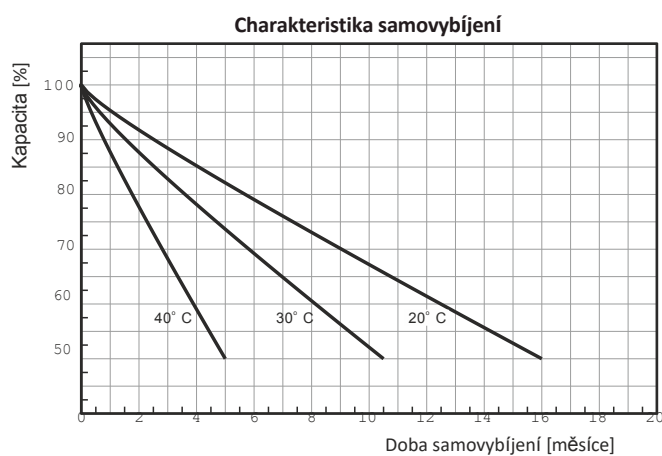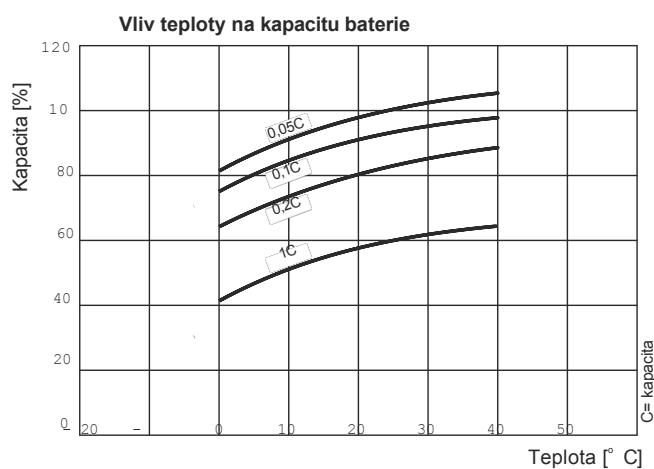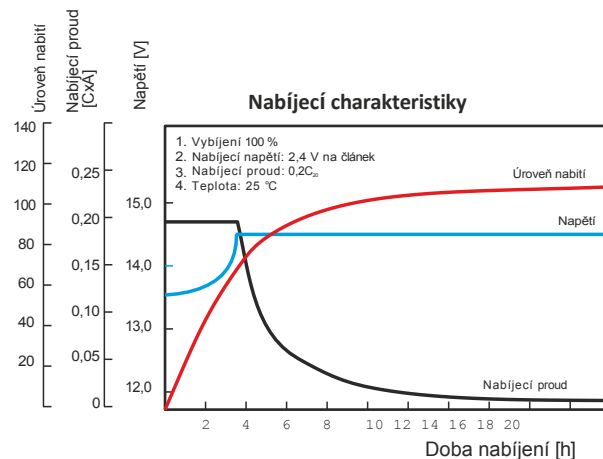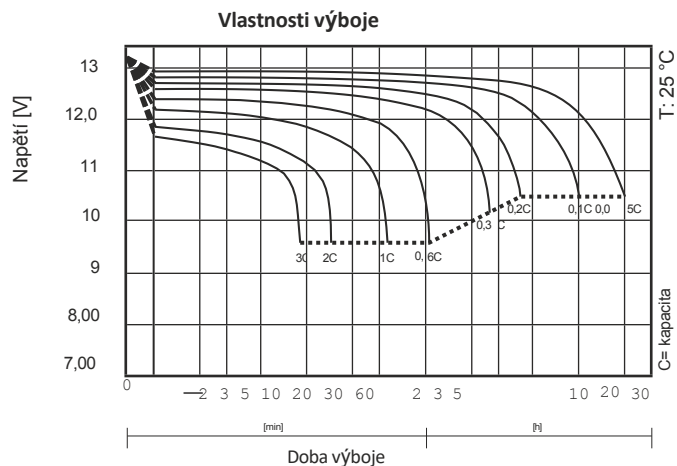

INFORMACE O PŘEPRAVĚ:

Baterie může být přepravována letecky, po moři nebo po zemi. Je klasifikována jako nebezpečné zboží podle: IATA/ICAO zvláštní ustanovení A67, IMDG zvláštní ustanovení 238, ADR (silniční), RID (železniční) a 49 CFR Ch. 1 § 171-189.



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.