


KÓD: **SFG10F8** v1.0/II
 TYP: **Optický přepínač SFG10F8 (8xSFP, 2xRJ45)**

CS**

**Features:**

- Optický přepínač s 10 porty:
8 portů SFP 1000 Mb/s
2 porty 10/100/1000 Mb/s RJ45
- Podporuje automatické učení a automatické stárnutí adres MAC (velikost 8K)
- Vestavěný napájecí zdroj PSD12020 12 V DC
- Přídavné montážní prvky
- Indikace LED
- Záruka - 2 roky od data výroby

POPIS


SFG10F8 je 10portový optický přepínač určený pro přenos dat po síti Ethernet prostřednictvím optických vláken a kabelů UTP. Cat 5e. Přepínač má 8 zásuvek SFP (označené SFP1 ÷ SFP8), které po použití modulů SFP (GBIC) umožňují přenos po optických vláknech. Porty G1 a G2 slouží k připojení dalších síťových zařízení prostřednictvím zásuvky RJ45. LED diody na předním panelu indikují provozní stav.

Připojení pomocí optických kabelů umožňuje rychlý a stabilní přenos dat na velké vzdálenosti, odolný vůči elektromagnetickému rušení a nepříznivým okolním podmínkám. Umožňuje také snadné rozšíření sítě v budoucnu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Porty	10 portů (8 x SFP + 2 x RJ45) 8 x 1000 Mb/s (SFP) 2 x 10/100/1000 Mb/s (RJ45) s automatickým vyjednáváním rychlosti připojení a MDI/MDIX Auto Cross
Protokoly, standardy	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Šířka pásma	16 Gb/s
Způsob přenosu	Ukládání a předávání
Optická indikace provozu	Přepínač napájení; Link/Act;
Napájení	~100-240 V; 50/60 Hz; 0,3 A spínaný zdroj PSD12020 12 V DC / 2 A / 24 W max.
Provozní podmínky	Teplota: -10°C ÷ +40(°)°C, relativní vlhkost 20 %...90 %, bez kondenzace.
Vnější rozměry	Š=221, V=29, D=115 [+/- 2 mm]
Další vybavení	plechy pro povrchovou montáž
Čistá/brutto hmotnost	0,9 / 1,1 [kg]
Třída ochrany EN 62368-1	II (druhá)
Skladovací teplota	-20°C ÷ +60°C
Prohlášení, záruka	CE, 2 roky od data výroby

Schémata připojení

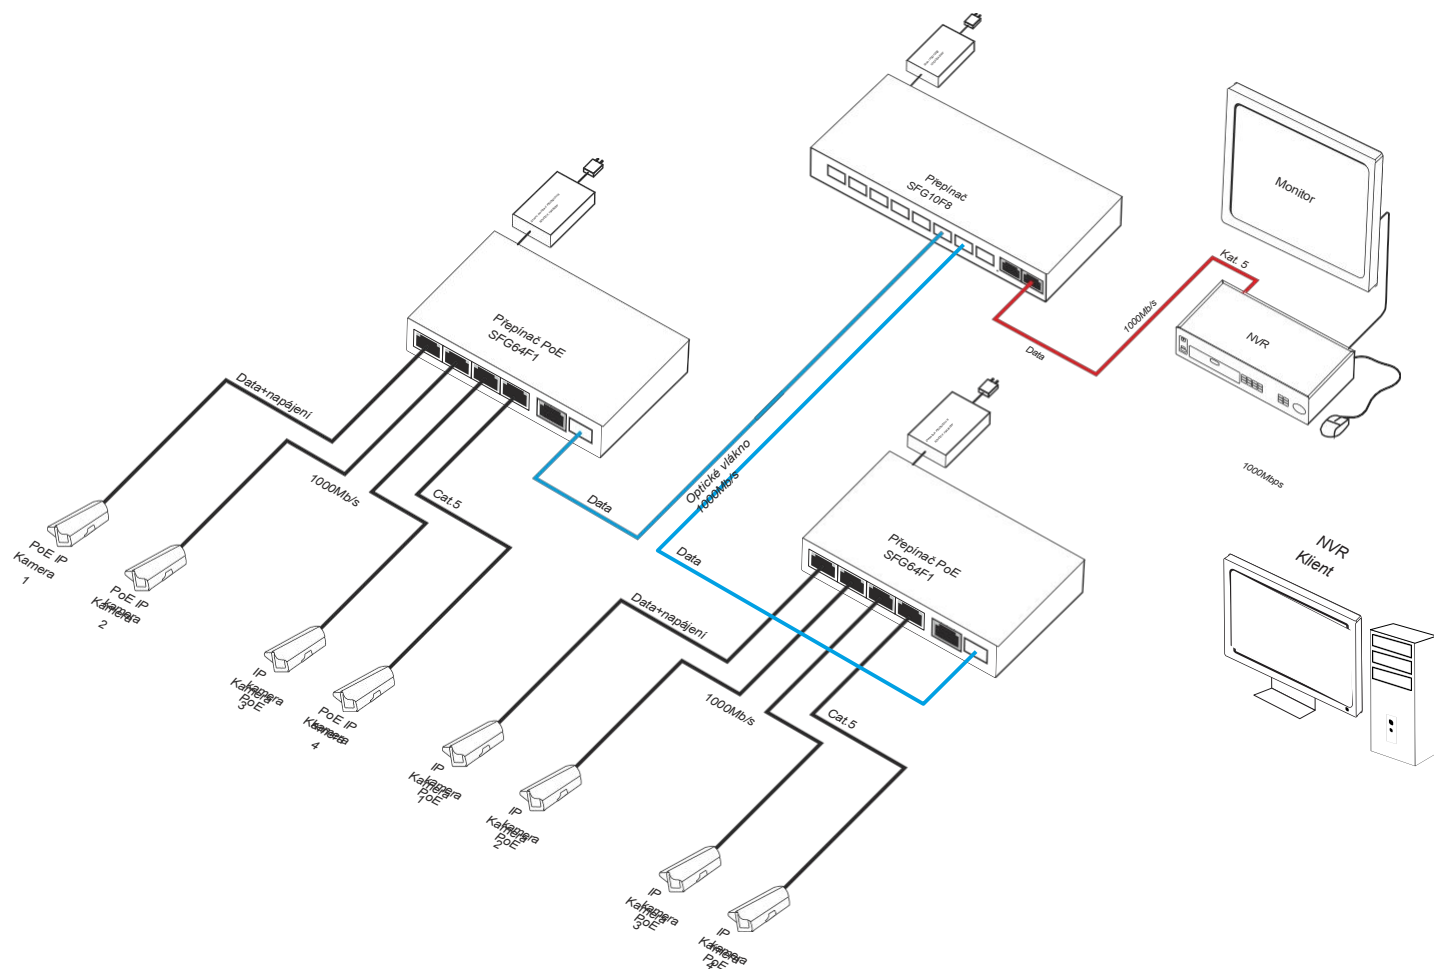

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.