


Kód: **SFG128-BT** v.1.0 / I

EN

Název: **SFG128-BT 28portový PoE switch pro 24 IP kamer**

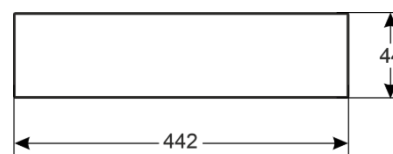

Místo určení


SFG128-BT je 28portový PoE switch určený k napájení IP kamer pracujících ve standardu IEEE 802.3af/at/bt. Automatická detekce všech zařízení napájených ve standardu PoE/PoE+ je povolena na portech 1 – 24 switche a HiPoE pro porty 1-4. Porty označené TP/25-28 slouží k připojení dalších síťových zařízení přes konektor RJ45. Switch má také čtyři SFP zásuvky (označené SFP/25-28), které po použití SFP modulů (GBIC) umožňují přenos optickým vláknem.

Technické údaje:

Napájení:	100–240 V AC
Porty:	28
Porty PoE:	24 x 1 Gb/s – IEEE 802.3af/at – IEEE 802.3af/at/bt, PoE+, PoE++ 52 V DC, 30 W/port, 60 W/port, max. 240 W Režim Long Range: VYPNUTO – 100 m/1 Gb/s nebo ZAPNUTO – 250 m/10 Mb/s (17÷24 portů) VLAN Ovládání bouře
Porty UPLINK RJ45:	4 x 1 Gb/s - TP/25-28
SFPUPLINKzásuvky:	4 x 1 Gb/s - SFP/25-28 25/TP a 25/SFP28/TP i 28/SFP – nemohou pracovat současně – typ COMBO
Rozměry:	442 x 44 x 270 [mm, +/-2]
Instalace:	standardní / RACK 19"
Indikace:	optická indikace LED
Poznámky:	doplňkové montážní prvky – montážní konzoly pro RACK
Záruka:	2 roky
Prohlášení:	CE

- Přepínač 28 portů
- 24 portů PoE 10/100/1000 Mb/s (přenos dat a napájení)
- 4 porty 10/100/1000 Mb/s (porty TP/25-28) (UpLink)
- 4 porty 1000 Mb/s (porty SFP/25-28) (UpLink)
- 60 W pro porty 1-4, podporuje zařízení kompatibilní se standardem IEEE802.3af/at/bt (HiPoE)
- 30 W pro porty 5-24, podporuje zařízení kompatibilní se standardem IEEE802.3af/at (PoE+)
- Podporuje automatické učení a automatické stárnutí MAC adres (velikost 8K)
- Optická indikace
- Funkční přepínač:
 - LongRange
 - VLAN
 - StormControl
- Další montážní prvky
- Záruka – 2 roky

Cíl

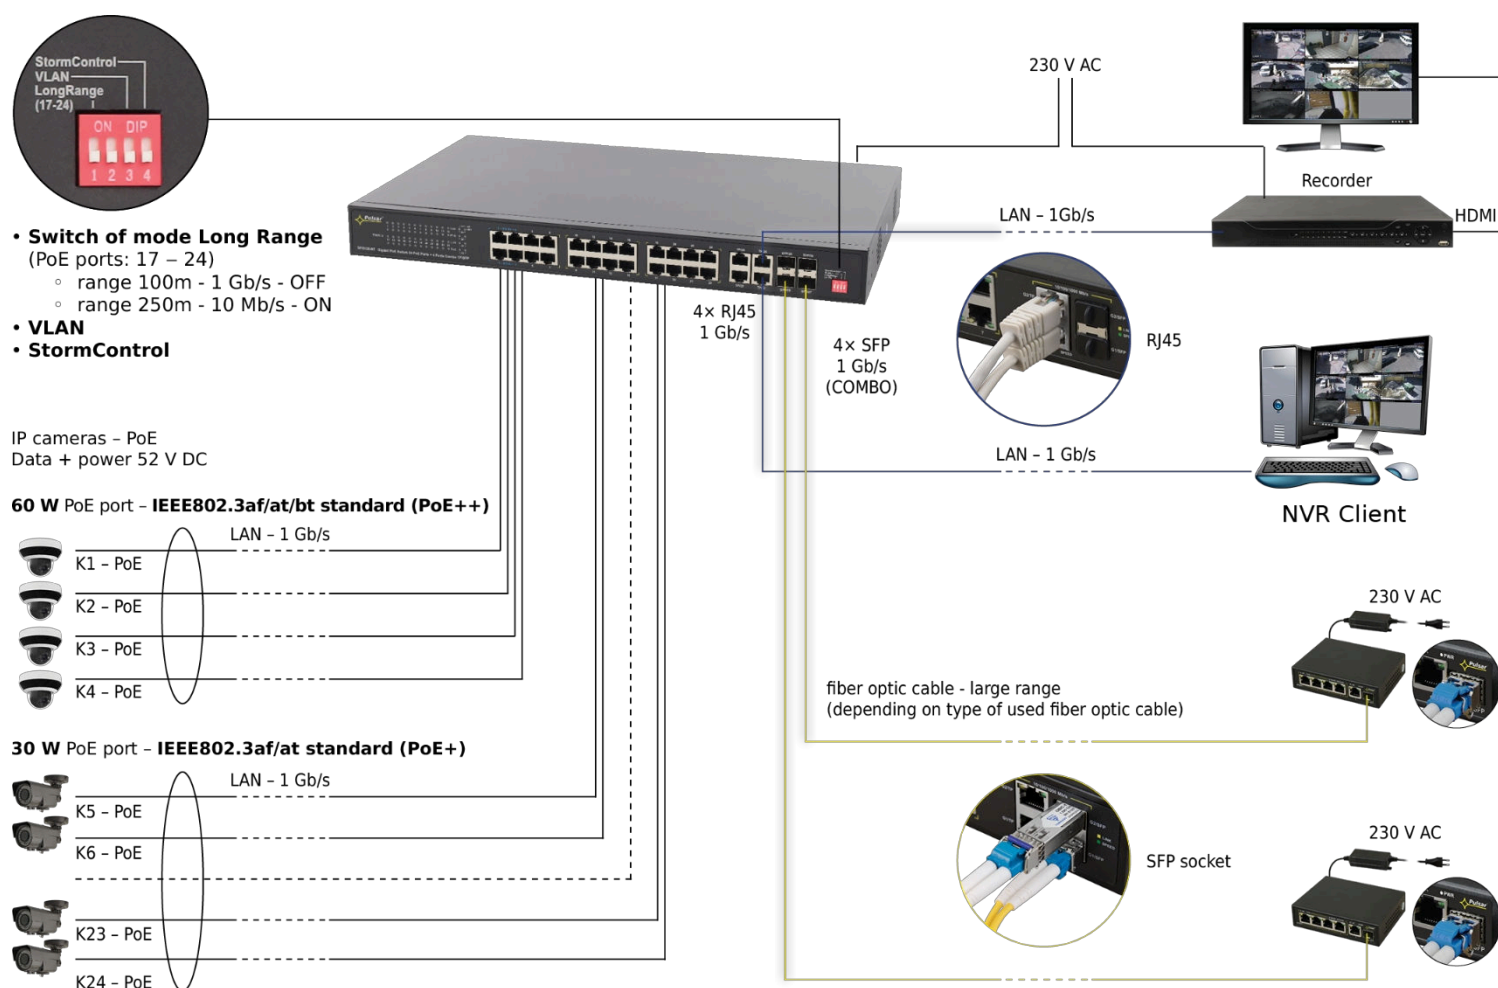

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.