


KÓD: **SFG64H** v1.1/III
NÁZE: **SFG64H 6portový přepínač s napájením pro 4 IP kamery v hermetickém pouzdře**
V:

EN



Vlastnosti:

- 6portový přepínač
- 4 porty PoE 10/100/1000 Mb/s (přenos dat a napájení) 2 porty 10/100/1000 Mb/s (UpLink)
- 30 W pro každý port PoE, podporuje zařízení kompatibilní se standardem IEEE802.3af/at (PoE+)
- Podporuje automatické učení a automatické stárnutí MAC adres (velikost 2K)
- Možnost montáže na sloup (vyžaduje adaptér OZB2 – volitelné příslušenství)
- PSCL520115 napájecí zdroj stolní typ 52 V DC/1,15 A/max. 60 W. Sada obsahuje
- LED indikace
- Záruka – 2 roky

POPIS

SFG64H je 6portový PoE přepínač určený k napájení IP kamer pracujících podle standardu IEEE 802.3af/at. Na portech 1–4 přepínače je aktivována automatická detekce všech zařízení napájených podle standardu PoE/PoE+. Porty UP LINK (G1 a G2) slouží k připojení dalšího síťového zařízení prostřednictvím optického vlákna (je třeba použít modul GBIC). LED diody na předním panelu signalizují provozní stav (popis v tabulce níže).


Technologie PoE zajišťuje síťové připojení a snižuje náklady na instalaci tím, že eliminuje potřebu samostatného napájecího kabelu pro každé zařízení. Tato metoda umožňuje napájet i další síťová zařízení, jako jsou IP telefony, bezdrátové přístupové body nebo směrovače.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Porty	4 x PoE 10/100/1000 Mb/s (RJ-45) 2 x UP LINK 1000 Mb/s (SFP) s automatickým vyjednáváním rychlosti připojení, automatickým přepínáním MDI/MDIX
Napájení PoE	IEEE 802.3af/at (1–4 porty), 52 V DC / 30 W na každý port *
Protokoly a standardy	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Kapacita	12 Gb/s
Způsob přenosu	Store-and-Forward
Indikace provozu pomocí LED	Napájení přepínače; Link/Act; Stav PoE
Ochrana proti zkratu (SCP)	elektronická, automatické obnovení
Ochrana proti přetížení (OLP)	150 % – 200 % výkonu napájecího zdroje, automatické obnovení
Napájení	~100 – 240 V; 50/60 Hz; 0,6 A stolní napájecí zdroj typu PSCL520115 52 V DC / 1,15 A/max. 60 W
Pojistka F _{MAINS}	T3,15 A/250 V
Provozní podmínky	Teplota: -10 °C až +40 °C, relativní vlhkost 20 %...90 %, bez kondenzace
Vnější rozměry	Š = 146, V = 196, H = 78 [± 2 mm]
Montážní rozměry	Š ₁ = 105, V ₁ = 155 [± 2 mm]
Výška kabelové průchodky	V ₍₂₎ = 35 mm
Rozměry tlakového kompenzátoru	H ₃ = 9 [mm]
Kryt	ABS, světle šedá
Čistá/hrubá hmotnost	1,3 / 1,4 [kg]
Třída ochrany EN 62368-1	I první
Stupeň ochrany podle normy EN 60529	IP56
Skladovací teplota	-25 °C...+60 °C
Prohlášení, záruka	CE, 2 roky
Poznámky	Možnost montáže na sloup (vyžaduje adaptér OZB2 – volitelné příslušenství) Napájecí zdroj PSCL520115 stolní typ 52 V DC/1,15 A/max. 60 W. Sada obsahuje

* Uvedená hodnota 30 W na port je maximální hodnota. Celková spotřeba energie by neměla překročit 30 W.

Příklad instalace

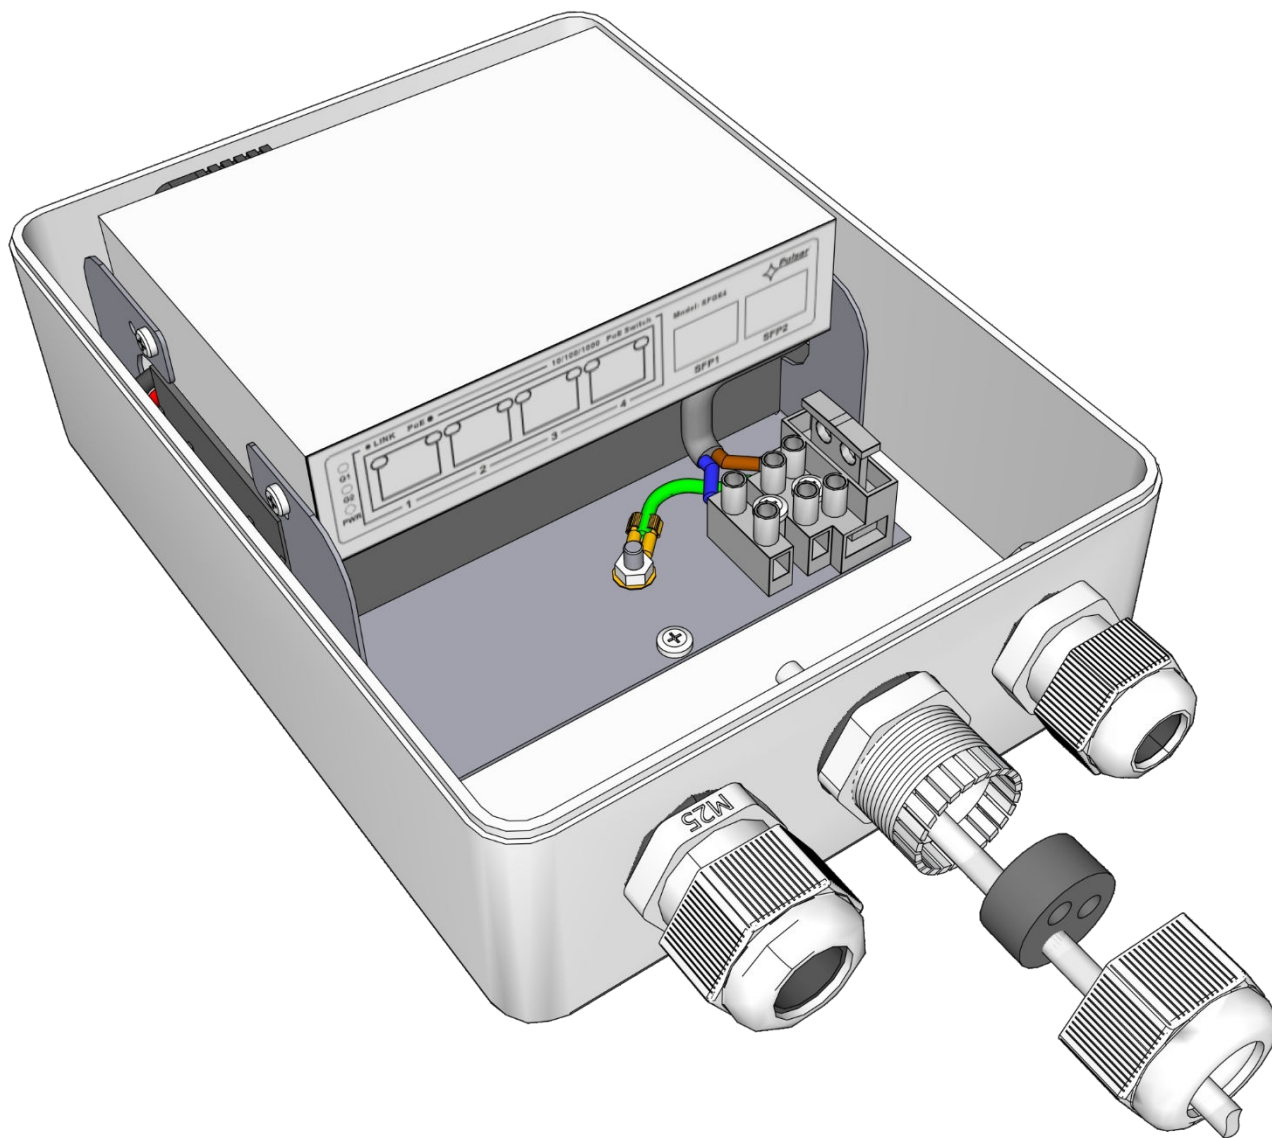

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.