



KÓD: **SG64H** v1.3/VI
NÁZE: **SG64H 6portový prepínač s napájením pro 4 IP kamery v hermetickém pouzdrě**
V:

EN

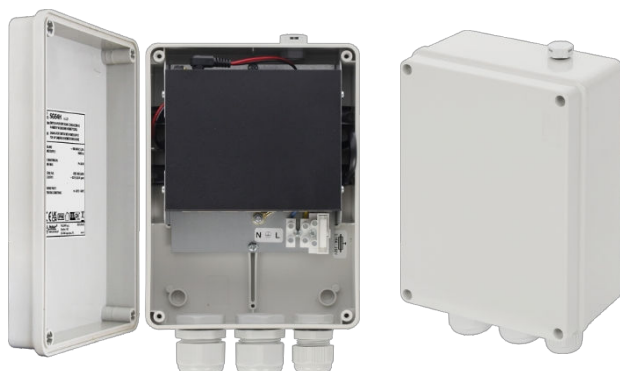

Vlastnosti:

- 6portový prepínač
- 4 porty PoE 10/100/1000 Mb/s (přenos dat a napájení) 2 porty 10/100/1000 Mb/s (UpLink)
- 30 W pro každý port PoE, podporuje zařízení kompatibilní se standardem IEEE802.3af/at (**PoE+**)
- Podporuje automatické učení a automatické stárnutí MAC adres (velikost 1K)
- Možnost montáže na sloup (vyžaduje adaptér OZB2) - volitelné příslušenství)
- Stolní napájecí zdroj PSCL520115 52 V DC/1,15 A/max. 60 W. Sada obsahuje
 - Ochrana proti zkratu SCP
 - OLP ochrana proti přetížení
 - ochrana proti přepětí (vstup AC)
- LED indikace
- Záruka – 2 roky

POPIS

SG64H je 6portový PoE switch určený k napájení IP kamer pracujících podle standardu IEEE 802.3af/at. Na portech 1–4 switche je aktivována automatická detekce všech zařízení napájených podle standardu PoE/PoE+. Porty UpLink slouží k připojení dalšího síťového zařízení přes konektor RJ45. LED diody na předním panelu signalizují provozní stav (popis v tabulce níže).


Technologie PoE zajišťuje síťové připojení a snižuje náklady na instalaci, protože není nutné pro každé zařízení používat samostatný napájecí kabel. Tato metoda umožňuje napájet i další síťová zařízení, jako jsou IP telefony, bezdrátové přístupové body nebo směrovače.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Porty	6 portů 10/100/1000 Mb/s (4 x PoE + 2 x UpLink) s automatickým vyjednáváním rychlosti připojení, automatickým přepínáním MDI/MDIX
Napájení PoE	IEEE 802.3af/at (1+4 porty), 52 V DC / 30 W na každý port *
Protokoly a standardy	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Kapacita	8,8 Gb/s
Způsob přenosu	Store-and-Forward
Indikace provozu LED	Napájení prepínače; Link/Act; Stav PoE
Ochrana proti zkratu (SCP)	elektronické, automatické obnovení
Ochrana proti přetížení (OLP)	150 % – 200 % výkonu zdroje, automatické zotavení
Napájecí zdroj	~100 – 240 V; 50/60 Hz; 0,6 A stolní napájecí zdroj PSCL520115 52 V DC / 1,15 A/60 W max.
Pojistka F _{MAINS}	T3,15 A/250 V
Provozní podmínky	Teplota: -10 °C ÷ +40 °C, relativní vlhkost 20 %...90 %, bez kondenzace
Vnější rozměry	Š=146, V=196, H=78 [+/- 2 mm]
Montážní rozměry	Š ₁ =105, V ₁ =155 [+/- 2 mm]
Výška kabelové průchodky	V ₂ =35 mm
Rozměry kompenzátoru tlaku	V ₃ =9 [mm]
Počet kabelových průchodek / průměr kabelu	2 ks / 13 – 18 mm + 1 ks / 10 – 14 mm
Výplňové vložky do průchodek	3x Φ5 mm (2 ks)
Kryt	ABS, světle šedá
Čistá/hrubá hmotnost	1,3 / 1,4 [kg]
Třída ochrany EN 62368-1	I
Stupeň ochrany EN 60529	IP56
Skladovací teplota	-25 °C...+60 °C
Prohlášení, záruka	CE, 2 roky
Poznámky	Možnost montáže na sloup (vyžaduje adaptér OZB2 – volitelné příslušenství) Napájecí zdroj PSCL520115 stolní typ 52 V DC/1,15 A/60 W max. Sada obsahuje

* Uvedená hodnota 30 W na port představuje maximální hodnotu. Celková spotřeba energie by neměla překročit 30 W.

Příklad instalace

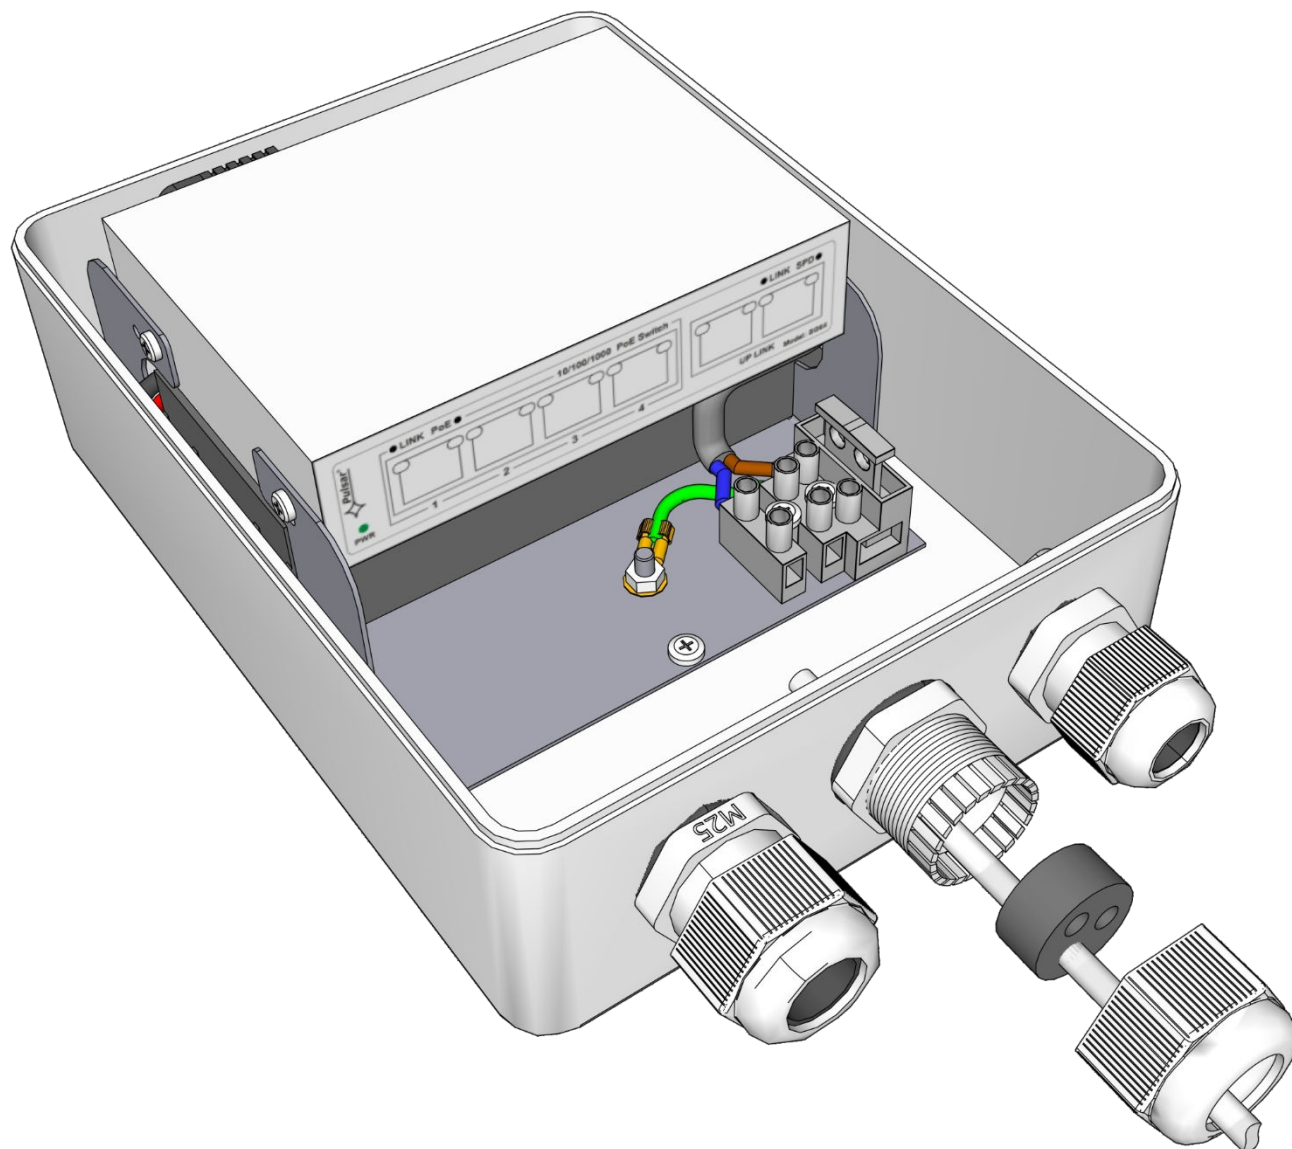

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.