



IP20



RWA954-B

Edizione I del 2025-09-19

DESTINAZIONE

Gli armadi RACK 19" consentono di integrare TVCC, AC, I&HAS, RTV, LAN o altri sistemi in piccole aziende o abitazioni. Sono destinati a dispositivi fabbricati in custodie da 19". Grazie agli armadi RACK, i dispositivi sono montati in modo estetico e protetti da danni meccanici.


DATI TECNICI:

Parametri meccanici:

Dimensioni di montaggio:	19" x 9U
Dimensioni:	540 x 501 x 400 [mm, +/-2]
Materiale:	acciaio laminato a freddo SPCC, 0,6 mm, 1 mm, RAL9004 (nero), guide di montaggio RACK metalliche - 1,0 mm pannello superiore e inferiore - 0,6 mm profilo costruttivo - 0,6 mm porta anteriore - 0,6 mm / 4 mm vetro temperato pannelli laterali - 0,6 mm pannello posteriore - 0,6 mm
Carico statico:	30 [kg]
Chiusura:	porta anteriore - serratura (RAZ-G1, stesso codice) pannello laterale - scatto
Destinazione:	interno
Peso:	9,1 / 10,5 [kg]
Tipo Armadi:	a parete, pronti per il montaggio
Note:	distanza regolabile tra le guide RACK anteriori e posteriori foro di ventilazione nel pannello superiore (1 x 105x105 mm - dimensioni di installazione) canalizzazioni per cavi nel pannello superiore e inferiore (175x58 mm) porta intercambiabile - destra o sinistra
Garanzia:	2 anni
Dichiarazione:	CE

Parametri di funzionamento:

Grado di protezione EN60529:	IP 20
Condizioni operative:	-10°C ... +40°C
Temperatura di stoccaggio:	-20°C ... +60°C
Umidità relativa:	20% ... 90%, senza condensa
Vibrazioni sinusoidali durante il funzionamento:	inaccettabile
Onde impulsive durante il funzionamento:	inaccettabile
Insolazione diretta:	inaccettabile
Vibrazioni e onde impulsive durante il trasporto:	PN-83/T-42106

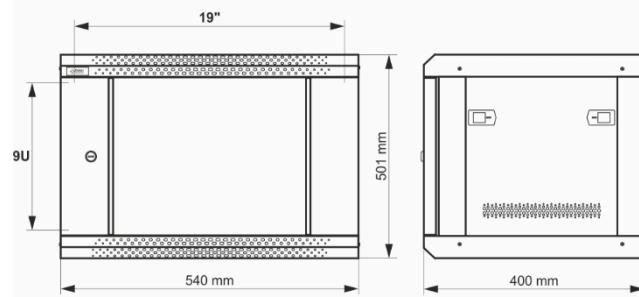

Struttura dell'armadio



No.	Componente	Quantità	Immagine
1	Pannello superiore	1 pezzo	
2	Pannelli laterali	2 pezzi	
3	Profili RACK 19	4 pezzi	
4	Pannello posteriore	1 pezzo	
5	Profilo di costruzione	2 pezzi	


No.	Componente	Quantità	Immagine
6	Pannello inferiore	1 pezzo	
7	Porta anteriore	1 pezzo	
8	Perno cerniera	1 pezzo	
9	Serratura	1 pezzo	
10	Viti	28 pezzi	

Montaggio degli armadietti RACK:


Inserire il pannello posteriore e i due profili strutturali nel pannello inferiore disteso. Quindi, aggiungere il pannello superiore e avvitare il mobile dai lati sinistro e destro con 8 viti.



Posizionare il mobile in modo da avere accesso alla parte posteriore. Avvitare la parte posteriore con 4 viti. Appoggiare il mobile sulla schiena per avere accesso alla parte anteriore. Avvitare la parte anteriore con 8 viti (due viti per ogni angolo).

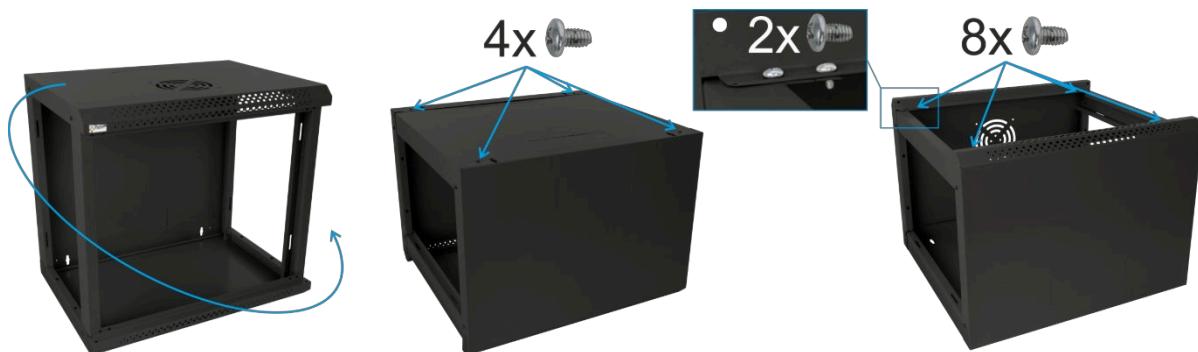


Appoggiare il mobile su un lato e montare i profili RACK con 4 viti (ripetere la stessa operazione appoggiando il mobile sull'altro lato).


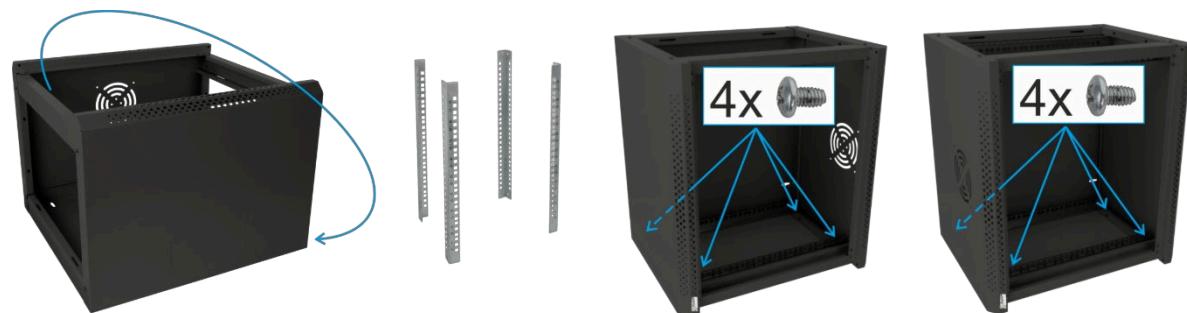


Attenzione

la distanza dei profili RACK può essere regolata gradualmente in avanti e all'indietro, secondo lo schema seguente.

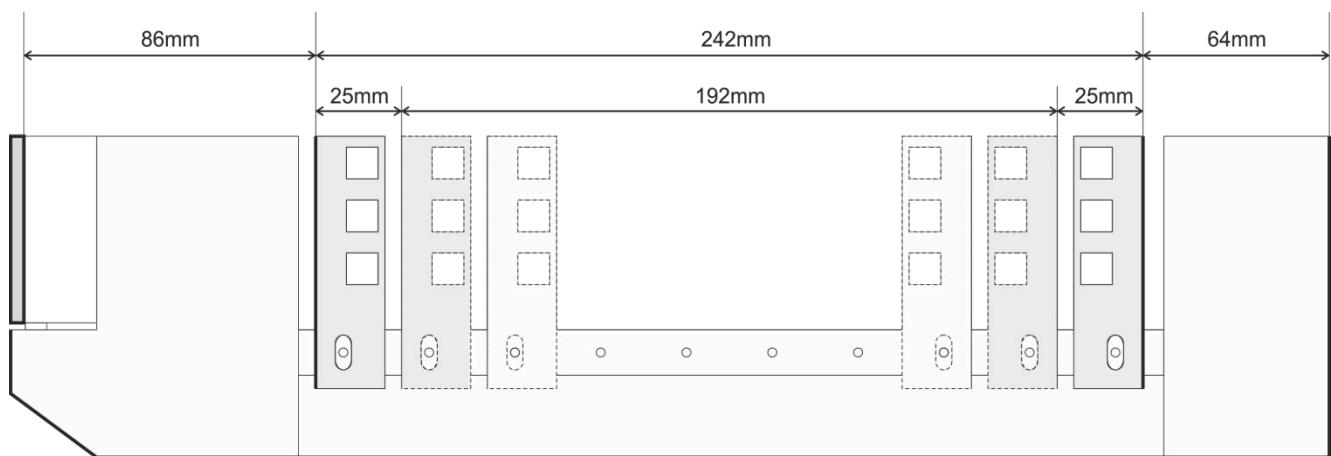


Posizionare l'armadio RACK in verticale e installare gli sportelli laterali e anteriori.

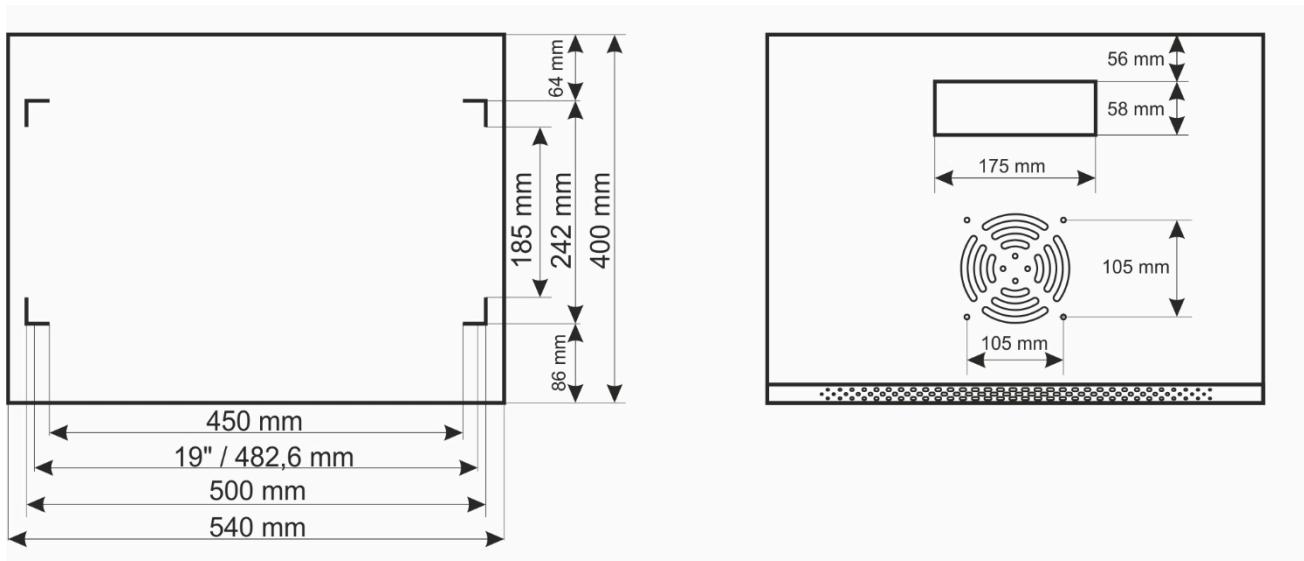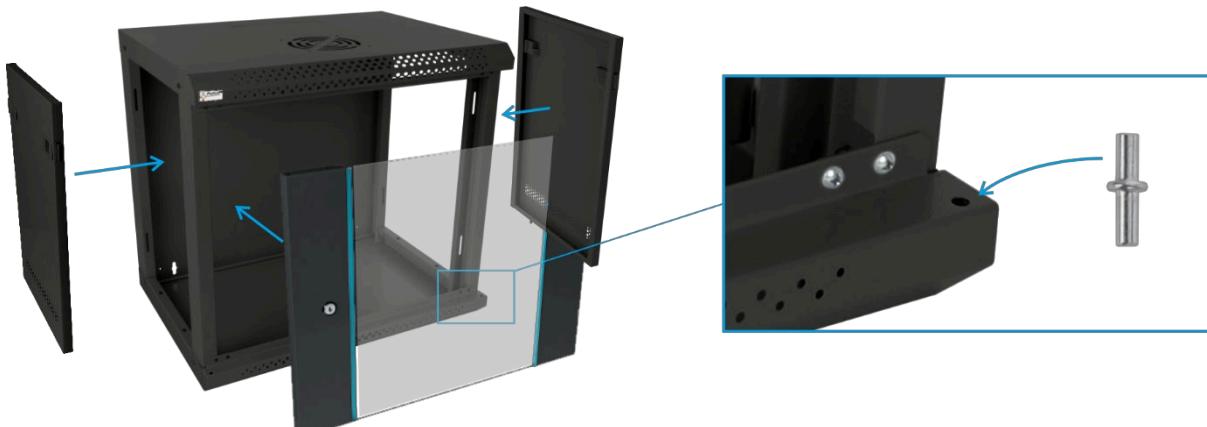

Montaggio dell'armadio RACK:

Scegliere i tasselli di montaggio appropriati in base al tipo di superficie.

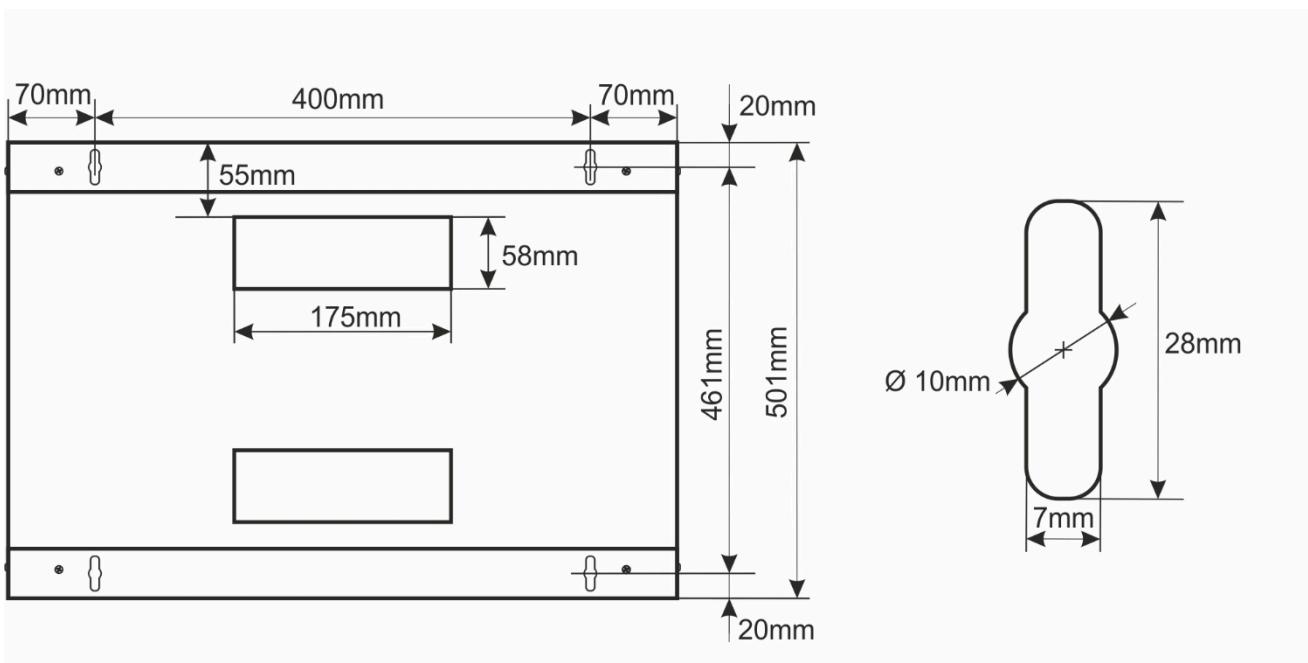

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Lapczycyca, Polonia
tel.: +48-14-610-19-45
e-mail: sales@pulsar.pl
www.pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.